



KONICA MINOLTA

1421W 1421WSP

A2サイズ対応デジタル複合機

多彩な機能とシンプルな操作性でビジネスに革新を



■標準モデル

1421W

■スキャナー/プリンター/ドキュメントフィーダー搭載モデル

1421WSP

※写真は1421W SPにオプションのインナー1ピントレイ TG4を装着したモデルです。

A2

スキャン*プリント*コピー

40枚/分

プリント*コピー(A4)

赤 黒

ツインカラー出力*

フルカラー

スキャナー*

*1421Wはオプション

Giving Shape to Ideas

カラーสキャンもツインカラーもA2原寸対応 使いやすさも一新し、お客さまのビジネスに革新を。

多様なプリント環境に対応する毎分40枚*の高速出力に加え、新たにA2フルカラースキャンに対応。
ポイントが即座に分かる赤黒ツインカラー出力、ドキュメントのフルカラー表示が可能な大型液晶画面。
より一層快適で効率的な環境を提供する進化した
A2複合機1421Wシリーズがお客さまのビジネスに革新をもたらします。

*A4ヨコ、片面時




A2サイズフルカラースキャナー搭載

A2サイズ対応のフルカラースキャナーを新搭載。
一般文書はもちろん、地図や写真、加筆修正した図面、押印文書をカラーのまま保存、配布することができます。



赤黒ツインカラー出力

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFといったオフィスドキュメントも赤黒ツインカラー出力に対応。ポイントをおさえた訴求力の高いドキュメントの活用が可能です。

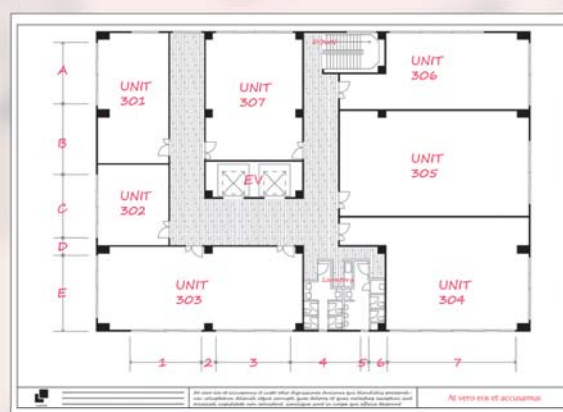

ユーザーフレンドリーな操作パネル

チルト機構を内蔵した視認性の高い操作パネルと、フルカラー液晶を新採用。よく使う機能はホーム画面に登録して、ワンタッチでアクセスできます。使い慣れた人にも、初めて使う人にも、シンプルで快適な操作性を提供します。



Network Printer & Plotter

プリンターとしてもプロッターとしても、あらゆるプリント環境に柔軟に対応します

多様なプリンター・プロッター言語に対応

■より使いやすくなったRPCSドライバー

用紙サイズや給紙方法など、あらかじめ設定してすぐ呼び出せる「かんたん設定」と、多彩な機能を細かく設定できる「項目別設定」をタブの切り替えで素早く行うことができます。



■RP-GL/2ドライバー*

ペンごとの幅や濃度、ハードクリップ範囲の設定など、CAD出力特有の機能をサポートするドライバーです。

*Windowsのみ対応。

[RP-GL/2エミュレーション]

●座標軸回転機能●プロッターモード選択機能●XY原点位置補正機能(mm単位)●線幅補正機能●ペン設定選択機能●変倍率設定機能●水平補正機能●垂直補正機能●印字領域設定機能●ミラーリング機能●紙サイズ切替方法選択機能●原稿サイズ判定方法選択機能●変倍余白補正機能●センタリング機能



■AutoCAD専用HDIドライバー

CADソフトウェア「AutoCAD20XXシリーズ*」用のドライバーです。ラスター/ベクター混在データでも高速で快適な出力が可能です。

*「AutoCAD」および「AutoCAD20XXシリーズ」はオートデスク社の製品です。

■RTIFFダイレクト出力

TIFFイメージおよびCALS(Type1)ラスターファイルのダイレクト出力が可能です。

■Adobe PostScript3*

PDFファイルの高速出力や、Macintoshからの出力をサポートします。

*オプションのPS3カードTG4が必要です。

多くのネットワークインターフェイスに対応

標準装備の100BASE-TX/10BASE-TおよびUSB2.0*1のほか、オプションでIEEE802.11a/b/g対応の無線LAN*2*3、Bluetooth*2、IEEE1284*3、1000BASE-Tインターフェイスに対応します。

*1 PC FAXは使用できません。*2 同時使用できません。*3 いずれか一つのみ装着可能です。

クイックレスポンスで高い生産性をサポート

A2機でありながら、電源投入からのウォームアップはわずか60秒*1。ファーストコピーは5.3秒*2、連続コピーは40枚/分*3でプリントワークを素早く快適にこなせます。

*1 室温23℃での弊社計測値です。使用環境により異なる場合があります。また、赤現像ユニットTG4使用時は90秒です。

*2 A4ヨコ、等倍、原稿ガラス、第1給紙トレイ使用時。

*3 A4ヨコ、片面時。

赤黒ツインカラー出力

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFなどのオフィスドキュメントも、より訴求力の高い赤黒ツインカラー出力が可能です。

また、定型およびユーザー設定のスタンプや、CAD出力時に指定したペン設定やイメージデータを赤色出力することができます。

※ 定型スタンプは1度に1種類のみ印字可能です。

※ PS3でのスタンプ印字は設定できません。また、RP-GL/2出力時は、スタンプの位置や向きが正しく印刷できない場合があります。

スタンプ印字イメージ

秘 仮 複製厳禁 回収 回覧 至急
CONFIDENTIAL DRAFT




多機能フィニッシャー (オプション)

オプションのフィニッシャー TG4を使用すると、4種類のステープル綴じと、中綴じ、パンチ穴加工といった、多彩な仕上げ製本を快適に行えます。最大で2,000枚*までスタック可能です。

* A4ヨコステープルなしの場合。

※ 中綴じユニット TG4が必要です。
加えて1421Wには自動両面ユニットが必要です。

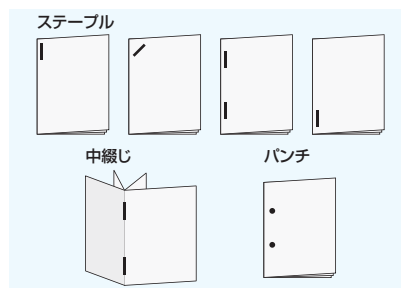

メディアプリント

操作パネル側面にあるスロットにUSBメモリーやSDカード*を挿して、直接出力することが可能です。



* 32GB以下のSDカードに対応。

※ 出力可能なファイル形式はJPEG/TIFF/PDFとなります。また、ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

※ モノクロ出力のみ。

保存印刷

パソコンから1421Wのハードディスクへ文書を蓄積できます。蓄積した文書は操作パネル上で印刷設定の変更が可能です。保存印刷機能では、製本印刷や両面印刷など、後処理を含めた印刷ジョブを保存でき、手軽に同じ仕上げの印刷物が作成できます。

Full Color Scanner

A2対応フルカラー Scanner 搭載で、優れたドキュメントハンドリングを実現

A2 サイズ対応のフルカラー Scanner


600dpiの高画質フルカラー Scanner を新搭載。A2サイズまでスキャン可能。一般文書はもちろん、地図や写真、パース図や加筆した図面などもカラーで原寸のまま、メディアやハードディスクに保存したり、メールで配布することができます。



多彩なスキャン機能で業務フローに柔軟に対応

■プレビュー機能

スキャンデータや蓄積文書を操作画面でプレビューできます。

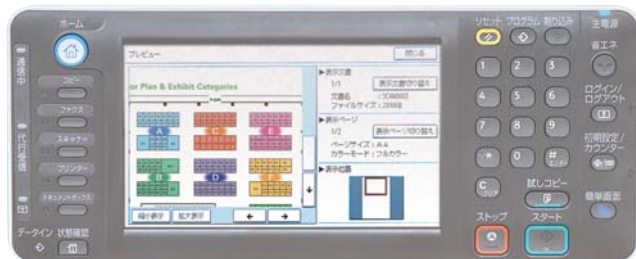

■スキャン to フォルダ

スキャンした画像を共有フォルダ（SMB）や、FTPサーバーに直接送信できます。

■スキャン to ハードディスク（ドキュメントボックス蓄積）

内蔵HDDのドキュメントボックスに、最大3,000文書（1文書あたり1,000ページまで*）蓄積できます。

*ドキュメントボックスに蓄積できる最大ページ数は合計で3,000ページです。

■スキャン to メディア

スキャンした文書をパソコンを使用せずに、直接USBメモリーやSDカード*に保存することが可能です。

*32GB以下のSDカードに対応。

■スキャン to E-Mail

操作パネルから「件名」「送信者」「メール本文」「ファイル名」を指定してEメールが送信できます。

■スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積し、Web Image Monitor からダウンロード可能なURLをEメールで送信できます。

多様なファイルフォーマットに対応

多くのファイル形式に直接保存できるので、スキャンした文書をスムーズに運用できます。

■高圧縮PDF

従来より高圧縮、高品質な画像圧縮が可能なJPEG 2000方式に対応し、ファイルサイズがよりコンパクトな高圧縮PDFを生成します。

■PDF/A

電子文書長期保存のための国際標準（ISO 19005）準拠であるPDF/Aに対応。

■パスワード付暗号化PDF

機密文書などに適した、暗号化PDFやパスワードの設定ができます。

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

■デジタル署名付PDF

デジタル署名を付与してPDFをスキャンでき、偽造や改ざんから文書を守ります。

■汎用画像フォーマット

白黒2値:シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
フルカラー/グレースケール:JPEG、シングルページTIFF、シングル/マルチページPDF

Web Image Monitor

パソコンのwebブラウザ *1から、本体のハードディスクに蓄積した文書を検索したり、PDF/JPEG/TIFF*2形式でダウンロードすることができます。

*1 推奨webブラウザ: Windows: Internet Explorer 6.0以降、FireFox 2.0以降、Macintosh: Safari 3.0以降。

*2 TIFF形式はモノクロのみ。

※拡張データ変換ボード TG4が必要です。

※機能により、選択可能なデータ形式が異なります。

※1421Wは標準モデルのため、各機能を使用するにはオプションが必要な場合があります。
必要なオプションは、別紙のシステムモデル例をご確認ください。

FAX (オプション)

精細な図面なども、A2等倍のまま送受信可能

A2サイズの等倍送信

A2サイズまで等倍のまま送受信が可能です。縮小コピーの手間や、細線や文字が読み取りにくいこともなく、業務の効率化に貢献します。

※14XXWシリーズ同士の場合。

1台で3台分送受信可能

オプションの増設G3チャンネルユニット タイプ38を2個装着すると、最大3回線同時にスーパー G3通信ができます。複数箇所から同時に受信したり、受信しながら送信できるため、話中の解消や設置スペースの節約に貢献します。また、回線ごとに異なる転送先を設定することも可能です。^{*1}

ナンバーディスプレイにも対応しています^{*2}。

^{*1} 回線別にFコード(SUB)を登録する必要があります。

^{*2} NTT・KDDI・ソフトバンクとの契約(有料)が必要です。

※ G4 1回線を組み合わせた3回線通信も可能です。
(G4FAXユニット タイプ38を組み合わせて使用します)

FAXセキュリティ

番号の押し間違いによる誤送信や同報送信の制限など安心のセキュリティ機能を搭載しています。



■宛先の繰り返し入力^{*1}

テンキーからファクス番号を直接入力する場合、誤送信を防ぐために複数回入力するように設定できます。

■送信設定確認機能^{*2}

宛先の番号や件数などを、送信前に画面上で確認できます。

■同報送信禁止機能^{*1}

複数宛先への同報送信や、グループ宛先への送信を禁止することができます。

■宛先利用制限機能

登録済みの宛先表にのみ送信できるように、テンキーや操作パネルからの入力を制限することができます。

^{*1} カスタマーエンジニアによる設定となります。

^{*2} カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示されることも可能です。

Security

確かなセキュリティが不正や過誤を防ぎ、情報資産を守る

よりセキュアな認証システム

8桁までの数字を使うユーザーコード認証に加え、ユーザー IDとパスワードを使用した認証システムも使用できます。またネットワーク接続されたWindowsのドメインコントローラーやLDAPサーバーと連携して、既存の認証システムを利用することも可能です。

機能利用制限と利用量制限機能

登録されたユーザーごとに、コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスの各機能の利用を制限することができます。また、各利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を制限でき、セキュリティとランニングコストの抑制に貢献します。

機密印刷

機密印刷機能を使用すると、あらかじめ設定したパスワードを操作パネル上で入力するまで印刷を保留するため、出力した文書の持ち出しや取り違いを抑止し、情報を守ります。

HDD 残存データ消去/HDD 暗号化機能

コピー、スキャナーによる原稿読み取りや、パソコン出力時のHDD残存データなどを上書き消去(逐次消去/一括消去)することができます。また、アドレス帳や蓄積文書などは暗号化してからHDDに保存するため、HDD抜き取りによる情報漏えいも防止します。

[暗号化の対象となるデータ]

●アドレス帳●蓄積文書データ●ユーザー認証データ●ログ●一時保存されている文書データ●ネットワーク/I/F情報●機器設定情報

不正コピー抑止地紋印刷機能


特殊な地紋を埋め込んで印刷する不正コピーガード機能を標準装備。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字や日時などの牽制文字が浮かび上がり、情報漏洩を防ぎます。

■地紋の除外エリア指定

バーコードリーダーなどで読み取りに支障が出ないように、エリアを指定して地紋印刷を除外することができます。

※牽制文字はRPCS/PS3ドライバーで設定することができます。

不正コピー抑止イメージ



強制セキュリティ印字

ユーザー認証を設定すると、コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷時に、印刷日時や出力者情報などを強制的に印字することができ、情報漏えいを抑止します。

※ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

安心の暗号化システム

データの暗号化にはAES256bit/SHA-2を、スキャン to E-MailやIPP印刷、Web Image Monitorによる通信にはFIPS 140-2対応のSSL通信を行い、情報の盗み見を防ぎます。またS/MIME機能でメッセージの暗号化と電子署名の添付ができ、メール送信経路での改ざんやなりすましを防ぎます。

Usability

シンプルで明快な操作性がプリントワークを快適に

視認性に優れた操作パネル

より多くの人に使いやすいよう配慮された、視認性の高い配色と角度調整可能な(最大90度)操作パネル、カラー液晶画面を新採用。また、ホーム画面にはよく使う機能をアイコン化して、さらに使いやすくカスタマイズできます。



幅広い用紙をスムーズに補給

標準で6WAY、最大1,900枚*1の大量給紙ができます。用紙サイズははがき*2からA2まで、用紙厚は52g/m²*3から給紙可能で、トレーシングペーパーなどにも印刷することが可能です。給紙トレイは順手でも逆手でも握りやすい、フリーグリップタイプ。わずかな力で開くことができ、用紙補給の負担を低減します。



*1 64g/m²紙で換算。

*2 手差しトレイのみ対応。

*3 両面印刷時は64g/m²から。

取り出しやすいインナービン (オプション)

インナー1ビントレイ TG4を使用すると、排紙されたトレイを手前にスライドさせて、大きな印刷物もスムーズに取り出すことができます。



Ecology

人にも環境にも優しい、エコロジー性能

eco指数を見える化して、環境負荷低減を促進


インフォメーション画面には、利用者や本体の総印刷枚数や、両面印刷率、集約利用率、用紙削減率や管理者からの任意のメッセージを表示することができます。



■集約/製本印刷で用紙削減率をアップ

複数の原稿を1枚の用紙に印刷する集約印刷*や製本印刷*で、効率よく用紙を利用できます。

* 自動両面ユニット TG3を装着したモデルで利用可能です。

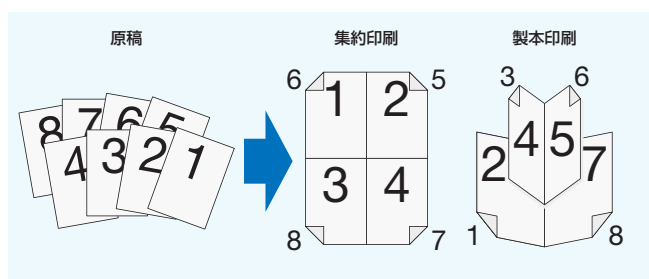

エネルギースタープログラム

オフィス機器の省エネルギー化を推進する「国際エネルギースタープログラム Ver. 2.0」の基準に適合しています。



グリーン購入法

1421W/1421W SPは環境負荷低減に資する製品として、国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。



エコマーク

(財)日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の低い製品であることが認定され、エコマークを取得しています。



RoHS指令に適合

欧州RoHS指令に指定された6物質の使用規制に適合しています。



■1421W / 1421W SPの主な仕様

基本仕様/コピー機能

形式	コンソール式
メモリー	1421W：1GB / 1421W SP：2GB
HDD容量	250GB
カラー対応	赤黒2色*1
複写原稿	シート、ブック、立体物 最大原稿サイズA2(420×594mm)、17×22”(431.8×558.8mm)
複写サイズ	定形・A2～はがき(100×148mm)、17×22”～5 1/2×8 1/2” 不定形・幅100～432mm、長さ128～594mm 先端3±2mm、後端2±2mm、奥・手前2±2mm
用紙紙厚	画像欠け幅 本体給紙トレイ52～105g/m ² (45～90kg) 手差し52～157g/m ² (45～135kg) 両面時64～105g/m ² (55～90kg)
解像度	読み取り600dpi×600dpi 書き込み600dpi×600dpi
隔読	256隔読
ウォームアップタイム*2	60秒、ただし赤現像ユニット装着時は90秒(室温23℃の場合)
ファーストコピータイム*3	5.3秒
連続複写速度(毎分)*4	A4ヨコ40枚、A4タテ32枚、A3ヨコ26枚、A3タテ21枚、A2タテ14枚
複写倍率	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差±等倍±0.5%以下
給紙方式	スーム 標準 オプション
連続複写枚数	999枚
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ(幅×奥×高)*5	1421W:780×854×1,098mm [※] 1421W SP:799×854×1,242mm [†]
機械占有寸法(幅×奥)*6	1,273×892mm
質量	1421W:188kg以下 1421W SP:218kg以下

*1 1421Wで赤黒2色コピーを行う場合は、オプションの赤現像ユニット TG4が必要です。*2 ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。*3 A4ヨコ3.画面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの時。*4 A2タテ、A3ヨコは第三給紙使用時。*5 操作部が床に対して垂直の場合。*6 高さは原稿カバーまで。*7 自動原稿送り装置含む。*8 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放時、操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

プリンター機能

形式	内蔵型
メモリー	基本仕様に準ずる
プリントサイズ	基本仕様に準ずる
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同等
解像度	600dpi×600dpi
ページ記述言語	標準 オプション
対応プロトコル	標準 オプション
対応OS	標準 オプション
インターフェース	標準 オプション
エミュレーション	標準
内蔵フォント	標準 オプション
変倍率	25%～400%(RPCS時)

*1 Mac OSでは、Mac OS X 10.3.3以上が必要です。*2 USB、SDカード、IEEE1284準拠双向/ラレリ、無線LAN、Bluetooth® インターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。*3 PDFダイレクト用、PS3カード TG4装着時も利用可能。
※1421WはオプションのA2コントロール TG4が必要です。

スキャナー機能

形式	カラースキャナー
メモリー	基本仕様に準ずる
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる
読み取り速度*1	モノクロ40ページ/分 カラー40ページ/分
隔読	モノクロ2隔読 グレースケール256隔読 フルカラーRGB各256隔読
インターフェース	標準 オプション
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A
ファイル送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A
ネットワークTWINスキャナー	読み取り解像度:100～1,200dpiの範囲で指定可能*3 対応プロトコル:TCP/IP(Pv4/Pv6) 対応OS:Windows®XP/Vista/7/8、Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012

*1 A4ヨコ、200dpi時。*2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。
*3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
※1421WはオプションのA2コントロール TG4が必要です。

■本体標準価格(搬入設置料)＜税別＞

1421W…………… 1,760,000円(38,000円)
1421W SP…………… 2,440,000円(50,500円)

※上記搬入 設置料はコニカミノルタジャパン株式会社 が設置した場合の実費例です。
※特殊作業(クレーン車使用等)の場合は、別途料金が必要となります。



安全にお使い頂くために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



このカタログは植物油インキを使用しています。

FAX機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
メモリー	4MB(オプション装着時:最大28MB)*1
適用回線	アナログ加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル2.1INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換回線(基本インターフェース)
走査線密度	G3:8×3.85本/mm(ふつつ字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm(微細字)*1 G4*:200×100dpi(ふつつ字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1
通信速度	G3:33.6K / 31.2K、28.8K / 26.4K / 24.0K / 21.6K / 19.2K / 16.8K / 14.4K / 12.0K / 9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400bps(自動シフトダウン方式) G4*:64Kbps/56Kbps(自動速度調整)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ)*2
通信モード	G3、G4* 3</td
読み取り原稿サイズ	定形サイズ:最大A2 または17×22” 不定形サイズ:最大 幅432mm、長さ594mm
記録紙サイズ	A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター、リーガル、ダブルレター
電送時間*4	G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台)、G4*:約3秒

*1 FAX メモリー TG3 が必要です。*2 通信条件により利用できない場合があります。*3 G4 FAX ユニット タイプ 38 装着時。
*4 A4、700 文字程度の原稿を標準画質(G4 は 200×200dpi、G3 は、8×3.85 本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3 は画像情報だけの通信速度で、通信制約の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。
※識別番号 000225ACD12
※オプションの A2 FAX TG4 が必要です。

W-NET FAX機能

適用回線	標準 オプション	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1
伝送制御手順		送信:SMTP手順、TCP/IP(Pv4/Pv6)*3 通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(Pv4/Pv6)*3 通信
通信モード		シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ		フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信)
走査線密度	フルモード時 シンプルモード時	200×100dpi(ふつつ字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 200×100dpi(ふつつ字)、200×200dpi(小さな字)
メール送信機能		メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。 すべてメモリ送信。
メール受信機能		TIFF-F(MH、MR*4、MMR圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。 ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリ受信。

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*3 FAXメモリー TG3が必要です。*4 フルモード時。
※オプションのA2 FAX TG4に加え、1421Wの場合はA2コントロール TG4が必要です。

IP FAX機能

インターフェース	標準 オプション	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1
対応プロトコル		SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順		ITC標準、JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ		定形サイズ:最大A2または17×22" 不定形サイズ:最大 幅432mm、長さ594mm
走査線密度		8×3.85本/mm:200×100dpi(ふつつ字)、8×7.7本/mm:200×200dpi(小さな字)、 8×15.4本/mm:200×400dpi*2、16×15.4本/mm:400×400dpi(微細字) ¹²⁾
IP-ファックス送信機能		IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファックス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファックスへ送信することも可能。
IP-ファックス受信機能		JT-T.38規格対応のIP-ファックス機から送信されたファックスをネットワークを通じて受信が可能。 VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファックスからファックスを受信することも可能。

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 FAXメモリー TG3が必要です。
※オプションのA2 FAX TG4に加え、1421Wの場合はA2コントロール TG4が必要です。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、映画、映画および写真などの著作物は、個人または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するたにコピーする以外は禁じられています。

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、給入りのはがきなどを給紙すると、給稿裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをおすすめします)。機器の送却・廃棄を行う際、ハードディスク等に記憶されたデータはHDD残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および漏洩による書庫、電帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※USBメモリーやSDカードのアクセス中に、電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。データ破損に関する損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。各種サービスへの提供を受けている電話回線は、ファックスに利用できない場合(キックアウトなど)があります。※ファックスに送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いにならないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/FAXメモリー切替に接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更されていく場合があります。※製品の色、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※保守サービスのために必要な補修用性能部品品の最低保有期間は本機械製造後、7年間です。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマークはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
※MICROSOFT、Windows、Windows ServerおよびInternet Explorer、Excel、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Bluetoothは米国Bluetooth SIG、INC.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Acrobat、PostScriptは、Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国々における登録商標です。
※イーサネットは、富士ゼロックス(株)の登録商標です。
※ナンバーディスプレイは東日本電信電話、南日本電信電話の登録商標です。
※Microsoft WordはMicrosoft Corporationの登録商標です。
※その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは各社の登録商標または商標です。
※詳しい仕様・性能・価格等については、販売担当にご確認ください。

ご利用は信用ある当社へ

——お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ——

〔お客様相談室〕 ☎0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

■おこわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://www.konicaminolta.jp




KONICA MINOLTA

1421W 1421WSP

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

■オプションシステム & 価格表

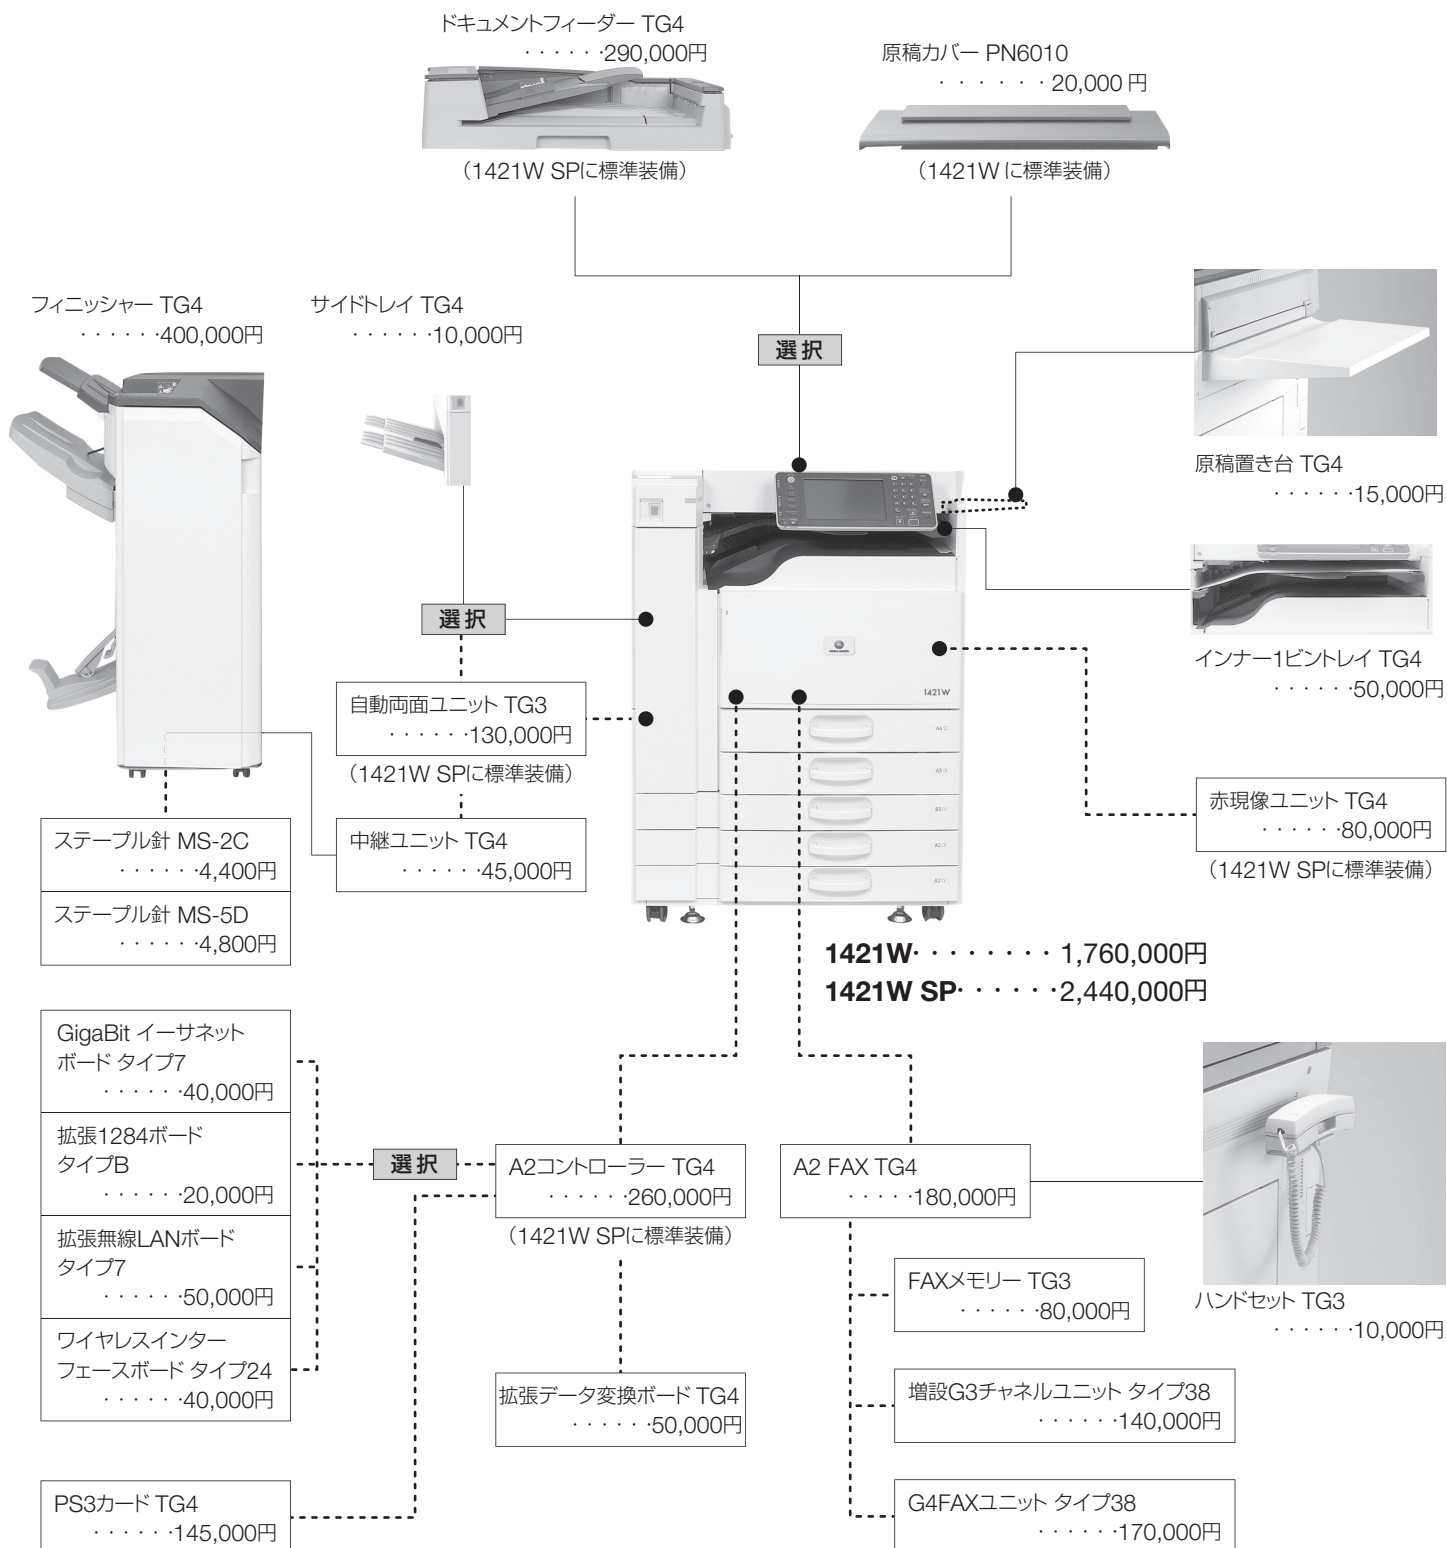

※ **選択** は、同時装着できないオプションです。ご注意ください。

※ **標準** は、内部に取り付けるオプションです。

■機能別必要オプション

必要オプション		機 能										
		ドキュメントフィーダー TG4※	インナー1ビントレイ TG4※	フィニッシャー TG4	中継ユニット TG4	赤現像ユニット TG3※	A2コントローラー TG4※	増設G3チャネルユニット TG4※	A2 FAX TG4*1	G4 FAXユニット タイプ38*1	G4 FAXユニット タイプ38*1	
コピー	赤黒ツインカラーコピー											
	ステープル											
	パンチ											
	両面コピー											
	大量原稿											
プリンター	サイズ混載コピー											
	プリンター/プロッター機能											
	赤黒ツインカラープリント											
FAX	Mac OS Xからの出力											
	FAX機能											
	G3 FAX2回線対応											
	G4 FAX											
	PC-FAX送信											
	ペーパーレス受信 (HDD蓄積後、Web Image MonitorでPC 引き取り、またはE-mail転送)											
	IP-FAX											
	W-NET FAX											
	スキャナー	スキャナー機能										
その他	Scan to SMB/FTP/E-mail											
	機能別出力振分											

※1421W SPに標準装備。

*1 400dpi「微細字」で送受信する場合はFAXメモリー TG3が必要です。*2 最大3回線まで拡張可能。(増設G3チャネルユニット タイプ38が2個必要です)

■システムモデル例

■システム例 1


コピー(赤黒コピー)

●機能

コピー

赤黒コピー

BOX 機能



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W	1,760,000 円	38,000 円
赤現像ユニット TG4	80,000 円	4,500 円
合計	1,840,000 円	42,500 円

■システム例 2

コピー(大量出力)

●機能


コピー

ステープル

パンチ

BOX 機能

自動原稿送り



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W	1,760,000 円	38,000 円
ドキュメントフィーダー TG4	290,000 円	9,000 円
自動両面ユニット TG3	130,000 円	9,000 円
中継ユニット TG4	45,000 円	—
フィニッシャー TG4	400,000 円	9,000 円
合計	2,625,000 円	65,000 円

■システム例 3

コピー(赤黒コピー)


●機能

コピー

赤黒コピー

自動原稿送り

BOX 機能



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W	1,760,000 円	38,000 円
ドキュメントフィーダー TG4	290,000 円	9,000 円
赤現像ユニット TG4	80,000 円	4,500 円
合計	2,130,000 円	51,500 円

■システム例 4

FAX 拡張(PC-FAX 送信、 受信文書の HDD 蓄積)

●機能

コピー

FAX

IP-FAX/W-NET FAX

機能別排紙振分け

PC-FAX 送信


受信文書の HDD 蓄積

プリンター/プロッター

スキャナー

BOX 機能

自動原稿送り



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W	1,760,000 円	38,000 円
ドキュメントフィーダー TG4	290,000 円	9,000 円
インナー 1 ビントレイ TG4	50,000 円	9,000 円
A2FAX TG4	180,000 円	18,000 円
A2 コントローラ TG4	260,000 円	22,500 円
合計	2,540,000 円	96,500 円

■システム例 5

FAX 拡張 (機能別排紙振分け)

●機能


コピー

FAX

自動原稿送り

BOX 機能

機能別排紙振分け



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W	1,760,000 円	38,000 円
ドキュメントフィーダー TG4	290,000 円	9,000 円
インナー 1 ビントレイ TG4	50,000 円	9,000 円
A2FAX TG4	180,000 円	18,000 円
合計	2,280,000 円	74,000 円

■システム例 6

プリンター / プロッター / FAX 拡張 (PC-FAX 送信、受信文書の HDD 蓄積、 赤黒プリント: RPCS / RP-GL/2)

●機能

コピー

FAX

赤黒コピー

IP-FAX/W-NET FAX

機能別排紙振分け

PC-FAX 送信


受信文書の HDD 蓄積

プリンター/プロッター

スキャナー

BOX 機能

赤黒プリント: RPCS / RP-GL/2



	標準価格(税別)	取付料金(税別)
1421W SP	2,440,000 円	50,500 円
インナー 1 ビントレイ TG4	50,000 円	9,000 円
A2FAX TG4	180,000 円	18,000 円
合計	2,670,000 円	77,500 円

■オプション仕様

●ドキュメントフィーダー TG4(1421W SPに標準装備)

モード	ADF機能、大量原稿機能、サイズ混載機能(同系列、同じ幅のみ)、不定形原稿機能
原稿サイズ	片面原稿時:A2タテ~B6タテ、 11×17"タテ:ヨコ~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ:ヨコ、 432×594mm(ヨコ×タテ) 両面原稿時:A3タテ:ヨコ~A5タテ 11×17"タテ~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ:ヨコ
原稿紙厚(四六判)	片面原稿時:40~128g/m ² (35~110kg) 両面原稿時:52~105g/m ² (45~90kg)
原稿積載枚数	A3以下:50枚 A3を超えるサイズ:30枚
最大消費電力	約75W(電源は本体より供給)
大きさ(幅×奥行×高さ)	790×652×190mm
質量	約23.5kg

●インナー 1 ビントレイ TG4

収容可能サイズ	A2~A6タテ、B3~B6、17×22"~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "、不定形サイズ
収容可能枚数	A3以下:100枚、A3を超えるサイズ:50枚
収容可能紙種	64~105g/m ² (55~90kg)
用紙紙厚(四六判)	トレイ部:595×545×80mm
大きさ(幅×奥行×高さ)	排紙部:180×535×190mm
質量	トレイ部:1.7kg 排紙部:1.5kg

●フィニッシャー TG4

上トレイ	収納可能サイズ	A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、11×17"~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ、不定形サイズ
	収納可能枚数	250枚(A4、8 ¹ / ₂ ×11"以下)、50枚(B4、8 ¹ / ₂ ×14"以上)
	用紙紙厚(四六判)	52~157g/m ² (45~135kg)
シフトトレイ	収納可能サイズ	A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、11×17"~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ、はがき、不定形サイズ
	収納可能枚数	2,000枚(A4ヨコ、8 ¹ / ₂ ×11"ヨコ)、 1,000枚(A3、A4タテ、B4、B5、12×18"11×17"~8 ¹ / ₂ ×11"タテ)、 500枚(A5ヨコ)、 100枚(A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ)
	用紙紙厚(四六判)	52~157g/m ² (45~135kg)
ステابل	可能サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17"~8 ¹ / ₂ ×11"
	可能枚数	50枚(A4、8 ¹ / ₂ ×11"以下)、30枚(B4、8 ¹ / ₂ ×14"以上)、 サイズ混載時30枚
	用紙紙厚(四六判)	64~90g/m ² (55~77kg)
中綴じトレイ	位置	手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ
	可能サイズ	A3、A4タテ、B4、B5タテ、11×17"~8 ¹ / ₂ ×11"タテ
	可能枚数	15枚
パンチ	用紙紙厚(四六判)	64~90g/m ² (55~77kg)
	収納可能枚数	2~5枚/30部、6~10枚/15部、11~15枚/10部
	可能サイズ	A3~A5、B4、B5、11×17"~5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ "タテ
最大消費電力	用紙紙厚	52~157g/m ² (45~135kg)
	位置	2穴
	最大消費電力	96W以下(電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)		657×613×960mm(高さは天板まで)
質量		65kg
装着に必要なオプション		自動両面ユニット TG3、中継ユニット TG4

■クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000 円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業及び動作確認(LAN/USB 接続)
スキャナー設定	2,500 円/台	スキャナー設定及び動作確認


※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。

■アプリケーションインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500 円/台	コニカミノルタが提供する複合機バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業及び動作確認指定
アプリケーションソフトウェアアンインストール	2,000 円/台	アプリケーションソフトウェアのアンインストール (アンインストール機能付きのものに限る)

※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。

■寸法図 (単位 : mm)

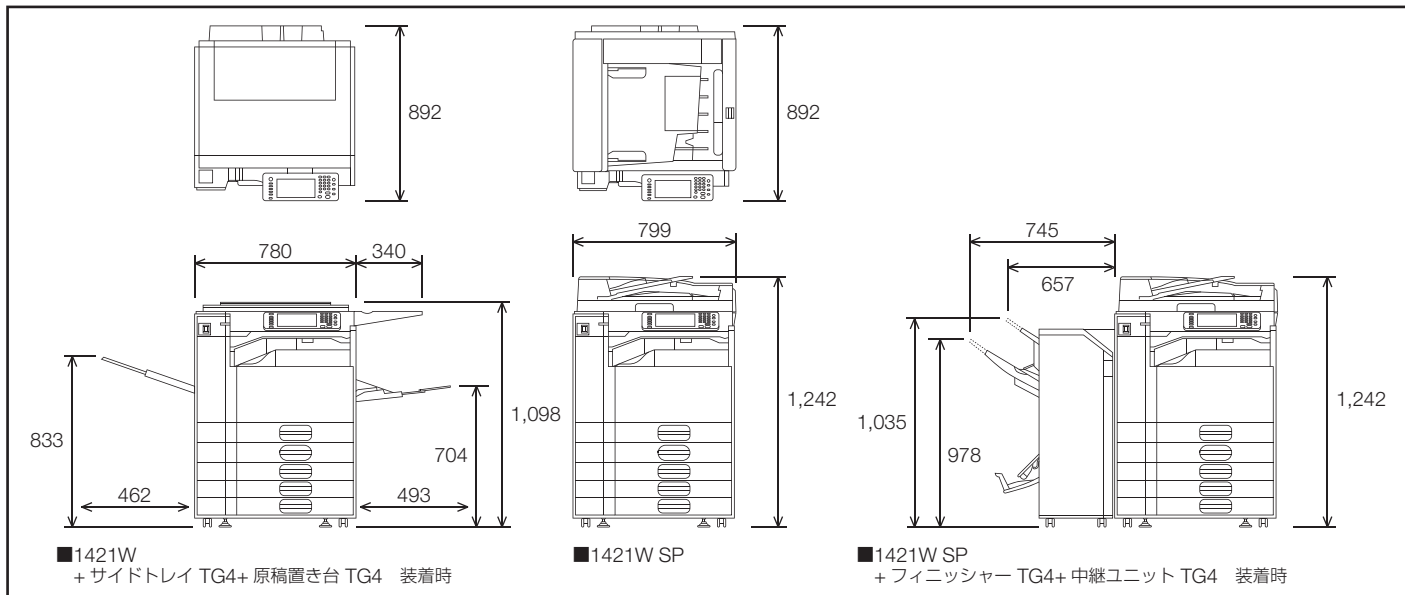

■本体標準価格

1421W 1,760,000 円（標準搬入設置料金 38,000 円）<税別>
1421W SP 2,440,000 円（標準搬入設置料金 50,500 円）<税別>

■オプション価格<外部オプション>

商 品 名	標準価格(税別)	取付料金(税別)	備 考
原稿カバーPN6010	20,000 円	－	1421Wに標準装備。
ドキュメントフィーダー TG4	290,000 円	9,000 円	1421W SPIに標準装備。
インナー1ピントレイ TG4	50,000 円	9,000 円	本体内に1ピンを増設し、機能別排紙が可能。
原稿置き台 TG4	15,000 円	2,300 円	原稿などを置く台。
サイドトレイ TG4	10,000 円	2,300 円	外付けの排紙トレイ。
ハンドセット TG3	10,000 円	2,300 円	A2 FAX TG4装着時取付可能。
フィニッシャー TG4	400,000 円	9,000 円	装着には中継ユニット TG4 と自動両面ユニット TG3が必要です。ステープル、パンチ機能付き。

■オプション価格<内部オプション>

商 品 名	標準価格(税別)	取付料金(税別)	対象機能							備 考
			コピー	FAX	IP FAX	W-NET FAX	プリンター	スキャナー	フィニッシャー	
中継ユニット TG4	45,000 円	－							○	フィニッシャー TG4装着時に必須。
自動両面ユニット TG3	130,000 円	9,000 円	○	○	○	○	○		○	A3タテ～A5タテの用紙に両面印字可能。 1421W SPIに標準装備。
A2コントローラー TG4	260,000 円	22,500 円			○	○	○	○		プリンター/プロッター、スキャナー機能拡張。 1421W SPIに標準装備。
PS3カード TG4	145,000 円	4,500 円					○			Adobe社のPostScript3による出力が可能。 PDFダイレクト出力も可能。
A2 FAX TG4	180,000 円	18,000 円		○	○	○				FAX機能が使用可能。
FAXメモリー TG3	80,000 円	4,500 円		○	○	○				FAXメモリーを28MBに拡張。 400dpi「微細字」での送受信が可能。
増設G3チャンネルユニット タイプ38	140,000 円	9,000 円		○						FAX G3回線増設用。
G4 FAXユニット タイプ38	170,000 円	9,000 円		○						FAX G4回線増設用。
赤現像ユニット TG4	80,000 円	4,500 円	○				○			赤黒ツインカラー出力が使用可能。 1421W SPIに標準装備。
GigaBit イーサネットボード タイプA*1	40,000 円	4,500 円			○	○	○	○		1000BASE-T規格に準拠。※USB2.0ポート付。本オプション装着時は標準のネットワークボードとUSBポートは使用できません。
拡張1284ボード タイプB*1	20,000 円	4,500 円					○			IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプターを同梱（ケーブル別売）
拡張無線LANボード タイプA*1	50,000 円	4,500 円			○	○	○	○		無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。標準装備のEthernetとは同時に使用することはできません。
ワイヤレスインターフェイスボード タイプ24*1	40,000 円	2,300 円					○			Bluetooth® 標準規格Ver.2.0準拠。
拡張データ変換ボード TG4*2	50,000 円	2,300 円	○				○			ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリントデータをパソコンに引き取る際に必要です。
ステープル針 MS-2C	4,400 円	－							○	フィニッシャーTG4用中継針。 2,000針×4個
ステープル針 MS-5D	4,800 円	－							○	フィニッシャーTG4用ステープル針。 5,000針×3個

※1:装着時は、他のオプションインターフェースは装着できません。 ※2:1421Wに装着する場合はA2コントローラー TG4が必要です。
*上記のオプション取付料金は、コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。*オプションを複数取り付ける場合は、それぞれの取付料金を申し受けます。

■保守契約料金

1421W/1421W SPをご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金(月額)			1ヶ月のカウン数が、基本料金に満たない場合でも、基本料金(月額)をお支払いいただきます。
基本料金		2,000 円 / 月(200 カウント含)	*A2サイズは2カウント、その他のサイズは1カウント進みます。両面出力は片面ごと、サイズに応じてカウントいたします。2色モードも同様です。
コピー / プリント単価	コピー・プリント数 / 月		※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。
	201~500 カウント	8.0 円	*ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います（ただし通過低減方式により、各層の料金帯を必ず通過し、計算いたします）
	501~1,000 カウント	7.5 円	*チャージシステム料金には、感光体および現像材の貸与料、消耗品類（保守サービスにおける消耗交換部品、ただし黒/赤トナーと用紙代を除く）の供給が含まれています。
消耗品価格(別売)			*記載の価格料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。
黒トナー	8,160 円	425g(A4・6% 原稿 12,000 枚相当分)	
赤トナー	3,700 円	60g(A4・6% 原稿 1,100 枚相当分)	

■スポットシステム

機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。
感光体、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。