

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

■ コピー機能							
	A4横	B5横	A4縦	B5縦	B4	A3	
複 写 速 度 (連 続)	等倍時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分
	縮小時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分
	拡大時	26枚/分	26枚/分	18枚/分	21枚/分	17枚/分	15枚/分
形 式	デスクトップ						
複 写 方 式	レーザー静電複写方式						
感光体種類	OPC						
原稿台方式	固定式						
原 稿 種 類	シート、ブック						
原稿サイズ	最大A3						
複 写 サイズ	給紙トレイ (A3～A5) ※1、マルチ手差しトレイ (A3～A6、官製ハガキ)						
	欠け幅 先端最大4mm 後端最大4mm 両サイド最大約3mm						
連 続 複 写	1～999枚						
複 写 倍 率	等倍1:1±1% 拡大 1:1.150、1:1.220、1:1.410、1:2.000、1:4.000						
	縮小 1:0.250、1:0.500、1:0.700、1:0.810、1:0.860						
	ズーム 25～400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※原稿台使用時 25～400% RSPF使用時 50～200%						
原稿読み取り方式	CCDラインセンサによる解像度400dpi						
書き込み解像度	600dpi						
給 紙 方 式	2トレイ方式 (550枚※×2)、及びマルチ手差しトレイ (100枚) ※64g/mi紙の場合						
現 像 方 式	乾式現像						
ウォームアップ	約23秒						
ファーストコピー	4.8秒						
定 着 方 式	ヒートローラー						
光 源	キセノンランプ						
電 源	AC100V、15A (50Hz/60Hz 共通)						
消 費 電 力	最大1400W (デスク等オプション含む)						
外 形 寸 法	幅623×奥行609.5×高さ785.7mm						
機械占有寸法	幅898×奥行609.5mm						
質 量	約54.7kg						
付 属 品	取扱説明書						

※1 本体第2トレイからB5サイズ給紙はできません。

■ ファクス機能	
送信原稿サイズ	A3～A5
最大原稿幅	最大297mm
記録紙サイズ	A3～A5
走査線密度 (主走査×副走査)	普通字 8×3.85本/mm
	小さな字 8×7.7本/mm
	精細 8×15.4本/mm
	高精細 16×15.4本/mm
●小さな字、精細、高精細の各モードと中間調モードを組み合わせることができます。	
自動縮小(送信)	A3→B4、A3→A4、B4→A4
電 送 時 間	2秒台 ※1
通 信 速 度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps:自動切り替え
帯域圧縮方式	JBIG・MMR・MH・MR
相 互 通 信	スーパーG3/G3
使用回線	一般加入電話回線 (16Hz) ・ファクシミリ通信網 (1300Hz) ※2
走 査 方 式	CCDによる平面走査
認 定 番 号	A03-0069JPA

※1 ITU-T (国際電気通信連合会) により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質 (8×3.85本/mm) で高速モード (33.6kbps) で送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。※2 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。

■ 商品ご理解のために

■ 商品ご使用について

●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-266FGのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-266FGの補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

■ カタログについてのご注意

●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハモロミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口・・・	
お客様相談センター	西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話 (06) 6794-8021 東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話 (043) 299-8021
●保守サービス・サプライ用品は・・・	
シャープドキュメントシステム株式会社	
札幌	(011) 641-0751
宇都宮	(028) 634-0287
名古屋	(052) 332-2671
大阪	(06) 6794-2918
高松	(087) 823-4960
仙台	(022) 288-9161
東京	(03) 5711-8100
金沢	(076) 249-9033
広島	(082) 874-6100
福岡	(092) 572-2617

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2003年8月現在のものです。

FD(F2)-1115 R.30 AR66FG1

■ プリンタ機能	
対応パソコン	IBM PC / AT互換機 (Windows®95/98 / Me、Windows NT®4.0 (Service Pack5以降))
対応OS	※1 Windows®2000、Windows®XP
プリント方式	SPLC
最大プリントサイズ	A3
プリント解像度	600dpi
プリント速度	最高26枚/分 (A4横・片面連続印刷モード)
印刷対応トレイ	オプション含む各トレイおよびマルチ手差し
用紙サイズ	A3～A6、はがき
排紙方式	フェースダウン
インタフェース	パラレルIEEE1284準拠、USB2.0

※1 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。

■ オプション


●専用台 (大)	AR-DS1	希望小売価格	49,000円 (税別)
●専用台 (小)	AR-DS2	希望小売価格	49,000円 (税別)
●2段給紙ユニット	AR-D22	希望小売価格	100,000円 (税別)
●1段給紙ユニット	AR-D21	希望小売価格	50,000円 (税別)
●フィニッシャー	AR-FN5N	希望小売価格	300,000円 (税別)
●拡張メモリー (256MB)	AR-SM5	希望小売価格	60,000円 (税別)
●ファクス用増設メモリー (8MB)	AR-MM9	希望小売価格	70,000円 (税別)
●ハンドセット	AR-HN4	希望小売価格	12,000円 (税別)
●データセキュリティキット (2003年10月発売予定)	AR-FR12	希望小売価格	98,000円 (税別)
●ステープルカートリッジ (3,000回×3)	AR-SC1	希望小売価格	4,800円 (税別)

【コピーできる用紙の範囲と種類】

■サイズ: A3～A6および官製ハガキ

■坪 量: 56g/㎡～128g/㎡ただし104g/㎡～128g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

■ 外形寸法図

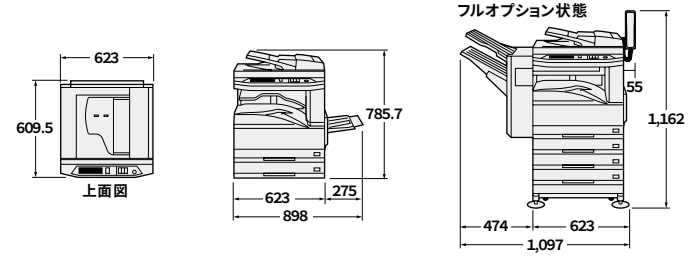

シャープ株式会社ドキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-266FGは、2001年4月に施行されたグリーン購入法 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。



●リース・クレジットのご用命は
シャープファイナンスへ。

シャープホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

<http://www.sharp.co.jp> (シャープ株式会社)

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

SHARP


デジタル複合機

コピー	FAX
PC-FAX送信	プリンタ
AR-266FG	
2003-8	

システム希望小売価格1,299,000円 (税別)
[本体希望小売価格1,150,000円 (税別)]
2段給紙ユニット希望小売価格 100,000円 (税別)
[専用台希望小売価格 49,000円 (税別)]

LIBRE

待機時消費電力1W以下の省エネ設計。
環境にも配慮し、人とオフィスへの優しさを追及。
1台3役、ビジネスを統合するデジタル高性能。



SHARP DOCUMENT SYSTEM

●写真の2段給紙ユニット、専用台 (小) はオプションです。 ※オプション。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

A4ヨコ
毎分
26枚

この1台でドキュメントソリューションが可能。 高度なデジタル性能と環境への配慮を両立。

効率を求めるオフィスのために生まれた、それが高性能デジタル複合機LIBREです。
スピーディーに美しく。コピー、プリンタ、そしてファクスとしてオフィスワークを1台に統合。
コンパクトなボディに使いやすさと高機能を凝縮して新登場です。



LIBRE

リブル

●写真のフィニッシャー、2段給紙ユニット、専用台(小)、ハンドセットはオプションです。

環境に配慮した省エネ設計。待機時消費電力1W以下を実現。^{※1}

オートパワーシャットオフ時に1W以下で待機。夜間のFAX使用時などにおける省エネ待機を実現しました。通常使用時も従来機比約26%(エネルギー消費効率^{※2}比較)の低消費電力。環境に配慮した省エネ設計です。

□待機時消費電力比較
AR-266FG
AR-265FG(従来機)

約94%削減

待機消費電力
1W以下^{※1}


^{※1} オートパワーシャットオフの待機時状態。ジョブを保持している場合や使用状況によっては、オートパワーシャットオフ時でも1Wまで下らない場合があります。
^{※2} エネルギー消費効率は、省エネ法「複写機」の測定方法に準拠した当社測定方法による。

セキュリティソリューション

データセキュリティキット[※]に対応。大切なデータをしっかり守る。

データセキュリティキット[※]を装着すると、出力・送信処理がすんだ時点でメモリーに蓄積されたデジタルデータを自動的に消去します。機密性の高いオフィス文書の漏洩というリスクを減らし、高い安全性を確保できます。

[※] オプションのデータセキュリティキット (AR-FR12) (2003年10月発売予定) が必要です。



ファクス機能搭載

スーパーG3ファクスを搭載し、高速電送が可能。
さらに両面原稿自動送り装置(RSPF)を標準装備。


スピーディーに電送するスーパーG3ファクスを搭載。また両面原稿自動送り装置(RSPF)を標準装備することで、両面原稿のセットも自動で行います。管理面でも、コピー機とファクスの統合により用紙補給やトナー交換の手間を1台に集約でき効率化がはかれます。



高効率プリント&コピー

大量のオフィス文書を、仕上げまで効率的に処理できる。


内部メモリーを活用するRIP Once Print Manyにより、プリント指示からデータの圧縮・伸張、出力までトータルな高速化を実現。また電子ソートやオフセット機能、さらに自動両面コピー機能を標準で搭載し、大量原稿・多部数コピーを効率的に処理できます。

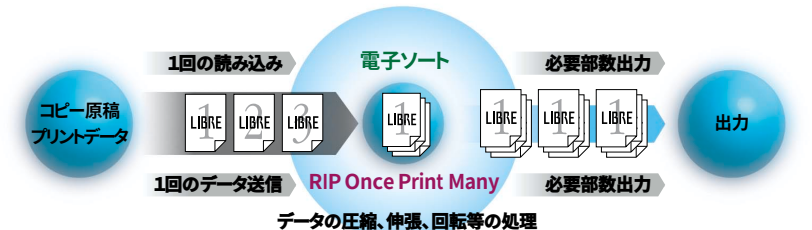

大型液晶タッチパネル採用

優しさを追求したユニバーサルデザインを採用。
スムーズな操作で使う人をしっかりサポート。

多くの人が使うオフィスのセンターマシンとして、より使いやすい高性能を実現。ボタン形状や設定音によるサポート、また操作パネルの高さなど細部に至るまで使う人への優しさを追求しました。

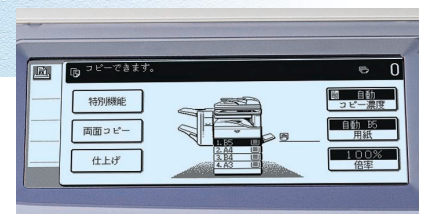


Fax

スーパーG3ファクスを標準装備。
A3送受信をはじめ、多彩な高機能でファクスの手間を効率化。

ファクスにかかる時間を、短縮したい

スーパーG3モードにJBIG圧縮方式とあわせて2秒台の高速電送を実現。
読み込みと送信を並行させるクイックオンラインでさらに高速。

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台で完了します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンラインにより、通信時間の短縮と通信費の削減を実現します。

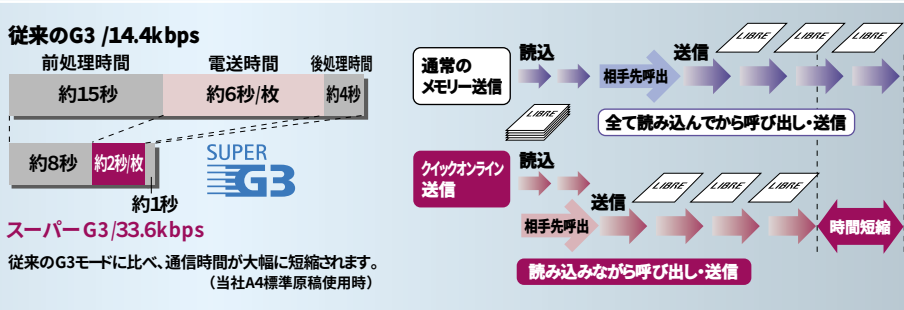

両面文書もスピーディーに対応

両面送受信

両面原稿自動送り装置(RSPF)を標準搭載しており両面文書に対応。両面原稿をFAX送信する際、表裏を同時に素速く読み取ることが可能です。さらに両面受信にも対応。用紙の削減に貢献します。

写真などの中間調も美しい
ハイレードハーフトーン

急ぎの原稿も素早く送れる

原稿読み取り速度約1.5秒/枚 (A4タテ・メモリー送信時)

A4原稿なら1枚あたり約1.5秒*で高速読み取りが可能。通信終了を待たずにすぐに原稿を取り出せ、ファクスの前で待機する時間を大幅に削減できます。

*解像度が普通字の場合。




送信先を簡単に選択できる

ワンタッチダイヤル500件 (グループダイヤル含む)

小さな文字もくっきりの
高精細モード (16×15.4本/mm、ITU-T準拠)

本体内部で用途別排紙ができる
ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。



●ファクス/プリンタの排紙部を下段に設定することも可能です。
*A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。


面倒な手間を解消する

ブック／長尺原稿* (最大1000mmまで) 送信

*A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置 (RSPF) を使用します。

2種類の連続受信も仕分け出力できる
ジョブオフセット機能

受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。

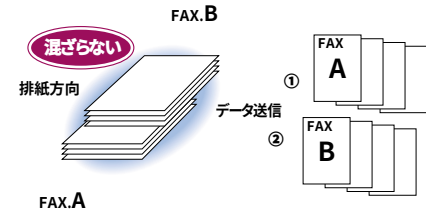

親展通信・中継同報通信・掲示板通信が可能な
Fコード対応

受信中も読み取りができる
マルチアクセス機能

ファクス受信中でも、送信したいファクスの読み取り (送信予約) やコピー出力が可能。複数のジョブを並行して処理でき作業効率がアップします。



ファイリングが簡単な
A3原稿送受信・普通紙レーザーファクス

その他の多彩な機能

- ☐メモリー送受信 ☐順次同報送信 (200カ所)
- ☐リモート送信 ☐時刻指定送信
- ☐縮小受信 ☐回転送信
- ☐回転受信 ☐プログラムダイヤル (8件)
- ☐ポーリング機能 (送信要求機能)
- ☐ダイヤルイン対応* ※別途NTTとの契約が必要です。
- ☐電話/ファクス自動切り替え


Copy

ウォームアップ23秒で立ち上げ、ファーストコピー4.8秒、毎分26枚 (A4ヨコ) の高速性能。

コピーにかかる時間を、短縮したい

電子ソート機能、オフセット機能の連携により、
多ページ・大量部数のコピー作業も大幅に効率化。

ページの多い原稿は、電子ソート機能でまとめて処理。1度のスキャンで原稿のデータをメモリーに蓄積してから、必要部数の出力を行います。また、仕分けに便利なオフセット機能で、大量のコピーも効率的に処理できます。

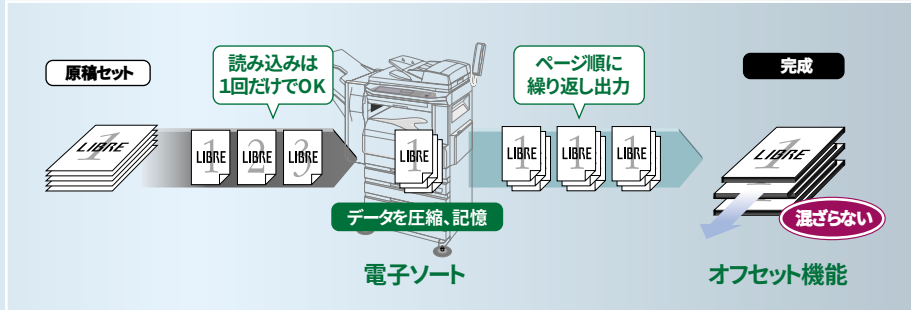

表現力に差が出る

600dpiの高画質

600dpiの高画質により、写真やイラスト入りの企画書も鮮明にコピーできます。また表組みなどの細かな文字もくっきりと再現。クオリティの高いオフィス文書の作成が可能です。

文字と写真が混在した原稿も美しくコピー
文字/写真領域分離技術

原稿の濃淡に応じて画質を調整
自動濃度調整 (AE) 機能

多彩なモード設定で原稿を美しく再現
文字/文字・写真/写真

効率よくコピーできる

両面原稿自動送り装置 (RSPF)

100枚までの両面原稿が自動で送れる、両面原稿自動送り装置 (RSPF) を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。


用紙の裏表を活用して省資源を実現

自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、RSPFと連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

1/2に節約

複数原稿を1枚にコピーして用紙を節約
2in1/4in1機能



面倒なソートやステープルも、すべて自動化
A3サイズ対応フィニッシャー★

オプションのフィニッシャーを装着すればA3サイズまでの仕分けからステープル止めまでをすべて自動化。コンパクト設計なので装着後も省スペース性をキープできます。

用紙補給の手間を減らせる
最大2,300枚の給紙容量★

デジタルならではの多彩な機能

用紙の向きに合わせてコピー
☐回転コピー機能

1%刻みで拡大・縮小
☐25~400%ズーム

原稿をつぎ足しできる
☐大量原稿モード

ブック原稿を左右別々にコピー
☐1セット2コピー機能

縦と横の倍率を別々に設定
☐縦横独立変倍機能

POPなど多彩な活用が可能
☐200 /mmの厚紙に対応*
*マルチ手差しトレイのみ

枠やセンター部分を消去してコピー
☐枠・センター消去機能

原稿サイズ検知機能と連動した
☐用紙/倍率自動選択機能

最大100部門まで管理できる
☐部門管理カウンター

とじしろを自動で設定する
☐とじしろ機能

原稿の白部分と黒部分を逆にする
☐白黒反転機能

ページを並び替えて中とじに
☐中とじ機能

自動的に表紙/裏表紙を挿入
☐表紙挿入機能

Printer

圧縮技術を活用した独自のSPLC^{*}プリンタ機能。
毎分26枚(A4ヨコ)の高速エンジンと高速データ処理。

※SHARP Printer Language with Compression

出力に時間がかかり、プリント待ちが多い

RIP Once Print Many機能によりスピーディーに出力。
さらにステープル処理や仕分けまで自動で行います。

RIP Once Print Many機能ならプリント指示したデータをいったんメモリーに記憶し、多部数の出力を一括して処理。何度もデータを送信する必要がなく、効率的でスピーディーな出力を実現しています。




2台のパソコンが同時に接続できるスマートシェアリング

USBポート(2.0)とパラレルポート(IEEE1284)を標準で備え、パソコンとダイレクトに接続できます。




本体内部で用途別排紙ができるジョブセパレーター

プリント中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。

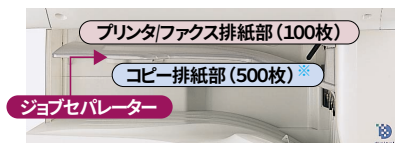


●プリンタ/ファクスの排紙部を下段に設定することも可能です。
※A4サイズの場合。その他サイズの場合は300枚になります。


ジョブ単位に仕分け出力できるジョブオフセット機能

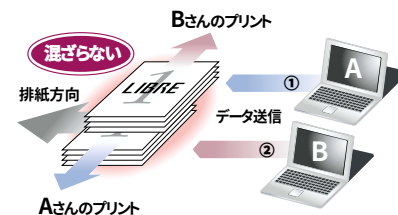

用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小フィットページ機能



複数のデータを1枚に集約印刷マルチショット(N-up)機能



細かい文字や写真も美しく印刷600dpi(スムージング1200dpi相当)高画質

用紙を1/2に節約できる両面プリント機能標準装備

ステープル処理までを自動化するA3サイズ対応フィニッシャー^{*}

「極秘」などの文字を編み掛け印字
□ウォーターマーク機能

企画書の表紙などに厚紙を使用可能
□200g/m²の厚紙に対応^{*}
※マルチ手差しトレイのみ

トナー消費量を節約
□トナーセーブモード

Document Security System^{*}

シャープ独自のセキュリティシステム^{*}が、大切な社内データをしっかり保持。



※1 オプションのデータセキュリティキット (AR-FR12) (2003年10月発売予定) が必要です。 ※2 暗号化はFAXデータのみ行います。

出力されるデータを「出口」で押さえる 暗号化処理+ジョブ終了後自動消去

コピーやプリントに読み取ったデータは、ジョブ終了後に自動的に消去。
FAXのデータは暗号化処理の後、自動消去。データの漏洩を防ぎます。

★印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

Universal Design

使う人にやさしいユニバーサル・デザイン。



〈操作パネル〉

□押しやすさに配慮したキー形状
中央部がくぼんだ形状により押しやすさを追求。またマウスペン入力しやすい形状です。

□設定操作時、音でお知らせ

コピー倍率や濃度など段階的に設定を変える時、基準値^{*}になったところで音でお知らせ。設定変更の操作をサポートします。
※倍率100%や濃度3など

□タッチキー応答時間をお好みで設定可能
状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人に合わせてしっかりと操作できるようサポートします。

□使いやすさを考慮した操作パネルの高さ
使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Ecology

環境に配慮した省エネ設計を実現。

□新基準Tier2に対応 国際エネルギー省エネプログラムに適合
国際的な省エネルギー制度「国際エネルギー省エネプログラム」に適合。エネルギー消費の低減性に優れています。



□環境への負荷をより少なく グリーン購入法基準に適合
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく判断基準に適合しています。



□エコマーク商品認定

財団法人日本環境協会認定のエコマーク認定基準に適合しています。



□優れた省エネ設計を実現

省エネを追求して待機時消費電力1W以下を実現。オフィスのコスト削減をサポートします。

認定番号:環03117009号

Option



[標準装備]		[オプション]	
形名	両面原稿自動送り装置(RSPF)	形名	2段給紙ユニット
原稿サイズ	A3~A5	給紙段数	AR-D22
原稿紙厚	56~90g/m ²	給紙容量	AR-D21
原稿の収容可能枚数	100枚	用紙サイズ	1段
原稿交換速度	26枚/分	電 源	1,100枚(550枚×2段)
電 源	複写機本体より供給	外 形 寸 法	550枚
消費電力	約26.4W	質 量	A3~B5
外 形 寸 法	幅586×奥行457×高さ145mm	電 源	複写機本体より供給
質 量	約7.5kg	外 形 寸 法	複写機本体より供給
		質 量	幅596×奥行498×高さ194mm
			幅596×奥行498×高さ97mm
			約11.8kg
			約6.1kg

フィニッシャー		専用台(大)		専用台(小)	
形名	AR-FN5N	形名	AR-DS1	形名	AR-DS2
トレイ数	2トレイ	外 形 寸 法	幅596×奥行493.7×高さ314.5mm	外 形 寸 法	幅596×奥行493.7×高さ114.5mm
用紙サイズ	トップトレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R、オフセットトレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R	質 量	約17.5kg	質 量	約12.7kg
トレイ形式	オフセットトレイ:リフトタイプ				
トレイ容量 (80g/m ²)	単純積載 (ノンゾート)	ジョブオフセット積載 (ゾートグループ)		ステープルゾート	
	A5R	1,000枚	—	—	—
	B5R	1,000枚	1,000枚	—	—
	A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚	約119mm、最大750枚あるいは 25~100部のいずれか早く到達した方*	—
	A3/B4	500枚	500枚	約79mm、最大400枚あるいは 15~70部のいずれか早く到達した方*	—
		使用可能用紙		ステープル可能用紙サイズ	
		52~80g/m ²		1箇所平行止め:A3/B4/A4/B5/A4R	
		電 源		ステープル可能枚数	
		本体より供給		30枚	
		消費電力		100W	
		外 形 寸 法		フィニッシャー排紙部:幅470×奥行511×高さ540mm コンパイル部:幅562×奥行444×高さ109mm	
		本体接続時の占有寸法		幅474×奥行511mm	
		質 量		フィニッシャー排紙部:12kg コンパイル部:7kg	

*用紙サイズ/原稿枚数によって条件はかわります。