




## MF7240/MF7140 MF7210/MF7110

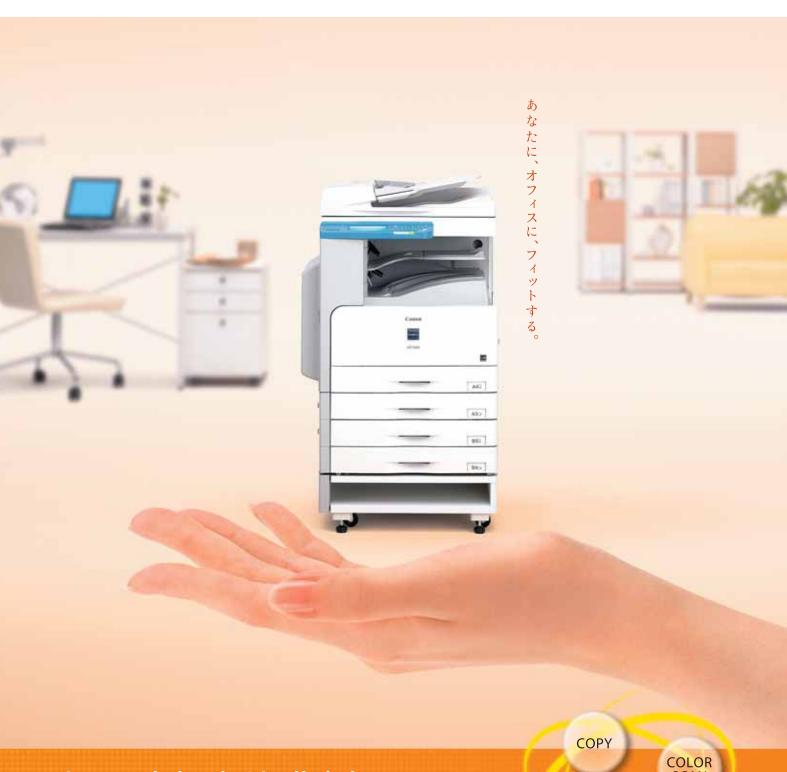

オフィスをすっきりと、仕事をスムースに。コンパクトボディが、マルチに活躍します。

オフィスに欠かせないコピー機、ファクス、プリンタ、スキャナをこの一台に。 日常業務のさまざまなシーンを、コンパクトボディで軽快にサポートします。 ネットワークとの連携にも柔軟に対応し、複数人での共有もスムースに。 あなたのすぐそばで、速く、美しく、快適なドキュメント環境を構築します。



# 仕事がちょっとラクになる、オ

# 仕事・オフィスのその悩み、サテ

CASE.1

どんどん増えていく情報機器、 何とかならないだろうか?



STUDY!

STUDY!

STUDY!

さまざまな機能をSatera MFPにまとめ、 スペースを有効活用しましょう。

これまで機能ごとに情報機器を使い分けてきた方へ。 コピー、ファクス、プリント、スキャン、これらの

機能をすっきり、一台に まとめました。たっぷりの 機能をつめ込んだコン パクトボディがあなたの オフィスで活躍します。



CASE.2

なかなか書類が出力されず、 お客さんを待たせてしまう



業務をスピーディに処理し、 仕事のロスタイムをなくしましょう。

はじめの1枚が出てくるまでに、いつもイライラ してしまうという方へ。 スリープからのすばやい 復帰をはじめ、印刷デー 夕もスピーディに処理。 さらに、ひんぱんに使 う機能を登録してお くことで、作業時間

を短縮できます。




CASE.3

集中して仕事をしたいのに、 書類の電子化に手間を



### 文書の電子化をもつと手軽に。 業務効率をアップしましょう。

使って、文書の電子化を行っていた方へ。 Satera MFPではコピー感覚で手軽に 電子データ化が行なえます。 カラー原稿はカラーのまま データ化。オリジナルの 情報を失うことなく保存 できます。作業効率を改 善し、情報共有も簡単に 実現します。

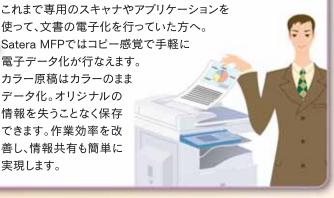

## フィスがもつと快適になる。

# ラにまかせてみませんか。



CASE.4

打ち合わせ用の資料、もっとカンタンにつくれないかなぁ



定例の社内会議資料の取りまとめを担当するDさん。 毎回人数分の資料を作成するのに、かなりの時間を費やしている。

### 資料づくりをSatera MFPがサポート。 後処理作業の負担をなくしましょう。

出力後の書類整理に時間を費やしていた方へ。 部数ごとの仕分けや、ステイプル留めなどの 後処理作業はSatera MFP におまかせ。さらに、さまざま な編集機能で、見やすく、

な編集機能で、見やすく、 わかりやすい資料づくりも サポートします。

STUDY!

STUDY!

STUDY!



CASE.5

ファクスで、メールで・・・ 受信環境が違うと、 送るのがめんどう



商品の受注業務を担当するEさん。本社、工場、配送所など、複数のB 係部署への情報配信と、受信確認の電話などに手間をとられている。

# 1回の送信作業で、まとめてみんなに送ってしまいましょう。

取引先ごとに通信手段が 異なり、お困りの方へ。 Satera MFPではファクス をはじめ、電子化したデータ をE-Mailで送信、パソコン への直接保存まで、一度 の作業で同時に実行。先進 かつ簡単な操作で、より 円滑なコミュニケーション を可能にします。



CASE.6

情報をあつかう機器は 管理が大変。これ以上負担が 増えるのは困る




パソコンやプリンタなど、社内の情報機器の管理を担当するFさん。 情報機器の普及により、仕事量が増加する一方となっている。

### パソコンを利用して、機器の管理を もっとラクにしましょう。

情報機器をもつと手軽に管理したいとお考えの方へ。デスクのパソコンから、状況確認や設定が手軽におます。宛先の登録とれている。ボンコンの画面ともっとできない。パソコンの画面ともっとの連携で管理作業の負担を軽減します。



### いつも使う機能だからこそ、より便利に、使いやすく。

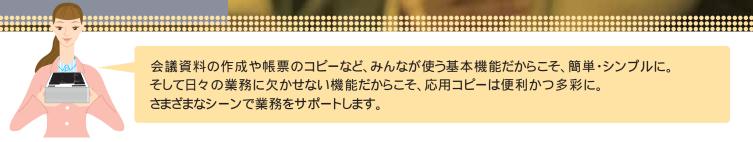

会議資料の作成や帳票のコピーなど、みんなが使う基本機能だからこそ、簡単・シンプルに。 そして日々の業務に欠かせない機能だからこそ、応用コピーは便利かつ多彩に。 さまざまなシーンで業務をサポートします。

### すばやく立ち上がり、スピーディに出力


原稿をセットし、スタートボタンを押してから1枚目の出力が出てくるまでの時間は7.9秒(A4ヨコ)。 スリープ状態からも約10秒で立ち上がり、使用したい時にスムースにお使いいただけます。 大量の文書も次々と、毎分20枚\*( A4ヨコ )の軽快なスピードでコピーします。

\* MF7240/7210。MF7140/7140ND/7140N/7110は毎分16枚( A4ヨコ )。

### 効率アップをサポート「メモリコピー機能」

一度の読み込みで複数枚の原稿をソートして出力できる「メモリソート機能」や、原稿の向き を検知し、自動的に出力用紙に合わせて回転コピーする「オートタテ/ヨコ回転機能\*」。 出力完了を待つことなく、最大5件のコピーを予約できる「予約コピー」など、便利かつ 多彩な機能がコピー作業をサポートし、能率アップに貢献します。

\* 拡大コピー時は回転しません。

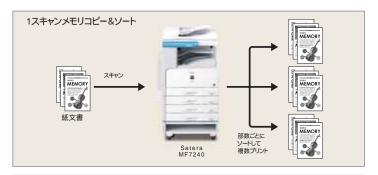



### より美しい原稿を作成「原稿モード設定」

「文字」「写真」「文字/写真」の3つの 原稿モードが選択可能。コピーする原稿 の内容に適した原稿モードを選択する ことで、より美しくコピーできます。



原稿モード設定画面

### 「拡大縮小」もカンタン手軽に設定

拡大縮小は、用途に合わせて3つから選択 が可能です。拡大・縮小率を50~200% までの範囲から1%刻みで設定できる「ズー ム機能」。そしてA4 B4、A3 B4など、 出力したい用紙サイズを基準とした拡大 縮小を行う「定形変倍」。さらに、異なる用 紙サイズの原稿の束をすべて同じサイズ に統一して出力する「自動変倍」も装備し ています。



拡大縮小設定画面

### 用紙を有効活用できる「自動両面コピー」

オプションの「両面ユニット・A1」\*1により、 自動両面コピー機能を追加することが 可能です。無駄のない用紙搬送を可能に する「スタックレス方式」を採用。生産性を 落とすことなく、両面印刷による用紙 コスト半減を実現します。さらに、ステイプル 処理\*2を行えば、簡単に見栄えの良い 冊子状の資料を作成することもできます。


- \*1 MF7140NDは標準装備。 \*2 オプションの「フィニッシャー・U1」装着時。




両面設定画面

### コピーワークをサポートするうれしい機能「応用モード」

「応用モード」による豊富な機能で、多彩なコピーを実現します。

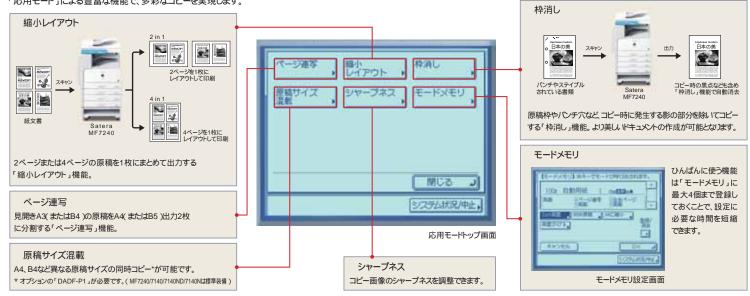


### すばやく、そして美しく。プリント環境をもっと快適に。

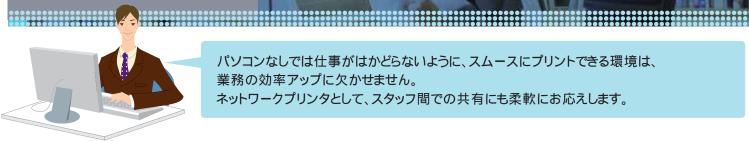

パソコンなしでは仕事がはかどらないように、スムースにプリントできる環境は、 業務の効率アップに欠かせません。 ネットワークプリンタとして、スタッフ間での共有にも柔軟にお応えします。

### プリントパフォーマンスをアップ「CARPS2」

出力指示を行うパソコン側のCPUを活用し、最適なプリント処理を実現する「CARPS2(Canon Advanced Raster Printing System2)」を搭載。これまでプリンタ側で行っていたレンダリング 処理をパソコン側で処理し、高圧縮ビットマップデータとしてSatera MFPへ転送します。パソ コンの性能が向上するとともに、プリントパフォーマンスもアップします。

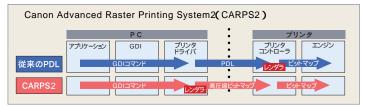


オプションの「CARPS2プリンタキット・A1」が必要です。( MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備 )

### ●よりキレイに出力可能なリアル1200dpiプリント

プリンタドライバの解像度設定で1200dpiを 選択することでリアル1200dpi×1200dpi の高精細な出力が可能となります。

また、キヤノン独自の技術SST(スーパー・ スムージング・テクノロジー)を採用し、 600dpiでの印刷を選択した場合には、 1200dpi相当×600dpiの高品位印字を実現。 写真も美しくクリアに、精細な曲線や微細な 文字もなめらかにプリントします。



### Windows®用プリンタドライバで軽快にプリント

「CARPS2」を快適にハンドリングするために、Windows用に最適化したプリンタドライバを装

備。異なるアプリケーションで作成した複 数のデータを結合し、ひとつの文書として 出力する「PageComposer」をはじめ、 LIPSやUFRといったプリンタドライバと同 様の使いやすさを実現しています。


Windows98/Me/2000/XP/Server2003に対応。



プリンタドライバ画面

### ネットワークプリンタとしてみんなで使用

オフィス内のネットワークと接続するだけで、複数人で共用可能なネットワークプリンタとして 活用できます。 オプションの「ネットワークインターフェースボード・F1」が必要です。(MF7140ND/7140Nは標準装備)

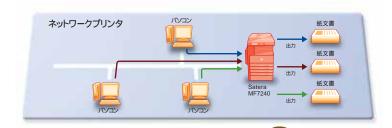

## MANAGEMENT

### 管理作業をもっと手軽に、効率よく。便利な機能が管理者の負担を軽くします。

### ■ IDとパスワードで管理「部門別ID管理」

機器の利用制限や管理を手軽に実現 する「部門別ID管理」に対応。登録 したIDごとにコピーやプリント枚数の 管理・制限が最大1,000部門\*まで可 能となります。各ユーザの使用頻度を 容易に把握することはもちろん、パスワー ドによるSatera MFP本体の利用制 限を行うこともできます。

\* オプションの「ネットワークインターフェースボード・ F1」装着時。(MF7140ND/7140Nは標準装備)



部門別ID管理画面

### カードでスマートに管理「カードリーダー」

オプションの「カードリーダー・E1」を 装着し、磁気カードを利用することで、 「部門別ID管理」の部門IDとパスワー ド入力の手間を省き、手軽に管理す ることができます。



カードリーダー・E1

### ■ ユーザ名とパスワードによる「個人認証」\*

本体にリモートUIから、ユーザIDと パスワードを登録することで、「個人 認証」を行うことができます。ユーザ IDとひもづけて、登録する部門ID ごとにコピーやプリントの枚数制限/ 集計が可能です。

\* オプションの「ネットワークインターフェースボード・ F1」が必要です。(MF7140ND/7140Nは標準装備)



7. 00-10

個人認証画面

### パソコン上で手軽に管理「リモートUI」\*

ネットワーク上のパソコンから、ジョブの 操作、機器の設定、宛先表の編集 などが手軽に行える「リモートUI」に よる管理機能に対応。Webブラウザ を利用してSatera MFPをリモート コントロールします。文字の入力の 多い宛先登録なども、パソコンの キーボードを使用することでより迅速 かつ快適に処理できます。



\* オプションの「ネットワークインターフェースボード・F1」が必要です。( MF7140ND/7140Nは標準装備 )

リモートリロ画面

### F A X


### 日常業務に欠かせないファクスを、より速く、美しく送受信



取引先とのコミュニケーションを円滑にすすめるためには、快適なファクス環境が必要です。 すばやく送信し、美しく受信する。スムースな情報の流れが、作業のロスタイムを減らし、 業務の活性化へと導きます。

### 2秒台の高速電送「スーパーG3FAX」\*

わずか2秒台の電送スピードを誇る「スーパーG3FAX」に対応。スムースなファクス通信環境を構築できます。また、受信したFAX文書を読みやすく補正して出力するキヤノン独自の画像処理技術「ハイパージェネシススムーシング」も搭載しています。



\* オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」が必要です。( MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備 )

### ○ ひとつの回線を共用「子電話&ハンドセット」

本体に電話機やハンドセット\*を接続することで、ひとつの回線をファクスと電話で共用することができます。専用回線を増設することなく、ファクスの導入が可能となります。また、「リモート受信」機能により、子電話から受信待機の設定が可能となります。本体の受信ボタンを押しに行く手間を省き、デスクなどの離れた場所から簡単にファクス受信の操作が行なえます。




\* オプション オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」が必要です。(MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備)

ハンドセット

### ● FAXと電話を自動で切替「TEL/FAX自動切替」

ー本の公衆回線で電話とファクスを共用できる「TEL/FAX自動切替」に対応。相手側からファクスが送信された場合は自動的に受信。電話がかかってきた場合は接続されたハンドセット子電話が呼び出されます。

オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」が 必要です。 ( MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備 )



### 送信FAXに発信人の名称を記載


会社名や部門、部署の名称を「発信人名称」に登録しておくことで、ファクス送信の際に、送信者名として相手先に表示/プリントされます。また、「ユーザ略称」として送信者個人の名称をあらかじめ登録し、相手先に送信者名を知らせることも可能です。

オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」が必要です。( MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備 )

### ●任意の宛先へ自動で転送「FAX転送」機能

受信したファクス文書を指定のファクス番号やE-Mail、パソコンの共有フォルダへ自動転送する「FAX転送」に対応。外出先のモバイルパソコンにE-Mailでファクスを転送するなど、すばやい対応を実現します。また、文書の紛失や配布ミスを防止する仕分け機能も搭載。最大10件まで設定できる転送条件により、受信したファクスを自動で仕分けることも可能です。大量に受信するファクス文書の配布作業を効率化し、コスト削減にも貢献します。


オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」( MF7240/7140F/7140ND/7140ND/7140ND/734の間標準装備)及び「シンブルSEND拡張キット・A1」、「ネットワークインターフェースボード・F1」( MF7140ND/7140NIは標準装備)が必要です。

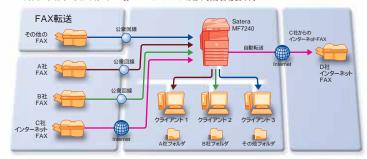

### パソコンから直接送信「ペーパーレスFAX」

アプリケーションで作成したデータをプリントアウトする感覚で、Windowsパソコンからダイレクトにファクスを送信できます。 原稿をプリントアウトしてファクスをするという手間を省くことで、用紙代のコスト削減と汚れやカスレの少ない高品位なファクス送信を実現します。


オプションの「スーパーG3FAXボード・T1」が必要です。 (MF7240/7140/7140ND/7140Nは標準装備)



ブリントアウトせず、パソコンにファクス番号を入力し 直接相手先へ送信。

### ■ コストを大幅にカット「インターネットFAX」

インターネットを経由してファクス の送受信を行う「インターネット FAX」機能。インターネット回線 を利用してファクスの送受信を 行うため、ネットワーク接続料以 外の通信コストは発生しません。 現状のネットワークインフラを生 かした通信費の大幅な削減を 実現します。



オプションの「シンブルSEND拡張キット・A1」、「ネットワークインターフェースボード・F1」( MF7140ND/7140Nは標準装備 )が必要です。

### SECURITY

### 情報に対して細やかな配慮が求められる時代。セキュリティの面からも業務をバックアップします。

### ● 新規宛先の入力を制限し、送信≥スを抑止

本体の宛先表に登録されていないE-Mailアドレスや、ファクス番号への情報 送信に制限をかけることで、入力ミスによる部外者への誤送信を抑制します。

### 操作ミスなどによるファクス誤送信を抑止

「ファクス番号確認入力」は、テンキーで相手番号を入力後に、再度番号の 入力を求める機能です。2回の入力番号が合致した時のみ、送信が可能です。 「宛先表の管理者制限」との併用により、操作ミスによる誤送信を抑止します。

### ● 不正な利用を禁止「IPアドレス/MACアドレスブロック」


ネットワーク上に複数のパソコンが存在する環境の場合、特定のIPアドレスやMACアドレス 以外からのプリントを禁止し、機器の不正な利用を抑制することが可能です。

### ● ジョブデータは自動削除

コピーやプリント、ファクス送信の際に電子化されたジョブデータは、一時的な記憶しかできない 揮発性メモリを利用しているため、本体からデータを取り出すことはできません。また、カラースキャンを行う際に一時的に電子化されるデータはジョブの終了とともに自動的に削除されます。

### SIMPLE SEND

### 文書をカラーのまま電子化。情報共有がもつと手軽におこなえます。

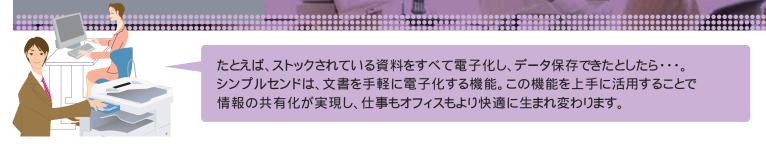

たとえば、ストックされている資料をすべて電子化し、データ保存できたとしたら・・・。 シンプルセンドは、文書を手軽に電子化する機能。この機能を上手に活用することで 情報の共有化が実現し、仕事もオフィスもより快適に生まれ変わります。

### カラーのままデータ保存「カラースキャン」


Satera MFPなら、カラー原稿はカラーのまま、モノクロ 原稿はモノクロのまま手軽に電子化し、送信/保存す ることが可能です。スキャン時にカラー/モノクロのい ずれかを選択してスタートボタンを押せば、モノクロ スキャンで24枚/分( A4ヨコ/300dpi ), カラースキャン で8枚/分(A4ヨコ/300dpi)と、軽快に処理します。




オプションの「シンブルSEND拡張キット・A1」、「ネットワークインターフェースボード・F1」(MF 7140ND/7140Nは標準装備)が必要です。

### 1度の操作で一斉に送信「シンプルSEND」


たとえば、A社にはファクスを、B社には資料を添付したE-Mailを、自分のパソコンには送信控え のデータを、といったように一度のスキャンで情報を同報送信できる「シンプルSEND」機能。 通信予約は最大70件、同報送信は最大501件まで対応し、シンプルな操作によるスマートな 情報配信を実現します。スキャンデータのファイル形式はPDF/TIFF/JPEGから選択できます。

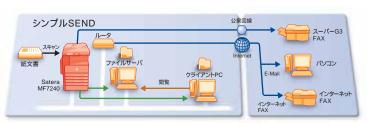

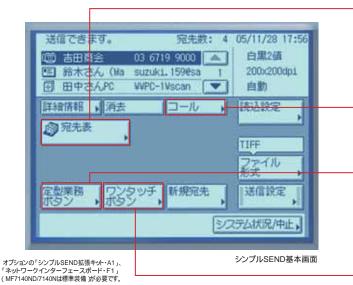

高度なデータ化「高圧縮PDF」生成機能

写真などのカラーデータが多用されているドキュメントをモノクロ並みに圧縮する「高圧縮PDF」 生成機能を搭載。キヤノンの画像解析圧縮方式(Page Analysis Compression Technology )に より、300dpiでスキャンしたカラードキュメントを最大約1/10まで圧縮されたPDFデータに変換します。 電子ドキュメントの送受信によるネットワークやサーバへの負荷を軽減するとともに、パソコンからのデー タアクセススピードも大幅に向上。閲覧や出力などの操作をスピーディに行うことが可能となります。

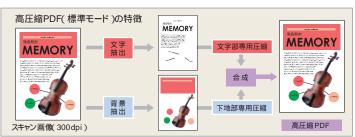


オブションの「シンブルSEND拡張キット・A1」、「ネットワークインターフェースボード・F1」(MF7140ND/7140Nは標準装備)が必要です。

### サーバを使わずに送信「SMBプロトコル」

Windows標準のSMB(Server Message Block)に対応。ネットワーク上のパソコンに共有フォルダを つくり、Satera MFPから作成したフォルダを指定するだけで、スキャンデータを直接保存することが可能で

す。SMB送信を行うことで、ファイルサーバを別途用意すること なく、ネットワークを介した情報の共有が手軽に促進できます。





オプションの「シンプルSEND拡張キット・A1」、「ネットワークインターフェースボード・F1」(MF 7140ND/7140Nは標準装備)が必要です。 SMB送信画面

### 送信作業を効率化する 「宛先表」

合計で最大500件\*のE-Mail、ファク ス、共有フォルダを宛先として登録で き、送信作業を効率よくおこなえます。

\*シンプルSEND機能の拡張が必要です。 ワンタッチ200件 + ネットワークボード装着時の宛 先表で計500件。



宛先表選択画面

### ■ 設定の手間を省略 「コール」機能

3つ前の設定まで戻ることのできる 「コール」機能を装備。前と同じ作 業を、違う原稿で行いたい場合でも、 はじめから設定を行う必要はありません。 「1つ前」「2つ前」「3つ前」のボタンから、 戻りたい設定を選択すれば、同じ設定 を呼び出して作業を行うことができます。



コール機能設定画面

### ● いつも使う設定を登録 「定型業務ボタン」

ひんぱんに使用する設定は、定型業 務ボタンに18件まで登録しておくこ とが可能です。たとえば、資料をスキャ ンして担当者に高圧縮PDFで送信 という一連の流れをあらかじめ登録。 次回からは細かな設定なしで、同様 の操作を行うことができます。



定型業務ボタン選択画面

### ▶ 作業効率をさらにアップ 「ワンタッチボタン」 送信頻度の高い宛先はワンタッチボ タンに、200件まで登録することが可

能です。宛先の選択をより手軽に実 現し、送信作業をスムースに行なえ ます。



ワンタッチボタン選択画面

## COPY / FAX / PRINT 拡張機能モデル

### コピー、ファクス、プリントをこの一台で。オプションでスキャナとしても使用可能に。

最大用紙サイズ:A3

最大給紙容量:1,300枚\*1

連続複写枚数:1~99枚

ファーストコピー: 7.9秒以下\*2 最大消費電力: 1.25kw以下

メモリ容量:256MB\*3

\*1 標準は300枚 + 手差し100枚 \*2 A4ヨコ、等倍、最上段カセット

■本体標準価格:¥900,000(税別)

■商品コード:0572B001 ■JAN⊐-F:4960999294513 16<sub>ppm</sub>

- ■本体標準価格:¥800,000(税別)
- ■商品コード:0788B001
- ■JAN⊐-F:4960999294544

ネットワーク標準+両面印刷モデル

ネットワーク標準モデル

71210) N 16ppm

### 16<sub>ppm</sub>

- ■本体標準価格:¥900.000(税別)
- ■商品コード:0788B007
- ■JAN⊐-F:4960999410678
- ■本体標準価格:¥840.000(税別)
- ■商品コード:0788B006
- ■JAN⊐-F:4960999410661

※MF7140ND及びMF7140Nの本体には、機種名としてMF7140と記載されています。

#### ■環境対応









- ●電源コード ●アース線 ●FAX用モシュラーケーブル (2.9m) ●トナーカートリッジ 505 スターター (A4/6%原稿で約3,300\* ■電源コード ●アース線 ●FAX用モジュラーケーフル (2.9m)●トナーカートリッジ 505 スターター (A4/6%原稿で約3,300枚印字可能) ●ドライバー/ユーティリティ CD-ROM●スタンブインクカートリッジ・B1 ●取扱説明書―ゴ ●設置手順書 ●本体保証書

#### ■対応機能一覧


MF7240/MF7140	標準	標準	OPTION	標準	標準	OPTION	OPTION
MF7140ND	標準	標準	標準	標準	標準	標準	OPTION
MF7140N	標準	標準	OPTION	標準	標準	標準	OPTION
MF7210/MF7110	標準	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION

<sup>\*</sup> MF7210/7110は、「DADF-P1」か、「原稿台カバータイプ」」のどちらかが必ず必要です。

## PRODUCT OUTLINE

### コンパクトボディがオフィスにフィット。使い勝手の良さが

### 快適オペレーション「液晶タッチパネル」

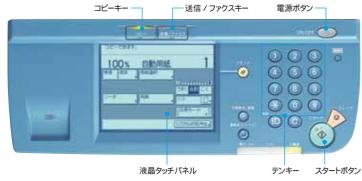


見やすく、わかりやすいメニュー表示をはじめ、細かな設定もスムースに選択できるバックライト 付き液晶パネル。はじめて使用する方でも直感的に扱うことができる、操作性にすぐれた設計を 採用しています。

### たっぷりの機能をすっきり省スペース設計

マルチな機能が使う人のすぐそばで活躍する、 幅622mm×奥行き638mm\*のコンパクトボディ。 万が一の紙づまりの際にも本体左側からの みのアクセスで簡単に処理できるため、コーナー への設置も可能です。

\* MF7210/7110。 MF7240/7140/7140ND/7140NI\$ 676mm



### カンタン&スムースなトナーカートリッジ交換

カートリッジ交換は、本体前面からカートリッジ ホルダーにセットするだけの手軽さです。カート リッジホルダーの着脱性向上により、手を汚さず、 スピーディに交換できます。



カートリッジ交換

### 用紙代を半減する両面印刷にも対応

オプションの「両面ユニット・A1」により、両面印刷を 実現します。2枚分の用紙を表裏1枚に印刷することで、 大量になりがちな用紙のコストセーブを実現します。 「スタックレス方式」を採用することで生産性を落とす ことなく両面印刷が可能です。

MF7140NDは標準装備。



スタックレス両面印刷

### 業務をスマートに処理「MFコントローラ」

コピー・プリント・ファクス・カラースキャンなどの多彩な機能を効率良く処理するために、300万 Gateの専用SOC(システムオンチップ)を採用した「MFコントローラ」を搭載しました。専用SOC では、従来複数のCPUで別々に行っていた制御/画像信号処理/画像処理などをひとつのCPU に凝縮して効率良く行います。これにより、プリントアウト中にスキャンするなどの同時並行処理\*

が可能となりました。またオプションの「シンプルSEND拡 張キット・A1」を装着することでメモリが384MBに拡張され カラースキャンや高圧縮PDFの生成も実現。「MFコントロー ラ」の採用により、さまざまな新機能が実現しています。

\* メモリの空き容量により、同時並行処理にならない場合があります。



MFコントローラ

### スリープからすばやく復帰「オンデマンド定着」

定着フィルムの表面に瞬時に熱を伝えて、ウォームアップ 時間をかけずに出力を開始できるキヤノン独自の「オンデ マンド定着方式」を採用。スタンバイ状態からすばやく 印刷がスタートするため、今すぐ欲しいプリントを最短時間 で出力できます。



### ● ネットワークとの連携も柔軟に対応

インターフェースにはUSB2.0を標準装備。 さらにオプショ ンでイーサネット100Base-TX/10Base-T( TCP/IP ) の拡張にも対応し、複数のパソコンや他の情報機器と のネットワーク接続もスムースに実行できます。

MF7140ND/7140Nは標準装備。



\_ インターフェース

## COPY 単機能モデル

シンプルにコピー機能が必要なオフィスへ。 コンパクトボディが身近で活躍します。

### MF7210 20<sub>ppm</sub>

- ■本体標準価格:¥650,000(税別)
- ■商品コード:0565B001
- ■JANコード:4960999294506



### 16<sub>ppm</sub>

- ■本体標準価格:¥550,000(税別)
- ■商品コード:0786B001
- ■JANコード:4960999294520

※写真の商品はオプション 装着時のものです。

#### ■環境対応











- ●電源コード ●アース線 ●トナーカートリッジ 505 スターター(A4/6%原稿で約3,300枚印字可能) ●取扱説明書一式 ●設置手順書 ●本体保証書

### さまざまな場面で活躍します。

### ワイヤレス環境を実現する「無線LAN」

オプションの「無線ネットワー クアダプタ・W1」を採用 することで、ワイヤレスネット ワーク環境を構築できます。 <標準価格¥70,000(税別)>




### ■ハードウェア仕様

100

準拠規格	IEEE802.11g/b
使用周波数帯域	2.400GHz~2.4835GHz
チャネル数	1~13 (IEEE802.11g) 、1~14 (IEEE802.11b)
接続モード	インフラストラクチャ/アドホック/アクセスポイントモード
伝送方式	DS-SS方式、OFDM方式
伝送速度	802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)
	802.11b: 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)
有線I/F	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
セキュリティ	SSID隠蔽機能、WPA Home (PSK)、
	暗号化(TKIP、AES、WEP64bit、WEP128bit)
通信距離	屋内 50m / 屋外150m ※環境条件により異なります
相互接続	IEEE802.11g/b準拠の無線LAN製品と接続可能
設定用ユーティリティ対応OS	Microsoft Windows XP /2000日本語版
本体外形寸法	26 (W) ×150 (D) ×138 (H) mm
本体重量	約250g

※写真の商品はオプション装着時のものです。



※ 無線LAN環境を構築するには、オプションの「ネットワーク インターフェースボード・F1」が必要です。

## PAPER HANDLING

### セサリで、さらなる業務効率アップに貢献します。



### [DADF-P1]

- 最大50枚(A4)の連続読み込みが可能です。
- <標準価格 ¥180.000(税別)>
- ・MF7240/7140/7140ND/7140Nには標準装備。

### 【フィニッシャー用追加トレイ・C1】

- 出力先を任意に設定できます。
- <標準価格 ¥30,000(税別)> ・最大2ウェイの排紙が可能です。

### 【フィニッシャー・U1】

- ステイプル処理をサポートします。
- <標準価格 ¥120.000(税別)>
- ・本体内蔵型。コーナーとじが可能です。

### 【3段カセットユニット·L1】

さまざまなサイズの用紙に対応します。

- <標準価格 ¥120,000 (税別) > ・本体装着で4段カセット構成
- となります。

### 【原稿台カバータイプJ】



<標準価格 ¥6,000(税別)> ·MF7210/7110に取付可能です。

### 【1段カセットユニット・J1】



<標準価格 ¥50,000(税別)> ・2段カセット構成となります。

### ペディスタル 【SateraペディスタルタイプB】

<標準価格 ¥38,000 (税別) >



### 【インナー2ウェイトレイ・E1】

異なるジョブの振り分け出力を行います。



- <標準価格 ¥30,000(税別)>
- 本体内蔵型。

### 【SateraペディスタルタイプC】

<標準価格 ¥33,000(税別)>



# 本体価格/オプション/消耗品\_

### ■機械本体価格

	製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	備考
	Satera MF7240	0572B001	4960999294513	900,000円	MF7210にDADF-P1、スーパーG3ファクスボード・T1、CARPS2プリンタキット・A1を標準装備。
## ## ## # <b>-</b> 11	Satera MF7140	0788B001	4960999294544	800,000円	MF7110にDADF-P1、スーパーG3ファクスボード・T1、CARPS2プリンタキット・A1を標準装備。
機能拡張モデル	Satera MF7140ND	0788B007	4960999410678	900,000円	MF7140にネットワークインターフェースボード・F1、両面ユニット・A1を標準装備。
	Satera MF7140N	0788B006	4960999410661	840,000円	MF7140にネットワークインターフェース・F1を標準装備。
₩ # T = 11	Satera MF7210	0565B001	4960999294506	650,000円	白黒20枚/分、「原稿台カバータイプJ」もしくは「DADF-P1」が必要。
単機能モデル	Satera MF7110	0786B001	4960999294520	550,000円	白黒16枚/分、「原稿台カバータイプJ」もしくは「DADF-P1」が必要。

### ■搬入設置料

名 称	搬入料金(税別)	設置作業料金(税別)	訪問料金(税別)	備考	
Satera MF7240/7140搬入設置料		4,000円			
Satera MF7140ND/7140N搬入設置料	17,000円	5,500円	10,000円	左記の搬入設置料金は標準的な搬入設置に関わる参考価格です。 特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)の場合、別途料金が必要となりますので、予めご了承ください。	
Satera MF7210/7110搬入設置料		2,500円		行が下来(相段下来、フレーン半度用号 があら、別述性並が必要とよりよりいて、アウと ] 承代ださい。	

### ■オプション価格

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格 税別)	取付料(税別)	備考
3段カセットユニット・L1	0791B001	4960999294582	120,000円	2,500円	本体に装着して4段カセット構成にするカセットユニット。
1段カセットユニット・J1	0419B001	4960999291987	50,000円	2,500円	本体に装着して2段カセット構成にするカセットユニット。
SateraペディスタルタイプB	1543B001	4957792056622	38,000円	2,000円	本体のみの1段カセット、もしくは1段カセットユニットを装着して2段カセット構成時に装着する木製ペディスタル。
SateraペディスタルタイプC	1543B002	4957792056639	33,000円	2,000円	本体に3段カセットユニットを装着して4段カセット構成時に装着する木製ペディスタル。
FLカセット・AC1	0422B001	4960999292045	12,000円	-	交換用カセット単体。
DADF-P1	0415B004	4960999294605	180,000円	4,000円	自動両面原稿送り装置、MF7240/7140/7140ND/7140Nには標準装備。
原稿台カバータイプJ	0414B001	4960999291819	6,000円	_	MF7210/7110に取り付け可能な圧板、中折れしないタイプです。
両面ユニット・A1	0418B002	4960999291871	60,000円	5,000円	本体に装着して自動両面を可能にするユニット、MF7140NDには標準装備。
インナー2ウェイトレイ・E1	0417B001	4960999291864	30,000円	3,500円	本体のセンター排紙部を2つに分けて仕分けを可能にするトレイ。
フィニッシャー・U1	0416B003	4960999294599	120,000円	5,000円	本体内蔵型フィニッシャー、コーナーとじのみ可能です。ステイプル針5,000本×3付属。
フィニッシャー用追加トレイ・C1	0416B002	4960999291857	30,000円	2,500円	フィニッシャー・U1用追加排紙トレイ。
スーパーG3ファクスボード・T1	0450B001	4960999292502	100,000円	5,000円	スーパーG3ファクス機能を拡張するためのボード、MF7240/7140/7140ND/7140Nには標準装備。
ハンドセット・H1	0795B001	4960999297019	10,000円	-	
CARPS2プリンタキット・A1	0792B001	4960999296982	80,000円	*	CARPS2プリンタ機能を拡張するためのキット、MF7240/7140/7140ND/7140Nには標準装備。
	07000000	4000000444774	40.000 M	4.000	100Base-TX/10Base-Tネットワークに接続可能にするボード、本ボードを装着すると、宛先表を500件に
ネットワークインターフェースボード・F1	0793B002	4960999411774	40,000円	4,000円	拡張できます。MF7140ND/7140Nには標準装備。
無線ネットワークアダプタ・W1	1563B001	4957792056899	70,000円		ワイヤレスネットワーク環境を構築できます。
シンプルSEND拡張キット・A1	0794B001	4960999297002	65,000円	3,000円	シンプルSEND機能を拡張するためのボード。ネットワークフェースボード・F1が必要。
カードリーダー・E1	7782A001	4960999111520	30,000円	1,200円	
カードリーダー取り付けキット・D1	0421B001	4960999292052	8,000円	_	カードリーダー・E1をMF7240/7140/7140ND/7140N/7210/7110に取り付けるためのキット。
カードセット1(1~30番)	0547A002	-	16,200円	-	
カードセット2(31~100番)	0547A003	-	38,000円	_	
カードセット3(101~200番)	0547A004	-	49,000円	-	
カードセット4(201~300番)	0547A005	_	49,000円	_	

### ■環境ヒーター

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	取付料(税別)	備考
ヒーター基板・D1	0429B002	4960999393926	5,000円	_	カセットヒーター、リーダーヒーターを取り付ける際に必要な基板。本体1台につき1個必要。
カセットヒーターユニット30	0425B001	4960999355696	8,000円	1,600円	用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。 取り付け時は各カセットに 1 つ必要です。
リーダーヒーターユニット・D1	0427B001	4960999295190	5,000円	1,000円	リーダー部の結露を防止するためのヒーターユニット。本体 1 台につき 1 個必要。

### ■消耗品

製 品 名	商品コード	JANコード	標準価格(税別)	備考
トナーカートリッジ505	0265B004	4960999296906	40,000円	MF7240/7140/7210/7110用ドラムー体型トナーカートリッジ( A4 6%原稿約6,700枚 )
ステイブル・J1	6707A001	4960999002316	4,000円	フィニッシャー・U1用ステイプル / 5,000本 x 3
スタンプインクカートリッジ・B1	6776A001	4960999002996	3,500円	DADF-P1用済みスタンプインクカートリッジ / 1個

### ■用紙価格

製 品 名	サイズ	商品コード	標準価格(税別)	入り数	1枚あたり単価
	A3 5553A011		6,900円/箱	500枚×3冊	4.60円
	A4	5553A012	5,750円/箱	500枚×5冊	2.30円
オフィスプランナー( 68g/m² )	B4	5553A013	8,750円 / 箱	500枚×5冊	3.50円
	B5	5553A014	4,500円 / 箱	500枚×5冊	1.80円

### ■機種別標準装備

100 1277 100 1 2C 100						
機種名(連続複写速度)	MF7240( 20枚/分 )	MF7140( 16枚/分 )	MF7140ND(16枚/分)	MF7140N( 16枚/分 )	MF7210( 20枚/分 )	MF7110(16枚/分)
標準搭載機能	COPY FAX USB PRINT	COPY FAX USB PRINT	COPY FAX NETWORK PRINT	COPY FAX NETWORK PRINT	COPY	COPY
原稿台カバータイプ」	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION*	OPTION*
DADF-P1	標準	標準	標準	標準	OPTION*	OPTION*
両面ユニット・A1	OPTION	OPTION	標準	OPTION	OPTION*	OPTION*
スーパーG3ファクスボード・T1	標準	標準	標準	標準	OPTION	OPTION
CARPS2プリンタキット・A1	標準	標準	標準	標準	OPTION	OPTION
ネットワークインターフェースボード・F1	OPTION	OPTION	標準	標準	OPTION	OPTION

<sup>\*</sup>全ての機種において、本体に標準装備されているカセットは1段です。
\* MF7210/7110 には、必ずく原稿台カバータイプ J > かく DADF-P1 > が必要です。
\* MF7210/7110 にく両面ユニット・A1 > を装着する場合は、併せて < DADF-P1 > が必要になります。
\* MF7210/7110 にくネットワークインターフェースボード・F1 > を装着する場合は、併せて < CARPS2 プリンタキット・A1 > が必要になります。

### ■ユースウェア料金

本体及び一部のオプションで、設定作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。( 以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパンにおけるユースウェア料金 となりますので、ご購入先により異なる場合もございます。詳細につきましては、ご購入先にお問合せください。)

サービス名称	内 容	価 格(税別)
ドライバインストール	クライアントパソコンへのプリンタドライパソフトのインストール作業	2,500円
LPRインストール	クライアントパソコンへのLPRソフトのインストール作業	2,500円
ユーティリティインストール	クライアントパソコンへのその他のユーティリティソフトのインストール作業	2,500円
共有フォルダの作成	MF7240/7140/7140ND/7140N/7210/7110のデータ送信先となるWindows上の共有フォルダの作成、およびMF7240/7140/7140ND/7140N/7210/7110宛先表への登録作業	10フォルダまで5,000円
宛先表の登録	電子メール / ファクス / I-ファクスの宛先表、受信ファクス転送設定の登録	合計10件まで2,500円

- 本体設置後に改めて上記各サービスを利用される場合には、以下の適用に基づき、訪問料金として1回の訪問につき10,000円を申し受けます。
  (A) 訪問料金に含まれる範囲は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内(法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合)であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは30分毎に10,000円を加算致します。
  (B) 各作業内容の詳細につきましては、各作業毎に設定しております「サービス基準」をご参照願います。
- (C) 訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴う場合には、別途実費を申し受けます。
- (D)詳細に関しましては、弊社担当セールスまでお問い合せください。

### ■無償保証

期間	保証対象	保証内容
本体お買い上げ日より1年間	保証書記載事項に合致する製品本体	訪問修理方式

消耗品(用紙、トナーカートリッジなど)は無償保証の対象外です。

#### ■有償保守サービス

MF7240/7140/7140ND/7140N/7210/7110を良好な状態でお使いいただくために、3種類の保守サービスを用意しております。

- 以下のサービス料金には消耗品(用紙、トナーカートリッジ等)の代金、本体及びオプション類の設置料金は含まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させていただきます。 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)
- 訪問保守料金および訪問料金は、サービス拠点より片道30kmもしくは1時間を越える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円( 税別 )が加算されます。訪問保守契約以外では発生都度加算させていただきます。

- 詳細につきましては、担当セールスにお問合せください。

製品本体お買い上げ日より3年間/4年間/5年間の保守サービスを提供するパッケージ商 品です。機器の故障発生時にキヤノンコールセンターにダイヤルし、お客様IDとトラブル 内容をお知らせいただくだけで、エンジニアが訪問してトラブル状況を診断、必要な修理、 部品交換などを迅速に行います。またCSPご購入料金は、契約期間中のサービス料金 に相当するため予期せぬ出費を防ぐことができます。


CSP の登録有効期間は、本体のご購入後 90 日以内です。

商品名	商品コード	JAN コード	標準価格(税別)	
MF タイプ B 3年訪問修理	7950A185	4957792056868	60,000 円	
MF タイプ B 4 年訪問修理	7950A186	4957792056875	88,000円	
MF タイプ B 5 年訪問修理	795∩∆187	4957792056882	118 000 円	

保守内容: 故障時の訪問保守サービス(修理時に発生する訪問料金・技術料金・部品代はCSP料金に含まれます。) ビス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算します。 定期点検はありません。



キヤノンサービスパック

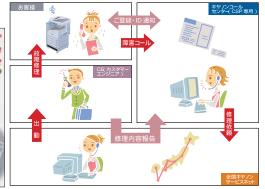

### キヤノンケアギャランティ(CCG)

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。Satera MFPをベ ストコンディションでご使用いただくための保守サービス「キヤノン・ケア・ギャ ランティ( CCG )」は、無償保証期間終了後も年間契約による高品質なサー ビスが受けられます。キヤノンマーケティングジャパンが認定したカスタマー エンジニアが定期的な点検を実施\*。

CCG料金には訪問基本料金から部 品代まで含まれており、万一トラブル が発見された場合でもスピーディに 修理を行います。



Canon Care Guaranty

\*キヤノンマーケティングジャパンが定める時期に所定の点検を行います。 また、定期点検を行わないサービスも選択できます。

対象機種	料金(税別)	保守内容
Satera MF7240/7140/7140ND/ 7140N/7210/7110	38,400円	故障時の訪問保守サービス 定期点検 1回/年(修理時に発生する訪問料金・ 技術料金・部品代はCCG料金に含まれます。)

サービス提供期間は無償保証期間終了後の指定日より起算します。


### スポットサービス


### お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

対象機種	訪問修理料金(税別)	料金(税別)
Satera	訪問修理料金	(①+②+③)円
MF7240/7140/	①訪問料金	10,000円
7140ND/7140N/	②技術料金(または簡易点検料金)	10,000円(もしくは5,000円)
7210/7110	③部品代またはユニット修理代	実費

訪問修理料金は、本体修理作業にかかわる標準的な料金です。

### 本体寸法(mm)

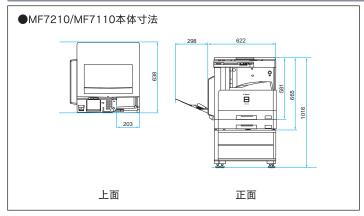

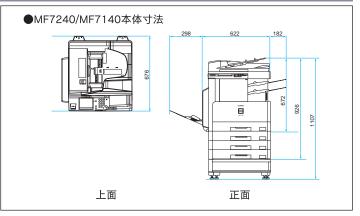

### ■基本仕様/コピー機能

名称		MF7240/7210	MF7140/7140ND/7140N/7110	
形式		デスクトップタイプ		
解像度	読み取り	600dpi x 600dpi		
70+ 161-73C	書き込み	1200dpi×1200dpi(コピー時は600dpi×600	dni )	
階調	EC 2207	256階調	ирі ў	
<b>海</b> 写原稿		シート、ブック原稿、立体物(2kgまで)		
複写サイズ	用紙サイズ	A3. B4. A4. B5. A5. 郵便はがき*1		
12-37 170	71311112 7 171	不定形( 95mm×148mm ~ 297mm×432mn	n )	
	画像欠け幅	先端、左右:3.0mm ± 2.0mm 後端:5.0mm:		
ウォームアップタイム	III 1017 (17 1M	22秒以下(室温20 )		
ファーストコピータイム	*2	7.9秒以下(A4ヨコ、等倍、最上段カセット)		
連続複写速度		A3 10枚/分	A3 10枚/分	
ALMIA JALIA		B4 11枚/分	B4 11枚/分	
		A4 20枚/分	A4 16枚/分	
		B5 22枚/分	B5 22枚/分	
複写倍率	定形	1:1( -1.5~+1.0%以下 ), 1.15, 1.22, 1.41	2.00, 0.86, 0.81, 0.70, 0.50	
	ズーム	50~200%(1%きざみ)		
給紙方式/給紙容量	カセット	300枚×1+300枚×3(3段カセットユニット)*3(64g/m2紙)		
	手差し	100枚(A3/B4は50枚、はがきは40枚)		
連続複写枚数		1~99枚		
電源		AC 100V 15A 50Hz / 60Hz共通		
最大消費電力		1.25KW以下		
エネルギー消費効率		12Wh/h*4		
大きさ		MF7210/7110:622mm(幅)×638mm(奥		
MF7240/7140/7140ND/7140N: 622mm(幅)×676mm(奥行)×672mm(高		福 )×676mm( 奥行 )×672mm( 高さ )*5		
質量		MF7210/7110:約44kg MF7240/7140/7140ND/7140N:約52kg		
機械占有寸法		MF7210/7110:920mm(幅)×638mm(奥行)(手差しトレイを伸ばした状態)		
		MF7240/7140/7140ND/7140N: 920mm(幅)×676mm(奥行)(手差しトレイを伸ばした状態)		
メモリ容量		RAM 256MB( 揮発性 )		
付加機能		自動変倍、自動濃度調整、濃度調整(9段階)		
	自動用紙選択、オートカセットチェンジ、オートタテヨコ回転、電子ソート、予約コピー(5件)、			
	モードメモリ(4個)、自動両面(オプション)、ページ連写、縮小レイアウト(2in1、4in1)、		-ジ連写、縮小レイアウト( 2in1、4in1 )、	
		シャープネス、枠消しなど		

\*4 MF7210/7110の数値。MF7240/7140/7140ND/7140Nは、エネルギー消費効率測定の対象外 \*5 DADF-P1を含む

### ■自動両面送り装置の仕様【MF7240/7140/7140ND/7140Nに標準装備、MF7210/7110はオプション】

名称		DADF-P1
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R
	原稿坪量	52g/m <sup>2</sup> ~ 105g/m <sup>2</sup>
原稿の収納可能枚数		50枚(A3/B4は25枚)
原稿交換速度		20枚 / 分( A4ヨコ )
電源/最大消費電力		本体より供給 / 約26 W
大きさ/質量		565 mm(幅)× 490 mm(奥行)× 122 mm(高さ)/約7.0 kg

### ■CARPS2プリンタ機能の仕様【MF7240/7140/7140ND/7140Nに標準装備、MF7210/7110はオプション】

ECARF32777	プ 1928 月ピ リン 1 工 1/3	《[MF7240/1140/1140ND/1140NC/宗学表開、MF7210/1110はオフノヨン]
名称		CARPS2プリンタキット・A1
形式		内蔵型
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる
解像度	データ処理	1200dpi+600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi·1200dpi相当×600dpi·600dpi×600dpi
ページ記述言語		CARPS2
対応プロトコル		TCP/IP*( LPD/Port9100 )
対応OS		Windows 98/Me/2000/XP/Server2003
内蔵フォント		なし
エミュレーション		なし
インターフェース		USB2.0( High-Speed ), Ethernet 100Base-TX/10Base-T( IEEE802.3準拠 )*
CPU		本体CPUを使用
搭載メモリ		本体メモリを使用
画像欠け幅		全周5mm( 封筒は全周10mm )
+ + ナーカー・ハート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D 50.5	

\* オプションの「ネットワークインターフェースポード・F1」装着時

### ■スーパーG3ファクス機能の仕様【MF7240/7140/7140ND/7140Nに標準装備、MF7210/7110はオプション】

名称	スーパーG3ファクスボード・T1		
適用回線	一般加入電話回線(PSTN×1)、ファクシミリ通信網(FネットG3サービス16Hz)		
走査線密度	標準モード : 8 ドット / mm × 3.85 ライン / mm		
	ファインモード : 8ドット/mm × 7.7 ライン/mm		
	スーパーファインモード: 8ドット/mm × 15.4 ライン/mm		
	ウルトラファインモード :16 ドット / mm × 15.4 ライン / mm		
通信速度	Super G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps		
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG		
通信モード	Super G3, G3		
送信原稿サイズ	A3( 297mm x 420mm )		
記録紙サイズ	A3, B4, A4, B5, A5		
電送時間	約2.6秒( A4自社原稿 標準モード JBIG送信時 )		
備考	ワンタッチボタン200件、宛先表500件 *( ワンタッチボタンに登録された宛先を含む )。		
	同報送信(最大501宛先),通信予約(最大70ジョブ),		
	メモリ代行受信(最大90ジョブ/約1000ページ )、メモリバックアップ(1時間)		
	FAX/TEL自動切換、リモート受信、手動送受信、ハンドセット、FAX番号確認入力など		

\* オプションの「ネットワークインターフェースボード・F1( MF7140ND/7140Nは標準装備 )」装着時

#### ■プッシュスキャン機能の仕様【オプション】

名称		シンプルSEND拡張キット・A1
形式		カラースキャナ
最大原稿読み取りサイズ		コピー仕様に準ずる
読み取り解像	粮度	カラー: 100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 300×300dpi
主走查×副	走査 )*1	白黒: 150×150dpi, 200×100dpi, 200×200dpi, 200×400dpi,
		300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
原稿読み取り	)速度( A43コ、300dpi )	カラー:8枚/分、白黒:24枚/分
インターフェー	-ス	Ethernet 100Base-TX/10Base-T( IEEE802.3準拠 )
対応プロトコ	JI.	SMB( TCP/IP ), FTP( TCP/IP ), SMTP( TCP/IP )*2
対応OS	SMB	Windows 98/Me/2000/XP/2000 Professional( SP4以降 )/2000 Server( SP4以降 )/
		Server 2003( SP1以降 ), Samba 2.2.8/3.0( Mac OS 10.4.X, RedHat Linux9.0 )
	FTP	Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0, Mac OS 10.4.X,
		RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version2.6以降
	SMTP	Microsoft Exchange Server 2000( SP3 ), Windows Server 2003( SMTP Service )
		Sendmail 8.12.8, Lotus Domino R6.5
出力フォーマ	ット	カラー:高圧縮PDF(マルチベージ/シングルベージ)JPEG(シングルベージ)
		白 黒:TIFF(マルチベージ/シングルベージ)/PDF(マルチベージ/シングルベージ)
画像モード		文字、文字/写真、写真
付加機能		定型業務ポタン(18個)、インターネットFAX Simpleモード(W-NET FAX準拠)など

- \*1 高圧縮PDFは解像度300dpi固定、読み取りモードはカラーのみ選択可能 \*2 SMTP認証、POP before SMTP等のメールサーバ認証に対応

### ■カセットユニットの仕様【オプション】

名称	1段カセットユニット・J1	3段カセットユニット・L1
用紙サイズ	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5	
給紙段数/給紙容量	300枚×1段(64g/m²紙)	300枚×3段(64g/m²紙)
電源/最大消費電力	本体より供給/約3W	本体より供給/約13W
大きさ/質量	581 mm(幅)x 570 mm(奥行)x117 mm(高さ)	581mm(幅)×570mm(奥行)×275mm(高さ)
	約6.0 kg	約18 kg

#### ■インナー2ウェイトレイ・E1の仕様【オプション】

名称	インナー2ウェイトレイ・E1	
積載容量	上段トレイ: 100 枚( A4、B5、A5、A5R ), 50 枚( A3、B4、A4R、B5R )	
	下段トレイ: 250 枚( A4、B5 ), 100枚( A3、B4、A4R、B5R、A5、A5R )	
電源/最大消費電力	本体より供給 / 約16 W	
大きさ/質量	486mm(幅)x 451 mm(奥行)x 152 mm(高さ)/約1.5 kg	

#### ■フィニッシャー・U1の仕様【オプション】

名称		フィニッシャー・U1
用紙サイズ/位	吏用可能用紙	用紙サイズ: A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、はがき、不定形(95mm×148mm~297mm×432mm)
		坪 量: 64g/m²~128g/m²
積載容量	1ピン時	ノンソート、ソート、グループ:
		770枚( A4、B5、A5、A5R )/高さ100mm相当、
		380枚(A3、B4、A4R、B5R )高さ50mm相当
		ステイブルソート:
		最大30部またはソート時と同等
	2ピン時	ノンソート、ソート、グループ:
		200枚( A4、B5、A5、A5R )/高さ26mm相当、
		150枚(A3、B4、A4R、B5R )高さ20mm相当
		ステイブルソート:
		最大30部またはソート時と同等
ステイプル	最大ステイプル枚数	A4/B5:50枚、A3/B4/A4R: 30枚(64 g/m²~80 g/m²)
	ステイプル位置	コーナーステイプル(45度): A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消	費電力	本体より供給/約46W
大きさ/質量		460 mm( 幅 )×520 mm( 奥行 )× 300 mm( 高さ )/約10kg( 本体に内臓 )
本体接続時代	の占有寸法	MF7210 / 7110:1102 mm(幅)×638mm(奥行)(手差しトレイ及び排紙トレイを伸ばした状態)
		MF7240 / 7140/7140ND/7140N: 1102 mm(幅)×676mm(奥行)(手差しトレイ及び排紙トレイを伸ばした状態)

### 環境に配慮した複合機であるために、 さまざまな環境プログラムに適合しています。

エネルギーおよび資源利用の合理化とリサイクルを促進する「グリーン購入法」 をはじめ、省エネルギー機器の開発および普及を目的とした「国際エネルギー スタープログラム」、「エコマーク」の基準など、各種環境プログラムに適合。 また、キヤノンはEU(欧州連合)RoHS指令に対応した製品にJ-Mossグリー ンマークを付加。JIS C 0950で規定された製品であることを表示しています。









### エコロジーな 省電力設計です。

スリープ時の消費電力はわず か4W\*の省電力設計。スリー プ状態からも10秒で立ち上がり、 必要などきにすぐお使いいた だけます。

\* フィニッシャー装着時は6W。

製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2007年1月現在のものです。 記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けま すので御了承願います。 別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は 製品の製造打ち切り後7年です。( 補修用性能部 品出よその製品の機能を維持するために必要な部品です。) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。 Canon、Canonロゴ、Sateralはキヤノン株式会社の登録商標です。 本カタログに記載されている会社名、 商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 本カタログ内のコピーサンブルは実際のブリントアウトとは異なります。 本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

このカタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

### 製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



# tv/> שלקה ארבאלי Canon.jp/satera



キヤノンお客様相談センター

モノクロ複合機 (Satera MFP) **050-555-90024** 

受付時間 平日 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。) 海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626を ご利用ください。

受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社 △ ■ ● ● ● ● キャノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER



ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



お求めは信用のある当店で