

■V-1250<2WAY(台なし)> 主な仕様

基本仕様		
型式	送受信兼用/卓上型	
複写方式	乾式電子写真方式	
現像方式	磁性1成分ローラ転写方式	
定着方式	クイックフューザー方式による熱定着	
読取方式	CCDイメージセンサーによる固体走査	
原稿サイズ	幅：120～297mm 長さ：100～900mm（コピー時は最大450mm） ※ブックスキャナーの場合は最大：297×432mm（最小の制限は無し）	
用紙サイズ	フリートレイ：＜定形カット紙＞A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5□及び＜定形外紙＞幅：87～297mm、長さ：98～432mm＜その他＞官製はがき/レター/レター□/ハーフレター□/リーガル137/リーガル147/ジャーナリスト/エグゼクティブ□/COM10□/DL□/C5□/本体カセット1：＜定形カット紙＞A3/B4/A4□/B5□/A5□/レター□ 本体カセット2,3：＜定形カット紙＞A3/B4/A4/A4□/B5□/A5□/レター□	
給紙方式	200枚フリートレイ・300枚本体カセット（最大給紙＜4WAY＞：200枚フリートレイ・300枚本体カセット×3）	
画像メモリ	8MB（最大32MB※1）	
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用	
消費電力	オートパワーオフモード（節電モード）時：6.1W スリープモード時：21W 送信時：63W 受信時：840W コピー時：860W 最大：860W	
外形寸法	＜2WAY（台なし）＞557W×642D×487H mm（フット高2mm含む）	
質量（消耗品除く）	＜2WAY（台なし）＞48.0 Kg	
FAX仕様		
適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線	
有効読取サイズ	最大A3（294mm幅）	
走査線密度	主走査：600dpi、16.8dots/mm 副走査：600dpi、15.4／7.7／3.85 line/mm	
電送時間	スーパーG3：2秒台※2・G3：6秒※3	
送信可能機種	スーパーG3機・G3機	
データ圧縮方式	MH・MR・MMR・JBIG方式	
伝送速度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400,12000,9600,7200,4800,2400bps（自動切替）	

※1記録紙の向き※本カタログでは、記録紙の排出方向（↑）に合わせて、記録紙の向きを□（□）とタテ（□）で表しています。

■主な機能

【FAX】 600dpi超高画質 256階調ハーフトン クリアスーミング機能 高速0.8秒読取り（A4ヨコ） ＆クイックメモリー送信 スーパーG3モード2秒台電送 2回線収容マルチポート※1 90度回転送受信 ADF（原稿自動給紙）50枚（A4） ADF・フック混在送信 一括送信 拡大送信 自動縮小受信 ページ合成／ページ分割受信 ダイヤルイン機能 TEL／FAX自動切替 ワンタッチダイヤル：78ヵ所 （ハードキー／短縮ダイヤルの内数） プログラムワンタッチダイヤル：6キー 短縮ダイヤル：210ヵ所 グループダイヤル：32グループ メモリー容量8MB～32MB※1 代行受信（A4標準原稿） 約590枚～約2,630枚※1	メモリーバックアップ機能 スーパーリアルアクセス機能 順次同報：240ヵ所 通信管理レポート 発信元漢字入力／発信元選択 先頭ページカセット指定 ファクスワープ機能 フロンワープ機能 ナンバードイスプレイ対応 ご愛用スイッチキー（4キー） 消スランプ※1 【COPY】 毎分18枚コピー（A4ヨコ） ファーストコピータイム6.2秒 濃度調整 固定倍率コピー（拡大・縮小3段階） 任意倍率コピー（25～400％ズーム） 電子ソートコピー 割り込みコピー 各種応用コピー※2 おまかせ機能キ（6キー） 車検証&えんぴつ読み取りモード 原稿置き忘れアラーム	【PRINTER】 ※3 ズーム：25～400％ 不定形プリント 集約32／16／8／4／2 in 1 スタンプ トナーセーブ 拡大連写／リビート ソート 【SCANNER】 ※4 TWAIN対応 ネットワーク対応 拡大・縮小機能 モクロスキャナー 600dpi高画質 【Network Solution】 ※5 ネットワークプリンター（GDI） ネットワークスキャナー インターネットFAX ダイレクトPC-FAX送受信 掲示板/閲覧板機能 機器管理機能
---	--	---

※1オプション ※2本体仕様により異なります ※3プリンターモデル ※4プリンターモデルのオプション ※5Is／IPモデル

■Information server +PlusII主な仕様<Is／IPモデル>

基本仕様	
モデル名	WS-350
構成	内蔵型Webサーバー（標準50ユーザー、最大200ユーザー）※1
メモリ	コンパクトフラッシュメモリー
メモリー容量	標準64MB（最大512MB※1）
蓄積枚数	約2,000枚（A4標準原稿/64MB）
インターフェース	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP
動作環境	クライアントOS Windows98/Me/NT4.0※2/2000※3/XP/Server2003※4日本語版 クライアントPC P/C/AT互換機/PC-98XXシリーズ ハードウェア CPU：上記OSが推奨する動作環境に準拠 HD：40MB以上 メモリー：上記OSが推奨する動作環境に準拠
対応ブラウザ	IE5.01以上または、NN7.0以上、推奨：IE6.0以上
ビューアー	Windows標準TIFFビューアーなど※5
インターネットFAX	
メール通信プロトコル	SMTP/POP3
原稿サイズ	A3/B4/A4
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信規格	ITU-T T.37（シングルモード・フルモード）
解像度	最大600×600dpi相当
中間調	256階調（ディザマリアクス）
ファイルフォーマット	TIFF/PDF
SMT送信受信	IPアドレス直接指定（ダイレクトSMTP送信）／SMTP受信

伝え続けて30年、さらに速く、美しく



私たちは「伝える」技術で、豊かなコミュニケーションの創造に貢献します。

「dex-180」
電電公社（現NTT）ファクシミリ型式認可第一号

村田機械株式会社 本社事業所は、ISO 14001の認証を取得しています。

村田機械株式会社 情報機器事業部は、ISO 9001の認証を取得しています。

大分ラタ株式会社（旧田根機械グループ）は、ISO 9001ならびに14001の認証を取得しています。

お問い合わせ先：


村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本社／販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075（672）8136
http://www.faprico.com

R100 PRINTED WITH SOY INK このカタログには、古紙配合率100％再生紙と大豆油インキを使用しています。

COPY仕様	
走査線密度	読取部：600×600dpi 記録部：600×600dpi
ウォームアップタイム	14秒以下（室温20度）
ファーストコピータイム	6.2秒（A4□・画質：文字、濃度：自動）
連続複写速度	18枚/分（A4□）
連続コピー	1～99部
複写倍率	＜等倍＞1：1＜固定＞70％・81％・86％・115％・122％・141％ ＜ズーム＞25～400％（1％きざみ）
PRINTER仕様＜プリンターモデル＞	
記録紙サイズ	A3～A5、はがき、定形外紙（幅：87～297mm×長さ：100～900mm）
記録解像度	600dpi
ページ記述言語	XPL2
連続記録速度	21ppm（A4□）
インターフェース	双方向パラレル（IEEE1284準拠） Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T（オプション）
メモリー	16MB～80MB（オプション）
ネットワークプロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI
対応OS	Windows95※4/98/Me/NT4.0※5/2000※6/XP日本語版
SCANNER仕様＜プリンターモデルのオプション＞	
読取サイズ	A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5/A5□
読取解像度	200/300/400/600dpi
中間調	256階調
TWAIN対応	○
フォーマット	TIFF（MH・MR・MMR）
インターフェース	双方向パラレル（IEEE1284準拠） Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T（オプション）
ネットワークプロトコル	TCP/IP
対応OS	Windows95※4/98/Me/NT4.0※5/2000※6/XP日本語版

※1 24MB増設メモリーキット装着時。
※2 A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。
※3 A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。
※4 上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※5 Windows95 Service Pack1以降に対応。 ※6 NT Workstation4.0 SP6a以降に対応。
※7 Windows2000 Professional SP2以降に対応。

■外形寸法 単位:mm

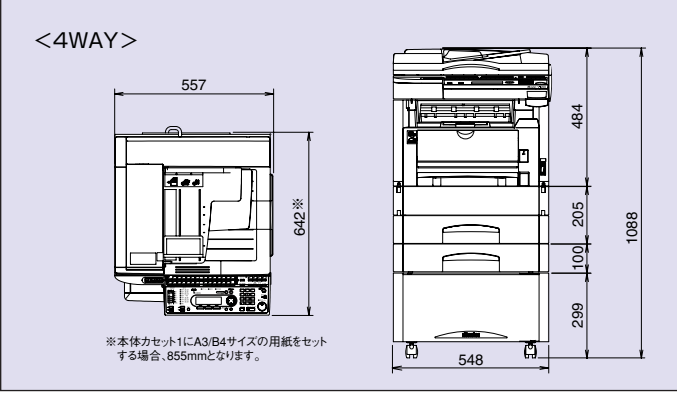

※本体カセット1にA3/B4サイズの用紙をセットする場合、855mmとなります。

宛先表・機器管理	
機器情報表示	○
履歴表示	FAX送受信、メール送受信
環境設定	ネットワーク環境、メール環境
宛先表	本体：210件（FAX番号のみ）／Is +Plus II：個人共有合せて最大2,000件 共に本体、PC上から利用可能 CSV、vCard形式
宛先表インポート/エクスポート	
※1 メモリー交換増設時。 ※2 NT Workstation4.0 SP6a以降に対応。（別途TIFFビューアーソフトが必要） ※3 2000Professional SP4以降に対応。 ※4 Server2003はネットワークプリント機能のみ対応。 ※5 TIFFファイル表示可能ソフト。 ※6 本体回線からのみ。 ※7 拡大結果がA3サイズを超える場合は、A3サイズまでのデータとなります。 ●Information server +Plus IIキット装着時は、オートパワーオフモード（節電モード）は無効になります。 ●お客様のネットワーク環境によっては、一部仕様が制限されることがあります。 ●Information server +Plus IIに保存されたデータは、必要に応じて、各クライアントパソコンにダウンロードしてバックアップをお取り頂くことを推奨します。	
W-NET FAXとは、TTC標準JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。相互接続試験（HATS推進会議）で相互接続性が実証された製品に使用します。	

●(財)電気通信端末機器審査協会技術基準適合認定（認定番号：000076A05） ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による通信もできます。） ●Microsoft、WindowsおよびWindows NTは、米国マイクロソフト社の登録商標です。その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●日本語変換ソフトはオムロンソフトウェア（株）の「モバイルWnn」を使用しています。 ●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明書、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。 ●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後5年です。従って、本期間満了以降は修理をお受けできない場合があります。 ●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

（コピー（複製）禁止事項） 法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。 ●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券 ●未使用の郵便切手、官製はがきなど ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている紙幣 ●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー（複製）する以外は禁じられています。

（ご利用にあたって） ●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意ください。 ●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ正しくお使いください。
- 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

製品の仕様等に関するお問い合わせは
商品ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-610-986

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

●受付時間 月～金曜日（祝日・年末年始は休ませていただきます。）
9:00～12:00 13:00～18:00

製品の操作方法やアフターサービス・消耗品に関する相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル 0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

●受付時間 月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

Muratec

600dpi NETWORK DIGITAL MFP

V-1250

マルチコミュニケーションデジタル複合機

この一台があなたのオフィスワークを変える「新・環境」となる。

Super G3 Fax

Document Management

Digital Copy

Printer & Scanner

Network Printer & Scanner

PC-FAX

IP-FAX

Document Output

18 PPM SUPER G3 プリンター スキャナー IP FAX

※1:プリンター／Is／IPモデル ※2:IPモデル

http://www.faprico.com

オフィスにすっきり収まるジャストサイズ。 しっかり応える拡張性。

デジタル複合機・新ファブリコ「V-1250」は

超高速スーパーG3電送・高速デジタルコピー・

高画質プリンター&スキャナー機能を搭載。

さらにInformation server +PlusIIとの連携で、

オフィスのペーパーレス化・ドキュメント情報の共有化を実現し、

IPネットワークを利用した新しいオフィス・コミュニケーションを提案します。

また、フルフロントアクセスによる快適オペレーションと

両サイドすっきり省スペース設計を実現。

ビジネスニーズに応えるデジタル複合機ならではの高性能と、

使いやすいデザインがこの一台に集約されています。

Useful & Userfriendly

バックライト付き4行漢字ディスプレイで快適オペレーション

- バックライト付き大型LCDを採用。
- 万一の紙づまりの時には、解除方法をアニメーションでわかりやすくお知らせ。
- マルチカーソルキーで簡単操作を実現。

おまかせ機能キー

よく使用するコピー機能に必要な一連のキー入力をあらかじめ「おまかせ機能キー」に登録しておく、ワンタッチで実行できます。何度もキー入力する手間を省き操作を簡略化できます。さらにコピー機能だけでなく、ファクス機能を登録することもできます。

ご愛用スイッチキー

「送信確認証」や「集約コピー」など、よく使用する機能をあらかじめ「ご愛用スイッチキー」に割り当てておく、ワンタッチでON/OFFの切り替えが可能です。

■登録できる機能

ファクス機能

- 消スタンプ^{※1} ●送信確認証（初期設定）
- オンフック（初期設定） ●メモリー送信（初期設定）
- ファクスワープ（初期設定） ●自動受信
- メッセージ送信 ●セキュリティ受信
- フロンワーブ ●発信元

コピー機能

- 集約コピー ●リポート ●ページ連写
- 両面コピー^{※2} ●小冊子コピー^{※3}

コピー/ファクス共通機能

- えんぴつ読み取り ●車検証読み取り

※1 オプションの消スタンプキット装着時のみ動作します。

※2 オプションの両面プリントユニット装着時のみ設定できます。

※3 オプションの両面プリントユニット、増設メモリーキット装着時のみ設定できます。

UI(ユーザビリティ・インプルーブメント)活動

「より使いやすい製品を皆様に」をモットーに、操作性等の改善をはじめ、お客様の立場に立った製品づくりを目指す「UI活動」を展開しています。

Flat Line

両サイドがフラットだから省スペース

両サイドにでっぱりがなく、設置面積も小さくすみ、スペースを有効に利用できます。

Front Access

フルフロントアクセスだから使いやすい

用紙カセットはもちろん、受信トレイも本体に収納。すべてのオペレーションとメンテナンスが前面で行えます。



コピー/ファクス/スキャナー
切替キー

戻るキー 登録操作の途中で、1つ前の画面に戻れます。

マルチカーソルキー

節電キー

スリープモード & オートパワーオフモード

「節電キー」をONにしておくと外出や帰宅の際など、コピーを使用しない時はスリープモードからオートパワーオフモードに切り替わり、ムダな電力消費を抑えます。ファクス受信時は、自動的に起動しプリントアウトします。

連文節変換ソフト

「モバイルWnn(うんぬ)」搭載

携帯電話やモバイル端末に多くの実績を持つ連文節日本語変換ソフト「モバイルWnn(うんぬ)」[®]を標準搭載。ワンタッチ・短縮ダイヤルや、発信元登録の際、たいへん便利です。

※オムロンソフトウェア(株)

▶ W : 557mm


▶ D : 642mm

本体実寸 (寸法線は実寸の1/2サイズです)

高速通信で通信コスト削減

▶ 超高速スーパーG3電送（標準装備）

ITU-T国際規格V.34準拠。さらに新標準圧縮方式JBIGを採用。
スーパーG3モード（33.6Kbps）で通信時、超高速2秒台電送を実現
（28.8Kbpsの場合は3秒電送）。大量の原稿や遠距離通信で“速さ”
の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。さらに新標準圧縮
方式JBIGを採用。写真原稿等も、超高速で送信できます。

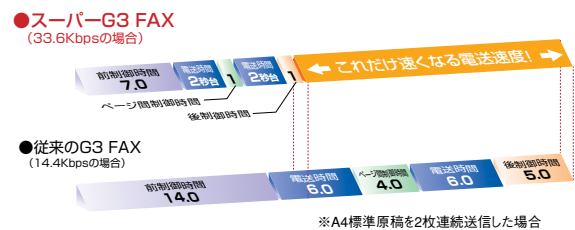

ムダな待機時間を短縮

▶ スーパートリプルアクセス機能

ボタン1つでファクス・コピー・スキャナー（オプション）を切り替ええます。
原稿の読み取り、プリント、通信、各種機能設定を完全に切り離し、同時
にスピーディーな処理を行います。


スーパートリプルアクセスとは…



効率的に送受信

▶ 90度回転受信・回転送信

ヨコ方向で送られてきたA4原稿を、
自動的に90度回転させてタテ方向
の用紙にジャストサイズ受信。
また、メモリーさせた送信原稿は90
度回転させてから送信。相手先
FAXの記録紙サイズや原稿の向き
を気にせず送信できます。




▶ 2回線収容マルチポート（オプション）※

標準装備のスーパーG3モード1回線に加え、さらに1回線を接続できます。
2回線をフルに使った同時送受信など、さらに効率的な通信が可能です。

※プリンターモデルには装着できません。

▶ 0.8秒高速原稿読み取り & クイックメモリー送信

A4（ヨコ）原稿をわずか0.8秒（標準モード）で読み取ります。
さらに複数の原稿を送信する際、1枚目の原稿を読み取り、すぐに送信を
開始。トータルの作業時間を大幅に短縮できます。

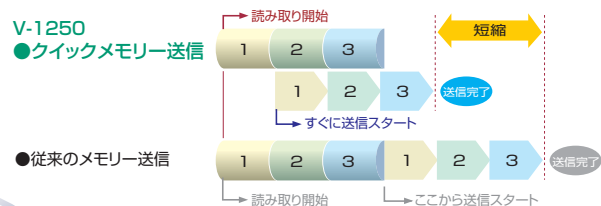

Super G3 Fax

スーパーG3搭載、超高速2秒台電送
600dpi超高画質を実現したレーザー普通紙ファクシミリ

▶ ファクスワープ機能

指定時間内に受信したファクスをあらか
じめ設定した宛先に転送できます。また、
ナンバー・ディスプレイ*を利用すると、あ
らかじめ登録した相手先からのファクスだ
けを転送することも可能です。外出中に
受信した原稿を出先や自宅で受信でき
るのでビジネスチャンスを逃しません。



※ISDN回線をご利用の場合、NTT各種サービスの契約を必要とする機能については、TA及びルーターがこれらのサービスに対応している必要があります。

情報をガードする

▶ セキュリティ受信

あらかじめプロテクトコードを設定しておく、指定した時間内の受信原稿
をメモリーに蓄積します。プリントにはプロテクトコードの入力が必要なので、
外出中や終業後も部外者に受信原稿を見られる心配がありません。

▶ 親展通信（Fコード対応）※

ITU-T規格に準じたサブアドレスやパスワードを利用して通信する「F
コード」対応の親展通信を利用すれば、あらかじめ設定した親展ボックス
にパスワードを付加して送信できます。受信側では、パスワードを入力しな
いと受信原稿をプリント出来ないので、機密性の高い文書でも安心して
送信できます。

※オプション装着時やモデルにより動作しない場合があります。

高速・効率的なデジタルコピー

▶ 毎分18枚の高速連続コピー

A4ヨコ用紙を使用した場合、毎分18枚の高速連続コピーが可能。ファース
トコピータイムも6.2秒を実現。待ち時間を短縮し、コピーワークを高速
化しました。

▶ 最大4WAY給紙

1段目には、定形のコピー用紙だけでなく、官
製ハガキや定形外サイズもセットできるフリー
トレイ（200枚）を標準装備。また、本体カセ
ットには300枚の用紙がセットできます。さら
に3WAYタイプには1段、4WAYタイプには
2段の300枚給紙ユニットを装備し最大
1,100枚の大容量給紙が可能です。



▶ 原稿置き忘れアラーム

コピーやファクス送信時、原稿台上に原稿用紙をセットしたままにしておくと、
アラーム音でお知らせします。置き忘れや間違いコピーを防ぐことができ、
安心です。

Digital Copy

ビジネスを快適にサポートする高速デジタルコピー

▶ 車検証 & えんぴつ読み取りモード

「車検証読み取りモード」に設定すれば、車検証などの地模様や地色のある
原稿の背景を読み取らずコピーできます。ムダなトナー消費を防ぎ、
ファクス通信時には送信時間を短縮できます。また「えんぴつ読み取り
モード」では今まで読み取りにくかった淡い鉛筆書きの原稿もくっきりコ
ピーできます。（初期設定：OFF）

〈車検証読み取りモード〉



▶ いつでもコピー

コピープリント中でも、別の原稿をセットしコピー予約ができます。プリント中の
コピーが終わると、すぐに次のプリントを開始しムダな待ち時間はありません。

▶ クイックコピー

スリープモードから、起動してプリント可能になるまでの時間を大幅に短縮。
約14秒という高速ウォームアップタイムを実現しました。

● その他の応用コピー

・リポートコピー ・両面コピー*

※オプションの両面プリントユニット装着時。

高速&高画質のプリンター&スキャナー

Windows対応600dpiプリンター

Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP対応アプリケーションソフトから高画質プリントが可能。PC/AT互換機やNEC98シリーズなど幅広い機種に対応します。

●毎分21枚の高速プリント

連続プリントスピードは、毎分21枚（A4ヨコ）の高速プリントを実現。

●最大4WAYプリンター

最大4WAY/1,100枚の大容量給紙。出力サイズに合わせて、ハガキからA3サイズまで異なるサイズ of 用紙をセットできます。


●ワイドなA3サイズ出力

A3サイズの大きな図面や書類も原寸でプリントアウトできます。

ネットワーク対応*

V-1250プリンターモデルにオプションのネットワークプリンターキット（NP-300）を装着することにより、ネットワークプリンターとして活用できます。プリンターを複数台導入する必要がないので、オフィスの省スペース化を実現します。

また、プリンターモデルにオプションのスキャナーコントローラーキット（SC-200）をセットすれば、TWAIN規格準拠のスキャナーとして活用できます。簡単操作でTWAIN対応の各種アプリケーションからパソコンにデータを取り込めます。

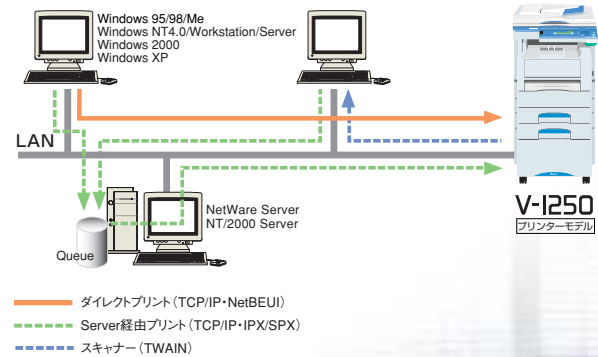

Printer & Scanner

Windows対応／600dpi高画質・高速プリンター
TWAIN対応の便利なスキャナー機能

V-1250 プリンターモデル

*プリンターモデルのオプション
(オプションの増設メモリーキットが必要です。)



Doc Pilot

V-1250プリンターモデルに同梱されたWindows対応ドライバー「Doc Pilot」から用紙サイズや用紙種類別の設定ができます。また「N in 1(集約)」プリント指示や両面プリントなどの出力設定、コントラスト調整・プリントモードのグラフィックス設定、さらに「至急」、「回覧」等のスタンプや回転プリントなど各種操作もマウスのクリックだけで簡単に指示できます。




使いやすさを追求した各種アウトプット機能

集約 (N in 1)

プリント時 コピー時


複数（2、4、8）枚の原稿をそれぞれ縮小し、1枚の用紙にまとめて出力します。また、プリンターからの出力は32ページを1枚に集約することが可能です。



ページ連写

コピー時


本など閉じた原稿の見開きページを片面ずつ別々の用紙にコピーします。



とじしろ

プリント時


原稿を上下左右にずらして出力し、余白を付けます。原稿をとじたり、穴をあけてファイルする際に便利です。



小冊子*

プリント時 コピー時

複数の原稿をとじ位置を決めて、小冊子になるようにコピーできます。とじ位置は「右」「左」「上」の指定が可能です。




*オプションの両面プリントユニットと増設メモリーキット装着時。

リピート

プリント時 コピー時

1枚の用紙に複数（2、4）枚の原稿を繰り返しコピーします。また、プリンターからの出力は36枚の繰り返しプリントが可能です。



Document Output

オフィスワークをサポートする
多彩なドキュメント処理機能



両面

プリント時 コピー時

オプションの両面プリントユニットを装着すれば、2枚の原稿を1枚の用紙の裏表にプリントすることができ、用紙を節約できます。

Ecology

地球環境に配慮、国内外の基準に適合

グリーン購入法の判断基準をクリア

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。*

*Is/1Pモデルは除く。



ウォームアップ時刻設定

夜間のスリープモードを時刻指定で通常の待機状態（節電モード）に自動復帰できます。また、通常の待機状態からスリープモード開始時刻を指定することも可能です。

国際エネルギースタープログラム基準に適合

「国際エネルギースタープログラム」とは、地球温暖化などの地球環境問題への対応としてエネルギー効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的としている国際的なエネルギー制度です。当社は、国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



節電キー

「節電キー」をONにしておくと、外出や帰宅の際など、コピーを使用しない時はスリープモードからオートパワーオフモードに切り替わり、ムダな電力消費を抑えます。

Internet Fax

インターネットでFAX通信できる

- 海外や遠距離への通信コストを削減します。
- 手書きの原稿をファクス感覚でメール送信。
- DDNS対応IP-FAX。



Network Printer

共有プリンターとして活用できる


- Windows対応600dpi高画質出力。
- 高速18枚／分 (A4ヨコ) ネットワークプリンター。



Network Scanner

手書き文書をスキャンしてデータ化

- 簡単操作でスキャンして、データ化できます。
- ネットワーク対応で、共有データとして利用できます。
- 画像をEメールに添付して送信できます。



ネットワーク・ソリューション

Network Solution

V-1250Is/IPモデルは、Information sever +PlusII (インフォメーションサーバープラスII) を標準搭載し、ネットワークゲートウェイとして利用できます。従来に比べ各機能をリファインし、視認性と直感的な操作性の向上を実現。幅広い拡張性やインターネットブラウザを利用した柔軟な利便性を継承すると共に、Windowsライクな画面や各機能ボタンにアイコンを採用することで、様々な便利機能を誰でも簡単に操作できます。また、必要な機能のみ画面上に表示させることができるので、より一層シンプルなインターフェースでの運用が可能です。

Information
server **+PlusII**



V-1250

Isモデル

IPモデル

Direct PC-Fax

パソコンでFAX送受信ができる


- 受信ファクスをパソコンに保存・転送指示できます。
- 必要な書類のみプリントアウト。ペーパーレス化を促進します。
- パソコンの文書をダイレクトに相手先FAXへ送信できます。



Document Management

ドキュメント情報の共有化と一括管理を実現

- 電子掲示板・閲覧板をすぐに運用できます。
- 処理依頼 (ワークフロー) 機能で確実な情報伝達を実現します。
- 回覧の状況や処理依頼の結果をブラウザで確認できます。



Manager

パソコン上で各種設定ができる

- ファクス送受信の履歴をパソコンで確認できます。
- 短縮ダイヤルの登録もパソコンで行えます。
- ネットワークやメールの環境設定ができます。



Interface

Webインターフェースを用いたシンプルな操作性

●新着を画像でお知らせ

新着情報のあるタブにはレター画像が表示され、確認もれを防ぐことができます。

●ボタンや文字の色などで現在の状態も把握しやすい。

ディスク残量や転送設定などログイン時の状態を表示。基本的な情報をわかりやすく表示しています。

●イメージしやすいWindowsライクなアイコン。


各種実行ボタンにイメージやすく、親しみのあるアイコンを採用。Windows環境との親和性をはかり操作性を向上しています。

●多くの情報をリスト表示できるシンプルなダイアログ。

多くの情報を一覧で表示できるリストビュー。シンプルで機能性の高いダイアログはフィルタリング機能による並べ替えも可能ですので、目的の文書を探すのにも大変便利です。

●使わない機能タブは表示しない。

各ユーザーが普段使用しない機能タブを表示しないように設定可能。必要な機能だけを表示してシンプルなインターフェースで運用することができます。

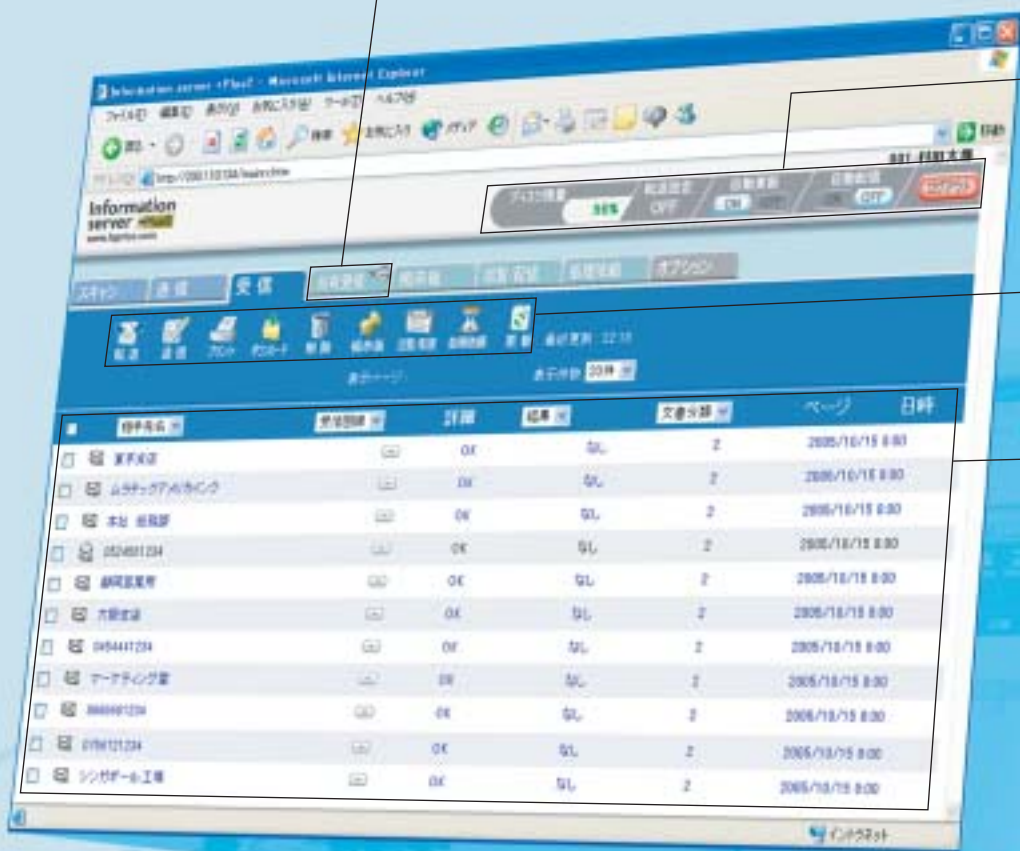

▲マイクロソフト インターネットエクスプローラーでの表示例

マイクロソフト社のインターネットエクスプローラー5.01以上またはネットスケープ社のネットスケープナビゲーター7.0以上が必要です

Utility

●インフォモニター

●インフォモニター

Information server +PlusIIに標準添付の「インフォモニター」を使って、新しいFAX受信や回覧、掲示板などフォルダーに新しく到着するファイルをクライアントPCが常時監視。ブラウザでの更新に頼らずに新着を確認することができ、リアルタイムな対応が可能になります。



●ポップアップ

新着したデータをポップアップでお知らせします。インフォモニターが感知した新着情報を視覚的にお知らせします。ポップアップ上のボタンを押せば、クライアントがログアウトしている場合でも自動的にログインします。



●ダウンロードユーティリティ

Information server +PlusIIに標準添付の「ダウンロードユーティリティ」を使って、受信したファクス文書などを画像データとしてネットワーク上の特定フォルダーに自動的に格納することができます。例えばPC-FAX受信したデータをあらかじめ設定した時間に指定したフォルダーに格納し、バックアップをとったり、自動的にファイルを削除して本体のストレージを確保することもできます。



●カバーページエディター

PC-FAXの送信に利用できるカバーページを自由に作成できます。また、テンプレートを標準添付しているので、すぐに利用することもできます。



●その他ユーティリティ：バックアップユーティリティ、アドレスブックユーティリティ


Internet Fax



インターネットFAX機能

■ IP-FAX (DDNS対応) ※

ダイナミックDNSサービスを利用し、インターネット上の相手のアドレスを特定して、ダイレクトSMTP方式でFAX送信できます。

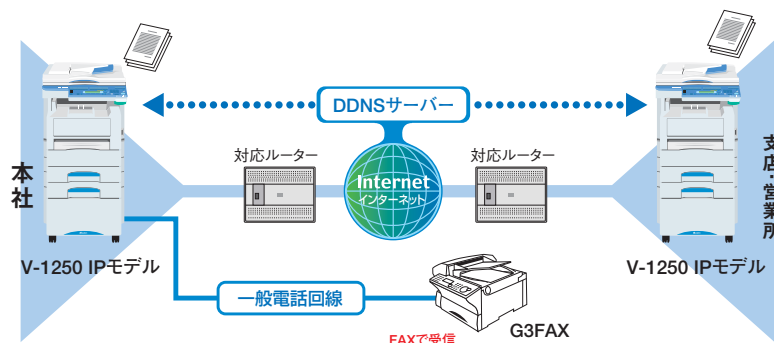

※IPモデル。IP-FAX対応ルーターまたは主装置が必要です。最新情報については、<http://www.faprico.com/IP-FAX/router> をご参照ください。

■インターネットFAX (W-NET FAX)


既存のインターネット環境を利用し、ファクス感覚で送信できます。FAX番号の代わりにメールアドレスへ送るので、パソコンへのメール送信も可能。画像データはPDFとTIFFが選択でき、最高600dpiの高画質データを高速送信できます。さらに、インターネット常時接続環境で利用すれば通信コストを大幅に削減できます。

■ダイレクトSMTP送信

イントラネット内のV-1250同士なら、相手のIPアドレスを直接指定して送信できます。既存のVPNネットワークなどを利用すれば、リアルタイムでのFAX通信を実現します。

■ インターネット上のFAX通信費が無料に

同サービスの利用者同士であれば、インターネット上のFAX通信費は不要となり、インターネットFAXのリアルタイム送受信も実現。本社と支店間のVPNなど社内ネットワークを構築する必要もなく、簡単に通信コストを削減できます。

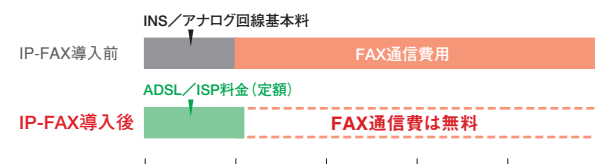

■ クイックI-FAX NEW

インターネットFAXを送信する場合に、全ての原稿蓄積の完了を待たずに送信を開始。トータルの送信時間を短縮できます。

■ スキャン画質は最大600dpi

通常のFAX通信では実現困難なスキャン画質600dpi電送を実現。鮮明画質のデータのやりとりがスムーズに実現します。

Network Printer & Scanner



ネットワークプリンター機能

ネットワーク対応により、プリンターサーバーなしでネットワーク上の共有プリンターとして活用できます。ExcelやWordなど各種アプリケーションソフトで作成した文書を、600dpiの高画質でプリントできます。さらに、100BASE-TX/10BASE-Tを標準装備。幅広いネットワーク環境に対応し、より高速なネットワークプリントを実現します。




その他のプリンター機能

- Windows98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP対応
- 600dpi高画質プリント
- 毎分18枚 (A4 ヨコ) 高速プリント
- GDIプリンター
- TCP/IP、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T対応

ネットワークスキャナー機能

最大A3サイズの前稿やブック原稿を複合機ならではの簡単操作で高速スキャン。複数枚の前稿もADFから最大50枚 (A4サイズ) まで連続読み取りが可能。取り込みイメージは、TIFF またはPDF形式を選択でき、ネットワーク上の共有ファイルとして保存できます。また「ページ一括」、「ページ別」の選択ができ、さらに効率的なスキャンを実現します。

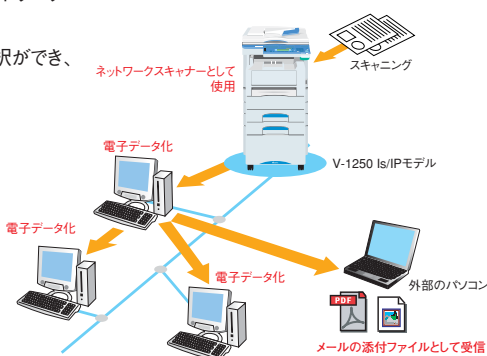

■ Scan to e-Mail

操作パネルで相手のメールアドレスを選択すれば、スキャン文書や画像を、e-Mailの添付ファイル (TIFF、PDF) としてデータ送信できます。一旦パソコンに保存する必要が無いので、わざわざしがありません。

■ Scan to フォルダー

Windowsネットワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するSMB[®]プロトコルに対応。スキャンした文書は、ネットワーク上の共有フォルダーやサーバー内の特定フォルダーに直接保存できます。

※SMB=Server Message Block

■ TWAIN対応アプリケーションから快適なスキャンが可能

スキャンしたデータを、パソコン上のTWAIN対応のアプリケーションソフト[®]から取り込むことができます。簡単な操作で複数のファイルを連続して読み込めます。


※アプリケーションによっては対応できないものがあります。

Direct PC-Fax



受信ファクスをパソコンで保存・転送指示

受信したファクス文書は本体のメモリーが保持。ポップアップで受信をお知らせします。パソコンからブラウザを利用して、必要な文書のみプリントアウトしたり、転送や回覧等の指示が可能です。さらにFコードや発信元番号、ナンバー・ディスプレイの番号情報をキーとして指定したユーザーへ個別に通知したり、外出先のパソコンに転送できます。

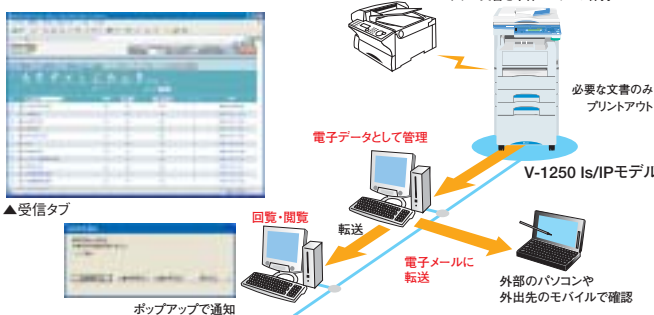

パソコンからそのままファクス送信

Windowsのアプリケーションで作成した文書を、デスク上のパソコンから相手先FAXへダイレクトに送信可能。オフィスのペーパーレス化と効率化が図れます。またメールアドレスも宛先指定できるので、メールとFAXの混在同報が可能です。




Document Management




電子掲示板・回覧機能

受信ファクスやスキャン文書、またパソコンで作成した文書などを簡単な操作で掲示板にアップロードしたり回覧板として指定したユーザーへ一括配信できます。ネットワーク上に新たなサーバーやグループウェアを導入する必要がなく、オフィスのペーパーレス化を推進します。

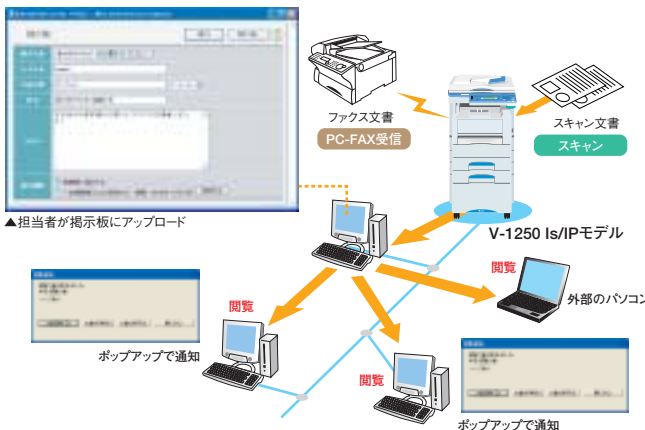

簡易グループウェアとして

PC-FAXで受信した画像をユーザーを指定し、ペーパーレスで処理依頼できます。件名やコメントを入力し、処理期限を指定して依頼すると、依頼先のユーザーにポップアップで通知します。依頼者はブラウザで処理完了を確認でき、ペーパーレス環境で問題になりにがちな「情報の途切れ」を防ぎます。

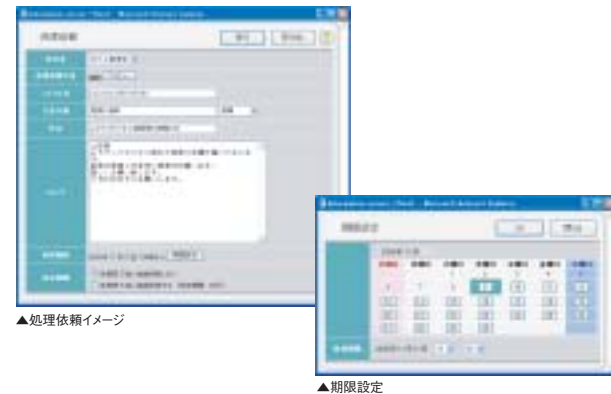


Manager



送信結果や受信内容を確認できる

従来は「管理レポート」等でしか確認できなかった本体のFAX送受信履歴を、パソコン画面で確認できます。また現在の通信ジョブやプリントジョブも確認できるので、わざわざ机を離れる必要がありません。

通信ジョブ ▶



宛先表の登録も簡単

本体の短縮ダイヤルの登録・変更・削除をパソコン画面で行え、CSV形式によるインポート、エクスポートも可能です。(Is +PlusIIの宛先表ではvCard形式も可能。)

宛先表設定 ▶



管理者の手間を省く

IPアドレスやサブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバーアドレス等のネットワークやメール環境の設定、さらに送受信の詳細設定などもWeb画面で登録、運用できます。

メールオプション設定 ▶



V-I250 価格表 — 本体と主なオプション価格のご案内 —

■ 本体仕様と標準価格

タイプ	2WAY (台なし)	2WAY	3WAY	4WAY
外 観				
本体仕様 標準モデル (価格に含まれるもの)	本体 (200枚フリートレイ +300枚カセット)	本体 (200枚フリートレイ +300枚カセット) +専用キャビネット	本体 (200枚フリートレイ +300枚カセット) +300枚給紙ユニット1段 +専用キャビネット	本体 (200枚フリートレイ +300枚カセット) +300枚給紙ユニット2段 +専用キャビネット
本体標準価格 標準モデル	890,000円	925,000円	980,000円	1,035,000円
プリンターモデル ※1	1,010,000円	1,045,000円	1,100,000円	1,155,000円
Isモデル ※2	1,088,000円	1,123,000円	1,178,000円	1,233,000円
IPモデル ※3	1,148,000円	1,183,000円	1,238,000円	1,293,000円
搬入・設置説明費 ※4	標準/プリンターモデル: 35,000円 Is/IPモデル: 40,000円			

※1 標準モデル仕様にプリンターコントローラーを標準搭載したものです。 ※2 標準モデル仕様にインフォメーションサーバー +Plus II キットを標準搭載したものです。 ※3 標準モデル仕様にインフォメーションサーバー +Plus II キット及びIP-FAXスターターキットを標準搭載したものです。 ※4 搬入・設置説明費には、ソフトウェアのインストール及び操作説明等の費用は含まれておりません。

■ 主なオプション

着信ランプ: 10,000円
取付費: 2,000円
別途取付費: 11,000円

両面プリントユニット※1: 100,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 13,500円

メカカウンター: 3,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 13,500円

地震対策キット※8: 5,800円
取付費: 4,500円
別途取付費: 13,500円

▲ 上記本体写真は4WAYタイプにオプションの着信ランプ、地震対策キット、ハンドセットを装着したものです。

■ その他のオプション品/消耗品

品 名	定 価	取 付 費	別途取付費
ネットワークプリンターキット (NP-300) ※2	80,000円	9,000円	18,000円
スキャナーコントローラーキット (SC-200) ※3	60,000円	4,500円	13,500円
2回線 (スーパーG3) キット (AL-400) ※4	150,000円	9,000円	18,000円
8MB増設メモリーキット	30,000円	4,500円	13,500円
24MB増設メモリーキット	70,000円	4,500円	13,500円
済スタンプキット (ピンク) ※5	5,000円	4,500円	13,500円
済スタンプキット (青) ※5	5,000円	4,500円	13,500円
防塵カバー	4,000円	2,000円	11,000円
インフォメーションサーバー +Plus II キット (WS-350) ※6	198,000円	—	18,000円
IP-FAXスターターキット ※7	60,000円	—	18,000円
済スタンプ (交換用/ピンク) ※5	1,000円 (1個入)	—	—
済スタンプ (交換用/青) ※5	1,000円 (1個入)	—	—

※1 本体背面に装着。小冊子コピーをご利用の場合は、別途8MBまたは24MB増設メモリーキットが必要です。 ※2 プリンターモデルのオプションです。 ※3 プリンターモデルのオプションです。別途8MBまたは24MB増設メモリーキットが必要です。 ※4 プリンターモデルには装着できません。 ※5 済スタンプキットに同梱された済スタンプ及び済スタンプ (交換用) は、色 (ピンク/青) により、スタンプ可能枚数 (ピンク:約3,000枚/青:約30,000枚) が異なります。ピンクはドロップアウトカラーとなります。 ※6 Is/IPモデルは標準搭載。プリンターモデルには装着できません。取付費はハードウェア (WS-350) のみの取付費です。ソフトウェアのインストール費等は、裏面をご参照ください。インフォメーションサーバー +Plus II キット装着時は、オートパワーオフモード (節電モード) は、無効になります。 ※7 IPモデルは標準搭載。標準モデルへの装着には、インフォメーションサーバー +Plus II キットが必要です。プリンターモデルには装着できません。 ※8 地震対策キット取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。

V-1250 価格表 — 保守サービスとインストール料金のご案内 —

■ 保守サービス（ハードウェア）

	キットサービス方式
料 金	・ ドラム/トナーカートリッジ（キットサービス用）Aタイプ:40,500円もしくはBタイプ:61,500円
内 容	・ ドラム/トナーカートリッジをご購入頂くことにより、キットサービス方式に基づき機器の保守サービスを実施いたします。 ・ キットサービスには、機器故障の際の出張費・技術料・交換部品代が含まれています。但し、消耗品（用紙代）は除きます。 ・ ドラム/トナーカートリッジのトナーが無くなれば、新しいドラム/トナーカートリッジをご購入いただきます。
期 間	・ 検収日より最長5年間とします。 ・ 6年目以降は、2年間を限度とし再契約できます。（再契約では料金が変わります。）

・ トナーカートリッジは、AタイプでA4判標準原稿（黒字率6%）約4,800枚、Bタイプで約8,000枚相当印字可能。（使用条件により増減することがあります）
・ オンコールサービス方式につきましては、別途ご相談ください。

■ 保守料金（ソフトウェア）

品 名	標準価格	内 容
ソフトウェアサポートパック	18,000円／1年間：3クライアント（追加1クライアント毎に6,000円）	契約アプリケーションに対して ・ 電話問合せサポート ・ 動作確認 ・ トラブル調査及び切り分け・再設定
オンコール保守	9,000円：基本料 4,500円：技術料（30分）	契約アプリケーションに対して ・ 動作確認 ・ トラブル調査及び切り分け・再設定

・ 上記はソフトウェアに関する保守です。無償保証期間はありません。ハードウェア（WS-350）の保守については、V-1250本体のキット保守に含まれます。
・ 再設定の場合でも、導入時の構成に対して大きく異なる場合は、別途費用がかかる場合があります。
・ 詳しい操作説明につきましては、別途有償で対応させていただきます。詳細は「ソフトウェア操作指導」の項目をご参照ください。
・ 保守料金には長期契約割引があります。（3年間:10%割引／5年間:20%割引）

■ ソフトインストール料金※

品 名	標準価格	内 容
基本導入料金	9,000円	・ 1クライアントのインストール及び基本操作説明（約30分）を含みます。
追加インストール料金※	4,500円	・ 1クライアント追加につき

※ 本体導入同時インストール料金です。後日インストールの場合は、別途出張費が必要となります。インフォメーションサーバー +Plus II キット（Is/IPモデル）の最大クライアント接続数は、50クライアントまでとなります。

■ ソフトウェア操作指導（有料講習）

コース	基本料金	内 容
基本操作コース	35,000円／2時間	インフォメーションサーバー +Plus II の機能や操作方法全般について指導いたします。
文書管理コース	44,000円／3時間	インフォメーションサーバー +Plus II の機能や操作方法及び文書管理の方法について指導いたします。

・ 既に設置が完了し、動作が確認できているお客様が対象となります。但し、設置当日は原則行いません。
・ 上記は5名様の講習料金です。5名様以上の講習については別途お見積りいたします。
・ 申し込みについての詳細は、弊社営業担当員にお尋ねください。

■ LAN 基本工事費：25,000円(税別)※

※ 上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※ 工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算致します。ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません。（最長30m）
・ 工事範囲は1フロア内となります。（それ以外の場合は別途見積り致します。）
・ 配線方法は床上モール配線となります。
・ NICは10BASE-T、100BASE-TX対応とします。
・ 事前に工事フロア平面図面（寸法入り）及びレイアウト図が必要です。
※ 工事完了後の保守は料金に含まれません。

■ 寒冷地対策用オプション品

品 名	定 価	取 付 費	別途取付費
ヒーターキット（スキャナー用）	3,000円	4,500円	13,500円
ヒーターキット（給紙ユニット用）	18,000円	4,500円	13,500円

■ 使用済商品引き揚げ費

引 揚 機 種	回 収 費	再資源化処理費	合 計
感熱・パーソナルFAX（ ～約15Kg）	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX（約15Kg～約39Kg）	7,000円	3,000円	10,000円
複合機①（約40Kg～約55Kg）	10,000円	4,500円	14,500円
複合機②（約56Kg～約90Kg）	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③（約91Kg～ ）	16,000円	11,000円	27,000円

・ 上記価格は2005年10月現在のものです。
・ 本価格表に記載の（全）商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。