■V-989＜2段＞主な仕様

基本仕様	
型式	送受信兼用/卓上型
複写方式	乾式電子写真方式
現像方式	非磁性1成分方式
定着方式	ヒートローラー方式
読取方式	CCDイメージセンサーによる固体走査
原稿サイズ	幅：120～297mm 長さ：1枚 100～900mm/複数枚 100～420mm ※ブックスキャナーの場合はB4以下すべてのサイズ
用紙サイズ	給紙カセット：B4/A4/B5/A5(定形カット紙) 手差しトレイ：最大B4～はがきサイズ(幅：90～257mm×長さ：140～364mm)
給紙方式	2段カセット(300枚+300枚)+マルチ手差し(50枚) 最大給紙：300枚給紙カセット×3+マルチ手差し(50枚)
画像メモリー	32MB(最大64MB※1)
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用
消費電力	節電モード(スリープモード時：6.5W 低電力モード時：14W) 送信時：63W 受信時：800W コピー時：840W 最大：860W※2
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率※3	85kWh／年 区分：複合機c
外形寸法	幅480mm×奥行き645mm×高さ474mm
質量(消耗品除く)	35.3kg

FAX仕様	
適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線
有効読取サイズ	最大A3(294mm幅)
走査線密度	主走査:600dpi、16／8dots/mm 副走査:600dpi、15.4／7.7／3.85 line/mm
電送時間	スーパーG3：2秒台※4・G3：6秒※5
交信可能機種	スーパーG3機・G3機
データ圧縮方式	MH・MR・MMR・JBIG方式
伝送速度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400,12000, 9600,7200,4800,2400bps(自動切替)

■主な機能

【FAX】
600dpi高画質モード
256階調ハーフトーン
クリアスムージング機能
高速1.1秒読み取り(A4ヨコ)
&クイックメモリー送信
スーパーG3モード2秒台電送
2回線収容マルチポート※1
90度回転送受信
ADF(原稿自動給紙)50枚(A4)
ADF・ブック混在送信
自動縮小受信
ページ合成／ページ分割受信
TEL／FAX自動切替
ワンタッチダイヤル:68ヵ所
(ハードキー／短縮ダイヤルの内数)
短縮ダイヤル:500ヵ所
グループダイヤル:32グループ
メモリー容量32MB/最大64MB※1
代行受信(A4標準原稿)
約1,900枚～約4,600枚※1
車検証読み取りモード
発信元発名表示
メモリーバックアップ24時間
(標準32MB時)
スーパートリプルアクセス機能
順次同報530ヵ所
通信管理レポート
発信元漢字入力
ナンバー・ディスプレイ対応
ご愛用スイッチキー(8キー)
済スタンプ
発信元名選択(3種類)
Fコード通信
ダイヤル2度押し
セキュリティ受信
ファクス&コピー機能
ファクスワープ機能
DM防止機能

【COPY】
毎分13枚コピー(A4タテ)
ファーストコピータイム10.5秒
濃度調整
固定倍率コピー
(拡大:3段階／縮小:3段階)
任意倍率コピー(50～200%ズーム)
電子ソートコピー
各種応用コピー
最大3段カセット
マルチ手差し(50枚)
おまかせ機能キー(3キー)

【PRINTER】※1
毎分13枚プリント(A4タテ)
50～200%ズーム
不定形プリント
集約8／4／2 in 1
透かしマーク
トナーセーブ
ソート

【Information server】※1
ネットワークプリンター(GDI)
ネットワークスキャナー
インターネットFAX
DDNS対応IP-FAX
ダイレクトPC-FAX送受信
掲示板／回覧機能
処理依頼機能
機器管理機能
FAX送信アーカイブ機能

※1 オプション

COPY仕様	
走査線密度	読取部：600×600dpi相当 記録部：600×600dpi
ウォームアップタイム	13秒(室温20度)
ファーストコピータイム	10.5秒(A4タテ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス使用時)
連続複写速度	13枚/分(A4タテ)
連続コピー	1～99部
複写倍率	＜等倍＞1:1＜固定＞70%・81%・86%・115%・122%・141% ＜ズーム＞50～200%(1%きざみ)

PRINTER仕様 ＜オプション:OP-500＞	
用紙サイズ	B4～A5、はがき、不定形(幅：90～257mm×長さ：140～364mm)
記録解像度	600dpi
ページ記述言語	PCL6
連続記録速度	13ppm(A4タテ)
インターフェース	USB2.0(フルスピード) Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T(オプション：NP-500)
対応プロトコル	TCP/IP(オプション：NP-500)
対応OS	Windows 98SE/Me/2000※6/XP/Vista/Vista x64/7/7x64/8/8x64 Windows Server 2003/2008/2008 x64/2008R2 x64/2012 x64 日本語版

※1 32MB増設メモリーキット装着時。
※2 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。
※3 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。
※4 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、33.6kbps)で送信時。
※5 A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85line/mm)で高速モード(14.4kbps)で送信時。
上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※6 Windows2000Professional SP2以降に対応。

＊【記録紙の向き】本カタログでは、記録紙の排出方向(—)に合わせて、記録紙の向きをヨコ( )とタテ( )で表しています。

■外形寸法 単位:mm

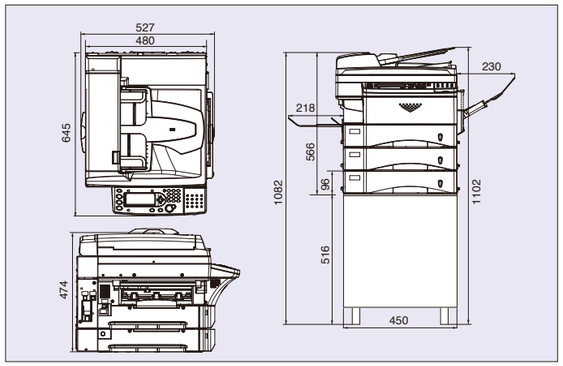

■Information server +PlusII 主な仕様＜オプション＞

基本仕様	
モデル名	WS-550
構成	内蔵型Webサーバー(標準100ユーザー、最大200ユーザー※1)
メモリー	コンパクトフラッシュメモリー
メモリー容量	標準128MB(最大512MB※1)
蓄積枚数	約2,900枚(A4標準原稿/128MB)
インターフェース	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP
クライアント動作環境	Windows 98SE/Me/2000※3/XP/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/Windows NT4.0※2/Server 2003※4/Server 2008※4/2008 x64※4/2008R2 x64※4/2012 x64※4日本語版 ハード要件:上記OSが推奨するPC/AT互換機/PC-98NXシリーズに準拠 推奨環境:300MHzまたはそれ以上のPentium互換CPU、メモリー128MB(XPは256MB)以上 ハードディスクに150MB以上の空領域(データ保存領域は除く)
対応ブラウザ	推奨:IE6.0以降
ビューアー	Windows標準TIFFビューアーなど※5

インターネットFAX	
メール通信プロトコル	SMTP/POP3
原稿サイズ	A3/B4/A4
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信規格	ITU-T T.37(シンプルモード・フルモード)
解像度	最大600×600dpi相当
中間調	256階調(ディザマトリクス)
ファイルフォーマット	TIFF/PDF
SMTP送受信	IPアドレス直接指定(ダイレクトSMTP送信)、SMTP受信

PC-FAX	
原稿サイズ	A3/B4/A4
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信速度	最大33.6kbps
解像度	最大600×600dpi相当
中間調	128階調(ディザマトリクス)
受信FAX配信	発信元番号、ナンバーディスプレイ、Fコード、受信回線(2回線キット装着時)により配信 配信有効期間設定可能
配信先	登録ユーザー、指定FAX番号、指定メールアドレス、指定共有フォルダー
フォーマット	TIFF/PDF

ネットワークスキャナー	
読取サイズ	A3/B4/A4/A4/B5/B5/A5/A5
読取解像度	最大600×600dpi相当
スキャン速度	21枚/分(600dpi/A4当社標準原稿)
中間調	256階調
ファイルフォーマット	PDF/TIFF(スキャン時又はダウンロード時選択)
拡大・縮小	固定倍率:141/122/115/100/86/81/70%※6
転送方式	プッシュ:フォルダー(SMB)、E-mail プル:独自(Web経由、ユーティリティによる自動保存)、TWAIN

※1 メモリー交換増設時。
※2 NT Workstation 4.0 SP6a以降に対応。
※3 Windows 2000Professional SP4以降に対応。
※4 Windows Server 2003/2008/2012はネットワークプリント機能のみ対応。
※5 TIFFファイル表示可能ソフト。
※6 拡大縮小がA3サイズを超える場合は、A3サイズまでのデータとなります。
※7 原稿によって印字速度は異なる場合があります。

ネットワークプリンター	
記録紙サイズ	B4/A4/B5/B5/A5/A5/はがき/不定形/その他
記録解像度	600dpi
プリンター言語	GDI
連続記録速度	13ppm(A4)※7
メモリー	本体メモリーを使用(32MB)
ネットワークプロトコル	TCP/IP

宛先表・機器管理	
機器情報表示	○
履歴表示	FAX送受信、メール送受信
環境設定	ネットワーク環境、メール環境、その他
宛先表	本体:500件(FAX番号のみ) Is +PlusII:個人共有合せて最大2,000件 共に本体、PC上から利用可能
宛先表インポート・エクスポート	本体/Is +PlusII:CSV、Is +PlusII:vCard形式

● お客様のネットワーク環境によっては、一部仕様が制限されることがあります。
● Information server +PlusIIに保存されたデータは、必要に応じて、各クライアントパソコンにダウンロードしてバックアップをお取り頂くことをお奨めします。

モバイルWnn 携帯電話やモバイル端末に多くの実績を持つ連文節日本語変換ソフト「モバイルWnn(うんぬ)」※をOEM提供。ワンタッチ・短縮ダイヤルや発信元登録の際、たいへん便利です。 ※オムロンソフトウェア(株)

OAフロアもムラテック
DREAM FLOOR
オフィスのLAN配線や電話線なども
スッキリ床下配線
株式会社 日本シューター

簡単・安全に無線LAN接続
Wireless Bridge
SX-2500CAG
silex technology
有線LANポート搭載機器を
簡単に無線LAN環境へ接続

グリーン購入法適合製品

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号：000142A07●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。(日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。)●Microsoftおよび Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の(全)商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

〈コピー(複製)禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製はがきなど●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー(複製)する以外は禁じられています。
〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

お問い合わせ先：

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075(672)8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平 日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平 日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

※このカタログの記載内容は2013年8月現在のものです。

KA0989-3083082002VTb

muratec

NETWORK DIGITAL MFP

V-989

マルチコミュニケーション デジタル複合機

Direct PC-FAX
Internet FAX
Network Scanner
Network Printer

オフィスにフィット・ビジネスをサポート。

Management
Fax Security
Super G3 FAX

13PPM SUPER G3 プリンター※ スキャナー※ Internet FAX※
※オプション

http://www.muratec.jp/ce/

求められる機能を コンパクトに集約、
先進のデスクサイド ・スマートMFP登場。

高性能と拡張性を Information server +PlusⅡ※との連携 コンパクトに凝縮。でオフィスのネットワーク化をサポート。

※オプション

Smart MFP

Compact Design

デスクサイドにも置ける省スペース設計

フットプリント450×546mmのコンパクトボディ。デスクサイドにも置ける省スペース設計でオフィススペースを有効利用できます。さらに、Information server +PlusⅡ との連携でネットワークゲートウェイとしても拡張でき、新しいネットワークコミュニケーションを実現します。また、情報を安全かつ確実に伝え、受け取るためのセキュリティー機能も万全。デスクサイドで活躍するコンパクトでスタイリッシュなスマートMFPです。

Ecology

省エネ・省資源で地球環境に配慮

エコマーク認定

資源採取や廃棄などの問題に取り組み、稼動時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として（財）日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

グリーン購入法の判断基準に適合

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

ムダな電力消費を抑える「節電キー」搭載

外出時や帰宅時など一定時間本体を使用しない時は、低電力モードからスリープモードに切り替わり、ムダな電力消費を抑えます。

クリーナーレスシステム

用紙に転写されず、ドラムの表面に残った余分な「廃トナー」をリサイクルし、トナーを100%使い切る経済的で環境に優しい設計です。

Easy Operation

使いやすさを追求したシンプルな操作性

大型漢字&部分タッチパネルディスプレイ採用

操作パネルに大型漢字部分タッチパネルディスプレイを採用。パネルに直接触れて操作できます。各種機能設定や操作手順を分かりやすく表示。バックライトで表示部も明るく、オペレーションもスムーズに行えます。

音声ガイダンス

各種応用コピーや紙づまりの解除方法などを音声でガイダンス。複雑な操作も音声ガイダンスに沿ってスムーズに行えます。
また、ファクス受信をアラーム音ではなく「ファクスを受信しました」と音声でお知らせすることもできます。（自動/手動設定可能）

おまかせ機能キー

よく使用するファクス、コピー機能の操作手順をあらかじめ「おまかせ機能キー」に登録しておくと、ワンタッチで実行可能。何度もキー入力する手間を省き、操作を簡略化できます。

ご愛用スイッチキー

よく使用するファクスやコピー機能をあらかじめ「ご愛用スイッチキー」に割り当てておくと、ワンタッチでON/OFFの切り替えが可能です。

Direct PC-FAX オプション

Information server +PlusII

PC-FAX送受信でペーパーレス化を促進

パソコンから直接ファクス送信

Windowsのアプリケーションで作成した文書を、パソコンから相手先FAXへダイレクトに送信可能。劣化の少ない鮮明な画像を送ることができます。またメールアドレスを宛先に指定できるので、メールとFAXの混在同報も可能。オフィスのペーパーレス化と効率化が図れます。

外出先からダイレクトにファクス返信

FaxReply

FaxReplyは、スピーディな対応が求められる営業活動を強力にサポートするIs対応モバイルアプリケーションです。事務所のMFPに届くファクスをIsの自動配信機能でメールやクラウドのストレージサービスに転送しておくだけで、外出先からタブレット端末やスマートフォンで文書を確認して、テキストや手書き文字を書き加えて発信元ファクス番号にダイレクト返信できるスグレモノ。ロケーションフリーで業務の生産性をUPし、ビジネスチャンスを広げます。

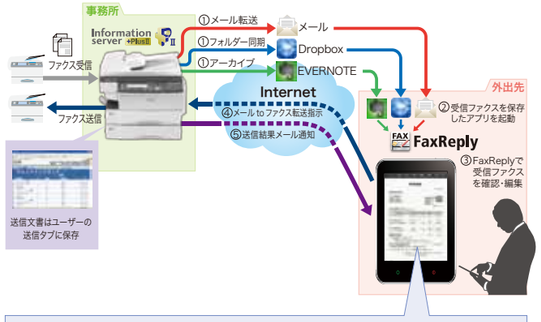

受信ファクスを自在に編集

受信したファクス原稿に直接、文字入力や手書き線画の挿入、不要な部分の白塗り（修正液）消去といった編集を加えて、返信原稿をその場で簡単に作成できます。

■文字入力

端末のキーボードでフリーテキスト入力

受信ファクスをパソコンへ転送・保存

受信したファクス文書はInformation server +PlusIIのメモリーに保持。ポップアップで受信を通知し、パソコンからブラウザーを利用して必要な文書のみプリントアウトしたり、転送や回覧等の指示が可能です。またFコードや発信元番号、ナンバー・ディスプレイの番号情報をキーとして、指定ユーザーやネットワーク上の共有フォルダー、メールに配信できます。専用サーバーなどは一切不要。既設のネットワークを利用して、すぐにペーパーレスオフィスを構築できます。

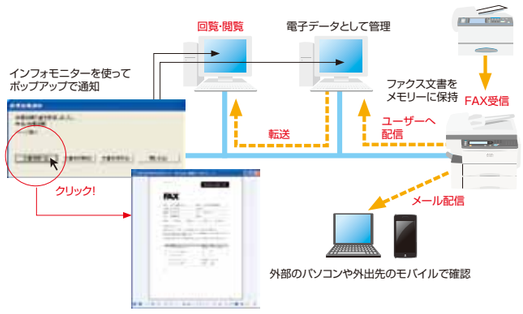

こんなに便利 Windowsの異なるアプリケーションで作成した複数データを一括して送信できる！

WindowsのWordやExcel等で作成した異なるアプリケーションの複数データをパソコンから一括して送信することができます。標準搭載の送信案内書（編集可能）を添付することもでき、原稿をプリントアウトすることなく送信可能です。

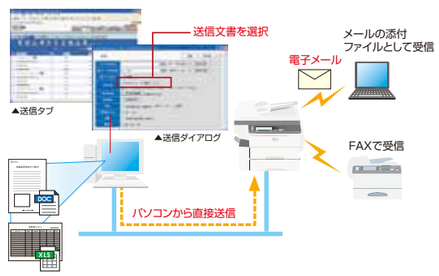

Internet FAX/IP-FAX オプション

Information server +PlusII

インターネットFAX/IP-FAXで通信コストを削減

インターネットFAX（W-NET FAX）

W-NET　FAX対応機同士なら、既存のインターネット環境を利用し、ファクス感覚で送受信できます。FAX番号の代わりにメールアドレスへ送るので、パソコンへのメール送信も可能。画像データはPDFとTIFFが選択でき、最高600dpiの高画質データを高速送信できます。

ダイレクトSMTP送信

イントラネット内の対応機同士なら、相手機のIPアドレスを直接指定して送信できます。VPN環境を利用すれば、リアルタイムでFAX通信を実現します。

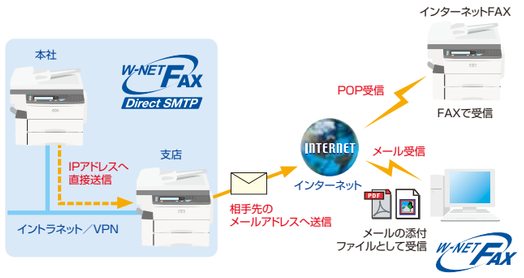

双方向通信が可能

従来の電話回線では通信中の受信や送信はできませんでしたが、インターネットFAXやIP-FAXなら、受信中の送信や送信中の受信など、双方向通信が可能です。

こんなに鮮明 送信画質は最大600dpi

インターネットFAX通信なら、通常のFAX通信では時間のかかる600dpiの高画質電送を瞬時に完了。鮮明画質データのやりとりがスムーズに実現します。

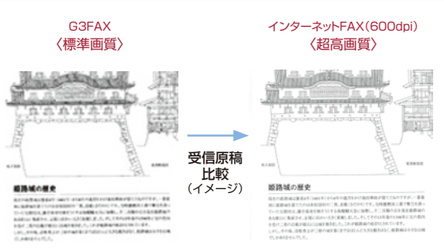

FAX通信コストを大幅削減

インターネットFAXやIP-FAXのネットワークを構築することで、従来の電話回線の通信費は不要となり、簡単に通信コストを削減できます。

クイックI-FAX

送信の際、原稿全ての蓄積完了を待たずに送信開始。トータルの送信時間を短縮できます。

リルート機能

インターネットFAXやIP-FAXが送信エラーになった場合は、同じ宛先の登録されたG3FAXの番号に切り替えて送信。メールサーバーやネットワークの障害時にも安心です。

Network Scanner & Printer オプション

Information server +PlusII

ドキュメントを手軽にデータ化・保存・共有。

ネットワークスキャナー機能

最大A3サイズのシート原稿やB4サイズまでのブック原稿を簡単操作でスキャニング。複数枚数の原稿もADFから最大50枚（A4サイズ）まで連続読み取りが可能。取り込みイメージは、TIFFまたはPDF形式を選択でき、ネットワーク上の共有ファイルとして保存できます。

スキャン to ユーザー

スキャンしたデータをInformation server +PlusII のユーザーボックスに保存し、Webブラウザーを利用して閲覧・ダウンロードできます。

スキャン to フォルダー

Windowsネットワークを通じて、ファイル共有やプリンター共有を実現するSMBプロトコルに対応。Windowsネットワーク上に接続された本体からパソコンの共有フォルダーやサーバー内の特定フォルダーを直接指定してファイルを保存できます。

スキャン to E-mail

操作パネルで相手先のメールアドレスを選択すると、スキャン文書をE-mailの添付ファイル（TIFF、PDF）としてデータ送信できます。外出先のモバイル端末にも送れるので大変便利です。

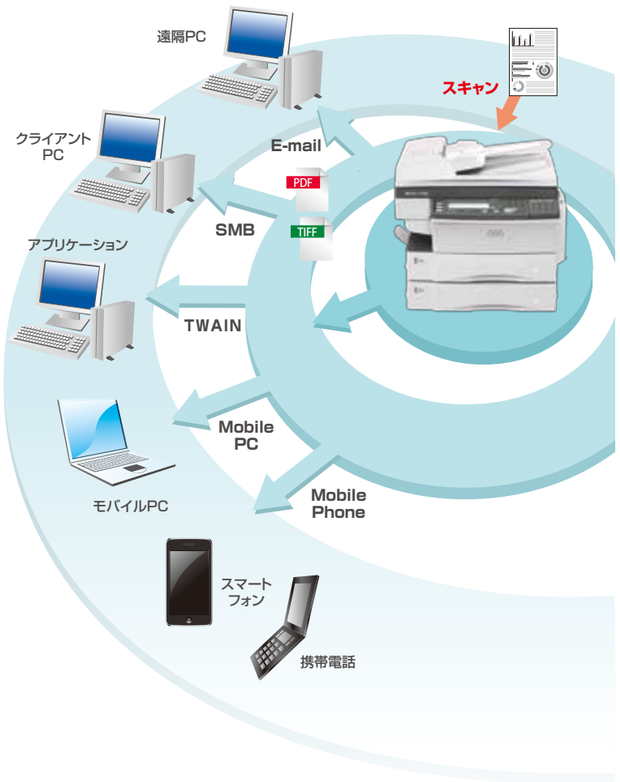

Network Printer

Windows GDI対応ネットワークプリンター

ネットワーク上の共有プリンターとして活用

ネットワーク対応により、プリンターサーバーなしでネットワーク上の共有プリンターとして活用できます。ExcelやWordなど各種アプリケーションソフトで作成した文書を、600dpiの高画質でプリントできます。さらに、100BASE-TX/10BASE-Tインターフェースに対応。幅広いネットワーク環境でより高速なネットワークプリントを実現します。

毎分13枚（A4）プリント

A4タテ用紙を毎分13枚の快適スピードでプリント可能。拡大・縮小や集約プリントも可能です。

PCLオプション

さらに高品質、多機能プリントを実現するPCLプリンターコントローラーキット（OP-500）をご用意しています。

主なプリンター機能

●毎分13枚（A4）プリント　●印字濃度設定
●25～200%ズーム　●集約プリント（8/4/2 in 1）　●ソート

こんなに便利　全員に行き渡らない社内回覧、貼り出しても見てもらえない社内掲示。期限が過ぎても処理されていない書類。「掲示板」や「処理依頼」で解決します。

掲示板・回覧/配信・処理依頼

●案内したい受信ファクスやスキャン文書を指定したユーザーの掲示板にアップロードしたり、回覧として一括配信することができます。ユーザーにはポップアップでお知らせし、それぞれのパソコンから閲覧が可能です。

●また処理を依頼したい文書は件名やコメント、処理期間が設定できる「処理依頼」が便利。依頼先ユーザーにポップアップで通知し、期限切れもお知らせするので情報の途切れを防ぎます。

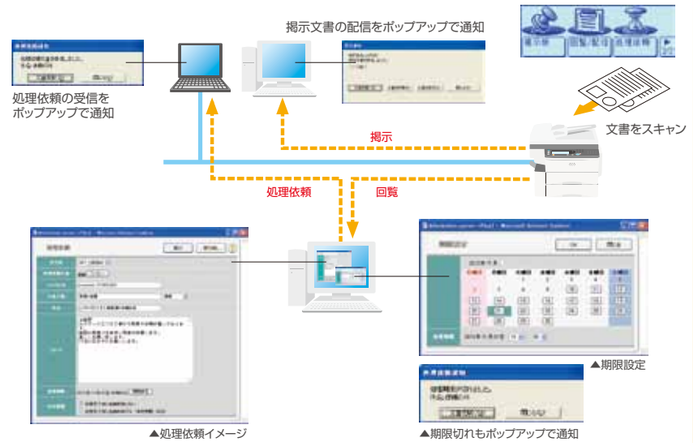

件名やコメントを入力し、処理期限を指定して依頼。依頼先にポップアップで通知し、情報の途切れを防ぎます。

こんなに便利　ワンタッチで手軽に情報共有できます。

例えば業務に関連した記事をスキャンして共有フォルダーに保存しておく場合、サイズや解像度、保存先など複雑な設定が必要な操作も「おまかせ機能キー」に登録しておくと、ワンタッチで実行できます。

これだけの作業がワンタッチで実行可能!

●読取サイズを指定する　●解像度を選択　●ファイル形式を選択
●ファイル名を入力する　●保存先を選択

この場合、最大12ステップ（ファイル名の文字入力を含むと約20ステップ）必要ですが、その操作を全部記憶させてワンタッチで実行できるようになります。

こんなに便利　添付ファイルだけでなく、件名やメール本文も送信できます。

本体からスキャンデータをE-mailに送信する場合、あらかじめ登録しておいた件名（10件）と本文（512文字）を選択できます。本体からメール本文が入力できるので、業務効率アップにつながります。また、相手先に迷惑メールと間違われることもありません。

▼相手先の受信トレイ

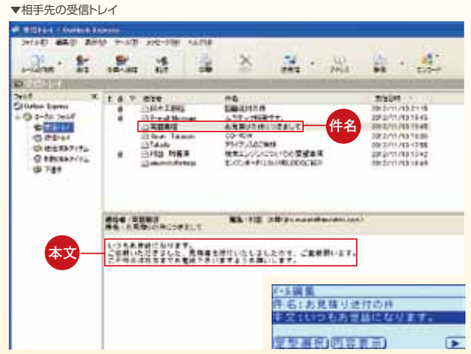

▲メール編集画面

Network Management オプション

Information server +PlusⅡ

ネットワーク環境における情報共有を推進するインフォメーションサーバー。

新着を画像でお知らせ

新着情報のあるタブにはレター画像が表示され、確認もれを防ぐことができます。

親しみやすいWindowsライクなアイコンで各種機能を手軽に実行。

プリント
選択した文書をプリントします。

送　信
送信ダイアログが立ち上がり、
宛先、文書を指定して送信します。

転　送
選択した文書を
指定したユーザーに転送します。

掲示板・回覧／配信
スキャンやPC-FAX受信した文書を
掲示板にアップロードしたり、
回覧として特定ユーザーへ一括配信。

ダウンロード
選択した文書を
PDF/TIFF形式でPCに
ダウンロードします。

処理依頼
選択した文書を件名やコメントと共に、期限を指定して処理を依頼。
担当者のパソコンにポップアップで通知します。

削　除
選択した文書を
削除します。

更　新
文書一覧の表示を
手動で更新します。

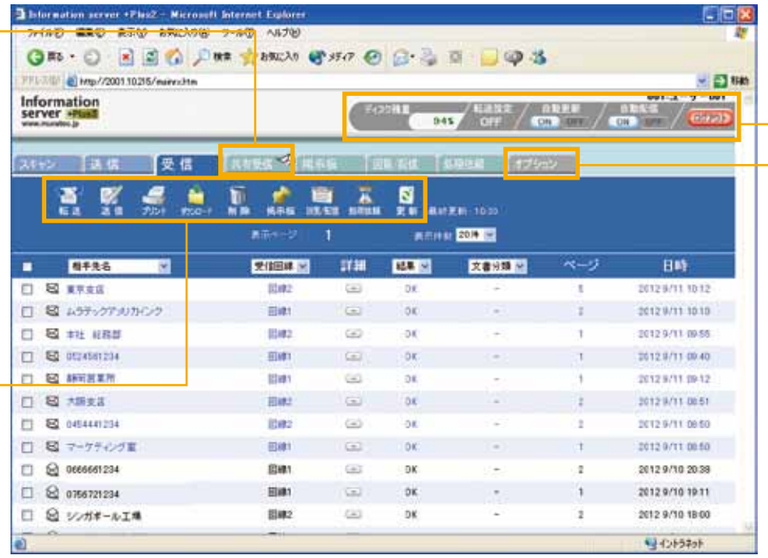

▲Information server +Plus Ⅱ 基本画面

現在の状態も把握しやすいボタン・文字の色

ディスク残量や転送設定などログイン時の状態を表示。基本的な情報をわかりやすく表示しています。

Web画面で簡単に行える各種設定

宛先表も簡単に登録できる

本体の短縮ダイヤルの登録・変更・削除をパソコン画面で行え、CSV形式によるインポート、エクスポートも可能です。　(Is +PlusⅡの宛先表ではvCard形式も可能。)

▲本体宛先表

送信結果や受信内容を確認できる

従来は「管理レポート」等でしか確認できなかった本体のFAX送受信の履歴をパソコン画面で確認できます。



▲ファクス通信履歴

受信文書を指定日時に自動的に配信できる

受信したファクスやメールを自動配信する設定ができます。配信期間の設定も可能。

こんなに便利　夜間や休日だけペーパーレス受信に設定できます。

一方的に送信されるDMをプリントするのは用紙のムダ。しかし、全ての受信ファクスを「ペーパーレス」に設定すると、業務に支障が出る場合もあります。そんな時は、ペーパーレス設定の複数組合せで「夜間と休日はプリントアウトしない」という設定が可能です。

▼時間指定の設定

▼曜日指定の設定

「平日の夕方18:30～翌朝8:30」と「土曜日と日曜日」だけを
ペーパーレス受信に自動的に切り替え！
メールに転送したり、他のFAXに転送することも可能です！

こんなに便利　受信した文書をパソコンに保存できます。

●ダウンロードユーティリティ

PC-FAX受信したファクス文書などをネットワーク上の特定フォルダーに自動的に保存します。データをあらかじめ設定した時間に指定したフォルダーに格納し、バックアップとることができて便利です。また自動的にファイルを削除してストレージを確保するのにも有効なツールです。

こんなに便利　受信通知やプリント終了をお知らせします。

●インフォモニター&ポップアップ

受信通知はもちろん、送信完了やプリント終了もポップアップでお知らせします。同報通信や会議資料を大量プリントする場合など、本体の前で完了を待つことなく、パソコン作業をしながら終了を確認できるので、ビジネスの効率アップにつながります。さらに音声でもお知らせすることができます。

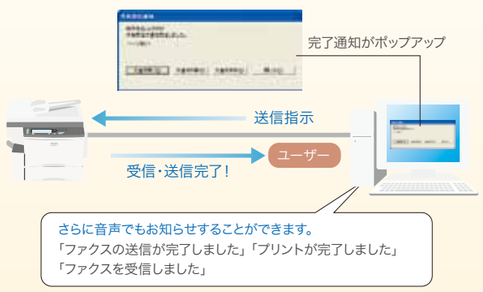

さらに音声でもお知らせすることができます。
「ファクスの送信が完了しました」「プリントが完了しました」
「ファクスを受信しました」

Fax Security

FAX送信時の操作ミスを未然に防ぎ、情報を安全に伝える。

FAXアーカイブ※

※オプション

PC-FAXやインターネットFAX、さらにFAX本体から送信した画像データを保存できるので、送信内容を追跡することができます。ユーザーごとにログインしてから操作することで、常に利用者を特定でき、パソコン画面で「いつ」「どこへ」「誰が」「何を」送信したか、一覧で確認・管理できます。情報流出に対するリスクマネジメントが可能になります。

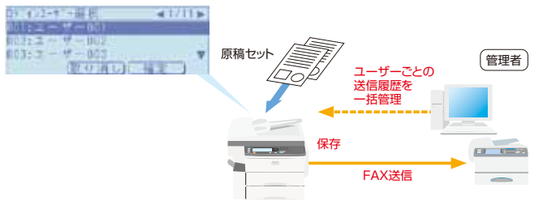

ダイヤル2度押し

送信開始前に、テンキーやワンタッチ・短縮ダイヤルで入力したファクス番号を再入力して間違いがないかを確認できます。間違った番号が入力されるとエラーになり、誤送信を防ぎます。



FASEC（ファセック）のガイドラインに準拠

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

同報・グループ送信禁止設定

同報機能を利用できないようにしたり、プロテクトコードによりグループ送信機能の利用を制限することで、操作ミスなどによる誤送信を低減します。

部門管理機能

FAXやコピー操作、機器設定を行う際に、部門コードの入力を要求して使用者を限定し、無断使用を防ぎます。また部門ごとに送信枚数やコピー枚数、コピー料金の集計が可能。部門別のコスト管理も可能です。

セキュリティ受信

あらかじめ指定した時間に受信した文書をメモリーに蓄積。プロテクトコードを入力するまでプリントアウトを実行しないので、機密文書などを部外者に見られる心配がありません。

通信管理レポート／日報プリント

従来は通信記録の一定量蓄積後または一通信毎のみの出力だった「通信管理レポート」を「日報」として毎日プリントアウトできるので、通信管理が簡単に行えます。また休業日や出力を忘れた日も「日報プリント」指示により、後からまとめて出力できて安心です。

ユーザーログイン※

※オプション

FAX送信時やScan to E-mail時だけなく、コピーや各種スキャナー機能の操作時にもIsユーザーとしてログインすることで、部外者の利用を制限できます。

Document Output

高速・600dpi超高画質の便利なコピー機能。

毎分13枚連続コピー

A4原稿（タテ）なら毎分13枚の高速連続コピーを実現します。また600dpi×600dpiの高解像度により、細かい線や小さな文字も忠実に再現します。

●600dpi×600dpi

※上記のイラストはイメージです。

自動原稿サイズ検知＆回転コピー

ADFや原稿台にコピー原稿をセットするだけで自動的に原稿サイズを検知。定形サイズの等倍コピーがワンタッチで行えます。さらに、A4※、A5またはB5サイズの原稿をタテ・ヨコどちらの方向にセットした場合も、常にジャストサイズの用紙でプリントアウト。サイズの向きを気にせずコピーでき、用紙のムダがありません。

※A4ヨコのセットはADFのみ。

いつでもコピー

コピープリント中でも、別の原稿をセットしてコピー予約ができます。プリント中のコピーが終わるとすぐに次のコピーを開始するのでムダな待ち時間がありません。

電子ソートコピー

電子ソート機能により、複数枚の原稿を最大99部まで丁合コピーできます。作業効率が大きく向上します。

最大3段給紙+50枚マルチ手差し

用紙カセットには1段目、2段目共に最大B4／300枚の用紙をセット可能。標準装備の手差しトレイ（折りたたみ式）には、B4からハガキサイズまでの用紙をセットすることができます（最大50枚／A4）。
さらに、増設給紙ユニットを追加すると最大3段／950枚給紙が可能です。

写真は3段タイプです。

便利な応用コピー機能

■集約（N in 1）コピー

複数（2、4）枚の原稿をそれぞれ縮小し、1枚の用紙にまとめてプリントアウトします。

4 in1の例



■ページ分割コピー

本など閉じた原稿の見開きページを片面ずつ別々の用紙にコピーします。



■リピートコピー

1枚の用紙に
同じ原稿を繰り返しコピーします。



Super G3 Fax

スーパーG3搭載・ビジネスをサポートする便利機能

短縮ダイヤル500カ所

あらかじめ登録した宛先を呼び出して、素早くFAX送信できる短縮ダイヤルは最大500カ所登録可能。グループも32件登録できて、一斉同報がスムーズに行えます。

シート＆ブック原稿混在送信

本や雑誌など厚みのある原稿もコピーをとる感覚でそのままファクス送信できます。また
ブック原稿とADF（自動原稿送り装置）からのシート原稿を混在させて送信できます。

車検証読み取りモード

送信またはコピーの際に画質を「車検証」に設定すると、車検証などの地模様や地色のある原稿の背景を読み取りません。送信時間を短縮でき、コピー時には無駄なトナー消費を防ぎます。

〈車検証読み取りモード〉

▲標準の場合　▲「車検証」の場合

DM防止機能

あらかじめ登録した相手先からのファクス受信をシャットアウトし、不要なダイレクトメール（DM）や迷惑ファクスを印字するムダを解消できます。

muratec

V-989 価 格 表 ― 本体と主なオプション価格のご案内 ―

■ 本体仕様と標準価格(税別)

タ イ プ	2段	3段
本体標準価格	598,000円	648,000円
搬入※1・設置説明費※2	30,000円	
ソフトインストール料金※3	・基本導入料金(1クライアントのインストール料金):9,000円 (インフォメーションサーバー +PlusIIキット、IP-FAXスターターキット、プリンタードライバー 各々につき) ・追加インストール料金(各1クライアント追加につき):4,500円	

※1 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)費用は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは、担当者にお問い合わせください。
※2 設置説明費は、標準設定費及び操作説明費です。ソフトウェアのインストール費用は含まれておりません。
※3 本体導入同時インストール料金です。後日インストールの場合は、別途出張費が必要となります。インフォメーションサーバー +PlusIIの最大クライアント接続数は、100クライアント(メモリー増設時は、最大200クライアント)までとなります。

■ 主なオプション(税別)

ハンドセット:10,000円
取付費: 2,000円
別途取付費:11,000円

増設給紙ユニット:50,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

専 用 台 :38,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

トナーカートリッジ(キットサービス用)
Aタイプ: 25,000円
Bタイプ: 45,000円

▲ 上記本体写真は3段タイプにオプションの専用台を装着したものです。

■その他のオプション品／消耗品(税別)

品　　名	標 準 価 格	取　付　費	別途取付費
プリンターコントローラーキット(OP-500)	150,000円	4,500円	13,500円
ネットワークプリンターキット(NP-500)※1	80,000円	4,500円	13,500円
インフォメーションサーバー +PlusIIキット (WS-550)	168,000円	4,500円	13,500円※2
IP-FAXスターターキット※3	60,000円	―――	13,500円※2
アーカイブ拡張キット (AC-150)※3	30,000円	―――	15,000円
2回線(スーパーG3)キット(AL-600)	120,000円	4,500円	13,500円
32MB増設メモリーキット	70,000円	4,500円	13,500円
固定脚※4	5,800円	4,500円	13,500円
ヒーターキット(スキャナー用)※5	3,500円	4,500円	13,500円
ヒーター付給紙ユニット※5	60,000円	4,500円	13,500円
防塵カバー	4,500円	2,000円	11,000円
済スタンプ(交換用/ピンク)※6	1,000円 (1個入)		
済スタンプ(交換用/青)※6	1,000円 (1個入)		

※1 プリンターコントローラー装着時のネットワーク拡張用キットです。
※2 インフォメーションサーバー +PlusIIキット(WS-550)とIP-FAXスターターキットの別途取付費には、ソフトインストール料金は含まれておりません。
※3 インフォメーションサーバー +PlusIIキットが必要です。
※4 固定脚キット取付時のアンカー工事については、別途専門の業者にご依頼ください。
※5 寒冷地対策用オプションです。
※6 済スタンプは、色(ピンク／青)により、スタンプ可能枚数(ピンク:約10,000枚／青:約30,000枚) が異なります。ピンクはドロップアウトカラーとなります。

Muratec

V-989 価格表 ── 保守サービスとインストール料金のご案内 ──

■ 保守サービス(ハードウェア)(税別)

	キットサービス方式
料　金	・ トナーカートリッジ(キットサービス用) Aタイプ:25,000円 もしくは Bタイプ:45,000円／個
内　容	・ トナーカートリッジをご購入頂くことにより、キットサービス方式に基づき機器の保守サービスを実施いたします。 ・ キットサービスには、機器故障の際の出張費・技術料・交換部品代が含まれています。但し、消耗品(用紙代)は除きます。 ・ トナーカートリッジのトナーが無くなれば、新しいトナーカートリッジをご購入いただきます。 ・ ドラムカートリッジはキットサービス実施中は無償貸与いたします。
期　間	・ 検収日より最長5年間とします。 ・ 6年目以降は、2年間を限度とし再契約できます。(再契約では料金が変わります。6年目以降:10%割増。7年目以降:20%割増。)

・トナーカートリッジは、AタイプでA4判標準原稿(黒字率6%)約3,300枚、Bタイプで約6,000枚相当印字可能。(使用条件により増減することがあります)
・ オンコールサービス方式につきましては、別途ご相談ください。

■ 保守料金(ソフトウェア)(税別)

品　名	標準価格	内　容
Muratec Is Support	18,000円／1年間：3クライアント (追加1クライアント毎に6,000円)	インフォメーションサーバー +PlusII に関する ・各種設定と環境構築　・操作/仕様へのお問い合せサポート ・リモートによる操作補助　・トラブル復旧
オンコール保守	9,000円:基本料 9,000円:技術料(60分)	インフォメーションサーバー +PlusII に関する ・動作確認　・トラブル調査及び切り分け

・ 上記はソフトウェアに関する保守です。無償保証期間はありません。ハードウェアの保守については、V-989本体の保守サービスに含みます。
・ お客様のご都合によるPCや本体の再設定については、別途費用が必要です。
・ 保守料金には長期契約割引があります。(3年間:10%割引／5年間:20%割引)
・ 新規導入されたPCへのインストールについては、別途料金が必要です。

■ LAN 基本工事費：25,000円(税別)※

※上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算致します。ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません。(最長30m)
　・工事範囲は1フロア内となります。(それ以外の場合は別途見積り致します。)
　・配線方法は床上モール配線となります。
　・事前に工事フロア平面図面(寸法入り)及びレイアウト図が必要です。
※工事完了後の保守は料金に含みません。

■ 使用済商品引き揚げ費(税別)

引揚機種	回収費	再資源化処理費	合計
感熱・パーソナルFAX (　～約15kg)	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX (約15kg～約39Kg)	7,000円	3,000円	10,000円
複合機① (約40kg～約55kg)	10,000円	4,500円	14,500円
複合機② (約56kg～約90kg)	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③ (約91kg～約120kg)	16,000円	11,000円	27,000円

・ 120kg以上の引揚機種及び特殊作業(クレーン等)が必要な場合は、別途お見積り致します。

・上記価格は2013年8月現在のものです。
・本価格表に記載の(全)商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテック販売株式会社