

**RICOH**  
imagine. change.

# imagio

MP C5002/C4002  
MP C3302/C2802 SERIES

Digital Full Color Multi Function Printer

デジタルフルカラー複合機

Copier Printer Facsimile Scanner



imagio  
MP C5002

50  
枚/分  
モノクロ  
フルカラー

imagio  
MP C4002

40  
枚/分  
モノクロ  
フルカラー

imagio  
MP C3302

33  
枚/分  
モノクロ  
フルカラー

imagio  
MP C2802

28  
枚/分  
モノクロ  
フルカラー

エコンシェルジュ イマジオ

# EConcierge imagio

環境負荷低減や業務効率アップ、ワークスタイルの革新など、

これからのオフィスが抱える多様な課題に応えるために進化した複合機。

それが【エコンシェルジュ イマジオ】です。

アイコンをタッチするだけでさまざまな機能を選択でき、

一人ひとりの使い方や業務用途に合わせてカスタマイズ可能なホーム画面により、

複合機の使いやすさを大幅に向上。

さらに、用紙削減率などのeco指数を表示し、環境負荷低減を促進するインフォメーション画面や、

トップクラス<sup>\*1</sup>の標準消費電力量(TEC)<sup>\*2</sup>など、時代の求める省エネ性能を強化。

コンシェルジュのような行き届いたサポートで、

あなたのオフィスを、エコなワークスタイルへご案内します。



# NEW imagio

MP C5002/C4002/C3302/C2802

——使いやすさを一新する機能を搭載。——

## Home Screen

ワンタッチで、簡単操作。


ホーム画面のアイコンをタッチするだけで簡単に機能を選択できます。さらによく使う機能のアイコンをホーム画面に追加することで、設定の手間を省き、業務を効率化します。



## Information Screen

使用状況を見る化。


集約利用率、用紙削減率といったeco指標を表示。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。

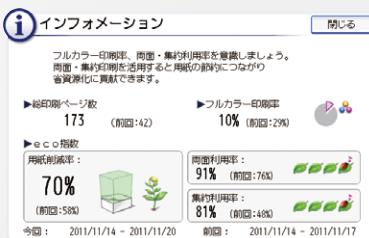

## Environment

環境性能と使いやすさを両立。

スリープモードからの復帰時間はわずか9.1秒<sup>\*3</sup>。トップクラス<sup>\*1</sup>の標準消費電力量(TEC)<sup>\*2</sup>を実現し、オフィスの節電をサポートします。

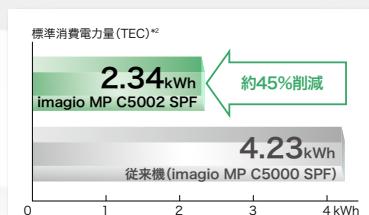

## Paper Solution

用紙対応力を、さらに強化。

省資源化をサポートする薄紙(52g/m<sup>2</sup>~)に対応。また、封筒や名刺印刷に対応することで、外注費用などの経費削減を実現します。



\*1 財團法人省エネルギーセンターがホームページに公開している2011年に登録された国際エネルギースタープログラム使用製品(28~50枚/分クラスのコピー/ファクス/プリンター/スキャナー機能付きのデジタルフルカラー複合機)との比較において。2012年2月7日現在。\*2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。\*3 imagio MP C5002シリーズの場合。※リコー調べ。



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである  
Clickable Paper™ サービスに対応しています。

iPhone/iPad/Androidアプリケーション『TAMAGO Clicker』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

# User Friendly

シンプルに使えること。それが、リコーの考える業務効率化への回答です。

## 新しい使いやすさの起点となる、シンプルなホーム画面

高精細8.5インチWVGA大型フルカラータッチパネルを採用し、コピーやファクスなどの機能をアイコン表示するホーム画面を搭載。

アイコンをタッチするだけで簡単に機能を選択できます。さらに、ESAアプリケーションやプログラム登録された定型業務のアイコンをホーム画面に追加可能。さまざまな使い方に柔軟に対応します。



液晶タッチパネルは  
2012年度グッドデザイン  
賞を受賞いたしました。

### ホーム画面のカスタマイズも可能

よく使うアイコンを画面上部に移動させたり、使用しないアイコンを削除したりするなど、使い方に合わせてホーム画面のカスタマイズが可能です。



### アイコン表示でワンタッチ呼び出し


よく使う設定や設定項目の多い便利な機能もアイコン登録すれば、ホーム画面からいつでも簡単に呼び出せます。

集約+両面+2色コピーの設定をアイコン登録すれば、次回からはワンタッチで呼び出せます。



### 角度を調整できる操作パネル

どなたでも快適に操作いただけるように、最大90度まで角度が調整できるチルト機構を採用した操作パネルを搭載。例えば、車椅子に座りながらの操作も可能です。



### 利用者ごとのMyホーム画面が登録可能

ユーザー認証機能と組み合わせることで、利用者ごとにカスタマイズしたホーム画面の利用が可能になります。個人でよく利用するプログラム機能を自分のホーム画面にのみ表示するなど、一人ひとりの使い方に合わせて利用できます。

Aさんはファクス送信業務が多い



Bさんはスキャン業務が多い



※この機能はimago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着、または標準装備したモデルで利用可能です。

### 省エネキーで、さらなる節電を

省エネキーを押すだけの簡単操作で、スリープモードに移行でき、省エネ状態であることをLEDが点灯してお知らせします。スリープモードからの復帰もスピーディーなため、業務効率を下げる事なく、オフィスの節電を実現します。



### 自由に割り当て可能なファンクションキー

5つのファンクションキーには、ESAアプリケーション、登録されたプログラムなどを自由に割り当てられます。例えば、「プリンター」を「カンタン私書箱プリント」(別売)にするなど、お客様の使い方に応じて変更できます。

## 基本機能をシンプルに、簡単画面機能


簡単画面キーを押すだけで、基本機能をシンプルにまとめ、文字を5mm以上の大字にした一層見やすい画面に切り替わります。また、フルカラータッチパネルの色を反転させることで、高齢者や弱視の方にも見やすい画面を実現しています。



※簡単画面表示 キー色反転時。

## 高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側一カ所のみでほとんどの処理を完了できます。さらに、紙詰まり処理やトナー交換などの手順をアニメーションでわかりやすく説明するガイダンス機能も搭載しています。



## エラー状態などをお知らせする、状態確認キー

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認可能です。




## カラーユニバーサルデザイン対応印刷機能

Microsoft® Officeなどのアプリケーションで作成した文書を「カラーユニバーサルデザイン対応印刷」機能を使って出力すると、色弱の方などが見分けにくい色の組み合わせを見分けやすく変換して出力することができます。

※色弱の方にとって見分けにくい色味を変換するので、色によって変化がない場合があります。また、本来のデータの色と出力結果の色が異なる場合があります。すべての色弱の方にとって効果が確認できるとはかぎりません。※Microsoft® Office 2007以降に対応。

### ●文書の見え方の比較

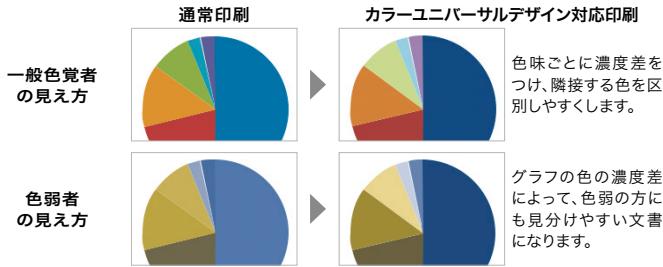

## カラーユニバーサルデザイン認証\*を取得

imago MP C5002/C4002/C3302/C2802は、カラーユニバーサルデザイン認証\*を取得。色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に使いやすいよう配慮して作られていると認定されました。



\* カラーユニバーサルデザイン認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

※ホーム画面のアイコン表示は除く。

## マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは「割り込み」キーで稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。

### 例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



※機能の組み合わせによっては、割り込みが行なえない場合があります。  
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

## トナー交換も給紙も簡単に

つまみの付いたトナーボトルと、軽く手をかけて引き出せる給紙トレイでトナー交換も給紙もラクに行なえます。



## 軽い力で操作できるドキュメントフィーダーハンドル

自動原稿送り装置(ARDF)を下げる際の補助ハンドルです。高い位置にあるARDFをラクに下げることができます。

※オプションのimago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。



## 車椅子の方も、座ったままで操作可能

imago MP C5002/C4002はオプションのimago スキャナー分離キット タイプ32\*を装着すると、スキャナーの操作部を机上に設置可能。また、imago MP C3302/C2802はオプションのimago 給紙テーブル PB3120、imago キャスターテーブル タイプ30を装着すると、本体の高さを低くして設置可能。車椅子を利用している方も座ったままで操作できます。

\* imago MP C5002A SP/C4002A SPは装着できません。



※写真はimago MP C5002 SPにオプションのimago スキャナー分離キット タイプ32、imago 給紙テーブル PB3120を装着したもの。※写真的横置きスキャナーの置台は商品には含まれません。※工場出荷時専用オプションSR3070を装着したものです。導入後の装着はできません。

※写真はimago MP C3302 SPFにオプションのimago 給紙テーブル PB3120、imago キャスターテーブル タイプ30、imago 中継ユニット BU3060、imago 500枚フィニッシャーSR3070を装着したものです。

# Performance


高速、高画質、低電力。磨きあげたセンターマシンの資質が、ビジネスの力になる。

## 時代の求める省エネ性能と使いやすさを両立

リコー独自のカラー-QSU技術(DH定着方式)と、低融点トナー「カラーPxP-EQトナー」により、ウォームアップタイムは18秒<sup>\*1</sup>、スリープモードからの復帰時間は9.1秒<sup>\*2</sup>を実現。  
電源投入時の急ぎの業務もお待たせしません。

### ●カラー-QSU技術(DH定着方式)

定着ベルトにハロゲンヒーターを内蔵させ、加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるカラー-QSU技術(DH定着方式)を新たに開発。短時間で効率よく定着可能な状態に温めることができ、省エネと高生産性を同時に実現します。

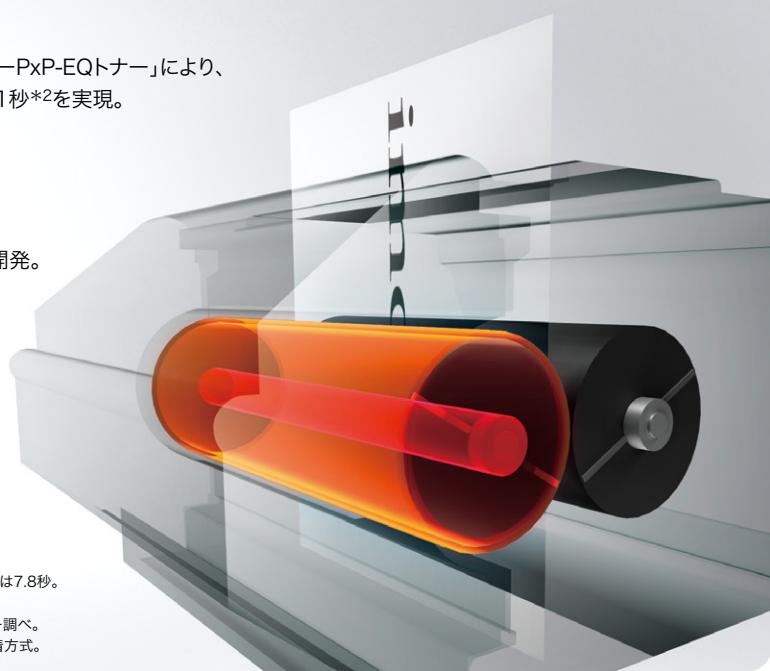


### ●カラーPxP-EQトナー

従来トナーに比べ、定着温度を約20°C<sup>\*3</sup>下げる低融点トナーを新たに開発し、省エネと高画質を同時に実現しています。

\*1 imagio MP C5002/C4002の場合。imago MP C3302/C2802は20秒。  
\*2 imagio MP C5002の場合。imago MP C4002は9.3秒。imago MP C3302/C2802は7.8秒。  
\*3 シアン、マゼンタ、イエローの場合。ブラックは約10°C。  
※室温20°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。リコー調べ。  
※QSU=Quick Start-Upの略。DH定着方式=定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

## モノクロ3.4秒\*、フルカラー5.1秒\*のファーストコピー時間

ファーストコピー時間は、モノクロで3.4秒\*、フルカラーで5.1秒\*と高速。「1枚しかコピーしないのに待たされる」という従来の不満を軽減します。

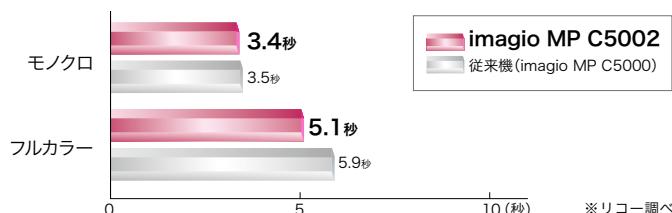

\* imagio MP C5002の場合。imago MP C4002はモノクロ：3.7秒、フルカラー：5.7秒。  
imago MP C3302/C2802はモノクロ：4.8秒、フルカラー：7.3秒。  
※A4ヨコ、片面、等倍、本体給紙トレイ、原稿ガラスの時。

## フルカラー・モノクロ同速50ページ/分\*の高速出力


デジタル複合機の基本となるコピー/プリント速度は、片面両面同速フルカラー・モノクロ50ページ/分\*を達成。また、ユニット内に用紙をためないノンスタッカ方式を採用。紙搬送経路を本体右側と両面反転ユニットに集中させ、紙詰まり時のメンテナンス性を向上しています。

\* imagio MP C5002の場合。imago MP C4002は40ページ/分。imago MP C3302は33ページ/分。imago MP C2802は28ページ/分。  
※A4ヨコ。

## 省エネ&高画質を実現

### ●省エネ性能がさらに向上

新たに開発したカラー-QSU技術や低融点トナーにより、標準消費電力量(TEC)\*を改善しています。



\* 国際エネルギー省エネルギープログラムで定められた測定法による数値。

※リコー調べ

### ●色再現領域の拡大で、さらに高画質に

リコー独自の重合法(エステル伸長重合法)によるオイルレスのカラーPxP-EQトナーの採用で色再現領域が拡大し、よりきめ細やかな高画質を実現。高度な画像処理

技術、高解像度600dpi

読み取り、600dpi多値

書き込み、256階調処理

等とも相まって、写真

などの連続的に変化す

る色合いも小さな文字

の輪郭も美しくクリアに

表現します。

#### ■色再現領域(イメージ)

imago MP C5002/C4002

imago MP C3302/C2802用トナー

色再現領域  
約10%UP

Y

G

C

B

M

R

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

100

## インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。



※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

## 低コストで訴求力を高める2色コピー/プリント

カラー原稿を、2色の連続階調で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立させました。



※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。

※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。

※機種固有RPCSドライバーのみ対応。

## 大量コピー前にイメージを確認できる試しコピー

各機能の設定後、仕上がりイメージを確認するために1部だけ出力することが可能。大量コピーを行なう際のミスコピーによる用紙の無駄や作業の手間、時間のロスを大幅に低減します。




## 用紙節約に効果的な集約印刷

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。



## 製本印刷

製本機能を利用すると、オリジナルの小冊子やパンフレットを手軽に作成できます。複数枚の片面原稿を製本印刷すると、用紙を重ねて折ったときページ順になるよう印刷できるのでコスト削減も可能です。また、集約機能との組み合わせも行なえます。



\* imagio 2000枚フィニッシャー SR3110、またはimagio 1000枚フィニッシャー SR3100装着時。

## 52~300g/m<sup>2</sup>\*1(45~258kg\*1)の用紙に対応

省資源化をサポートする薄紙(52g/m<sup>2</sup>~)をはじめ、コート紙や名刺用紙などの厚紙、さらに封筒\*2にも対応。封筒印刷では、印刷時に用紙種類から封筒を選択するだけで、簡単に印刷できます。



\*1 手差しトレイの場合。\*2 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。ハート社レーザーフリント専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト/角2ホワイトなどの推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

## 不定形サイズも給紙トレイから印刷可能

手差しトレイだけでなく、標準トレイやオプションのトレイからも不定形サイズの用紙に印刷可能。業務で使用している専用帳票への出力など多彩なニーズに応えます。



### 対応トレイ

- ・標準トレイ(2段目)/imagio 紙給テープル PB3130(オプション)  
/imagio 紙給テープル PB3120(オプション)  
幅182~297mm、長さ148~432mm
- ・小サイズ用紙対応カセット タイプ31(オプション)  
幅100~220mm、長さ148~432mm

## スタンプ、印字機能をカラー化

スタンプ機能、印字機能をカラー化。ドキュメントの重要度やオリジナリティを強調できます。また、日付やページ番号などの印字もカラーで行なえます。

仮 秘 複製厳禁 回収 至急 回覧 DRAFT CONFIDENTIAL

※プリンター時のカラースタンプ機能はフルカラー料金となります。

※白黒コピー/2色コピー/単色コピー時のスタンプ機能は、モノカラー料金としてカウントされます。

## その他のコピーの基本性能が充実

コピー機能には、多彩な基本性能を搭載しています。


- 【高画質】・6つの画像モード(①文字②文字・写真③写真④地図⑤淡い原稿⑥複写原稿)
- 【生産性】・集約コピー・メモリーコピー・回転コピー・回転縮小コピー・予約コピー  
・メモリーソート・回転ソート・60枚積載自動両面原稿送り装置\*1・120枚積載自動両面原稿送り装置\*2・大量原稿モード\*1\*2・コピー/プリント時間表示機能
- 【その他の機能】・自動カラー選択機能(ACS)対応・手差しコピー・プログラム  
・割り込みコピー・原稿忘れ検知・25%~400%のワイドズーム・すこし小さめコピー  
・寸法変倍・独立変倍・用紙指定変倍・自動用紙選択・分割・ページ印字・日付印字  
・カラー変換・指定色消去・オーバーカラー・リピート・ダブルコピー・センタリング  
・ミラー・反転・拡大・セントラル・消去・とじしろ・表紙/合紙・ミニ本・週刊誌  
・機密ナンバリング・章分け・章区切り

\*1 imagio ドキュメントフィーダー DF3060が必要です。imagio MP C3302 SPF/C2802 SPFには標準装備されています。

\*2 imagio ドキュメントフィーダー DF3070が必要です。imagio MP C5002 SPF/C4002 SPF、imagio MP C5002A SP/C4002A SPには標準装備されています。

# Fax Communication

多彩なファクス機能は、コミュニケーションをさらにスムーズにするために。

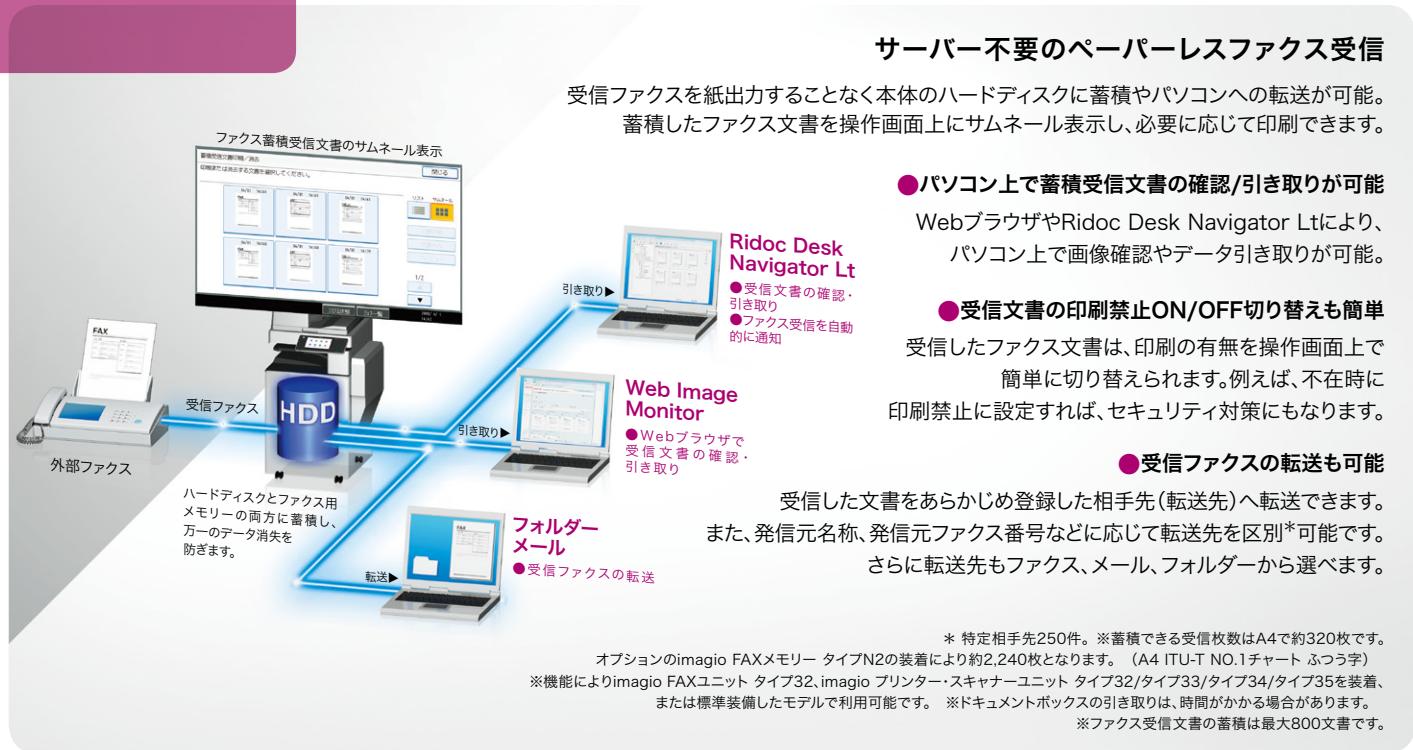

## 安心のファクスセキュリティ（FASEC 1に適合）

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

### ●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力<sup>\*1</sup>

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。



### ●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能<sup>\*2</sup>

送信前などに宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

### ●同報送信禁止機能<sup>\*1</sup>

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することができます。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

### ●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能

テンキーから直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

\*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

\*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

## 送信前プレビュー機能

送信の前に文書内容を操作パネル上にプレビュー表示することができます。原稿の読み取り方(タテ・ヨコなど)が正しく行なわれたか確認してから送信できます。



## 送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

※この機能はimago FAXユニット タイプ32、imago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着、または標準装備したモデルで利用可能です。

## 1台で3台分送受信可能なマルチポート

オプションのimago 増設G3ユニット タイプ32を2個装着すると、最大3カ所の相手先と同時にスーパーG3通信が可能。受信しながら送信するなどファクスの話中の解消、省スペース化を実現します。さらに、受信したファクス文書を回線別にフォルダー宛先、メール宛先、ファクス宛先に転送<sup>\*</sup>することができます。

\* 回線別にFコード(SUB)を登録しておく必要があります。


※G4 1回線を組み合わせた3回線通信も可能です。(imago 増設G3ユニット タイプ32+imago G4FAXユニット タイプ12にて、G3×2+G4が実現可能)

## ナンバー・ディスプレイ表示対応

ナンバー・ディスプレイ機能を利用すると、受信時に相手先の電話番号が画面に表示されます。回線増設時も相手先の電話番号を表示することも可能です。※NTT・KDDI・ソフトバンクとの契約(有料)が必要です。

## ファックス連携機能

ファックスユニットを搭載していない複合機(子機)\*から、ネットワーク上のファックスユニットを搭載している複合機(親機)\*を通じてファックス送受信が行なえます。ファックス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。

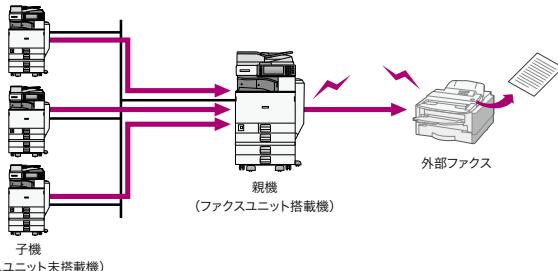

\* 親機・子機ともに、imago リモートFAXカード タイプ32およびimago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着または標準装備したモデルで利用可能です。  
※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファックス連携の送信はG3回線のみとなります。  
※ファックスユニット搭載機は子機として利用できません。

## 通信費の大幅カットを実現するIP-ファックス\*1

### ●IP電話と親和性の高いIP-ファックス (ITU-T T.38勧告準拠)

IP-ファックスは、メールサーバーを必要とせず、相手先の機器とリアルタイム通信を行なうので、確実な通信が可能。また、IP-ファックス (ITU-T T.38勧告準拠)はIP電話システムとの親和性も高く、音声とファックスをIPネットワークで統合することもできます。

※ファイアウォールの設定によっては通信できないことがあります。※T.38対応機同士の場合。  
※SIP、JT-H.323V2対応。

### ●手軽に使えるW-NET FAX (ITU-T T.37勧告準拠)

電話回線ではなくEメールの仕組みを利用した通信ができるW-NET FAX機能。従来のファックス送信に比べ大幅なコストダウンが可能\*2です。また、相手先への一斉発信が行なえるため、送信時間の短縮も図れます。

※EメールサーバーなどEメールを利用可能な環境が別途必要になります。※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応ファックス機能です。当勧告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファックス送受信が可能です。

### ●メールサーバー不要なメール型ファックス、ダイレクトSMTP

メールサーバーを介さず、インターネット内で機器同士をLANでダイレクトに結ぶことにより、社内間でのリアルタイム通信を実現します。送信結果もその場で確認することが可能です。

### ●NGN対応のIP-ファックス (ITU-T T.38勧告準拠)

フレッツ光ネクスト/ライトに契約のお客様はひかり電話機能を使ったデータ通信サービスを利用し、IP-ファックス通信が可能になります。ファックス通信費の低減と高画質での高速通信が実現できます。



※SIPのみ対応。

※送・受信機側共にNTTとの契約（有料）が必要です。


※企業内のSIPサーバーを利用したIPネットワーク（インターネット）接続と、次世代ネットワーク（NGN）接続の併用はできません。

\*1 この機能はimago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35とimago FAXユニット タイプ32を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

\*2 ADSL等の通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の通信の場合。

## ファックス受信文書出力切替タイマー

受信する時間帯に応じてファックス文書の印刷/転送/蓄積を切り替えられます。例えば、勤務時間内は印刷、夜間など勤務時間外に受信する文書は別の場所に転送するなど、フレキシブルな利用が可能です。

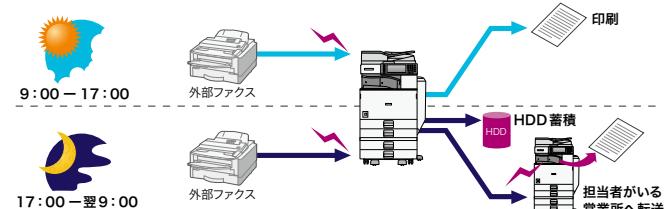

## カラータッチパネル方式で見やすく操作しやすい宛先表

大型タッチパネルの採用で、送り先の指定や確認がますます簡単に。アドレス帳に登録できる宛先数2,000件、1グループに登録できる宛先数最大500件\*。また、メモリー送信の最大宛先数2,000件\*など、大量のファックス送信を効率化する機能も充実しています。

\* グループ登録：最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。



## PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファックス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。

### ●安心のセキュリティ機能

本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファックス番号の直接入力制限といったセキュリティ機能で、誤送信を抑止できます。

※ Windows®XP/7/Windows Vista®/Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2。

※ この機能はimago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35とimago FAXユニット タイプ32を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

## 充実のファックス基本機能

[高画質] ①ふつう字②小さな字③微細字\*

[レスペパー化] \*A3ブック原稿送信・両面原稿送信\*2\*3・両面印刷・宛名差し込み

[操作性] •リダイヤル・直接宛先入力・オンフックダイヤル・送信文書変更/中止・不達文書再送信・宛先表見出し選択・宛先表並び順変更・クイック操作キー・宛先履歴(10件)

[確実性] •発信元名称(表示用)・発信元名称(印字用)・発信元ファックス番号

・自動誤り再送(ECM)・送受信結果表示(最大200通信)・ID送受信・代行受信

・済みスタンプ\*2\*4

[その他の便利機能] •回転送信・メモリー送信・時刻指定送信・封筒受信・定型文印字・送信者名印字・蓄積文書指定送信・Fコード通信機能・Fコード親展ボックス・Fコード掲示板ボックス・Fコード中継ボックス・印刷終了ブザー・しおり機能・センターマーク印字・受信時刻印字・発信元名称選択(10件)・回転レシート・ジャストサイズ受信・記録分割/縮小・受信側縮小・受信印刷部数設定・迷惑ファックス防止・相手先別メモリー転送・相手先別受信印刷部数設定・相手先別両面印刷・相手先別封筒受信・G4発信元情報\*5・G4サブアドレス\*6・UUI\*6・CILE印字\*5・TID印字\*5・デュアルアクセス・ダイヤルイン機能・自動電源受信機能・各種リスト/レポート印刷・ユーザーコード・利用者制限・TEL/ファックス自動切替・TEL/ファクスリモート切替・留守番電話接続・全文書転送・同報送信・標準500宛先

\*1 imago FAXメモリー タイプN2が必要です。\*2 imago ドキュメントフィーダー DF3070/DF3060を装着または標準装備したモデルで利用可能です。\*3 imago MP C5002A SP/C4002A SPで利用可能です。\*4 imago MP C5002A SP/C4002A SPでは対応しておりません。

\*5 imago G4FAXユニット タイプ12が必要です。

# Network Printer

先進モバイルツールに対応。多彩なプリンター機能がビジネスの風景を変えていく。



## RPCSによる高速出力に加え、iPhone/iPadにも対応。

高速出力とともに、新RPCSドライバーで使いやすさを追求。  
さらに、先進のモバイルツールにも対応し、さまざまな環境からの出力を可能にしました。

### ●新RPCSドライバーの採用

高度なグラフィック処理を実現するとともに、  
使いやすさを考慮した新開発の  
ユーザーインターフェースを採用しています。

### ●AirPrintに対応


iPhone/iPadのiOS(Ver4.2以降)に  
標準搭載されているAirPrintに対応。  
ソフトウェアのダウンロードやドライバーの  
インストールが不要で、簡単に印刷が行なえます。

### ●クラウド経由で、安心&スピード出力

社内LANにアクセスしないクラウド経由で、  
モバイルパソコンやスマートフォン内にあるデータを簡単出力。  
FlexRelease CXが、ビジネス印刷環境を  
シームレスに再構築します。

## 使いやすい新RPCSドライバー

よく使う印刷設定を保存してワンクリックで呼び出せる「かんたん設定」と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」の2つを、簡単に切り替えて使用できる次世代のユーザーインターフェースです。

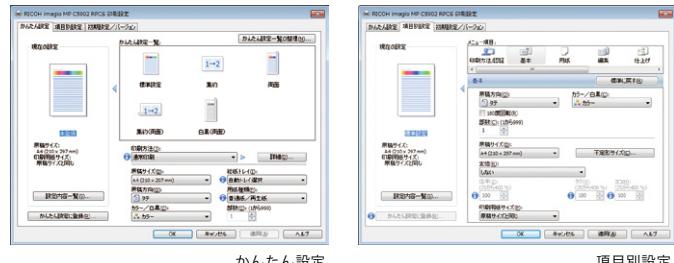

かんたん設定


## 便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応

複合機・レーザープリンター共通で利用できるプリンタードライバー。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用ができ便利です。画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いためシンクライアント環境でもストレスのないパフォーマンスを実現します。

\*機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にてご確認ください。

\*主な機能、対応機種につきましてはリコーサービスホームページをご覧ください。

\*RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。

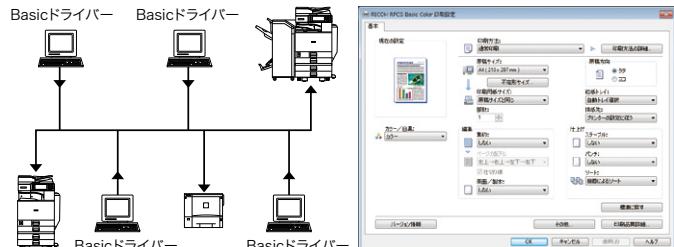

## パソコンレスで出力可能

### ●メディアプリント

パソコンを起動することなく、  
USBメモリー\*1やSDカード  
(32GB以下)に保存されて  
いるデータ(JPEG/TIFF/PDF)\*2  
を誰でも簡単に出力可能。  
さらに、パスワードで保護

されたPDFの出力や先頭ページのプレビューもできます。

\*1 推奨するメディアについてはリコーサービスホームページをご参照ください。

[http://www.ricoh.co.jp/imago/support/media\\_slot.html](http://www.ricoh.co.jp/imago/support/media_slot.html)

\*2 ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

\*imago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

### ●PictBridge対応(オプション)

デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷するための「PictBridge規格」に対応。撮影画像の確認や大きなサイズでの写真プリントに力を発揮します。

\*ご使用になれるデジタルカメラは、「PictBridge規格」対応カメラです。

\*サムネール印刷や用紙指定などの印刷機能は「PictBridge」対応カメラの機種により異なります。

\*imago デジタルカメラ接続カード タイプ32 および imago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

## Mail to Print

スキャン to E-Mailに対応した複合機から送信されたメールを本機が受信すると、添付されているJPEG形式\*またはPDF形式\*のファイルを印刷できます。ファックス感覚でカラードキュメントの送受信・出力が可能です。


\* ファイルのバージョン、フォーマットによっては出力できない場合があります。

\*この機能は、imago プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35 と、imago FAXユニット タイプ32を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

\*ファイルが複数添付されていた場合、先頭のファイルのみ印刷され、残りのファイルは削除されます。

## AirPrint


iPadやiPhoneのiOS(Ver4.2以降)に標準搭載されているAirPrintに対応。メールや写真以外に、AirPrintに対応しているアプリケーションからも印刷が可能です。

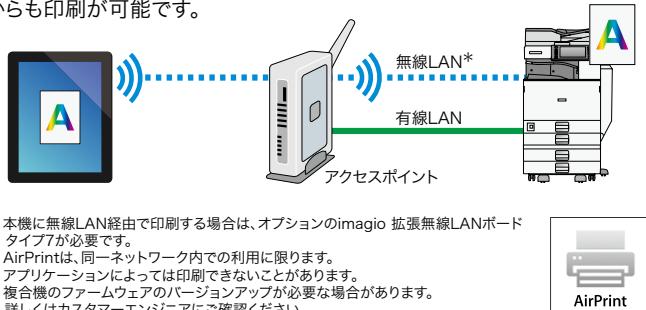

\* 本機に無線LAN経由で印刷する場合は、オプションのimago 拡張無線LANボード「タイプ7」が必要です。  
※ AirPrintは、同一ネットワーク内での利用に限ります。  
※ アプリケーションによっては印刷できないことがあります。  
※ 複合機のファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。  
詳しくはカスタマーエンジニアにご確認ください。

## クラウド経由で、安心&スピード出力

FlexRelease CXは、ロケーションフリーなオンデマンド印刷を提供するクラウドプリントサービスです。社内LANに接続できないモバイルパソコンやスマートフォンからインターネット経由で印刷データをクラウド上のサーバーへアップロードしておき、利用契約を結んだ複合機から、いつでもどこでも印刷が行なえます。

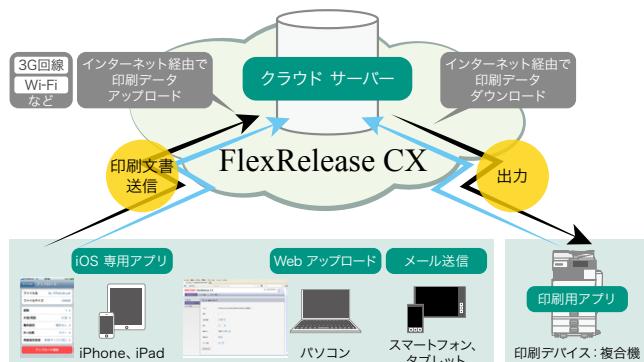

※FlexRelease CXのサービスを利用するには別途契約(有料)が必要です。  
※imago VMカード「タイプ31」が必要です。

## 高精度なバーコード印刷を実現

●コンビニ収納用「GS1-128(UCC/EAN-128)バーコード対応\*

\* 「Ridoc Barcodeライブラリ」が必要です。

[http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ucc\\_ean128/](http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ucc_ean128/)

## 高性能Fiery PostScriptカラープリントコントローラー imago プリンタユニット タイプF3070/タイプF3060(オプション)

プロフェッショナルなニーズに応える高品位な出力環境をご提供します。

※SP/SPFモデルには、装着できません。また、imago プリンタースキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35と同時装着できません。

●簡単な色補正から独自のプロファイル作成まで、色に関する様々なニーズにお応えするカラーマネジメント機能  
Command WorkStation5.3を使用して、正確かつ効率的な色の管理が行なえます。

〈キャリブレーション〉 簡単な操作でデバイスの経時変化を補正。紙の特性に合わせ、常に安定した色を再現します。  
〈Profile Manager〉 ICCプロファイルのダウンロード/アップロードなど、プロファイルを一元管理します。  
〈Color Editor〉 ICCプロファイルを編集し、独自のプロファイルが作成可能です。  
〈カラー設定〉 CMYKやRGBなどの色空間ごとに適切なカラー処理を行ない、忠実な色を再現します。

### ●よりプロフェッショナルなニーズに応えるオプション

データ内のオブジェクト毎に色味を調整できるImage Enhance Visual Editorやハーフトーンシミュレーション、用紙シミュレーションなどの高度なカラー出力管理機能をパッケージ化したEFI Productivity PackageとEFI Graphic Arts Basic Plus Packageを新たにオプションでご提供します。

## リコー カンタン私書箱プリント AE2(別売)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができます。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけることなく、ミスプリントや印刷物の取り違え/混入/放置を防げます。



### ①印刷

「通常印刷」で印刷。  
特別な設定は不要です。

### ②操作パネルで出力指示

オンデマンド印刷画面で印刷文書を選択し、印刷(削除も可能)。リスト上で印刷時の設定内容を確認できます。



※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にご確認ください。

## 便利な機密印刷/保存印刷

パソコンで作成した文書をimago本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積した文書は、カラーからモノクロへの変更や片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で簡単に変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえ、放置プリント防止に高い効果が期待できます。

### ●機密印刷機能

パスワードを指定して印刷するため、機密文書を他人に見られることなく出力できます。

### ●保存印刷機能

後処理も含めた印刷ジョブを保存しておくことで、フィニッシャーを活用した冊子の再印刷などを手軽に行なうことができます。




## 印刷時刻の指定が可能

印刷開始時刻の指定が可能です。例えば、大量の文書を印刷する場合、昼休みや業務時間外を指定すれば、他の利用者の出力業務に支障を与えることなく大量印刷が行なえます。

## 印刷時刻の指定が可能

## 印刷時刻の指定が可能

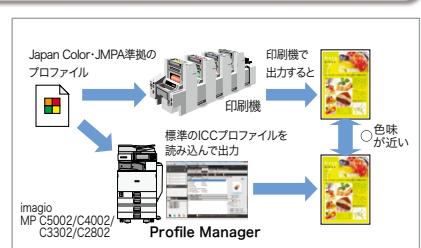

### ●多彩なスキャン機能

最大600dpiの読み取り解像度で高画質スキャン。用途に応じて多彩なスキャン機能をご提供します。

- Fiery待機キュー
- Fieryメールボックス
- ディスクに保存
- Eメール
- FTP

# Scanner

オフィスのペーパーレスをもっと手軽に。電子文書の活用をもっと自在に。

## 1パス両面ADFによる高速スキャンを実現。

一度の原稿搬送で、両面原稿の読み取りを可能にした1パス両面ADFを搭載。フルカラー/モノクロとも高速でスキャニングを行なえ、オフィスのペーパーレス化を強力に推進します。



### ●両面同時原稿読み取り

密着イメージセンサー

「CIS(Contact Image Sensor)」を  
ADFの裏面読取部に搭載し、一度の原稿搬送で  
表面と裏面を同時に読み取ることを可能にしました。

読み取りの生産性を大幅に向上させるとともに、  
オリジナル原稿の保護にもつなげます。

フルカラー・モノクロ:片面 85ページ/分\*  
両面116ページ/分\*

\* A4ヨコ、200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。  
※ imagio MP C5002A SP/C4002A SPにのみ標準搭載。

### 高速&高画質スキャン

読み取り速度は、フルカラー・モノクロ:67ページ/分\*<sup>1</sup>を達成。また、リコー独自の画像処理技術により、文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックはモアレやざらつきを抑え、よりきめ細やかに読み取りが可能。さらにモノクロ/カラー混在時のカラースキャンでもモノクロ原稿を自動判別<sup>2</sup>して読み取ることができます。


\*1 imagio MP C5002/C4002の場合。 imagio MP C3302/C2802は51ページ/分。A4ヨコ、片面、200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。\*2 モノクロ/カラーの判別は必ずしも正確ではありません。クリアライトPDF選択時は設定できません。※ imagio ドキュメントフィーダー DF3070/DF3060が必要です。 imagio MP C5002 SPF/C4002 SPF/C3302 SPF/C2802 SPFには標準搭載されています。

### スキャン画像を確認できるプレビュー機能

スキャナーデータを送信する際やドキュメントボックスに蓄積した文書をプレビュー画面で確認可能。スキャンのやり直しなどを低減できます。



### 利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて選べる、多彩なスキャン機能

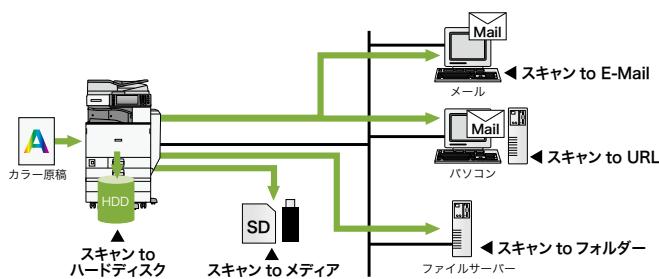

#### ●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー(SMB)やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

#### ●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで\*蓄積できます。

\* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。

#### ●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー<sup>1</sup>やSDカード<sup>2</sup>に直接保存することができます。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。



\*1 推奨するメディアについてはリコーサービスホームページをご参照ください。  
[http://www.ricoh.co.jp/imagio/support/media\\_slot.html](http://www.ricoh.co.jp/imagio/support/media_slot.html)

\*2 32GB以下のSDカードに対応。

※ imagio プリンター・スキャナユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35を装着、または標準装備したモデルで利用可能です。

#### ●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

#### ●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

## 長期保存やセキュリティ対策、データ容量の軽減など、さまざまなニーズに応えるファイル形式に対応

### 汎用画像フォーマットに対応

白黒2値：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF  
グレースケール/カラー：JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

### PDF/Aに対応

電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

### パスワード付暗号化PDFに対応

パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。  
※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

### デジタル署名付PDFに対応

スキャンした文書をPDFフォーマットで保存するとき、デジタル署名をつけて保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

### カラーでも軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ<sup>\*1</sup>に変換することができます。また、クリアライトPDF2.0<sup>\*2</sup>では、写真部分の圧縮に「JPEG2000」を採用することでファイルサイズを20%削減(従来比)。写真を滑らかに、図をきれいに表現し、白地上的色文字がよりクリアに読みやすくなりました。



\*1 画像によって圧縮率は異なります。\*2 Acrobat 6.0以降で表示できます。Acrobatでの表示に時間がかかる場合があります。※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の扱いとなります。※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。


## 便利なスキャナー機能を搭載

### スキャナー変倍機能

異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。

### 見開き原稿スキャン

見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。  
※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。



### ファイル分割機能

大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを分割して保存可能です。

## Embedded Software Architecture

### imago カンタン文書登録 V2 タイプA(別売)

複合機の画面上で指定したフォルダーに、ファイル名を設定して文書を保存できます。パソコンのフォルダ構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で図面や報告書等を電子化して整理できます。



### imago カンタン文字認識 V2(別売)

申請書、名刺などをスキャンしてExcel等に変換させたり、入力支援ソフトや名刺管理ソフトと連動させたりすることができます。データ化することで文字情報やレイアウト情報を再利用できるので、書類の作成や整理の効率化につながります。




## 文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト(別売)

### Web文書管理システム

#### Ridoc Smart Navigator

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現。Webブラウザで文書管理機能(検索、閲覧、通知など)を利用できます。

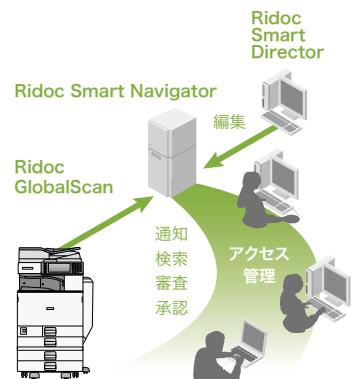

### ドキュメント配信システム

#### Ridoc GlobalScan V2

スキャナーデータやファックス文書を、簡単操作で指定の場所に配信可能です。ネットワークでのドキュメント活用を促進し、オフィスのペーパーレス化をサポートします。

### ドキュメント管理システム

#### Ridoc Smart Director

ファックスや図面の電子化を軽快にサポートする文書処理システムです。きわめてシンプルなプロセスでペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップといったメリットを提供します。

※Ridoc Document Systemシリーズへの対応状況については、販売担当者にご確認ください。



Embedded Software Architecture

※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況  
および詳細については、販売担当者にご確認ください。

# Security

確かなセキュリティ。オフィスの信頼性を高める、もうひとつの高性能を搭載。

## ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。

## リコー 個人認証システム AE2（オプション）

非接触ICカード「Felica」「MIFARE」「eLWISE」を用いた個人認証により、機器の利用を制限し、印刷物の取り間違えや取り忘れによる紙文書からの情報漏えいを抑止可能。機器の使用状況や環境に応じて、システム構成を柔軟に拡張できます。




## 機能利用制限と利用量制限機能


コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。

## HDD残存データ消去／HDD暗号化機能を標準搭載

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去/一括消去)が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティをより一層高めます。



HDD残存データ消去機能



HDD暗号化機能

## 「IEEE 2600.1」に適合したCommon Criteria認証を取得

2009年6月に制定された複合機・プリンターが備えるべきセキュリティ機能の国際的な規格「IEEE Std 2600.1™-2009」に適合したCommon Criteria認証を取得しています。本認証制度では、アクセス制御機能、ネットワーク保護機能(暗号化通信機能)、残存情報消去機能など高度なセキュリティ機能が網羅されているため、より安心して機器をお使いいただけます。

※Ricoh MP C5002 SPF/C4002 SPF/C3302 SPF/C2802 SPFまたは、Ricoh MP C5002 SP/C4002 SP/C3302 SP/C2802 SP、Ricoh MP C5002A SP/C4002A SPにRicoh FAXユニットタイプ32を装着した場合。※一定のセキュリティ機能およびソフトウェアバージョンのもとに評価されています。実際にご利用いただけるソフトウェアバージョンは、ご購入いただいた製品によって異なります。また、ご利用いただく該当製品のサービスに伴い、セキュリティ機能の一部を制限させていただく場合があります。

## 不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

ドキュメントのセキュリティ対策にも配慮した不正コピーガード機能。出力時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上がります。またRicoh 不正コピーガードモジュール タイプ31(オプション)装着時には、地紋を検知して画像を破壊し、紙一面をグレーに印刷して情報漏えいを抑止します。

### 「不正コピー抑止」のワークフロー(イメージ図)

プリンターで地紋を埋め込んだ文書を出力



不正コピー抑止文書または、不正コピーガード文書が印刷できます。

地紋を埋め込んだ文書



地紋を埋め込んだ文書をコピー



不正コピーガードオプション無し

牽制文字が浮き上がります

地紋を埋め込んだ文書をコピー



不正コピーガードオプション付き



不正コピーを検知するとブザーが鳴ります。  
文書全体をグレー地に変換します

### ● 地紋印刷の除外エリア指定

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6(PCL XL)ドライバーで設定することができます。※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

## 強制セキュリティ印字

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷物による情報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報\*などの情報を強制的に印字できます。

\* ユーザー認証設定が必要です。  
ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。



2011.12.09 15:29 理光太郎

2011.12.09 15:29 理光太郎

## 通信経路の暗号化システム

スキャン to E-Mail時やIPP印刷時、Web Image Monitorによるアクセス時に、通信データを暗号化(SSL)することにより、情報の盗み見を防ぎます。また、IPsecにも対応しているため、IP層で安全なデータ通信を行なうことができます。さらに、S/MIME機能でメッセージの暗号化と電子署名の添付を行なうことができ、送信中メールの改ざんや送信者のなりすましを防ぎます。

## さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載

- ネットワークポートON/OFF
- 文書アクセス制限
- 印刷可能IPアドレス制限
- パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵)
- 配信制限(宛先)
- IEEE802.1x認証対応
- FIPS 140-2対応のSSL通信
- AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応

# Management & Extension

有効な機能拡張と機器管理により、ビジネスのさらなる効率化を。

## 無線LAN(オプション)をはじめ、多彩な高速インターフェースに対応 WPA対応

IEEE802.11a/b/gに準拠したプリンター内蔵型の高速無線LANカードをオプションでご用意。また、最新のハイスピードカラープリンターにふさわしい1000BASE-T高速インターフェースに対応しています。

### [標準装備]

- 100BASE-TX/10BASE-T
- USB2.0\*

### [オプション]

- 拡張無線LAN\*2\*3
- Bluetooth®\*2
- IEEE1284\*3
- 1000BASE-T

\*1 PC FAXは使用できません。\*2 同時使用できません。\*3 いずれかひとつのみ装着可能です。

## IPv6に対応

次世代のインターネットプロトコル(IP)であるIPv6に対応し、IPv6 Ready Logoを取得しました。



※本機はIPv6 Ready Logo Phase-2 (IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec) を取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 2.0を搭載しています。  
※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。※工場出荷時はIPv6が無効になっています。  
※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。  
Windows® XP SP2 (Ridoc IO Naviを利用) /Windows Vista® /Windows® 7 /Windows Server® 2003/2003 R2 (Ridoc IO Naviを利用) /Windows Server® 2008/2008 R2、Mac OS X 10.5/10.6/10.7

## 出力&機器管理のためのユーティリティー

### Ridoc IO Navi

プリントイング業務の生産性を大幅に向上させるために、誤った印刷指示のキャンセル機能や、印刷後の完成イメージを確認できるプレビュー機能など、ネットワークプリンターを有効に使いこなすためのさまざまな機能を提供します。

- ネットワークピアtoピア印刷
- 印刷完了通知
- 代行印刷
- 並行印刷
- 印刷ジョブキャンセル
- 印刷プレビュー機能

[リコーのホームページで無償公開中] <http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/utility/ionavi/>

### Ridoc IO OperationServer Pro(別売)

出力機器(マルチベンダー)の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現し、効率的なIT管理業務をサポートするソフトウェアです。

### カラーアペンドシステム

#### ■カラーアペンド名刺作成システムIII

必要な時にすぐ作成できる名刺作成ソフトを使って外注コストを削減。

#### ■カラーアペンドリーフレットIV

魅力的なちらしPOPを簡単に作成できます。



[リコーのホームページで無償公開中] <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

## アドレス帳の管理

ファックスやスキャナーの宛先表を最大2,000件\*まで登録できるアドレス帳を搭載。Web Image Monitorでアドレス帳の登録・変更をウィザード形式で簡単に行なえます。 \* ユーザー認証の登録件数は1,000件です。



### アドレス帳の移行やバックアップ/リストアが可能

Web Image Monitor等により、複合機のアドレス帳のバックアップ/リストアが可能です。複合機の入れ替え時に、今まで利用していたimagingシリーズのアドレス帳を本機に移行でき、スムーズな導入が可能です。

※一部の機種によっては対応できない場合があります。

※オプション構成、搭載機能によっては全情報の移行ができない場合があります。

## さまざまなドキュメントの出力をサポート

### Ridoc Ez Installer

プリンタードライバーなどのユーティリティー・ソフトウェアを、システム管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケージを作成できるツールです。

[リコーのホームページで無償公開中] <http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/utility/ezinst/>

### Ridoc IO Analyzer(別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。サーバー不要の、スケジュール型カウンター集計機能も搭載。機器に保存されているユーザーごとのカウンター値を収集し、集計します。

[リコーのホームページで公開中] [http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/related\\_goods/analyzer/](http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/related_goods/analyzer/)

※Ridoc IO Analyzerはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

### PRINT OUT FACTORY

ビジネス用途はもちろん年賀状や暑中見舞いまで、15,000点以上のイラストと豊富なテンプレートをダウンロード可能。簡単な登録だけで、すぐにご使用いただけます。

[リコーのホームページで無償公開中] <http://www.printout.jp>



# Option

あなたのオフィスに最適なセンターマシンを。




## 用途で選べる、組み合わせられる、多彩なオプション

外注していた冊子を社内で作成したい。

機能によって排紙先を分けたい。

ダウンタイムなく、大量給紙を行ないたい。

オフィスごとに異なるニーズに、  
リコーは多彩なオプションを最適に組み合わせて応えます。



※写真はimago MP C5002 SPFにimago 紙テープル PB3130、  
imago 中継ユニット BU3060、imago 2000枚フィニッシャー SR3110、  
imago A4大量給紙トレイ RT3020を装着したものです。

A

### imago ドキュメントフィーダー DF3070<sup>\*1</sup>

C5002  
C4002



ARDFに原稿をセットするだけで、定型用紙サイズを自動的に判別。さらに用紙サイズの異なる原稿が混載した場合でも、自動的に判別できる機能を搭載しています。これによりサイズを気にせずコピーすることが可能となります。

\*1 imago ドキュメントフィーダー DF3070はimago MP C5002 SPF/C4002 SPFに標準装備されています。

\*2 imago ドキュメントフィーダー DF3060はimago MP C3302 SPF/C2802 SPFに標準装備されています。

\*imago MP C5002A SP/C4002A SPには装着できません。

### imago ドキュメントフィーダー DF3060<sup>\*2</sup>

C3302  
C2802



### imago 圧板 PN3000

共通



B

### imago インナー1ビントレイ BN3100

共通



省スペースながら、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分けが可能です。

※imago MP C5002 SPF/C4002 SPF/C3302 SPF/C2802 SPFに標準装備されています。

### imago サイドトレイ タイプ31

共通



コピーなどの機能ごとに排紙先を分別。インナー1ビントレイと併用すると最大3カ所の排紙先を設定可能です。

※imago 中継ユニット BU3060、imago インナーシフトトレイ SH3060との同時装着はできません。

### imago インナーシフトトレイ SH3060

共通



胴内排紙部で部数または各ジョブごとにソート・スタックなどの仕分け作業を行なえます。

※imago 中継ユニット BU3060、imago サイドトレイ タイプ31との同時装着はできません。

### imago 中継ユニット BU3060

共通



フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。

※imago インナーシフトトレイ SH3060、imago サイドトレイ タイプ31との同時装着はできません。

**C****imago 2000枚フィニッシャー SR3110<sup>\*1</sup>**

C5002  
C4002  
最大2,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステープル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。

**imago 3000枚フィニッシャー SR3120<sup>\*1</sup>**

C5002  
C4002  
最大3,000枚(A4)排紙でき、4ポジションステープル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。

**imago 1000枚フィニッシャー SR3090<sup>\*1</sup>**

C5002  
C4002  
小型ながら1,000枚(A4)排紙でき、3ポジションステープルやシフトソートに対応。またサイズ混載ステープルも可能です。

**imago 1000枚フィニッシャー SR3100<sup>\*1</sup>**

C3302  
C2802  
最大1,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステープル、シフトソート、パンチ穴開け<sup>\*2</sup>、サイズ混載ステープルなどに対応しています。

**imago 500枚フィニッシャー SR3070<sup>\*3</sup>**

C3302  
C2802  
スタック枚数500枚(A4)のフィニッシャー。5ポジションステープルに対応。またサイズ混載ステープルも可能です。



\*1 imago 中継ユニット BU3060およびimago 給紙テーブル PB3130、imago 給紙テーブル PB3140、imago サプライテーブル TB3010のいずれか1つが必要です。 \*2 imago 2穴パンチユニット PU3000が必要です。 \*3 imago 中継ユニット BU3060が必要です。

**D****imago A4大量給紙トレイ RT3020**

1,500枚(A4ヨコ)の大量給紙トレイ。  
※装着にはimago 給紙テーブル PB3130またはimago 給紙テーブル PB3140が必要です。

**E****imago 給紙テーブル PB3130**

共通  
580枚×2段の増設給紙テーブル。

**imago 給紙テーブル PB3140**

共通  
用紙をA4ヨコ1,250枚×2セット収納可能。大量コピー中でも、マシンを止めることなく用紙を補給できます。

**imago 小サイズ用紙対応カセット タイプ31<sup>\*1</sup>**

共通  
580枚給紙可能。A4～A6、B5、B6、郵便はがき(200枚)など小サイズ用紙の給紙カセット。

**imago 給紙テーブル PB3120<sup>\*2</sup>**

共通  
580枚×1段の増設給紙テーブル。


**imago キャスターーテーブル タイプ30****imago サプライテーブル TB3010**

\*1 本体2段目給紙トレイもしくはimago 給紙テーブル PB3130/PB3120に装着できます。

\*2 imago 給紙テーブル PB3120の装着にはimago キャスターーテーブル タイプ30が必要です。

**F****imago 認証デバイス置き台 タイプ30\***

共通  
個人認証する際に必要となるICカードリーダーの置き台です。

**①リコー PPCキーカウンター取付ユニット タイプN3**

リコー キーカウンター受けの外装です。  
※リコー キーカウンターおよびリコピーリセッタブルカウンター装着時に必要です。

**②imago 課金オプション置き台 タイプ30\***

リコー キーカード MK1、リコープリペイドICカードR/W CB10  
装着時にも必要な置き台です。

\* imago 認証デバイス置き台 タイプ30、imago 課金オプション置き台 タイプ30との同時装着はできません。

**G****imago ハンドセット HS3010**

共通  
G3ファクス用のハンドセット。

# Ecology

目指したのは人にはもちろん、地球にやさしい製品づくり。  
すぐれた環境性能を、あなたのオフィスへ。

## 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)

2006年7月より規制が開始された欧州RoHS指令(EU電気電子機器危険物質使用制限指令)に従い鉛およびその化合物、六価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用規制に適合しています。地球環境に配慮したリコーの製品づくりの基本理念は、本機にも息づいています。

## 「国際エネルギースター」プログラムの基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースター」プログラムの基準に適合しています。



## グリーン購入法適合商品

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を実現し、「グリーン購入法」に適合しています。



## 「エコマーク」の複写機基準に適合

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



## 植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをマニュアルポケットに採用。バイオマス度(重量の69%)が高いため、ライフサイクルの中で排出されるCO<sub>2</sub>量が大幅に削減されます。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)も取得しています。



## 環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書を紙冊子から、検索機能やアニメーション機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルに変えました。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したものづくりを進めています。※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。



## 標準消費電力量(TEC)\*を低減

カラーQSU技術により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、標準消費電力量(TEC)\*を低減しています。  
\* 国際エネルギーestarプログラムで定められた測定法による数値。

機種名	TEC
imago MP C5002 SP	2.30kWh
imago MP C5002A SP	2.28kWh
imago MP C5002 SPF	2.34kWh
imago MP C5002	2.85kWh
imago MP C4002 SP	1.68kWh
imago MP C4002A SP	1.73kWh
imago MP C4002 SPF	1.73kWh
imago MP C4002	2.28kWh
imago MP C3302 SP	1.36kWh
imago MP C3302 SPF	1.38kWh
imago MP C3302	1.90kWh
imago MP C2802 SP	1.14kWh
imago MP C2802 SPF	1.18kWh
imago MP C2802	1.62kWh

## スリープモードからの復帰時間を短縮

「使いやすさ」と「省エネ性能」を共に兼ね備えた複合機を目指し、リコー独自のカラーQSU技術(DH定着方式)でスリープモードからの復帰時間の高速化と、消費電力の大幅な削減を実現しています。待ち時間の短縮、電気代の節約などがもたらす、ストレスの少ないオフィスワークをご体感ください。

機種名	復帰時間
imago MP C5002	9.1秒
imago MP C4002	9.3秒
imago MP C3302	7.8秒
imago MP C2802	7.8秒

\*室温20°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

## 消費電力1.0W\*の省エネマシン

スリープモード時の消費電力はわずか1.0W\*。立ち上がりも早く、すぐにコピーができます。

\* imago MP C5002 SPF/C4002 SPF/C3302 SPF/C2802 SPFは1.2W。  
※ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

## imago MP C5002/C4002/C3302/C2802シリーズの主な仕様

基本仕様/コピー機能		imago MP C5002シリーズ	imago MP C4002シリーズ	imago MP C3302シリーズ	imago MP C2802シリーズ
形式	デスクトップ式				
メモリー	2GB			1.5GB	
HDD容量	190GB				
カラー対応	フルカラー				
複写原稿	シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm)				
複写サイズ	定形: A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5½×8½" 不定形: 幅90~305mm、長さ148~457.2mm、封筒*1				
画像欠け幅	先端: 4.2±1.5mm、後端: 0.5~6.0mm(両面時: 3.0~6.0mm)、奥・手前: 0.5~4.0mm				
用紙厚*2	給紙トレイ: 52~256g/m <sup>2</sup> (45~220kg) 手差し給紙: 52~300g/m <sup>2</sup> (45~258kg) 両面時: 52~169g/m <sup>2</sup> (45~145kg)				
解像度	読み取時 600dpi×600dpi 書込時 600dpi×600dpi				
濃調	256階調				
ウォームアップタイム*3	18秒(室温20°Cの場合)			20秒(室温20°Cの場合)	
ファーストコピータイム*4	モノクロ: 3.4秒 フルカラー: 5.1秒	モノクロ: 3.7秒 フルカラー: 5.7秒		モノクロ: 4.8秒 フルカラー: 7.3秒	
連続複写速度*5 (毎分)	A3(タテ) モノクロ: 25枚 フルカラー: 25枚	モノクロ: 20枚 フルカラー: 20枚	モノクロ: 17枚 フルカラー: 17枚	モノクロ: 14枚 フルカラー: 14枚	
	B4(タテ) モノクロ: 31枚 フルカラー: 30枚	モノクロ: 24枚 フルカラー: 24枚	モノクロ: 19枚 フルカラー: 19枚	モノクロ: 17枚 フルカラー: 17枚	
	A4(ヨコ) モノクロ: 50枚 フルカラー: 50枚	モノクロ: 40枚 フルカラー: 40枚	モノクロ: 33枚 フルカラー: 33枚	モノクロ: 28枚 フルカラー: 28枚	
	B5(ヨコ) モノクロ: 55枚 フルカラー: 55枚	モノクロ: 44枚 フルカラー: 44枚	モノクロ: 37枚 フルカラー: 37枚	モノクロ: 31枚 フルカラー: 31枚	
複写倍率	固定 1:1, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.93, 0.87, 0.82, 0.71, 0.61, 0.50, 0.25 倍率誤差 等倍: タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍: タテ: ヨコ±1.0%以下				
ズーム	25~400%(1%単位の任意設定)				
給紙方式*6	標準 580枚×2段+100枚(手差し) オプション imagio 紙手一括 PB3130: 580枚×2段、imago 紙手一括 PB3140: 2,500枚、 imago A4大量給紙トレイ RT3020: 1,500枚			imago 紙手一括 PB3130: 580枚×2段、imago 紙手一括 PB3140: 2,500枚、 imago 紙手一括 PB3120: 580枚、imago A4大量給紙トレイ RT3020: 1,500枚	
連続複写枚数	999枚				
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通				
最大消費電力	1.5kW以下				
大きさ(幅×奥×高)*7	imago MP C5002/C4002: 670×682×760mm*8 imago MP C5002 SP/C4002 SP: 670×682×760mm*8 imago MP C5002 SPF/C4002 SPF: 670×682×895mm*9 imago MP C5002A SP/C4002A SP: 670×682×930mm*9			imago MP C3302/C2802: 670×682×760mm*8 imago MP C3302 SP/C2802 SP: 670×682×760mm*8 imago MP C3302 SPF/C2802 SPF: 670×682×880mm*9	
機械占有寸法(幅×奥×高)*10	1,065×734mm				
質量	imago MP C5002/C4002: 110kg以下 imago MP C5002 SP/C4002 SP: 110kg以下 imago MP C5002 SPF/C4002 SPF: 130kg以下*9 imago MP C5002A SP/C4002A SP: 133kg以下*9			imago MP C3302/C2802: 110kg以下 imago MP C3302 SP/C2802 SP: 110kg以下 imago MP C3302 SPF/C2802 SPF: 120kg以下*9	

\*1弊社HPに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。\*2ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。\*3ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。\*4 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。\*5 印刷条件により、速度が低下することがあります。\*6 マペーパーの場合。\*7 操作部が床に対して垂直の場合、A8 高さは原稿ガラスまで。\*9 自動原稿受け装置含む。\*10 手差しトレイ開放、本体排紙受け開放時、操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

## プリンター機能

形式	内蔵型
メモリー	基本仕様に準ずる
プリントサイズ	定形: 基本仕様に準ずる 不定形: 最大305×600mm
ファーストプリントタイム*1	モノクロ: 3.4秒 フルカラー: 5.1秒
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同様
解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi*2、9,600dpi相当×600dpi*2)、1,200dpi×1,200dpi*3
ページ記述言語	標準 RPCS, RPDL*4*5, PDF Direct
オプション	PostScript*3, PCL 6 (PCL XL, PCL 5c*5)
対応プロトコル	標準 TCP/IP*6 (LPD, Port9100, IPP, SMB, FTP, WSD) オプション AppleTalk, IPX/SPP
対応OS	標準 Windows XP/7/Windows Vista*/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2 オプション Mac OS X 10.2以上
インターフェース	標準 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*7*8 メディアプリント: USB2.0*8/SDカードスロット*8 オプション ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*8、Bluetooth*8
エミュレーション(オプション)	R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(Epson ESC/P)*4、RTIFF*4、RPGL/GL2、BMLinkS*9、PictBridge
内蔵フォント	標準 明朝L、ゴシックB、明朝L、ゴシックBLボーンズ、ゴシックBボーンズ、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、文2書体*10(平成明暦W3、平成角ゴシックW5)、歐文136書体*10 オプション <PostScript>3>HG明朝L、HGゴシックB <PCL>歐文45書体、International font 13書体
変倍率	2.5~400%(RPCS*8)

\*1 データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ。\*2 RPCS出力時。\*3 プリント速度が低下します。\*4 モノクロ対応。\*5 プリンタードライバーの提供は行いません。\*6 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。\*7 Mac OSでは、Mac OS X 10.3以上が必要です。\*8 USB、SDカード、無線LAN、Bluetooth\*9インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*9 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」略称です。

\*10 PDFダイレクト用。imago PS3カード タイプ32装着時も利用可能。\* imago MP C5002 SP/SPF、imago MP C4002 SP/SPF、imago MP C3302 SP/SPF、imago MP C2802 SP/SPF、imago MP C5002A SP、imago MP C4002A SPまたはimago プリンタ・スキヤユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35装着時。

## スキャナー機能

形式	カラースキャナー
メモリー	基本仕様に準ずる
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる
読み取速度*1	片面時 モノクロ: 67ページ/分、カラー: 67ページ/分(imago MP C5002/SP/SPF, imago MP C4002/SP/SPF) モノクロ: 85ページ/分、カラー: 85ページ/分(imago MP C5002A SP, imago MP C4002A SP) 両面時 モノクロ: 116ページ/分、カラー: 116ページ/分(imago MP C5002A SP, imago MP C4002A SP)
隔調	モノクロ: 2階調 グレースケール: 256階調 フルカラー: RGB各256階調
インターフェース	標準 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、スキャン to メディア: USB2.0*2、SDカードスロット*2 オプション ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2、Bluetooth*8
メール送信	読み取解像度: 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル: SMTP 出力フォーマット: TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A
ファイル送信	読み取解像度: 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル: SMB、FTP、NCP*3、WSD 出力フォーマット: TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A
ネットワークTWAINスキャナー	読み取解像度: 100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル: TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS: Windows XP/7/Windows Vista*/Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2

\*1 A4ヨコ、200dpi時。\*2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*3 imago NetWare対応カード タイプ32が必要です。\*4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

\*5 imago MP C5002 SP/SPF、imago MP C4002 SP/SPF、imago MP C3302 SP/SPF、imago MP C2802 SP/SPF、imago MP C5002A SP、imago MP C4002A SPまたはimago プリンタ・スキヤユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35装着時。

## アクセス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
メモリー	4MB(オプション装着時: 最大28MB)*1
通用回線	アナログ: 入力電話回線(PSTN)、自宮構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル: INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース)
走査線密度	G3: 8.385本/mm(ふつう字)、8.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm(微細字)*1 G4*2: 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字)*1
通信速度	G3: 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4*2: 64Kbps/56Kbps(自動速度整合)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ)
通信モード	G3、G4*2
読み取原稿サイズ	定形: 最大A3タテ 幅297×長さ2420mm 不定形: 最大 幅297×長さ1,200mm
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、レターアイリガル、ダブルレター
電送時間	G3: 約3秒 (JBIG選択時: 2秒) *3 G4*2: 約3秒*3

\*1 imago FAXメモリー タイプN2が必要です。\*2 imago G4FAXユニット タイプ12装着時。\*3 A4、700文字程度の原稿を標準画質(G4は200×200dpi、G3は8.385本/mm)で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておらず実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。識別番号000220ACD11 \* imago MP C5002 SPF、imago MP C4002 SPF、imago MP C3302 SPF、imago MP C2802 SPFまたはimago プリンタ・スキヤユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35装着時。

## W-NET FAX機能

通用回線	標準 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) オプション ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1
伝送制御手順	送信: SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信: POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信
通信モード	シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ	フルモード時: A3、B4、A4 シンプルモード時: A4(A3/B4はA4に縮小して送信)
走査線密度	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi(微細字)*3
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。
メール受信機能	メールアドレス指定時、添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。

\*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。\*3 imago FAXメモリー タイプN2が必要です。\*4 フルモード時。

\*5 imago MP C5002 SPF、imago MP C4002 SPF、imago MP C3302 SPF、imago MP C2802 SPFまたはimago プリンタ・スキヤユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35とimago FAXユニット タイプ32装着時。

## IP-アクセス機能

インターフェース	標準 イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) オプション ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*1
対応プロトコル	SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順	TTC 標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ	定形: 最大A3または11×17" 不定形: 最大 幅297mm、ヨコ1,200mm
IP-アクセス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてIP-FAX機から送信されたファックスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファックスへ送信することも可能。
IP-アクセス受信機能	JT-T.38規格対応のIP-FAX機から送信されたファックスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファックスからIP-FAX機へ送信することも可能。

\*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。\*2 imago FAXメモリー タイプN2が必要です。

\*5 imago MP C5002 SPF、imago MP C4002 SPF、imago MP C3302 SPF、imago MP C2802 SPFまたはimago プリンタ・スキヤユニット タイプ32/タイプ33/タイプ34/タイプ35とimago FAXユニット タイプ32装着時。



# imago MP C5002 シリーズ 価格表

## モデル別価格一覧

### 〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C5002	MP C5002 SP	MP C5002A SP	MP C5002 SPF
コピー	—	●	●	●	●
ファクス	imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP	OP	OP
プリンター / スキャナー	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32	OP <sup>*1</sup>	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	imago ドキュメントボックス タイプ F3070	OP <sup>*1</sup>	—	—	—
両面	—	● <sup>*2</sup>	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●
ARDF	imago ARDF DF3070	OP	OP	—	●
1バス両面 ADF	—	—	—	●	—
インナー 1 ピン	imago インナー 1 ピントレイ BN3100	OP	OP	OP	OP
W-NET FAX	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP <sup>*3</sup>	OP <sup>*3</sup>	OP
IP-ファクス	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP <sup>*3</sup>	OP <sup>*3</sup>	OP

(消費税別)

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可

\*1 imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32 と imago プリンターユニット タイプ F3070 の同時装着はできません。 \*2 ドキュメントボックス機能において Ridoc Desk Navigator Lt と連携するためには、imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32 が必要です。 \*3 imago FAX ユニット タイプ 32 のみ必要です。 ※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

### 〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	imago FAX ユニット タイプ 32 150,000 円	imago 仕様 PN3000 <sup>*1</sup> 8,000 円	imago ドキュメントフィーダー DF3070 <sup>*1</sup> 210,000 円	imago インナー 1 ピントレイ BN3100 30,000 円	imago 紙テープ PB3130 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料 <sup>*2</sup>
imago MP C5002 <sup>*3</sup> (品種コード) 312192 1,790,000 円	—	○	—	—	○	1,968,000 円	34,600 円
	○	—	○	○		2,170,000 円	36,200 円
imago MP C5002 SP <sup>*3</sup> (品種コード) 312193 1,890,000 円	—	○	—	—	○	2,350,000 円	47,300 円
	—	—	○	—		2,068,000 円	42,600 円
	—	○	—	○		2,270,000 円	44,200 円
	—	—	○	○		2,098,000 円	43,400 円
imago MP C5002A SP (品種コード) 312194 2,240,000 円	—	—	—	—	○	2,300,000 円	45,000 円
	○	—	—	○		2,410,000 円	42,600 円
imago MP C5002 SPF (品種コード) 312195 2,270,000 円	●	—	●	●	○	2,590,000 円	53,700 円
						2,440,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

\*1 imago MP C5002 SPF、imago MP C5002A SP には装着することはできません。 \*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 \*3 imago 仕様 PN3000 または imago ドキュメントフィーダー DF3070 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。 別料金になります。

### 〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	imago FAX ユニット タイプ 32 <sup>*1</sup> 315487	imago 増設 G3 ユニット タイプ 32 <sup>*2</sup> 315488	imago G4FAX ユニット タイプ 12 <sup>*3</sup> 315208	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32 <sup>*4</sup> 315483
品種コード	150,000 円	120,000 円	150,000 円	200,000 円
標準価格	150,000 円	11,100 円	13,300 円	18,900 円
設置指導料	A 料金 15,000 円 B 料金 10,300 円	6,400 円	8,600 円	14,200 円

\*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 \*2 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。最大 2 個まで装着できます。 imago G4FAX ユニット タイプ 12 装着時は 1 個のみとなります。 \*3 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。1 個のみ装着できます。 imago 増設 G3 ユニット タイプ 32 を 2 個装着時は装着できません。 \*4 パソコン 1 台分のドライバー / ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。

\*5 設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー <sup>*1</sup>	PS3 ドライバー <sup>*2</sup>	PCL6 (PCL XL) ドライバー <sup>*3</sup>
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

\*1 出力には imago エミュレーションカード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \*2 出力には imago PS3 カード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \*3 出力には imago PCL エミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \*4 CD-ROM は imago MP C5002 シリーズ本体に同梱されています。

### 〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
Ridoc Desk Navigator Lt <sup>*1</sup>	9,400 円	4,700 円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。
カラーアペンド名刺作成システム III <sup>*2</sup>	11,000 円	6,300 円	
カラーアンドリーフレット IV <sup>*2</sup>	11,000 円	6,300 円	

\*1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> \*2 カラーアペンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

\*3 プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は imago MP C5002 SP/C5002A SP/C5002 SPF、imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 32 の設置指導料に含まれます。

\*4 設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300 円	23,600 円	

\*5 お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

\*6 設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### おすすめモデル

imago MP C5002A SP 紙テープ・フィニッシャー装着モデル		(消費税別)
商品名	標準価格	
imago MP C5002A SP (本体)	2,240,000 円	
imago 紙テープ PB3130	170,000 円	
imago 中継ユニット BU3060	15,000 円	
imago 2000 枚フィニッシャー SR3110	400,000 円	
組み合わせ価格	2,825,000 円	
搬入設置指導料	45,000 円	

imago MP C5002 SPF 紙テープ・サイドトレイ装着モデル		(消費税別)
商品名	標準価格	
imago MP C5002 SPF (本体)	2,270,000 円	
imago 紙テープ PB3130	170,000 円	
imago サイドトレイタイプ 31	32,000 円	
組み合わせ価格	2,472,000 円	
搬入設置指導料	52,400 円	

# 保守料金

imago MP C5002 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。  
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

## ■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

### 1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーインジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

imago MP Pトナー ブラック C5002 imago MP Pトナー シアン C5002 imago MP Pトナー マゼンタ C5002 imago MP Pトナー イエロー C5002

### 2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

## < imago MP C5002 シリーズのパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)			
請求金額 (1ヶ月単位)		料金	
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	カモワカカラタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月 ~ 4,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 4,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	9.0円 6.5円 6.0円
	カフルシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月 ~ 3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	40.0円 34.0円 29.0円
	カブワリシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月 ~ 3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	34.0円 29.0円 25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYK内の内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンタ機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。

### 3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

## 「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

メニューと料金	[月額 / 消費税別]
対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円
日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円
日曜日 9:00～21:00	*2 4,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 7,500円
日曜日 9:00～翌9:00	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 800円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円
月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 4,600円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 3,000円
月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円
日曜日 9:00～24:00	
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 2,100円
月曜日～土曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*1 5,100円
日曜日 9:00～17:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円
日曜日 9:00～21:00	
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円
日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

### 1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

### 2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本 (140,000円/4本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …imago MPトナー ブラック C5002… 29,000円/1本

…imago MPトナー イエロー C5002… 19,000円/1本

…imago MPトナー マゼンタ C5002… 19,000円/1本

…imago MPトナー シアン C5002… 19,000円/1本

### (1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

料金	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝祭日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

### (2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーインジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

## ■使用済製品回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラーモード）、大型プリンター等	110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 安全にお使いいただるために…	●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	---

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。\*上記電話番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をフジテレーンでお掛けください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきたいと思います。\*お問い合わせの内容は対応状況と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただけます。\*受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SUDAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2013年7月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

# imago MP C4002 シリーズ 価格表

## モデル別価格一覧

### 〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C4002	MP C4002 SP	MP C4002A SP	(消費税別) MP C4002 SPF
コピー	—	●	●	●	●
ファクス	imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33	OP*1	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	imago ドキュメントユニット タイプ F3070	OP*1	—	—	—
両面	—	●*2	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●
ARDF	imago ドキュメントフィーダー DF3070	OP	OP	—	●
1バス両面 ADF	—	—	—	●	—
インナー 1 ピン	imago インナー 1 ピントレイ BN3100	OP	OP	OP	●
W-NET FAX	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	OP*3	●
IP-ファクス	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	OP*3	●

●：標準装備 ○：オプションで対応 —：装着不可

\*1 imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33 と imago プリンターアユニット タイプ F3070 の同時装着はできません。 \*2 ドキュメントボックス機能において Ridoc Desk Navigator Lt と連携するためには、imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33 が必要です。 \*3 imago FAX ユニット タイプ 32 のみ必要です。 ※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

### 〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	imago FAX ユニット タイプ 32 150,000 円	imago 広板 PN3000*1 8,000 円	imago ドキュメントフィーダー DF3070*1 210,000 円	imago インナー 1 ピントレイ BN3100 30,000 円	imago 給紙テーブル PB3130 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別) 搬入設置指導料*2
imago MP C4002*3 (品種コード) 312196 1,540,000 円	—	○	—	—	○	1,718,000 円	34,600 円
	○	—	○	○	—	1,920,000 円	36,200 円
imago MP C4002 SP*3 (品種コード) 312197 1,640,000 円	—	○	—	—	○	2,100,000 円	47,300 円
	—	—	○	—	○	1,818,000 円	42,600 円
	—	○	—	○	○	2,020,000 円	44,200 円
	—	—	○	○	○	1,848,000 円	43,400 円
imago MP C4002A SP (品種コード) 312198 1,990,000 円	—	—	—	—	○	2,050,000 円	45,000 円
	○	—	—	○	○	2,160,000 円	42,600 円
imago MP C4002 SPF (品種コード) 312199 2,020,000 円	●	—	●	●	○	2,340,000 円	53,700 円
						2,190,000 円	51,600 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

\*1 imago MP C4002 SPF, imago MP C4002A SP には装着することはできません。 \*2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 \*3 imago 広板 PN3000 または imago ドキュメントフィーダー DF3070 のいずれか 1 つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。 別料金になります。

### 〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	imago FAX ユニット タイプ 32*1 315487	imago 増設 G3 ユニット タイプ 32*2 315488	imago G4FAX ユニット タイプ 12*3 315208	imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33*4 315484
品種コード	150,000 円	120,000 円	150,000 円	200,000 円
標準価格	150,000 円	11,100 円	13,300 円	18,900 円
設置指導料	A 料金 15,000 円 B 料金 10,300 円	6,400 円	8,600 円	14,200 円

\*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 \*2 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。最大 2 個まで装着できます。 imago G4FAX ユニット タイプ 12 装着時は 1 個のみとなります。 \*3 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。1 個のみ装着できます。 imago 増設 G3 ユニット タイプ 32 を 2 個装着時は装着できません。 \*4 パソコン 1 台分のドライバー / ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。設置指導料にはスキャナーや関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター
※1 出力には imago エミュレーションカード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 *2 出力には imago PS3 カード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 *3 出力には imago PCL エミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 ※CD-ROM は imago MP C4002 シリーズ本体に同梱されています。			

### 〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料		内容	(消費税別)
	A 料金	B 料金		
Ridoc Desk Navigator Lt*1	9,400 円	4,700 円		
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。	
カラーアベンド名刺作成システム III*2	11,000 円	6,300 円		
カラーアベンドドリーバット IV*2	11,000 円	6,300 円		

\*1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> \*2 カラーアベンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は imago MP C4002 SP/C4002A SP/C4002 SPF、imago プリンター・スキャナーユニット タイプ 33 の設置指導料に含まれれます。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容	(消費税別)
	A 料金	B 料金		
	28,300 円	23,600 円		
管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティー強化設定、セキュリティー強化設定				

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### おすすめモデル

imago MP C4002A SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル		(消費税別)
商品名	標準価格	
imago MP C4002A SP (本体)	1,990,000 円	
imago 給紙テーブル PB3130	170,000 円	
imago 中継ユニット BU3060	15,000 円	
imago 2000 枚フィニッシャー SR3110	400,000 円	
組み合わせ価格	2,575,000 円	
搬入設置指導料	45,000 円	

imago MP C4002 SPF 給紙テーブル・サイドトレイ装着モデル		(消費税別)
商品名	標準価格	
imago MP C4002 SPF (本体)	2,020,000 円	
imago 給紙テーブル PB3130	170,000 円	
imago サイドトレイ タイプ 31	32,000 円	
組み合わせ価格	2,222,000 円	
搬入設置指導料	52,400 円	

# 保守料金

imago MP C4002 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。  
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

## ■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

### 1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーインジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

imago MP Pトナー ブラック C5002 imago MP Pトナー シアン C5002 imago MP Pトナー マゼンタ C5002 imago MP Pトナー イエロー C5002

### 2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

## < imago MP C4002 シリーズのパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額 (1ヶ月単位)		料金	備考
(1)	基本料金	5,000円	
(2)	カモワカカラタラ	500カウント / 月までの使用 1カウントにつき 501カウント / 月～2,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 2,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	9.5円 7.0円 6.5円
	カフルシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	40.0円 34.0円 29.0円
	カブワリシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	34.0円 29.0円 25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYK内の内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンタ機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。

### 3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

## 「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

メニューと料金	[月額/消費税別]
対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円
日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円
日曜日 9:00～21:00	*2 4,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 7,500円
日曜日 9:00～翌9:00	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 800円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円
月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 4,600円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 3,000円
月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円
日曜日 9:00～24:00	
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 2,100円
月曜日～土曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*1 5,100円
日曜日 9:00～17:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円
日曜日 9:00～21:00	
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円
日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

### 1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

### 2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本 (140,000円/4本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …imago MPトナー ブラック C5002… 29,000円/1本

…imago MPトナー イエロー C5002… 19,000円/1本

…imago MPトナー マゼンタ C5002… 19,000円/1本

…imago MPトナー シアン C5002… 19,000円/1本

### (1) 基本料金と技術料金

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝祭日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

### (2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーインジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

## ■使用済製品回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上	大型複写機（高速／広幅／カラーモード）、大型プリンター等	110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 安全にお使いいただくために…	●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	--

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。\*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をフューチャートーンでお読みください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきたいと思います。\*お問い合わせの内容は対応状況と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただけます。\*受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SUDAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。このカタログの記載内容は、2013年7月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

# imago MP C3302 シリーズ 価格表

## モデル別価格一覧

### 〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C3302	MP C3302 SP	(消費税別) MP C3302 SPF
コピー	—	●	●	●
ファクス	imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34	OP*1	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	imago ドキュメントユニット タイプ F3060	OP*1	—	—
両面	—	●*2	●	●
手差し	—	●	●	●
自動両面原稿送り (ARDF)	imago ドキュメントフィーダー DF3060	OP	OP	●
インナー 1 ピン	imago インナー 1 ピントレイ BN3100	OP	OP	●
W-NET FAX	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	●
IP-ファクス	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	●

● : 標準装備 OP : オプションで対応 — : 装着不可

\* 1 imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34 と imago プリンタユニット タイプ F3060 の同時装着はできません。 \* 2 ドキュメントボックス機能において Ridoc Desk Navigator Lt と連携するためには、imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34 が必要です。 \* 3 imago FAX ユニット タイプ 32 のみ必要です。 ※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

### 〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	imago FAX ユニット タイプ 32 150,000 円	imago 広板 PN3000 8,000 円	imago ドキュメントフィーダー DF3060 210,000 円	imago インナー 1 ピントレイ BN3100 30,000 円	imago 紙テープ PB3130 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別) 搬入設置指導料*1
imago MP C3302*2 (品種コード) 312200 1,320,000 円	—	○	—	—	○	1,498,000 円	34,600 円
	○	—	○	○		1,700,000 円	36,200 円
imago MP C3302 SP*2 (品種コード) 312201 1,420,000 円	—	○	—	—	○	1,880,000 円	47,300 円
	—	—	○	—		1,598,000 円	42,600 円
	○	—	—	—		1,800,000 円	44,200 円
	—	○	—	○		1,628,000 円	43,400 円
imago MP C3302 SPF (品種コード) 312202 1,800,000 円	●	—	●	●	○	1,830,000 円	45,000 円
● : 標準装備 ○ : オプションで対応						1,970,000 円	51,600 円

\* 1 標準装備 ○ : オプションで対応

\* 1 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 \* 2 imago 広板 PN3000 または imago ドキュメントフィーダー DF3060 のいずれか 1 つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

### 〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	imago FAX ユニット タイプ 32*1	imago 増設 G3 ユニット タイプ 32*2	imago G4FAX ユニット タイプ 12*3	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34*4
品種コード	315487	315488	315208	315498
標準価格	150,000 円	120,000 円	150,000 円	200,000 円
A 料金	15,000 円	11,100 円	13,300 円	18,900 円
B 料金	10,300 円	6,400 円	8,600 円	14,200 円

\* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 \* 2 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。最大 2 個まで装着できます。imago G4FAX ユニット タイプ 12 装着時は 1 個のみとなります。 \* 3 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。1 個のみ装着できます。imago 増設 G3 ユニット タイプ 32 を 2 個装着時は装着できません。 \* 4 パソコン 1 台分のドライバー / ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) RP-GL/2 ドライバー*1 PC FAX ドライバー	RPCS ドライバー PS3 ドライバー*2 宛先編集ツール	TWAIN ドライバー PCL6 (PCL XL) ドライバー*3 PC FAX 送付状エディター
-----------------------------	---	--------------------------------------	---

\* 1 出力には imago エミュレーションカード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \* 2 出力には imago PS3 カード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \* 3 出力には imago PCL エミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \* 4 CD-ROM は imago MP C3302 シリーズ本体に同梱されています。

### 〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料	内容
Ridoc Desk Navigator Lt*1	A 料金 9,400 円 B 料金 4,700 円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円 6,300 円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。
カラーアンド名刺作成システム III*2	11,000 円 6,300 円	
カラーアンドリーレット IV*2	11,000 円 6,300 円	

\* 1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> \* 2 カラーアンドシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は imago MP C3302 SP / C3302 SPF、imago プリンター・スキャナユニット タイプ 34 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。


### 〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。


ユーザー認証設定料	設置指導料	主な設定内容
	A 料金 28,300 円 B 料金 23,600 円	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロトクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### おすすめモデル

imago MP C3302 SPF 紙テープ・サイドトレイ装着モデル (消費税別)

商品名
imago MP C3302 SPF (本体) imago 紙テープ PB3130 imago サイトトレイ タイプ 31
標準価格
1,800,000 円 170,000 円 32,000 円
組み合わせ価格
2,002,000 円
搬入設置指導料
52,400 円

imago MP C3302 SP 紙テープ・フィニッシャー装着モデル (消費税別)

商品名
imago MP C3302 SP (本体) imago 紙テープ PB3130 imago 中継ユニット BU3060 imago 1000 枚フィニッシャー SR3100 imago 2 穴パンチユニット PU3000
標準価格
1,420,000 円 210,000 円 170,000 円 15,000 円 290,000 円 50,000 円
組み合わせ価格
2,155,000 円
搬入設置指導料
49,000 円

# 保守料金

imago MP C3302 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。  
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

## ■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

### 1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーインジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

imago MP Pトナー ブラック C3302 imago MP Pトナー シアン C3302 imago MP Pトナー マゼンタ C3302 imago MP Pトナー イエロー C3302

### 2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

## < imago MP C3302 シリーズのパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)			
請求金額 (1ヶ月単位)		料金	
(1)	基本料金	3,000円	
(2)	カモワカカラタラ	500カウント / 月までの使用 1カウントにつき 501カウント / 月～2,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 2,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	9.5円 7.0円 6.5円
	カフルシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	40.0円 34.0円 29.0円
	カブワリシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月～3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	34.0円 29.0円 25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYK内の内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンタ機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。

### 3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

## 「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

メニューと料金	[月額 / 消費税別]
対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円
日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円
日曜日 9:00～21:00	*2 4,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 7,500円
日曜日 9:00～翌9:00	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 800円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円
月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 4,600円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 3,000円
月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円
日曜日 9:00～24:00	
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円
日曜日 9:00～21:00	*2 5,100円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円
日曜日 9:00～17:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円
日曜日 9:00～21:00	
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円
日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	

## ■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

### 1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

### 2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本 (140,000円/4本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …imago MPトナー ブラック C3302… 26,000円/1本

…imago MPトナー イエロー C3302… 6,000円/1本

…imago MPトナー マゼンタ C3302… 6,000円/1本

…imago MPトナー シアン C3302… 6,000円/1本

### (1) 基本料金と技術料金

(消費税別)			
料金	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝祭日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

### (2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーインジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

## ■使用済製品回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上	40kg未満	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上	100kg未満	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上	140kg未満	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上	300kg未満	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上	500kg未満	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 安全にお使いいただるために…	●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	---

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。\*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をフュージョンでお掛けください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきたいと思います。\*お問い合わせの内容は対応状況と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただけます。\*受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SUDAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2013年7月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

# imago MP C2802 シリーズ 価格表

## モデル別価格一覧

### 〈基本モデルの構成〉

機能	商品名	MP C2802	MP C2802 SP	(消費税別) MP C2802 SPF
コピー	—	●	●	●
ファクス	imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35	OP*1	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	imago ドキュメントユニット タイプ F3060	OP*1	—	—
両面	—	●*2	●	●
手差し	—	●	●	●
自動両面原稿送り (ARDF)	imago ドキュメントフィーダー DF3060	OP	OP	●
インナー 1 ピン	imago インナー 1 ピントレイ BN3100	OP	OP	●
W-NET FAX	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	●
IP-ファクス	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35/imago FAX ユニット タイプ 32	OP	OP*3	●

● : 標準装備 OP : オプションで対応 — : 装着不可

\* 1 imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35 と imago プリンタユニット タイプ F3060 の同時装着はできません。 \* 2 ドキュメントボックス機能において Ridoc Desk Navigator Lt と連携するためには、imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35 が必要です。 \* 3 imago FAX ユニット タイプ 32 のみ必要です。 ※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

### 〈主なモデル別組み合わせ例〉

機種	imago FAX ユニット タイプ 32 150,000 円	imago 広板 PN3000 8,000 円	imago ドキュメントフィーダー DF3060 210,000 円	imago インナー 1 ピントレイ BN3100 30,000 円	imago 紙テープ PB3130 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	(消費税別) 搬入設置指導料*1
imago MP C2802*2 (品種コード) 312203 1,170,000 円	—	○	—	—	○	1,348,000 円	34,600 円
	○	—	○	○		1,550,000 円	36,200 円
imago MP C2802 SP*2 (品種コード) 312204 1,270,000 円	—	○	—	—	○	1,730,000 円	47,300 円
	—	○	○	—		1,448,000 円	42,600 円
	○	—	—	—		1,650,000 円	44,200 円
	—	○	—	○		1,478,000 円	43,400 円
imago MP C2802 SPF (品種コード) 312205 1,650,000 円	●	—	●	●	○	1,680,000 円	45,000 円
● : 標準装備 ○ : オプションで対応	* 1 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。 * 2 imago 広板 PN3000 または imago ドキュメントフィーダー DF3060 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。						

### 〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

商品名	imago FAX ユニット タイプ 32*1	imago 増設 G3 ユニット タイプ 32*2	imago G4FAX ユニット タイプ 12*3	imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35*4
品種コード	315487	315488	315208	315499
標準価格	150,000 円	120,000 円	150,000 円	200,000 円
設置指導料	A 料金 15,000 円 B 料金 10,300 円	11,100 円	13,300 円	18,900 円
		6,400 円	8,600 円	14,200 円

\* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 \* 2 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。最大 2 個まで装着できます。imago G4FAX ユニット タイプ 12 装着時は 1 個のみとなります。 \* 3 装着には imago FAX ユニット タイプ 32 が必要。1 個のみ装着できます。imago 増設 G3 ユニット タイプ 32 を 2 個装着時は装着できません。 \* 4 パソコン 1 台分のドライバー / ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。設置指導料にはスキャナ・関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておらず。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### 〈プリンター / スキャナ関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版) RP-GL/2 ドライバー*1 PC FAX ドライバー	RPCS ドライバー PS3 ドライバー*2 宛先編集ツール	TWAIN ドライバー PCL6 (PCL XL) ドライバー*3 PC FAX 送付状エディター

\* 1 出力には imago エミュレーションカード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \* 2 出力には imago PS3 カード タイプ 32 または imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 \* 3 出力には imago PCL エミュレーションカード タイプ 32 が必要です。 ※ CD-ROM は imago MP C2802 シリーズ本体に同梱されています。

### 〈商品関連ソフト設置指導料〉

商品名	設置指導料	内容
Ridoc Desk Navigator Lt*1	A 料金 9,400 円 B 料金 4,700 円	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000 円	6,300 円
カラーアンド名刺作成システムIII*2	11,000 円	6,300 円
カラーアンドリフレットIV*2	11,000 円	6,300 円

\* 1 Ridoc Desk Navigator Lt は無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/ridoc.ds/rds/download/> \* 2 カラーアンドリフレットシリーズは無償ダウンロードソフトです。 <http://www.ricoh.co.jp/Append/>

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は imago MP C2802 SP/C2802 SPF、imago プリンター・スキャナユニット タイプ 35 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。


### 〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。


ユーザー認証設定料	設置指導料	主な設定内容
	A 料金 28,300 円	B 料金 23,600 円
	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロトクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は A オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

### おすすめモデル

imago MP C2802 SPF 紙テープ・サイドトレイ装着モデル (消費税別)	
	商品名
	標準価格
	imago MP C2802 SPF (本体) 1,650,000 円
	imago 紙テープ PB3130 170,000 円
	imago サイトトレイ タイプ 31 32,000 円
	組み合わせ価格 1,852,000 円
	搬入設置指導料 52,400 円

imago MP C2802 SP 紙テープ・フィニッシャー装着モデル (消費税別)	
	商品名
	標準価格
	imago MP C2802 SP (本体) 1,270,000 円
	imago ドキュメントフィーダー DF3060 210,000 円
	imago 紙テープ PB3130 170,000 円
	imago 中継ユニット BU3060 15,000 円
	imago 1000 枚フィニッシャー SR3100 290,000 円
	imago 2 六パンチユニット PU3000 50,000 円
	組み合わせ価格 2,005,000 円
	搬入設置指導料 49,000 円

# 保守料金

imago MP C2802 シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。  
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

## ■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

### 1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

①カスタマーインジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。

②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。

imago MP Pトナー ブラック C3302 imago MP Pトナー シアン C3302 imago MP Pトナー マゼンタ C3302 imago MP Pトナー イエロー C3302

### 2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウントの2%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウントの3%引きのカウント数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

## < imago MP C2802 シリーズのパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

(消費税別)			
請求金額 (1ヶ月単位)		料金	
(1)	基本料金	2,600円	
(2)	カモワカカラタラ	200カウント / 月までの使用 1カウントにつき 201カウント / 月~500カウント / 月までの使用 1カウントにつき 501カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	10.0円 8.0円 7.0円
	カフルシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月~3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	40.0円 34.0円 29.0円
	カブワリシカタラ	1,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 1,001カウント / 月~3,000カウント / 月までの使用 1カウントにつき 3,001カウント / 月以上の使用 1カウントにつき	34.0円 29.0円 25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYK内の内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンタ機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYK内の内3色以上を使用して出力する場合に進みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。

※詳しくは販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。

### 3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

## 「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご利用しております。

メニューと料金	[月額/消費税別]
対応曜日と時間	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*1 4,500円
日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円
日曜日 9:00～21:00	*2 4,500円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00	*2 7,500円
日曜日 9:00～翌9:00	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*2 600円
月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 800円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円
月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,100円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,600円
月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 4,600円
月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 3,000円
月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 6,000円
日曜日 9:00～24:00	
月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 2,100円
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 2,100円
月曜日～土曜日 9:00～翌9:00(受付のみ)	*1 5,100円
日曜日 9:00～17:00	
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ)	*2 3,600円
日曜日 9:00～21:00	
月曜日～土曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	*2 5,100円
日曜日 21:00～翌9:00(受付のみ)	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

### 1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

### 2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本 (140,000円/4本)

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …imago MPトナー ブラック C3302… 26,000円/1本

…imago MPトナー イエロー C3302… 6,000円/1本

…imago MPトナー マゼンタ C3302… 6,000円/1本

…imago MPトナー シアン C3302… 6,000円/1本

### (1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

料金	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25%増、日曜/祝祭日は基本料金+技術料金の50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると2,000円/10分を加算。
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	

### (2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーインジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーインジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

## ■使用済製品回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、温式ジアゾ機等	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速／広幅／カラーモード）、大型プリンター等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコープラント製品です。詳細は販売担当者にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

 安全にお使いいただるために…	●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	---

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日(月～金) 9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。\*上記番号をご利用いただけない場合は、03-4330-0368をご利用ください。\*音声ガイダンスに従い製品別の番号をフューチャートーンでお読みください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきたいと思います。\*お問い合わせの内容は対応状況と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただけます。\*受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 <http://www.ricoh.co.jp/SUDAN/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2013年7月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

# imago MP C5002/C4002/C3302/C2802 シリーズ オプション価格

## 〈外部オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		対応商品	内容
			A 料金	B 料金	MP C5002/C4002	MP C3302/C2802
imago ドキュメントフィーダー DF3070*1	315460	210,000 円	6,300 円	1,600 円	●	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
imago ドキュメントフィーダー DF3060*2	315420	210,000 円	6,300 円	1,600 円	●	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。60 枚積載可能。
imago 庄板 PN3000	315431	8,000 円	—	—	●	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
imago 紙給テープル PB3130	315422	170,000 円	6,300 円	1,600 円	●	580 枚 x 2 段 (1,160 枚)。A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½"、封筒、不定形サイズ等に対応。
imago 紙給テープル PB3140	315423	200,000 円	6,300 円	1,600 円	●	1,250 枚 (A4 ヨコ) x 2 のタンデム給紙テーブル。
imago 紙給テープル PB3120*3	315421	90,000 円	6,300 円	1,600 円	●	580 枚 x 1 段。A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½"、封筒、不定形サイズ等に対応。
imago キャスター・テーブル タイプ 30	315433	20,000 円	—	—	●	本体を床置きする場合、または imago 紙給テープル PB3120 を利用する際に必要なキャスター・テーブル。
imago A4 大量給紙トレイ RT3020*4	315462	150,000 円	6,300 円	1,600 円	●	1,500 枚 (A4 ヨコ) の大量給紙トレイ。
imago 小サイズ用紙対応カバーセット タイプ 31*5	315463	19,000 円	—	—	●	580 枚給紙可能。A4 ~ A6、B5、B6、郵便はがき (200 枚) など小サイズ用紙の給紙用カバーセット。
imago 中継ユニット BU3060*6	315465	15,000 円	5,500 円	800 円	●	フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。
imago インナー 1 ピントレイ BN3100*7	315461	30,000 円	5,500 円	800 円	●	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別仕分け先として使用。
imago インナーシフトトレイ SH3060*8	315464	40,000 円	5,500 円	800 円	●	本体内で部数ごとに仕分けます。
imago サイドトレイ タイプ 31*9	315468	32,000 円	5,500 円	800 円	●	コピー、プリンター、ファクス、ドキュメントボックスの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
imago 1000 枚フィニッシャー SR3090*10	315430	240,000 円	6,300 円	1,600 円	●	スタック枚数 1,000 枚 (A4)。3 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
imago 2000 枚フィニッシャー SR3110*10	315466	400,000 円	6,300 円	1,600 円	●	スタック枚数 2,000 枚 (A4)。4 ポジションステーブル、中綴じ、パンチ、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
imago 3000 枚フィニッシャー SR3120*10	315467	450,000 円	6,300 円	1,600 円	●	スタック枚数 3,000 枚 (A4)。4 ポジションステーブル、パンチ、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
imago 500 枚フィニッシャー SR3070*11	315427	150,000 円	6,300 円	1,600 円	●	スタック枚数 500 枚 (A4)。5 ポジションステーブル、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
imago 1000 枚フィニッシャー SR3100*10	315500	290,000 円	6,300 円	1,600 円	●	スタック枚数 1,000 枚 (A4)。3 ポジションステーブル、中綴じ、サイズ混載ステーブル、シフトソートが可能。
imago 2 穴パンチユニット PU3000	315857	50,000 円	7,100 円	2,400 円	●	imago 1000 枚フィニッシャー SR3100 専用 2 穴パンチ機能追加用系オプション。
imago ハンドセット HS3010	315535	10,000 円	5,500 円	800 円	●	G3 ファックス用のハンドセット。
imago サブライターテーブル TB3010	315432	40,000 円	—	—	●	消耗品を収納できるテーブル。
imago スキャナ一部分離キット タイプ 32	315485	120,000 円	—	19,800 円	●	スキャナ一部を分離して本体の横に設置可能にします。工場出荷時オプション。導入後の装着は不可。
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	●	1 パス両面 ADF、ARDF を閉じる際に補助するハンドルです。
imago ヒーターキット タイプ 32	315554	13,000 円	7,800 円	3,100 円	●	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境で結露の頻度を低減します。
リコー PPC キーカウンター取付ユニット タイプ N3	317368	10,000 円	6,300 円	1,600 円	●	リコー キーカウンター受の外装。リコー キーカウンター及びリコピーリセッタブルカウンター装着時に必要。
imago 講金オプション置き台 タイプ 30*12	315436	10,000 円	6,300 円	1,600 円	●	リコー キーカウンター受の外装。リコー キーカウンター取付ユニット タイプ N3、リコー キーカード MK1、リコー プリベイド IC カード R/W CB10 装着時に必要。
imago 認証デバイス置き台 タイプ 30*12	315437	10,000 円	—	—	●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダーの置き台です。
imago プリンターユニット タイプ F3070*13	315486	750,000 円	22,000 円	17,300 円	●	外付けタイプの高性能フルカラー PS プリントコントローラー。
imago プリンターユニット タイプ F3060*13	315501	750,000 円	22,000 円	17,300 円	●	外付けタイプの高性能フルカラー PS プリントコントローラー。

\*1 imago MP C5002 SPF/C4002 SPF には標準搭載。 \*2 imago MP C3302 SPF/C2802 SPF には標準搭載。 \*3 装着時は imago キャスター・テーブル タイプ 30 が必要です。 \*4 装着には imago 紙給テープル PB3130 または imago 紙給テープル PB3140 が必要です。 \*5 本体標準トレイ 2 段目、imago 紙給テープル PB3130/PB3120 のトレイに装着されているカセット部と差し替えて使用可能。imago 紙給テープル PB3140 には装着できません。 \*6 imago インナーシフトトレイ SH3060、imago サイドトレイ タイプ 31 との同時装着はできません。 \*7 imago MP C5002 SPF/C4002 SPF/C3302 SPF/C2802 SPF には標準搭載。 \*8 フィニッシャー、imago サイドトレイ タイプ 31 との同時装着はできません。 \*9 フィニッシャー、imago インナーシフトトレイ SH3060 との同時装着はできません。 \*10 装着時は imago 中継ユニット BU3060 および imago 紙給テープル PB3130、imago 紙給テープル PB3140、imago サブライターテーブル TB3010 のいずれか 1 つが必要です。 \*11 装着時は imago 中継ユニット BU3060 が必要です。 \*12 imago 認証デバイス置き台 タイプ 30 との同時装着はできません。 \*13 SP/SF モデルには装着できません。また、imago プリンタースキャナユニット タイプ 32/タイプ 33/タイプ 34/タイプ 35 と同時装着できません。※用紙の積載、給紙、スタック枚数は、マイペーパー使用時の値です。

## 〈その他のオプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
リコー キーカウンター (本体)	317132	7,500 円	—	—	コピーの使用量を計るカウンター (5 術表示 / 0/復帰不可)。装着には、リコー キーカウンター受、リコー PPC キーカウンター取り付けユニット タイプ N3、imago 講金オプション置き台 タイプ 30 が必要です。
リコピーリセッタブルカウンター (本体)	317136	7,500 円	—	—	コピーの使用量が計れる 0/復帰型カウンター (3 術表示)。個々のコピー使用量を管理できます。装着には、リコー キーカウンター受、リコー PPC キーカウンター取り付けユニット タイプ N3、imago 講金オプション置き台 タイプ 30 が必要です。
リコー キーカウンター受	317133	5,400 円	2,000 円		リコー キーカウンター (本体) または、リコピーリセッタブルカウンター (本体) と同時に使用します。リコー PPC キーカウンター取り付けユニット タイプ N3、imago 講金オプション置き台 タイプ 30 が必要です。
リコー 集計管理 IC カード タイプ R1	315955	125,000 円	12,500 円	7,800 円	コピー機の利用枚数を IC カードで集計管理するシステムです。装着には、imago 講金用インターフェースボード タイプ 3 が必要です。詳細は、リコー 集計管理 IC カード タイプ R1 の製品情報をご確認ください。
リコー キーカード MK1	318194	83,000 円	9,400 円	4,700 円	部門別個人別にコピー / ファックス / プリンターの集計を管理するキーカード装置です (カードは別売)。装着には、imago 講金用インターフェースボード タイプ 3、imago 講金オプション置き台 タイプ 30 が必要です。MK1 用のオプションは、MK1 の製品情報をご確認ください。
imago 講金用インターフェースボード タイプ 3	315902	7,000 円	7,900 円	3,200 円	リコー キーカード MK1、リコー 集計管理 IC カード タイプ R1、リコー プリベイド IC カード R/W CB10 を本体と接続するときに必要です。MK1 では MF モード、RK4 モードいずれのモードでも使用します。
リコー プリベイド IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	11,700 円	7,000 円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には imago 講金用インターフェースボード タイプ 3、imago 講金オプション置き台 タイプ 30 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。※詳細は販売担当者にご確認ください。

## 〈imago プリンターユニット タイプF3070/タイプF3060用オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
EFI Graphic Arts Basic Plus Package	315566	300,000 円	6,300 円	1,600 円	ハーフトーンシミュレーション、用紙シミュレーション、スポットカラーを含む 2 色プリントマッピング、スポットオンが使用可能になる、プロ / DTP 市場向けのパッケージオプション。 ※ EFI Spot-On (S8) が含まれます。
EFI Productivity Package	315567	800,000 円	6,300 円	1,600 円	設定可能な用紙シミュレーション、Image Viewer、コントロールバー、ポストフライ、スポットオンなどプロ / DTP 市場向けに必要な機能を広くカバーする、パッケージオプション。 ※ EFI Spot-On (S8)、EFI Hot Folders (S8)、EFI Auto Trapping (S8) が含まれます。
EFI SeeQuence Impose	315344	250,000 円	6,300 円	1,600 円	Fiery® コントローラーのハードディスクにスブルされたジョブに対し、面付け処理などを実行なうことができる。
EFI Hot Folders (S8)	315060	98,000 円	6,300 円	1,600 円	フォルダー毎にジョブオプションを設定できます。ドラッグアンドドロップで PS、PDF、TIFF、EPS ファイルの印刷が可能。
EFI Spot-On (S8)	315063	98,000 円	6,300 円	1,600 円	スポットカラーの編集ツール。PANTONE/DIC/TOYO などの特色のカラーマッチングや代替カラーの設定を行ないます。
EFI Auto Trapping (S8)	315064	98,000 円	6,300 円	1,600 円	隣接する色の境目で起きた "白抜け" を防止することが可能。
EFI Spectrometer ES-2000	512519	172,000 円	6,300 円	1,600 円	精度の高いキャリブレーションを行なうための測色器。

## 〈imago プリンターユニット タイプF3070/ タイプF3060 仕様〉

形式	外付 (非サーバータイプ)
CPU	Intel Pentium Dual Core E5300 2.6GHz
メモリー	1GB
HDD 容量	160GB
インターフェース	イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T) / 1000BASE-T、USB (メディア印刷時)
プロトコル	TCP/IP (IPv4/IPv6)、Apple Talk、SMB、Bonjour、IPP、FTP
解像度	1,200dpi (9,600dpi相当 x600dpi)
階調	256 階調
ページ記述言語	PostScript®3
PS フォント	日本語：2 書体 (L リュウミン-LKL、M 中ゴシック BBB)、欧文：136 書体
対応 OS	Windows® XP /7/Windows Vista®/Windows Server® 2003/2008、Mac OSX v10.3.9 以上
電源	100V、50/60Hz
最大消費電力	80W

# imago MP C5002/C4002/C3302/C2802 シリーズ 消耗品価格


## 〈消耗品〉

2012年10月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラーリコーカー用紙	リコーカー用紙 タイプ6000 (58W)	A 3	1ケース (250枚×5パック)	6,250円	5.00円	—	63-2360
		A 4	1ケース (500枚×5パック)	6,250円	2.50円	63-2361	—
		B 4	1ケース (500枚×5パック)	9,375円	3.75円	—	63-2362
		B 5	1ケース (500枚×5パック)	4,690円	1.88円	63-2363	—
		A 3	1ケース (250枚×5パック)	7,500円	6.00円	—	63-7875
	リコーカー用紙 タイプ6000 (70W)	A 4	1ケース (500枚×5パック)	7,500円	3.00円	63-7876	—
		B 4	1ケース (500枚×5パック)	11,250円	4.50円	—	63-7877
		B 5	1ケース (500枚×5パック)	6,250円	2.50円	63-7878	—
		A 3	1ケース (200枚×5パック)	10,000円	10.00円	—	63-2335
		A 4	1ケース (200枚×10パック)	10,000円	5.00円	63-2336	63-2343
上質紙	リコーカー用紙 タイプ6000 (90W)	B 4	1ケース (200枚×5パック)	7,500円	7.50円	—	63-2337
		B 5	1ケース (200枚×10パック)	7,500円	3.75円	63-2338	63-2344
		A 3	1パック (50枚)	1,500円	30.0円	—	90-7239
		A 4	1パック (50枚)	750円	15.0円	90-7240	—
		A 3	1ケース (250×5パック)	5,750円	4.60円	63-7843	63-7813
	乾式PPC用紙マイペーパー	A 4	1ケース (250×10パック)	5,750円	2.30円	63-7814	63-7844
		A 5	1ケース (250×10パック)	3,600円	1.44円	—	63-7815
		A 6	1ケース (250×10パック)	2,350円	0.94円	63-7816	—
		B 4	1ケース (250×10パック)	8,650円	3.46円	63-7847	63-7824
		B 5	1ケース (250×10パック)	4,350円	1.74円	63-7825	63-7848
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	B 6 <sup>1</sup>	1ケース (250×10パック)	2,750円	1.10円	—	63-7826
		レター	1ケース (250×10パック)	6,350円	2.54円	63-7851	—
		リーガル	1ケース (250×10パック)	8,800円	3.52円	—	63-7852
		A 3	1ケース (500×3パック)	8,626円	5.75円	90-1300	—
		A 4	1ケース (500×5パック)	7,188円	2.88円	90-1301	—
アフリケーション	リコーカー用紙 タイプTA (第2原図) *1	B 4	1ケース (500×5パック)	10,813円	4.33円	90-1302	—
		B 5	1ケース (500×5パック)	5,438円	2.18円	90-1304	—
		A 3	1ケース (500×3パック)	オーブン価格*2	—	90-0381	—
		A 4	1ケース (500×5パック)	オーブン価格*2	—	90-0382	—
リコーカー用紙 タイプSA (ハグ紙) 20面*1	リコーカー用紙 タイプSA (ハグ紙) 20面*1	B 4	1ケース (500×5パック)	オーブン価格*2	—	90-0383	—
		B 5	1ケース (500×5パック)	オーブン価格*2	—	90-0384	—
		A 5	1ケース (500×5パック)	オーブン価格*2	—	—	90-0380
		A 3	1ケース (200×5パック)	19,600円	19.60円	63-0715	63-0713
リコーカー用紙 タイプHAGAKI・往復用*1	リコーカー用紙 タイプHAGAKI・往復用*1	A 4	1ケース (200×10パック)	19,600円	9.80円	63-0714	—
		A 4	1パック (100枚入り)	4,600円	46.00円	63-2314	—
		B 4	1パック (100枚入り)	5,800円	58.00円	63-2324	—
		A 4	1パック (100枚入り)	1,100円	11.00円	63-0576	—
リコーカー用紙 タイプHAGAKI・往復用*1	リコーカー用紙 タイプHAGAKI・往復用*1	A 4	1パック (100枚入り)	1,300円	13.00円	63-0577	—
		A 3	5000針	4,800円	0.32円	31-7284	—
		リコーカー用紙 タイプL*4	2000針	3,200円	0.40円	31-7412	—
		リコーカー用紙 カートリッジ 2*5	カートリッジ	2,400円	—	31-7283	—
		リコーカー用紙 カートリッジ 3*6	カートリッジ	2,400円	—	31-7413	—
		リコーカー用紙 カートリッジ 5*7	カートリッジ	4,200円	—	31-5874	—
		リコーカー用紙 修正液 タイプA	12ml	500円	—	63-7690	—
		リファクススタンプカートリッジ	4個入り	1,500円	—	33-9677	—

\*1 手差し給紙→胴内排出方式でご使用ください。\*2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。\*3 SR3120/SR3110/SR3100/SR3090/SR3070用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。\*4 SR3110中じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。\*5 SR3120/SR3110/SR3090/SR3070用カートリッジです。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。\*6 SR3110中じ用カートリッジです。フィニッシャー本体には、2カートリッジ分が装着されています。\*7 SR3100用カートリッジです。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。


## imago MP C5002/C4002 の外形寸法

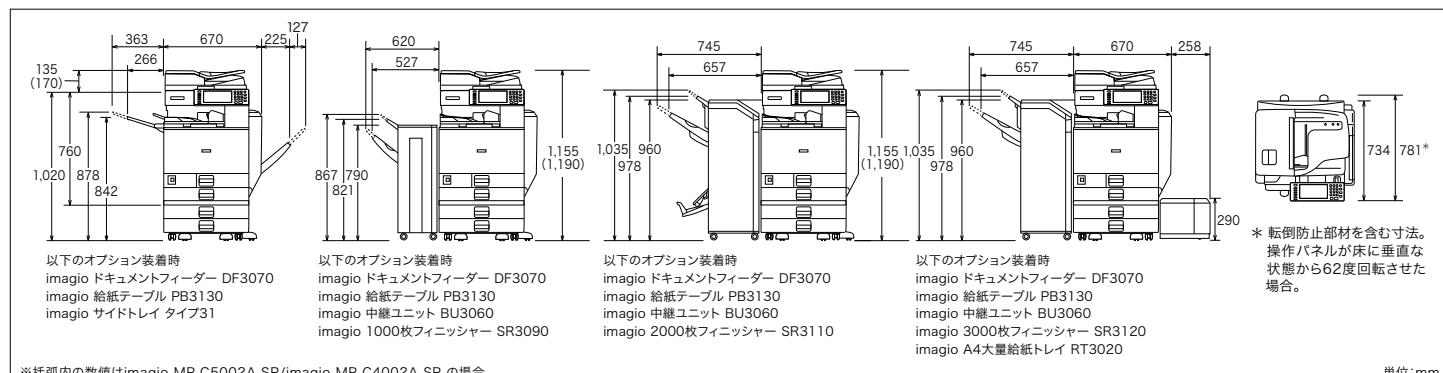

※括弧内の数値はimago MP C5002A SP/imago MP C4002A SPの場合。

単位:mm

## imago MP C3302/C2802 の外形寸法

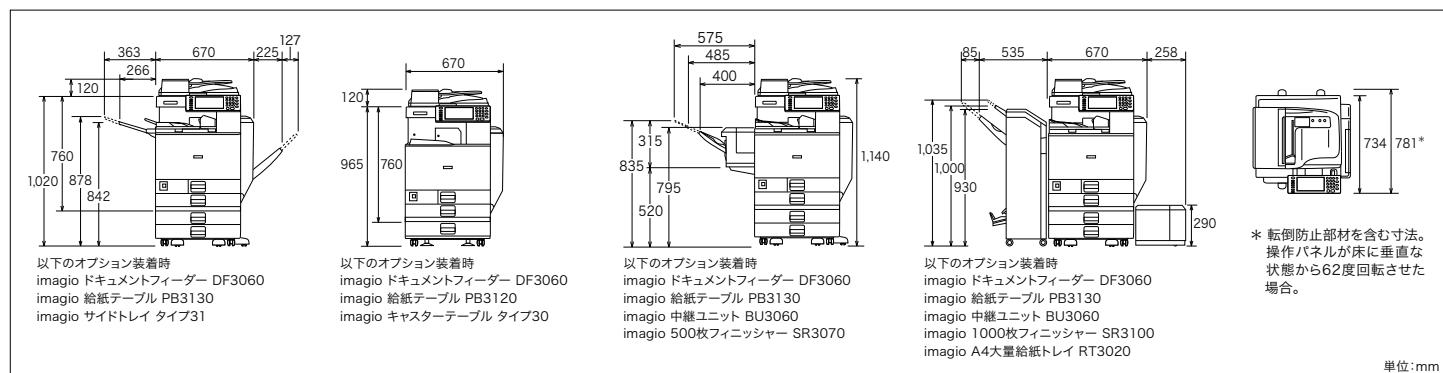

単位:mm

# imago MP C5002/C4002/C3302/C2802 シリーズ 主なオプション仕様

	1 パス両面原稿送り装置*	imago ドキュメントフィーダー DF3070 C5002 C4002	imago ドキュメントフィーダー DF3060 C3302 C2802
モード	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、不定形原稿機能		
原稿サイズ	A3 ~ A5、B4 ~ B6 (B6は両面原稿不可)、11x17" ~ 5½x8½"、不定形タテ : 128 ~ 297mm、ヨコ : 128 ~ 1,260mm (片面原稿のみ)*2	A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½"、不定形タテ : 128 ~ 297mm、ヨコ : 128 ~ 1,260mm (片面原稿のみ)*2	
原稿紙厚	片面原稿 40 ~ 128g/m <sup>2</sup> (35 ~ 110kg)	両面原稿 52 ~ 105g/m <sup>2</sup> (45 ~ 90kg) (11x17" タテは 64 ~ 105g/m <sup>2</sup> (55 ~ 90kg))	
原稿横載枚数*3	120 枚		60 枚
最大消費電力	-	70W 以下 (電源は本体から供給)	50W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	578x520x170mm	570x520x135mm	550x496x120mm
質量	-	12kg	10kg

\*1 imago MP C5002A SP/C4002A SP 標準装備。imago MP C5002A SP/imago MP C4002A SP 以外の機種 / モデルに装着することはできません。 \*2 使用する機能により最大原稿サイズは異なります。 \*3 マイベーバーの場合。

	imago インナーシフトトレイ SH3060 C5002 C4002 C3302 C2802	imago サイドトレイ タイプ 31 C5002 C4002 C3302 C2802	imago インナー 1 ピントレイ BN3100 C5002 C4002 C3302 C2802
収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、角形 2 号、不定形サイズ		A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½x11" 以下)、125 枚 (B4、8½x14" 以上)	左トレイ : 125 枚、本体上トレイ : 250 枚 (A4)	125 枚 (A4)
用紙紙厚	52 ~ 300g/m <sup>2</sup> (45 ~ 258kg)		60 ~ 169g/m <sup>2</sup> (52 ~ 145kg)
最大消費電力	10W 以下 (電源は本体から供給)	20W 以下 (電源は本体から供給)	約 12W (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	423x468x114mm	780x412x138mm	565x410x115mm
質量	2kg	4.5kg	2.5kg

\* マイベーバーの場合。

	imago 紙手交換装置 PB3130 C5002 C4002 C3302 C2802	imago 紙手交換装置 PB3140 C5002 C4002 C3302 C2802	imago 紙手交換装置 PB3120 C3302 C2802
用紙サイズ	A3 ~ A5 ヨコ、B4、B5、11x17" ~ 8½x11"、角形 2 号、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½x11" ヨコ*1	A3 ~ A5 ヨコ、B4、B5、11x17" ~ 8½x11" タテ、角形 2 号、不定形サイズ
用紙横載枚数*2	580 枚 ×2段	1,250 枚 ×2タンデム	580 枚
用紙紙厚		52 ~ 256g/m <sup>2</sup> (45 ~ 220kg)	
最大消費電力	40W 以下 (電源は本体から供給)	45W 以下 (電源は本体から供給)	37W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668x766x260mm (転倒防止部材含む)		580x629x120mm
質量	26kg		15kg

\*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 \*2 マイベーバーの場合。

	imago A4 大量給紙トレイ RT3020 C5002 C4002 C3302 C2802	imago 小サイズ用紙対応カセット タイプ 31 C5002 C4002 C3302 C2802	imago サプライテーブル TB3010 C5002 C4002 C3302 C2802
用紙サイズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½x11" ヨコ*1	A4 タテ ~ A6 タテ、B5 タテ、B6 タテ、8½x11" タテ、5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、角形 2 号、不定形サイズ	-
用紙横載枚数*2	1,500 枚	580 枚	-
用紙紙厚	60 ~ 216g/m <sup>2</sup> (52 ~ 185kg)	52 ~ 256g/m <sup>2</sup> (45 ~ 220kg)	-
最大消費電力	55W 以下 (電源は本体から供給)	-	-
大きさ(幅×奥×高)	348x540x290mm	-	645x645x260mm (転倒防止部材含む)
質量	14kg	-	18kg

\*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 \*2 マイベーバーの場合。

	imago 3000 枚 フィニッシャー SR3120 C5002 C4002	imago 2000 枚 フィニッシャー SR3110 C5002 C4002	imago 1000 枚 フィニッシャー SR3090 C5002 C4002	imago 1000 枚 フィニッシャー SR3100 C3302 C2802	imago 500 枚 フィニッシャー SR3070 C3302 C2802
上トレイ	収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、不定形サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ
	収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½x11" 以下)、50 枚 (B4、8½x14" 以上)	250 枚 (A4、8½x11" 以下)、50 枚 (B4、8½x14" 以上)	100 枚 (A4、8½x11" 以下)、50 枚 (B4、8½x14" 以上)	500 枚 (A4、8½x11" 以下)、250 枚 (B4、8½x14" 以上)
	用紙紙厚	52 ~ 163g/m <sup>2</sup> (45 ~ 140kg)	52 ~ 260g/m <sup>2</sup> (45 ~ 223kg)	52 ~ 105g/m <sup>2</sup> (45 ~ 90kg)	52 ~ 253g/m <sup>2</sup> (45 ~ 217kg)
シフトトレイ	収納可能サイズ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3 ~ A5、B4、B5、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ	A3 ~ A6 タテ、B4 ~ B6 タテ、12x18"、11x17" ~ 5½x8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	-
	収納可能枚数*	3,000 枚 (A4 ヨコ、8½x11" ヨコ)、1,500 枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、12x18"、11x17" ~ 8½x11" タテ)、500 枚 (A5 ヨコ)、100 枚 (A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、5½x8½" タテ)	2,000 枚 (A4 ヨコ、8½x11" ヨコ)、1,000 枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、12x18"、11x17" ~ 8½x11" タテ)、500 枚 (A5 ヨコ)、100 枚 (A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、5½x8½" タテ)	1,000 枚 (A4、8½x11" 以下)、500 枚 (B4、8½x14" 以上)	-
	用紙紙厚	52 ~ 256g/m <sup>2</sup> (45 ~ 220kg)	52 ~ 163g/m <sup>2</sup> (45 ~ 140kg)	52 ~ 256g/m <sup>2</sup> (45 ~ 220kg)	-
ステープル	可動枚数	A3、A4、B4、B5、11x17" ~ 8½x11"			
	可動枚数*	50 枚 (A4、8½x11" 以下)、30 枚 (B4、8½x14" 以上)、サイズ混載時 30 枚	50 枚 (A4、8½x11" 以下)、30 枚 (B4、8½x14" 以上)、サイズ混載時 16 枚	50 枚 (A4、8½x11" 以下)、30 枚 (B4、8½x14" 以上)、サイズ混載時 22 枚	50 枚 (A4、8½x11" 以下)、30 枚 (B4、8½x14" 以上)、サイズ混載時 30 枚
	用紙紙厚	64 ~ 90g/m <sup>2</sup> (55 ~ 77kg)			
中綴じトレイ	位置	手前、奥 1 ケ所綴じ、奥 1 ケ所斜め綴じ、2 ケ所綴じ	手前、奥 1 ケ所綴じ、2 ケ所斜め綴じ	手前、奥 1 ケ所綴じ、2 ケ所斜め綴じ	手前斜め、奥斜め、2箇所、奥並行、手前並行
	可動枚数	-	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、11x17" ~ 8½x11" タテ	-	-
	可動枚数*	-	15 枚	10 枚	-
パンチ	用紙紙厚	-	64 ~ 90g/m <sup>2</sup> (55 ~ 77kg)	64 ~ 90g/m <sup>2</sup> (55 ~ 77kg)	64 ~ 157g/m <sup>2</sup> (55 ~ 135kg)
	可動枚数*	-	2 ~ 5 枚 /30 部、6 ~ 10 枚 /15 部、11 ~ 15 枚 /10 部	2 ~ 5 枚 /20 部、6 ~ 10 枚 /10 部	-
	位 置	A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½" タテ	-	A3 ~ A5、B4、B5、11x17" ~ 5½x8½" タテ	-
最大消費電力	用紙紙厚	52 ~ 163g/m <sup>2</sup> (45 ~ 140kg)	-	52 ~ 163g/m <sup>2</sup> (45 ~ 140kg)	-
	位 置	2 穴	-	2 穴	-
	質量	56kg	65kg	25kg	約 50kg (imago 2 穴パンチユニット PU3000 装着時)
大きさ(幅×奥×高)	質量	96W 以下 (電源は本体から供給)	50W 以下 (電源は本体から供給)	60W 以下 (電源は本体から供給)	50W 以下 (電源は本体から供給)
	大きさ(幅×奥×高)	657x613x960mm (高さは天板まで)	520x520x790mm (高さは天板まで)	535x600x930mm (高さは天板まで)	396x551x275mm
	質量	-	-	-	12kg

\*1 マイベーバーの場合。 \*2 用紙種類など使用条件により収納可能枚数は異なります。 \*3 imago 1000 枚フィニッシャー SR3100 はパンチ機能はオプションとなります。

[C5002] = imago MP C5002 対応 [C4002] = imago MP C4002 対応 [C3302] = imago MP C3302 対応 [C2802] = imago MP C2802 対応

# imago MP C5002/C4002/C3302/C2802 シリーズ オプション価格

## 〈内部オプション〉

対象機能					商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター				A 料金	B 料金	
●	●	●			imago FAX メモリー タイプ N2	317319	80,000 円	5,500 円	800 円	ファクスの SAF メモリーを 28MB に拡張 (A4 標準原稿約 2,240 枚蓄積)。ファクス400dpi用のメモリー「微細化」での送受信が可能。
				●	拡張 1284 ボードタイプ B <sup>1</sup>	317549	20,000 円	5,500 円	800 円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売。
	●	●	●	●	imago GigaBit イーサネットボード タイプ 7	315135	40,000 円	6,300 円	1,600 円	1000BASE-T 標準に準拠したインターフェースボード。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
	●	●	●	●	imago 拡張無線 LAN ボード タイプ 7 <sup>1*2</sup>	315087	50,000 円	6,300 円	1,600 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボード。IEEE802.11a/b/gに対応。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
				●	imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 <sup>2*</sup>	315407	40,000 円	5,500 円	800 円	Bluetooth® 標準規格 ver2.0+EDR に準拠した USB ポートに装着するインターフェース。BIP で出力する場合、別途オプションの imago PS3 カード タイプ 32 か imago マルチエミュレーションカード タイプ 32 が必要です。
●				●	imago 拡張データ変換ボード タイプ 7	315085	50,000 円	6,300 円	1,600 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンタのデータをパソコンで引き取る際に必要です。プリンター・スキヤナユニットを装着または標準装備したモデルで利用できます。
				●	imago デジタルカメラ接続カード タイプ 32	315489	20,000 円	5,500 円	800 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
●	●	●	●	●	imago 不正コピーガードモジュール タイプ 31	315561	60,000 円	6,300 円	1,600 円	プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏洩を抑止します。
				●	imago Web アクセスカード タイプ 32	315490	98,000 円	6,300 円	1,600 円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示します。装着の際には、本体バフォーマンス契約料金に別途拡張料金 (900 円 / 月) を申し受けます。
	●				imago リモート FAX カード タイプ 32	315491	20,000 円	7,100 円	2,400 円	ファックス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファックス搭載機) やお子様 (ファックス未搭載機) に装着することで、ファックスの送受信ができます。
				●	imago NetWare 対応カード タイプ 32	315492	10,000 円	5,500 円	800 円	Novell 社 NetWare のプリントサーバ機能、リモートプリンタ機能を使用するためのカードです。

\* 1 拡張 1284 ボード タイプ B、imago 拡張無線 LAN ボード タイプ 7 はいずれか1つのみ装着可能です。 \* 2 imago 拡張無線 LAN ボード タイプ 7 と imago BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 を同時使用することはできません。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

## 〈プリンター接続オプション〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
imago PS3 カード タイプ 32	315493	145,000 円	5,500 円	800 円	Adobe® 社の PostScript®3 による出力が可能です。		
imago エミュレーションカード タイプ 32	315494	40,000 円	5,500 円	800 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。		
imago マルチエミュレーションカード タイプ 32	315495	160,000 円	5,500 円	800 円	imago エミュレーションカード タイプ 32、imago PS3 カード タイプ 32 を 1 枚のカードに統合した商品です。		
imago BMLinks カード タイプ 32	315496	10,000 円	5,500 円	800 円	BMLinks 統合プリントドライバーを使用するためのカードです。		
imago PCL エミュレーションカード タイプ 32	315497	20,000 円	5,500 円	800 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。		

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

## 〈インターフェースケーブル〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
LP インターフェースケーブル タイプ 1B	307273	7,500 円	PC98 シリーズ用双方向パラレルケーブル (2.5m)。				
LP インターフェースケーブル タイプ 4S	307470	2,500 円	PC/AT 機用双方向パラレルケーブル (1.5m)。				
LP インターフェースケーブル タイプ 4B	307274	7,500 円	PC/AT 機用双方向パラレルケーブル (2.5m)。				
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500 円	PC98 シリーズ、各社 DOS/V 機 (双方通信対応ケーブル)。本体側: ハーフピッチ、PC 側: フルピッチのパラレルインターフェースケーブル (2.5m)。				
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m)。スキヤナは使用できません。				
スキヤナケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブル。				
リコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B	315134	2,500 円	A コネクタオス -ミニ B コネクタ (5pin) の USB ケーブル。リコー個人認証 IC カード R/W タイプ R1 接続時に使用します。				

## 〈出力管理 / 個人認証〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
リコー 個人認証 AE2 タイプ MP11 <sup>1</sup> *	315571	100,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード (個人認証 AE2 用)。				
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP11 <sup>1</sup> *	315572	58,000 円	オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減する印刷アプリケーション。				
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ MP11 <sup>1</sup> *	315411	42,000 円	リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。個人認証する際に必要となるモジュールで、リコー 個人認証 AE2 相当に拡張します。				
リコー 個人認証カード タイプ R1-11	315454	5,000 円	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード。				
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1 <sup>2</sup> *	315927	47,000 円	個人認証する際に必要となる本体に接続する IC カードリーダ / ライター。				
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	315928	48,000 円	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダ / ライター。				
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	リコー 個人認証システムで、ユーザーカード・管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。				
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000 円	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するためのソフトウェア。				

\* 1 imago プリンター・スキヤナユニット タイプ 32/ タイプ 33/ タイプ 34/ タイプ 35 を装着または標準装備したモデルに、imago VM カード タイプ 31 が必要です。

\* 2 リコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B が必要です。

※リコー 個人認証 AE2 タイプ MP11 とリコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP11 とリコー 個人認証カード タイプ R1-11 はいずれかひとつ装着できます。

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

## 〈ドキュメント配信・文書管理ソフト / 集計管理ソフト〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
Ridoc GlobalScan V2 基本パッケージ*	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。				
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。				
Ridoc Smart Director	302644	19,800 円	ファクス、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システム。				
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	Web 環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多角なログ収集・集計による TCO 減削とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。				
Ridoc IO Analyzer	302553	68,000 円	ネットワークにつながる複数機やプリンタの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、集計も可能。(5 デバイスライセンス付)				

\* imago VM カード タイプ 31 が必要です。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

## 〈Embedded Software Architecture 関連オプション〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
imago VM カード タイプ 31	315479	20,000 円	6,300 円	1,600 円	Embedded Software Architecture アプリケーションをインストールするためのカードです。		

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

※今後の対応アプリケーションに関する最新情報は販売担当者にご確認ください。

## 〈主な Embedded Software Architecture アプリケーション〉

商品名			品種コード	標準価格	設置調整料		内容
A 料金	B 料金						
imago カンタン文書登録 V2 タイプ A	315574	78,000 円	スキャンした紙文書をフォルダー・ファイル名を指定して保存可能にし、紙文書の電子化・登録作業の操作性を向上するアプリケーションです。				
imago カンタン文字認識 V2	315568	98,000 円	スキャンした紙文書のデータを OCR 处理し、Microsoft® の Office 文書や PDF に変換、マイドキュメントに保存できるアプリケーション。カンタン文字認識エージェント、同梱品の eTypist for imago V2 (3 ライセンス) を含みます。「やさしく PDF へ文字入力 PRO」「やさしく名刺ファーリング PRO」は別売商品となります。				

※ imago プリンター・スキヤナユニット タイプ 32/ タイプ 33/ タイプ 34/ タイプ 35 を装着または標準装備したモデルに imago VM カード タイプ 31 が必要です。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者にご確認ください。