

RICOH

imagic Neo

250シリーズ

ネットワーク対応プリンター・スキャナー/ファクス/コピー デジタル複合機

High Speed

Quick Start

Simple Operation

Compact Design

Cost Reduction

Fine Quality

Useful Functions

Security Technology

Environment-Friendliness

Improvement in Performance

あなたのオフィスに、革新のソリューションを提案。 デジタル複合機imagio Neo 250シリーズ、誕生。

高度に発達した情報社会のなかで、オフィスには業務の効率化やコスト削減だけでなく、セキュリティ対策、環境配慮などを高水準で達成することも求められています。

プリンター/スキャナー/ファクス/コピーを兼ね備えたimagio Neo 250シリーズは、そうしたニーズを満たす、多彩な先進機能を搭載した一台です。

さらに、置き場所を選ばないコンパクト設計やリーズナブルなプライスも魅力。

ビジネスを手軽に革新する理想的なワークフローは、身近なデジタル複合機から始まります。



※写真は、imagio Neo 250 モデル765に
オプションのimagio 給紙テーブルPT25を装着したものです。

imagio Neo 250シリーズ誕生



※imagio Neo 250 モデル765。この写真はカタログ用に撮影したもので実際とは異なります。画面はハメコミ合成です。

■ imagio Neo 250シリーズ商品構成

商品名	コピー	ファクス	ネットワークプリンター/スキャナー	ドキュメントボックス	W-NET FAX	両面	手差し	IP-ファクス
250	標準	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
250 モデル6	標準	標準	OP	OP	OP	OP	OP	OP
250 モデル75	標準	OP	標準	標準	OP	OP	OP	OP
250 モデル765	標準	標準	標準	標準	標準	OP	OP	標準

※OP:オプション

Digital Copier

ノンストレスのスピード設計と、
レスペーパー化を促進する機能を搭載。

快適のコピースピード

ファーストコピータイムは4.4秒*1、連続コピーは25枚/分*2。1枚でも大量でもストレス知らずの、快適コピースピードを実現しています。

*1 A4ヨコ。原稿カバー、第1給紙トレイ使用時。 *2 A4ヨコ。

待ち時間の少ない、12秒*高速立ち上げ

QSU技術搭載により、主電源オンから「コピーできます」までのウォームアップタイム12秒*を実現。省エネモードからの復帰時間も10秒。急ぎのコピーもお待たせしません。 *imagio Neo 250、Neo 250 モデル6の場合

600dpi/256階調の高画質で文字も写真もより鮮やかに

高解像度600dpi読み取り、600dpi多値書き込みと256階調により細かな文字、写真まで鮮明にコピーできます。




ノンスタック&デュアルサイクル方式で、両面コピーもスピーディー

ユニット内に用紙をためないノンスタック方式と2枚の用紙を同時に搬送するデュアルサイクル両面機能により、25ページ/分*という片面コピー時と全く同じスピードな両面連続コピーを実現。生産性が大幅にアップします。 *A4ヨコ。


用紙節約に効果的な集約コピー

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできる集約コピー機能を搭載。両面印刷を組み合わせれば、表裏8枚ずつ、最大16枚の原稿を1枚に集約することも可能です。用紙量を1/16に抑えられるので、用紙コストの削減に効果的。設定も大型タッチパネルで簡単に行うことができます。

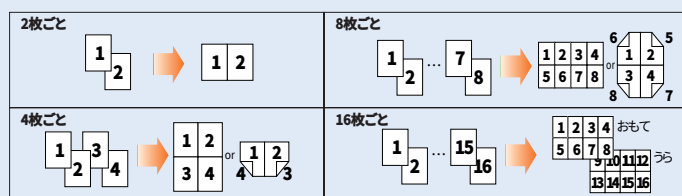

省エネモードから10秒で復帰。リコー独自の「QSU技術」を搭載。

待機時の消費電力を抑える省エネモードは便利な機能ですが、いざ使いたいという時にすぐに使用できないようでは、肝心の業務に支障をきたしてしまいます。リコーでは独自のQSU (Quick Start-Up) 技術を開発し、この問題を解決。省エネモード（オートオフ時）の消費電力を1Wに抑えと同時に、復帰時間もわずか10秒*にまで短縮しました。待ち時間が少ないので業務の流れを妨げることがなく、いつでも快適にご利用可能。エネルギー消費効率も23Wh/hで、電気代の節約にもつながります。また、消費電力の低減はCO₂排出量の低減につながるため、環境負荷の低減にも効果的です。 *全モデル

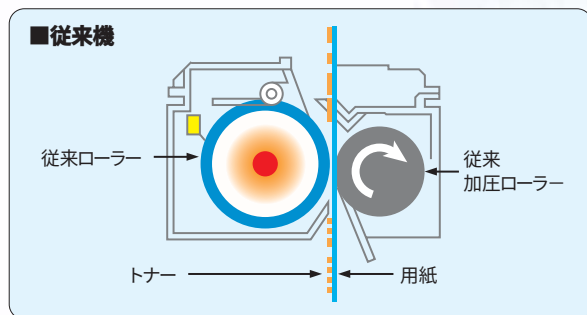

①超薄肉定着ローラー


待機状態から速やかに立ち上げるために、定着ローラーの肉厚を可能な限り薄くし、昇温時間の短縮化を図りました。

②ツインヒーター

薄くなった分、冷めやすくなったローラーを、独立制御の2本のヒーターを使い、きめ細かく効率的に温度制御します。


③低温定着トナー

より低温で定着しながら、従来と同等以上の定着性を確保したトナー。スタートアップの速さと、使用時の省エネに貢献しています。

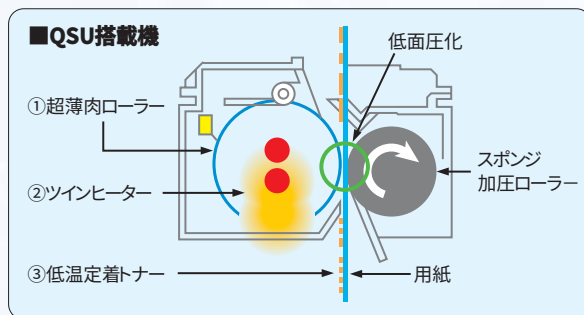

場所を取らないコンパクト設計&胴内排紙

imagio Neo 250シリーズは、ネットワークに対応した複合機でありながらインナー1ピントレイ（オプション）による胴内での仕分けを実現。また本体内でセット（部）または各動作ごとに仕分けするインナーシフトトレイもオプションでご用意しています。置き場所に困らないコンパクトな設計で、オフィスを広々と使うことができます。



胴内排紙&インナー1ピントレイ（オプション）



インナーシフトトレイ（オプション）

多彩な印字／スタンプ機能

8種類のスタンプ機能に加え、ページ番号や日付などを印字できる機能を搭載。出力時にさまざまな目印や区分けを印刷することができます。また、それぞれの機能を組み合わせて使用することも可能です*。

*一部組み合わせのできない機能があります。 ※imagio Neo 250で、機種管理ナンバリング、ユーザースタンプ印字、8種類の定形スタンプ印字をする場合、ドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。



多彩な用紙がセット可能マルチスルットレイ

本体の第2給紙にマルチスルットレイを採用。はがきやOHPなどもセットできるので、手差しトレイの操作スペースがとれないオフィスにも有効です。

※写真のようにはがきをセットした場合は、表面にコピーされます。また郵便はがきは約75枚セットできます。 ※手差しトレイはオプションで装着可能。



編集コピー（オプション）

画像に網をかける「網掛け/網のせ」、画像の外枠を録取りする「外輪郭」に加え「ミラー」「合成」の4種類の加工が出来ます。

※imagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19、SDRAMモジュールV256MB、編集コピー用カードタイプN19、imagio Neo 250 モデル75/250 モデル765は編集コピー用カードタイプN19が必要です。

充実基本機能

【高画質】

- ・孤立点除去処理技術
- ・5つの画像モード（①文字 ②文字・写真 ③写真 ④淡い原稿 ⑤複写原稿）+3つの画質調整

【生産性】

- ・メモリーコピー ・回転コピー ・回転縮小コピー ・50枚積載ADF*1 ・大量原稿モード*1
- ・ADF原稿交換スピード25cpm (A4ヨコ)*1
- ・多段大量給紙：標準2WAY1,000枚、最大4WAY3,100枚

【その他の機能】

- ・手差しコピー*2 ・プログラム ・予熱 ・割り込みコピー ・原稿忘れ検知
- ・25%～400%のワイドズーム ・すこし小さめコピー ・寸法変倍 ・独立変倍 ・用紙指定変倍
- ・自動用紙選択 ・分割*3 ・ミニ本*3 ・週刊誌*3 ・リポート ・ダブルコピー ・センタリング
- ・白黒反転 ・枠消去 ・センター消去 ・とじしろ ・表紙/合紙/章区切り/章分け ・部数変更*4

*1 ドキュメントフーダーRF6装着時。

*2 手差しトレイタイプN2が必要です。

*3 imagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19、分岐ユニットタイプN2、両面ユニットタイプAD5が必要です。

*4 imagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。

送信 最大3回線のマルチポート対応


A4標準原稿1枚を高速3秒で送信できるSuper G3 FAX。大型タッチパネルを採用しているため、送り先の指定や確認が容易に行えます。宛先登録件数2000件*1、1グループに登録できる宛先数最大500件*2など、大量のファクス送信も効率的に操作が可能。オプションユニット*3を装着することで最大3カ所の相手先と同時に通信が行えるので、通信時間が大幅に短縮できます。1台3役により、省スペース&省コストにもつながります。

*1 ハードディスク未装着の場合500件
*2 グループ登録:最大100グループ、最大500件/総グループ
*3 G3ユニット装着時/G3ユニット・G4ユニット装着時

**SUPER
G3**



お客様の環境に合わせた通信手段が選択できます。

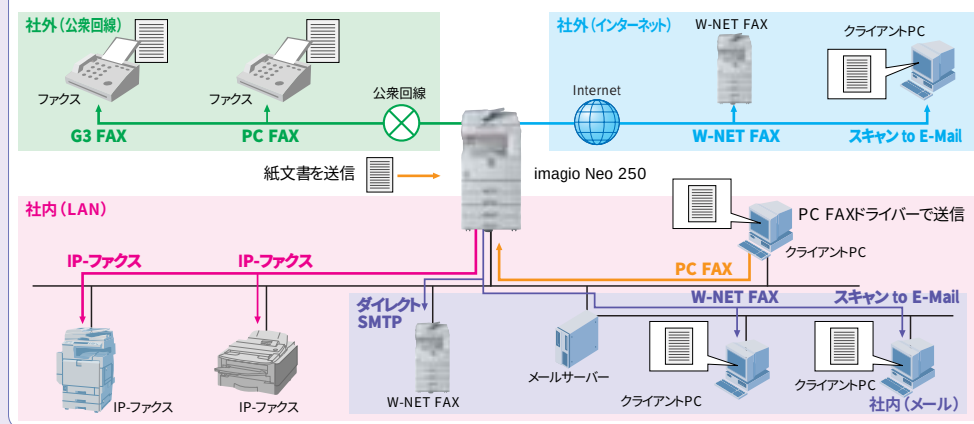

送信 プリントアウト不要のPC FAX

パソコンで作成したデータをダイレクトにファクス送信可能。ファクス送信のためのプリントアウトが不要。作業効率もアップします。

※Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003

PC FAX画面



送信 スキャンto E-Mailで通信費を大幅削減

紙文書をメールの添付ファイルとしてパソコンへ送信。複数の相手に一斉に送信することもでき、社外はもちろん、社内へも効率的な情報伝達が可能になります。E-Mailなら通信費はインターネット利用固定費に含まれるので、大幅なコストダウンが可能になります。

送信 W-NET FAXでファクス・パソコンへ一括送信

ファクス通信に、電話回線ではなくE-Mailを利用するW-NET FAX機能。従来のファクスに比べ通信費を大幅に抑えることができます*。同一原稿を複数箇所に送る場合も、E-Mailなら一括送信が可能。また、一度の操作でファクス、W-NET FAX、IP-FAX、パソコンに送信できるので、相手先の通信環境が異なる場合にも便利です。



*ADSL、フレッツISDNなどの通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。

※E-Mailできる環境が別途必要になります。

※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応FAX機能です(フルモード)。当勧告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。

送信 イン트라ネットFAX (ダイレクトSMTP) 対応

メールサーバーを介さず、イントラネット内で機器同士をLANでダイレクトに結ぶことにより、社内間でのリアルタイム通信を実現します。送信結果もその場で確認が可能です。

Network Printer

業務に求められる幅広い機能に対応。
使いこなしやすい簡単操作も魅力です。

高速ネットワーク100BASE-TX対応

高速インターフェース「100BASE-TX」に標準対応。多彩なオプションもご用意しています。

選べる高速インターフェース

【標準装備】●100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0

【オプション*1】●IEEE1394 ●拡張無線LAN ●Bluetooth® ●IEEE1284

*1いずれかひとつ装着可能です。

マルチプラットフォーム&マルチプロトコル対応

Windows®環境はもちろん、UNIX、Macintosh、さらにIBMオンライン環境まで幅広く対応。標準搭載のネットワークインターフェースはTCP/IP、IPX/SPX*1、SMB、EtherTalk*2のマルチプロトコルに対応します。

*1 NetWare4.x/5.xのNDS、バインダリモードに対応。

*2 PS3カードまたはマルチエミュレーションカードを追加したと同等に使用可能。

BMLinkS対応(オプション)

JBMI*1が策定した統合的なネットワークOA機器インターフェースであるBMLinkS*2に対応。BMLinkS統合プリンターでは、BMLinkS対応機種に対しての出力が可能です。



*1 JBMIとは、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会の略称です。 *2 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。 *BMLinkSは、JBMIの登録商標です。

印刷業務のトラブルをウィザード形式で解決 Ridoc IO Navi*(同梱)

日常の印刷業務で発生しがちな問題を、ウィザード形式で解決するユーティリティ。シンプルなピアツーピア方式で接続したimaging Neoを共有プリンターとして高度に使いこなすことができます。 *TCP/IP対応。

出力ミスを防止する、試しプリント・試しコピー

各機能の設定後、仕上がりがイメージを確認するために1部だけ出力することが可能。大量出力を行う際のミスプリントによる用紙のムダや作業の手間、時間のロスを大幅に低減します。



送信 IPネットワーク利用で、ファクスを迅速・確実に送信

メールサーバーを介さず機器同士を直接結ぶIP・ファクスなら、リアルタイム通信によるスピーディーな情報のやりとりが実現。通信結果がその場で確認できるので、確実な通信が可能です。IPネットワークを利用するので、FAX通信費の大幅な削減にも貢献。本社・支店間などの通信手段に採用すれば、通信のコスト・速度が大幅に改善されます。

※ファイアウォールの設定によっては通信できないことがあります。 ※T.38対応機同士の場合。

受信 サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信したFAXを紙出力せず、ハードディスクに蓄積。無駄な用紙の出力を防ぎます。同梱のRidoc Desk 2000Ltや、Webブラウザを使って、受信した画像の確認・引き取りも可能です。


①同梱のRidoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取りが可能。ファクス受信があると自動的にポップアップしてお知らせします。



②専用ソフト不要のWebブラウザを利用したWeb Image Monitorでの確認・引き取りも可能です。ファクス受信があるとメールでお知らせすることが可能です。



●HDDとファクス用メモリの両方に蓄積されるため、万が一のデータ消失を防ぎます。
※蓄積できる受信枚数はA4で約280枚です。
オプションのFAXメモリ タイプN2の装着により約2,200枚となります。(A4・ふつう字)
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。

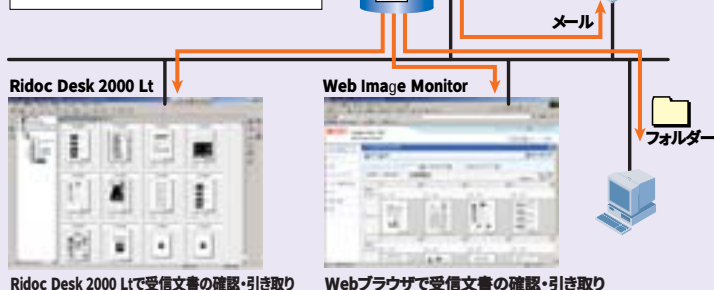

Ridoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取り Webブラウザで受信文書の確認・引き取り

受信ファクスの転送機能

受信した原稿は、あらかじめ登録してある相手先(転送先)へ転送することが可能です。発信元名称、発信元ファクス番号、Fコード^{*1}、ダイヤルイン^{*1}やメールアドレスに応じて転送先を区別^{*2}することも出来ます。さらに、フォルダー転送する際、どのファイル形式(TIFF又はPDF)で転送するかを指定することも出来ます。

※転送先は、ファクス・IP・ファクス・メール・フォルダーの設定ができます。

※オプションアプリケーション連携との併用はできません。

*1 Fコード及びダイヤルインの転送時、フォルダーを選択することは出来ません。

*2 特定相手先30件

充実基本機能

【高画質】

・多値スムージング ・ふつう字、小さな字、微細字^{*1}

【レスペーパー化】

・A3ブック原稿送信 ・両面原稿送信^{*2} ・両面印刷^{*3} ・集約印刷 ・宛名差し込み

【操作性】

・リダイヤル ・直接宛先入力 ・オンフックダイヤル ・送信文書変更/中止
・不達文書再送信 ・宛先表示出し選択 ・宛先表並び順変更 ・クイック操作キー

【省スペース】

・インナー1ピンレイ仕分け^{*4}

【確実性】

・発信元名称(表示用) ・発信元名称(印字用) ・発信元ファクス番号 ・自動誤り再送(ECM)
・消去スタンプ^{*2} ・送受信結果表示(最大200通) ・ID送受信 ・代行受信

【その他の便利機能】

・同報送信(最大500宛先) ・回転送信 ・メモリ転送 ・時刻指定送信
・優先発信 ・列信 ・親展送受信 ・ポーリング送受信 ・封筒受信 ・見開き原稿指定送信
・定型文印字 ・送信者名印字 ・文書添付(6文書)
・蓄積文書指定送信(ドキュメントボックス)^{*5} ・蓄積文書印刷(ドキュメントボックス)^{*5}
・Fコード通信機能 ・Fコード親展ボックス ・Fコード掲示板ボックス ・Fコード中継ボックス
・チェーンダイヤル ・中継局機能 ・中継依頼送信 ・印刷終了ブザー ・しおり機能
・センターマーク印字 ・受信時刻印字 ・TSD印字 ・回転レシーブ ・ジャストサイズ受信
・記録分割/縮小 ・受信側縮小 ・受信紙ソート印刷 ・受信印刷部数設定 ・迷惑ファクス防止
・相手先別メモリ転送 ・相手先別受信印刷部数設定 ・相手先別両面印刷^{*3}
・相手先別封筒受信 ・相手先別受信紙ソート印刷 ・G4発信元情報^{*6} ・G4メールサービス^{*6}
・G4サブアドレス^{*6} ・URL^{*6} ・CID印字^{*6} ・TID印字^{*6} ・デュアルアクセス ・ダイヤルイン機能
・自動電源受信機能 ・各種リスト/レポート印刷 ・ユーザーコード^{*7}
・料金管理^{*8} ・TEL/FAX自動切替 ・TEL/FAXリモート切替 ・留守番電話接続 ・全文書転送

*1 FAXメモリタイプN2が必要です。

*2 imagio Neo 250/250 モデル75はドキュメントフィーダーRF6が必要です。

*3 imagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19、分岐ユニットタイプN2、両面ユニットタイプAD5が必要です。

imagio Neo 250モデル75/250モデル765は分岐ユニットタイプN2、両面ユニットタイプAD5が必要です。

*4 分岐ユニットタイプN2、インナー1ピンレイタイプN2が必要です。

*5 imagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。


*6 G4 FAXユニットタイプN19が必要です。

*7 コピー/ファクス/プリンター/スキャナー/ドキュメントボックス共通で100件。アカウント拡張モジュール タイプF 装着時最大500件です。

*8 FAX料金管理ソフトタイプH(リモートサービスオプション) が必要です。

高機能を無駄なく活かすアプライアンスドライバー

imagio Neoシリーズの高性能と多彩な機能が、どなたでも簡単に使いこなせるよう、新発想のアプライアンスドライバーをご用意。両面印刷や集約印刷、ステープル等の後処理まで、目的のアイコンをクリックするだけで設定できる「ワンクリック設定」も選択可能です。



ネットワーク機器を効率的に運用管理 Ridoc IO Admin (同梱)

ネットワークプリンターを効率よく運用管理できる管理者の方向けのユーティリティです。

●グループ単位で管理可能 部門/部署、設定場所、プリンターの種類、重要度など、さまざまな条件で作成した任意のグループ単位で、より効率的な運用・管理ができます。

●導入設置時の負荷が軽減 イーサネットボードの詳細設定をネットワーク経由で簡単にこなせるなど、導入時の手間も軽減できます。

●印刷枚数の把握や制限も可能* ユーザーコードを利用して、個人ごとの印刷枚数の把握や利用制限もできます。

●遠隔地の機器の各種設定が可能* 遠隔地のプリンターも監視・設定可能。システムの集中的な監視や運用管理を容易にします。

*1ユーザーカードMK1装着時は、ユーザーコード別の管理/設定は行なえません。

後処理まで含めたハードディスク保存印刷

パソコンで作成した文書をimagio Neoのハードディスクに蓄積可能。会議などで追加の資料が必要になったとき、パソコンを立ち上げなくてもimagio Neoからすぐに必要な部数の印刷ができます。

※蓄積できる文書数100文書(1文書1000ページ/蓄積総文書9000ページ)

ソートからステープルまでを高度に自動化


■ imagioフィニッシャー SR13 (オプション)

ソート、ステープルを自動化。排紙トレイには最大1,000枚*までスタックでき、従来のソーターステープラーのようにピン数の制約を受けることなく大量の資料作成も効率よくこなします。

(SR13用紙セットヨコの場合) <A3、B4はヨコセットできません>



(SR13用紙セットタテの場合)



* A3、B4はこの位置にステープルできません。

■ imagioフィニッシャー SR1 (オプション)

ソートからステープルまでを自動化。スタックは最大500枚*まで可能です。

*1 奥1ヶ所。 *2 A4サイズでステープルなしの場合。 ※装着には中継ユニットタイプN2が必要です。またimagio Neo 250/250 モデル6はドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。

52枚/分の高速スキャン

100BASE-TXの高速インターフェースに対応。読み取り速度52枚/分*の高速スキャンを実現しています。


* A4(ヨコ送り)200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。

スキャン to フォルダー

スキャンした文書はサーバーを経由せず、ネットワーク上の共有フォルダーに直接保存することができます。保存先はあらかじめ登録しておくことができ、タッチパネルからワンタッチで選択可能。また、FTPサーバへの送信も可能です。同一原稿を共有フォルダーとメールに同時送信することもできるので、保存と情報伝達が効率的に行えます。

●ファイル形式

白黒2値:シングルTIFF、マルチページTIFF、PDF
グレースケール:JPEG、PDF

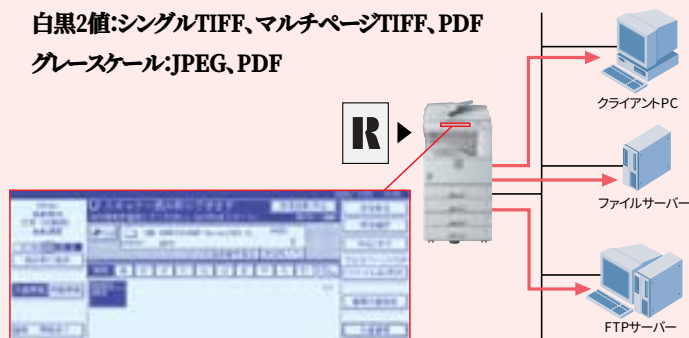


最大600dpiの高画質読み取り

モノクロ600dpiの高画質読み取りをA3サイズでも実現。文書はもちろん、図面など細線までも美しくディスプレイに再現します。

※原稿種類でグレースケールを指定した場合は解像度、サイズに制限があります。

スキャンto URL

スキャンした紙文書はドキュメントボックスに保存。そのURLを添付してメールを送信します。回覧文書など一時的に閲覧するような文書であれば、ネットワークやサーバーへの負荷を掛けずに情報を伝えることが可能。URLをクリックすれば、Webブラウザで画像を確認できます。

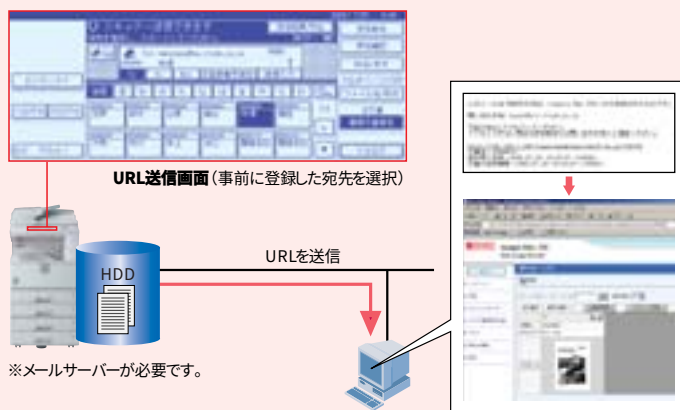

Security Technology


セキュリティの課題をクリアする、
数々の先進機能をご用意しました。

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

出力時に全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷可能。原稿をコピーすると「コピー禁止」等の牽制文字を浮き上がらせ、不正なコピーや情報漏えいを抑止します。imagio Neo 250シリーズ以外でコピーした場合にも有効です。

不正コピーガード機能（オプション）

ドキュメントのセキュリティ対策にも配慮した、不正コピーガード機能。出力時に全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。その原本をimaging Neo 250シリーズでコピーすると、地紋を検知して画像を破壊し、紙1面をグレーに印刷して情報漏えいを抑止します。

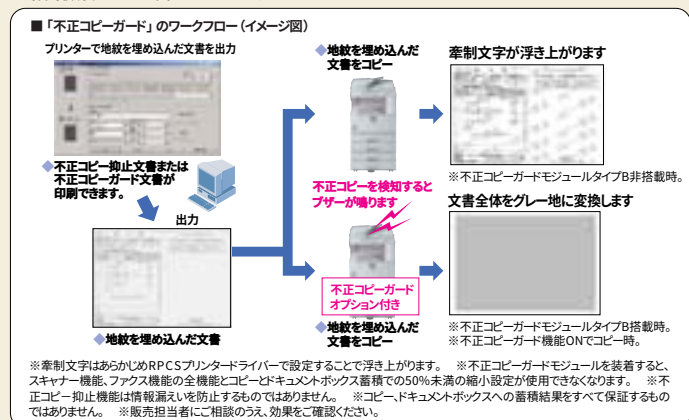

国際標準「ISO/IEC15408」に適合 (imago セキュリティーカード タイプC)

オプションの セキュリティーカード タイプCは、情報技術に関連した製品やシステムのセキュリティ機能に対する国際標準「ISO/IEC 15408」認証を取得しています（評価保証レベルEAL3）。本体に装着することで、認証を取得したセキュリティ機能（HDD上書き消去機能）がはたらきます。

HDD残存データ消去（オプション）

imagic Neo 250シリーズで出力または読み取りされた画像データはハードディスクに一時的に保存されます。この画像データは、リコー独自の圧縮方式で保存され、復元することは限りなく不可能に近いため、セキュリティは確保されていると考えています。その上で、さらなるセキュリティを望まれる場合にはオプションのセキュリティカードを装着していただくことにより、ハードディスク内の一時データを自動的に上書き消去することが可能。imagic Neoを破棄する際に全てのデータを上書き消去することもできます。

ハイレベルなユーザー認証システム

従来のユーザーコード認証に加え、ユーザー認証システムを搭載。ログインユーザー名とパスワードを使った、よりハイレベルな個人識別が行なえます。またネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能となります。

機能利用制限による不正利用防止システム

imaging Neo 250シリーズのコピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録されたユーザーごとの利用制限を行うことができます。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティを高めるとともに、ランニングコストの抑制にも効果を発揮します。

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載

- ネットワークポートON/OFF ●文書アクセス制限 ●アドレス帳暗号化
●機密印刷 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化(ドライバー
暗号鍵) ●配信制限(宛先) ●通信経路暗号化

スキャンto E-Mail

スキャンした紙文書のE-Mail送信が可能。E-Mailなら通信費がインターネット利用固定費に含まれるので、FAXなどに比べ大幅なコストダウンが図れます*。また、直接担当者に送信できるので確実な情報伝達が可能です。

*ADSL、フレッツISDN等の通信固定常時接続の場合。

※E-Mailできる環境が別途必要になります。

オフィス文書を楽々ファイリング Ridoc Desk 2000 Lt (同梱)

●オフィス・ドキュメントを楽々ファイリング

パソコンのアプリケーションで作成した文書から、手書きの紙文書や写真まで、オフィスにあふれるあらゆる文書を一元管理できる簡単個人文書管理ソフトです。



さらに強力な業務改善を推進する 連携アプリケーションソフト (別売)

スキャナーファクスデータを、
より高度に共有・活用

Ridoc Document Router

リコーの入出力機器と連動することで、紙文書のスキャンデータやFAX送受信文書を、ドキュメント管理サーバーやユーザーのパソコンに効率よく配信可能。オフィスのペーパーレス化を促進します。また、ドキュメントセキュリティを強化する高度な管理機能も装備しています。

- 天地自動識別で効率よく登録
- 活用度の高いテキスト付きハイコンプレッションPDFへの変換が可能
- ペーパーレスFAXシステムの構築が可能
- ドキュメントセキュリティ機能を強化
 - 認証管理ツールとの連携
 - アクセス権限の設定が可能
 - SSL通信によりデータを暗号化

■未読・既読文書の設定が可能

■画像ログが登録できるキャプチャー機能が利用可能

コピー/スキャン/FAX送信/印刷した文書を「画像ログ」としてRidoc Document Serverへ保存可能

■機器ブラウザ連携

オプションのWebアクセスカードを装着すると、Neo本体の操作部にRidoc Document RouterからHTML形式で取得した情報を表示させ操作することができます。

パワフルかつきめ細やかな次世代の
ドキュメント環境を提供

Ridoc Document Server

高度なセキュリティ機能、最大150万文書に対応できるパフォーマンスと管理機能、操作性の向上を追求、紙や電子ドキュメントの一元化、有効利用をサポートします。

- より高度に検索機能を強化 (キーワード検索、全文検索、フリー検索、フォルダー検索が可能)
- 表示用PDFの作成が可能
- 旧版管理が可能
- 印刷物の管理が可能な文字列挿入印刷
- きめ細かなアクセス管理を実現
- 認証管理ツールとの連携でドキュメントセキュリティを強化

Clean & Friendly

環境への配慮に徹底してこだわり、
各種環境規格の基準に適合しました。

消費電力1Wの省エネマシン

省エネモード(オフモード)時の消費電力はわずか1W。立ち上がりも10秒で、すぐにコピーができます。

有害化学物質の使用を大幅に削減

2006年より規制が開始されるRoHS指令(EU電気電子機器危険物質使用制限指令)により、鉛およびその化合物、6価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEなどの規制物質の使用制限基準をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能な限り排除。地球環境に配慮したリコーの製品づくりの基本理念は、imagic Neo 250シリーズにも息づいています。

鉛はんだの無鉛化
約**100%**削減
GPNランクA適合

クロメートフリー鋼板
100%削減

ポリ塩化ビニール
約**100%**削減
GPNランクII適合

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。



グリーン購入法適合商品

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を実現し、「グリーン購入法」に適合しています。



「エコマーク」の複写機基準に適合

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



Embedded Software Architecture

●Embedded Software Architectureとは
複写機でさまざまなアプリケーションを稼働させることを可能にしたアーキテクチャーです。このアーキテクチャーが搭載されたimagic Neo 250シリーズには各種アプリケーションをインストールして機能を拡張することが可能となります。



Embedded Software Architecture

【imagic カンタン文書登録】 スキャナで読み取った文書を、複合機のパネル操作でファイル名の設定やパソコンの共有フォルダーの保存先を指定できるので、パソコン操作が苦手でも簡単に紙文書を電子化できます。

【imagic 暗号化PDF】 スキャナで読み取った文書をPDFへ変換するときに、セキュリティ設定(暗号化、パスワードによる閲覧、編集、印刷の各権限設定、有効期限の設定)をすることができるので情報漏えい対策が実現できます。

【imagic バーコードスキャン】 スキャナで読み取った文書のバーコードを認識することができます。図面や帳票入力時の作業効率をアップできます。

【imagic エージェントスキャン】 複合機を基幹業務システムの入力端末として利用する連携ソリューション(DB-DocLink)で「SMILEαAD」の情報を複合機の操作パネルに表示し、紙文書を電子化できます。顧客情報との一元管理が可能になります。※「SMILEαAD」は株式会社大塚商会のソフトウェアです。

※詳細については、各アプリケーションカタログを参照ください。

imagio Neo 250シリーズの主な仕様

基本仕様/コピー機能

形 式	デスクトップ式
C P U	RM7035C-466MHz
メ モ リ ー	Neo 250/250 モデル6:標準128MB Neo 250 モデル75/250 モデル765:標準384MB
H D D 容 量	20GB以上 (Neo 250モデル75/250 モデル765 標準装備)
カ ラ ー 対 応	モノクロ
解 像 度	読み取り:600dpi 書き込み:600dpi
階 調	256階調
原 稿 台 方 式	固定式
感 光 体 種 類	OPCドラム
複 写 方 式	乾式静電転写方式
現 像 方 式	2成分磁気ブラシ現像方式
定 着 方 式	ヒートロール方式
複 写 原 稿	シート・ブック・立体物 最大原稿サイズ:A3タテ (297×420mm)、11×17 (279.4×431.8mm)
複 写 サ イ ズ	A3～はがき* ^{※1} (100×148mm)、11×17～51/2×81/2 画像欠け幅:先端 3±2mm以下、後端 2±2mm以下、左端 2±1.5mm以下、右端 2±2.5/-1.5mm以下 本体給紙トレイ:60～105g/m ² (52～90kg) マルチスレートレイ:52～157g/m ² (45～135kg) 手差し:52～157g/m ² (45～135kg) 両面時:60～105g/m ² (52～90kg) ・主電源 (23℃) Neo 250/250 モデル6:12秒以下 Neo 250 モデル75:18秒以下 Neo250 モデル765:19秒以下 ・電源 (23℃) 全モデルとも10秒以下
ファーストコピータイム (A4ヨコ)* ^{※2}	4.4秒以下
連続複写速度 (毎分)	A3:15枚 B4:17枚 A4:25枚
複写倍率	標準 等倍:100% 拡大:115%、122%、141%、200%、400% 縮小:25%、50%、61%、71%、82%、87%、93% 倍率誤差 等倍:±1.0%以下
ズーム	25～400% (1%単位)の任意選択
給紙方式	500枚×2段+手差し* ^{※1} (100枚)
※1:ローPPC用紙 ※2:6200Dと対応	給紙テーブルPT25:500枚×2 給紙テーブルPT26L:2,000枚
連続複写枚数	1～99枚
電 源	100V、15A、50/60Hz
最大消費電力	1.37kW
エネルギー消費効率	23Wh/h (Neo 250)
大きさ (幅×奥×高)	Neo 250/250モデル75:550×604×709mm Neo 250 モデル6/250 モデル765:550×604×866mm (自動原稿送り装置 (ADF) までの高さ)
機械占有寸法 (幅×奥)	550×604mm
質 量	Neo 250:約55kg Neo 250 モデル6:約65kg Neo 250 モデル75:約55kg Neo 250 モデル765:約65kg

*1 オプション装着時使用可能。 *2 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス。

プリンター機能

形 式	内蔵型
C P U	基本仕様にする
メ モ リ ー	基本仕様にする
H D D 容 量	基本仕様にする
プ リ ン ト サ イ ズ	定型:基本仕様にする 不定形:最大297×600mm (手差し)
連続プリント速度 (毎分)	連続複写速度と同等
解 像 度	600dpi×600dpi (2400dpi相当×600dpi)
ページ記述言語	標準:RPCS、RPDL オプション:PostScript3
対 応 プ ロ ト コ ル	TCP/IP、IPP、IPX/SPX、SMB、EtherTalk
対 応 O S 標 準	Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server 2003
オプション	Mac OS 8.6以上、Mac OS X 10.1以上* ^{※1}
内蔵フォント	標準 明朝、明朝Jプロフォント、ゴシック8、ゴシック8プロフォント、Arial4書体、CourierNew4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Symbol、Century、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS オプション 平成明朝体/平成角ゴシック体/欧文136書体 (PostScript3使用時)
エミュレーション (オプション)	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM 5577-F01/F02)、RP-GL2 (HP DJ600)、RP-GL (HP7475A/7550A)、RTIFF、BMLinkS、PDF Direct
インターフェース* ^{※2}	標準 イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0* ^{※2}
オプション	IEEE1284準拠 (双方向/ラレリ)、IEEE 1394 (IP over 1394)、IEEE 802.11b (無線LAN)、Bluetooth®* ^{※2}
変 倍	20%～300% (RPCS時)

*1 imagio マルチエミュレーションカード タイプN19、imagio PSカード タイプN19使用時。

*2 USB、Bluetoothインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。

スキャナー機能

形 式	モノクロイメージスキャナー
C P U	基本仕様にする
メ モ リ ー	基本仕様にする
H D D 容 量	基本仕様にする
最大原稿読取サイズ	基本仕様にする
読 み 取 り 速 度 * [※]	52枚/分
階 調	モノクロ2値、モノクロハーフトーン、グレースケール
イ ン タ ー フ ェ ース	標準:イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T) オプション:無線LAN (IEEE 802.11b)、IEEE 1394 (IP over 1394)
メ ー ル 送 信	読取解像度 (主走査×副走査):100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF
フ ァ イ ル 送 信	読取解像度 (主走査×副走査):100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF
ネットワークTWINスキャナー	読取解像度 (主走査×副走査):100～1,200dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル:TCP/IP 対応OS:Windows®95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003

*A4ヨコ、200dpi時。

 安全にお使いいただくために…	●使用する前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。 ●故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	---

株式会社リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222



■リコーは、1999年度の日本経営品質賞を受賞しました。
 リコーは、今後ともお客様満足度の向上を目指し、この経営品質向上プログラムとその成果を社会の皆様と共有していきます。

<http://www.ricoh.co.jp/imagio/>

お客様相談センター

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。


FreeDial 0120-000-475

●受付時間:平日(月～金) 9時～18時/土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ※通話料は無料です。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン番号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのましましらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただきます。


FreeDial FAX 0120-479-417

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。



地球環境保護のために、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。

ファクス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)
CPU	基本仕様にする
メモリー	4MB (オプション装着時:最大28MB)
HDD容量	基本仕様にする
適用回線	アナログ:加入電話回線 (PSTN)、自管構内回線 (PBX)、Fネット (G3サービス) デジタル* ^{※1} :INSネット64、Fネット (G4サービス)、デジタル交換内線 (基本インターフェース)
走査線密度	G3:8×3.85mm (ふつう字)、8×7.7mm (小さな字)、8×15.4mm/mm ² (微細字) G4* ^{※1} :200×100dpi (ふつう字)、200×200dpi (小さな字)、400×400dpi (微細字) * ^{※2}
通信速度	G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps (自動シフトダウン方式) G4* ^{※1} :64Kbps/56Kbps (自動速度整合)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	G3、G4* ^{※1}
読取原稿サイズ	定型:最大 A3タテ 幅297mm×長さ432mm 不定型:最大 幅297mm 長さ1,200mm
記録紙サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル
電送時間	G3:約3秒 (JBIG通信時:2秒分) * ^{※3} G4* ^{※1} :約3秒* ^{※3}

*1 imagio FAX4Xユニット タイプN19装着時。 *2 **imagio FAX**メモリー タイプN2が必要です。 *3 A4、700文字程度
 の原稿を標準画質 (G4は200dpi×200dpi、G3は8×3.85mm/mm) で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報のみの通信速度で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況によって異なります。
 ※識別番号:000050ACD05

W-NET FAX機能

適用 回 線 標 準	イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T)
オプション	IEEE1394 (IPover1394)、無線LAN (IEEE802.11b)
電 送 制 御 手 順	送信:SMTP手順、TCP/IP通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP通信
通 信 モ ー ド	シンプルモード、ブルート
送 信 原 稿 サ イ ズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4 (A3/B4はA4に縮小して送信)
走 査 線 密 度	フルモード時:200×100dpi (ふつう字)、200×200dpi (小さな字)、200×400dpi (微細字) * ^{※1} シンプルモード時:200×100dpi (ふつう字)、200×200dpi (小さな字)
メ ー ル 送 信 機 能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。
メ ー ル 受 信 機 能	TIFF-F (MH、MR* ^{※2} 、MMR* ^{※2} 圧縮) の添付ファイル形式を自動認識し印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準のテキストメールの文字を認識し印字出力。すべてメモリー受信。

*1 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。 *2 フルモード時。

IP-ファクス機能

インターフェース	標 準	イーサネット (100BASE-TX/10BASE-T)
オプション	IEEE1394 (IPover1394)、無線LAN (IEEE802.11b)	
対 応 プ ロ ト コ ル	SIP、JT-H323V2	
伝 送 制 御 手 順	TT-C標準 JT-T38手順、JT-H323手順、SIP (RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信	
送 信 原 稿 サ イ ズ	最大A3または11×17 (DLT)	
走 査 線 密 度	8×3.85mm/mm・200×100dpi (ふつう字)、8×7.7mm/mm・200×200dpi (小さな字)、8×15.4mm/mm・200×400dpi* ^{※1} 、16×15.4mm/mm・400×400dpi (微細字) *	
IP-ファクス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信可能。	
IP-ファクス受信機能	JT-T38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。	

* **imagio FAX**メモリー タイプN2が必要です。

本体標準価格 (消費税別)

imagio Neo 250	¥690,000	搬入設置指導料 27,000円 (消費税別)
imagio Neo 250 モデル6	¥1,000,000	搬入設置指導料 37,000円 (消費税別)
imagio Neo 250 モデル75	¥900,000	搬入設置指導料 34,000円* (消費税別)
imagio Neo 250 モデル765	¥1,220,000	搬入設置指導料 45,000円* (消費税別)

本体標準価格には、感光体マガジンおよび原稿カバー (imagio Neo 250、250モデル75の場合) は含まれません。

※下記の引き取りについては別途料金が必要です。価格は価格表をご参照ください。

***P2に自分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。P22台目以降は別途価格表をご参照ください。
 スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。 価格は価格表をご参照ください。**

(消耗品) ●ナナー imagio ナー タイプ27 ブラック(1本 (360g)) 8,800円 (消費税別)

●A4判黒字率6%の原稿で約11,000枚程度の書き込みが可能です。

※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください(長期保存の場合は、パソコンは取り、Ridoc Desk 2000/LIによる運用をおすすめします。またアドレス帳に備、Ridoc、IO Adminでバックアップをとることをおすすめします)。 ※各種サービスの提供を受けている電話回線、ファクシミリに使用できない場合 (サンデーディスプレイ/キャッチホンなど) があります。 ※ファクシミリで送られたものは、原稿寸法が多少異なる場合があります。 ※電話応答や地域などの条件により、お使いできない場合があります。 ※留守番電話接続およびTEL/FAXモード切替は接続する電話機の機能によって使用できないことがあります。 ※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ●輸入/設置指導料の価格と本製品本体価格を併記する場合があります。 記載されている輸入/設置指導料は、標準的な輸入/設置指導料の参考価格です (詳しくは内閣にござまれば販売担当者におたずねください)。 ※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただきます場合があります。 ※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。 ※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。 ※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ※Adobe ReaderおよびPostScriptはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) およびその子会社の各国での商標もしくは登録商標です。 ※Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 ※UNIXはX/Openカンパニー/ミッドランドライセンスしている米国およびその他の国における登録商標です。 ※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。 ※詳しくは性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。 Bluetoothは、米国内におけるBluetooth SIG Inc.の商標または登録商標です。

※リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。 本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。 ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
 ご購入の際は消費税を別途申し受けしますので、ご了承願います。

 安全にお使いいただくために…	●使用する前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。 ●故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
---	---

株式会社リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222



■「ISO 14001」の認証を取得しています。
 リコーグループは、国内・海外の全生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規定である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

●お問い合わせ・ご用命は…

このカタログの記載内容は、2007年6月現在のもです。

0509S - 0706 <34211442> 12/1

imagio Neo 250シリーズ 価格表

モデル別価格一覧

＜基本モデルの構成＞

機能	商 品 名	250	250 モデル6	250 モデル75	250 モデル765
コピー	—	●	●	●	●
ファクス	FAXユニット タイプN19	OP	●	OP	●
プリンター	プリンター・スキャナーユニット タイプN19	OP*1	OP*1	●	●
スキャナー					
ネットワークボード					
ドキュメントボックス	ドキュメントボックスHDキット タイプN19	OP	OP	●	●
メモリーソート					
両面	自動両面ユニット タイプAD5	OP*2	OP*2	OP*3	OP*3
手差し	手差しトレイ タイプN2	OP	OP	OP	OP
分岐	分岐ユニット タイプN2	OP	OP	OP	OP
インナー1ピン	インナー1ピントレイ タイプN2	OP*3	OP*3	OP*3	OP*3
自動両面原稿送り	ドキュメントフィーダー RF6	OP	●	OP	●
W-NET FAX	プリンター・スキャナーユニット タイプN19/FAXユニット タイプN19	OP	OP	OP	●
IP-ファクス	プリンター・スキャナーユニット タイプN19/FAXユニット タイプN19	OP	OP	OP	●

*1ドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。 *2ドキュメントボックスHDキットタイプN19および分岐ユニットタイプN2が必要です。 *3 分岐ユニットタイプN2が必要です。

●:標準装備 OP:オプションで対応

＜主なモデル別組み合わせ例＞

(消費税別)

ベース機種 (工場出荷モデル)	FAXユニット 150,000円	プリンター・ スキャナーユニット 170,000円	原稿カバー (圧板) 8,000円	ドキュメントフィーダー 210,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料	パフォーマンス チャージ基本料金
imagio Neo 250 〈品種コード〉311905			OP	OP	698,000円	27,000円	1,800円
				OP	900,000円	28,600円	
imagio Neo 250 モデル6 〈品種コード〉311906	●			●	1,000,000円	37,000円	
imagio Neo 250 モデル75 〈品種コード〉311907		●	OP	OP	908,000円	34,000円*	
				OP	1,110,000円	35,600円*	
imagio Neo 250 モデル765 〈品種コード〉311908	●	●		●	1,220,000円	45,000円*	

*PC1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。

●:標準装備 OP:オプションで対応

＜後付け拡張時のユニット価格と設置料金＞

(消費税別)

商 品 名		FAXユニット タイプN19*1	増設G3チャネルユニット タイプN19*2	G4FAXユニット タイプN19*3	プリンター・スキャナー ユニット タイプN19*4
品種コード		315775	315776	315777	315778
標準価格		150,000円	120,000円	150,000円	170,000円
設置指導料	A料金	15,000円	11,100円	13,300円	16,500円
	B料金	10,300円	6,400円	8,600円	11,800円

*1 imagio Neo 250 モデル6/250 モデル765は標準装備。ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれておりません。別料金となります。 *2 装着にはFAXユニット タイプN19が必要。最大2個まで装着できます。G4FAXユニット タイプN18装着時は1個のみとなります。 *3 装着にはFAXユニット タイプN19が必要。1個のみ装着できます。増設G3チャネルユニット タイプN18を2個装着時は装着できません。 *4 imagio Neo 250 モデル765/250 モデル75は標準装備。100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0を標準装備。PC1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

＜プリンター/スキャナー関連同梱ソフト＞

プリンター・スキャナーCD-ROM	・RPCSドライバー ・Ridoc IO Navi ・Ridoc IO Admin ・RPDLドライバー ・日本語TrueTypeフォント20書体 ・PC FAXドライバー ・PC FAX 送付状エディター ・TWIN2ドライバー ・Ridoc Desk 2000 Lt ・Ridoc Auto Document リンク ・Job Binder ・宛先編集ツール
-------------------	---

※imagio Neo 250 モデル765/250 モデル75およびプリンター・スキャナーユニット タイプN19に同梱されています。

＜スキャナー関連同梱ソフト設置指導料＞

(消費税別)

商 品 名	設置指導料		内容
	A料金	B料金	
Ridoc Desk 2000 Lt	9,400円	4,700円	PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWIN2ドライバー	11,000円	6,300円	PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio Neo 250 モデル765/250 モデル75、プリンター・スキャナーユニットタイプN19の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は 本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

＜ユーザー認証設定料＞ ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A料金	B料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定 ・認証方法の設定 ・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定 ・ネットワークのセキュリティ強化設定 ・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は、販売担当者にお問い合わせください。

オプション価格

＜内部オプション＞

(消費税別)

対象機能							商 品 名	品種コード	標準価格	設置調整料		備 考
コピー	ファクス	IP ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー					A料金	B料金	
○	○	○	○	○	○		imagioドキュメントボックス HDキットタイプN19	315779	70,000円	9,400円	4,700円	メモリーソート、ドキュメントボックス、Macのフォントダウンロードが利用可能。プリンター・スキャナーユニット、両面ユニット、フィニッシャー、編集コピー用カード、Webアクセスカードのいずれかを装着する場合にも必要。
	○	○	○				imagio FAXメモリー タイプN2	317319	80,000円	5,500円	800円	ファクスのSAFメモリーを28MBに拡張（A4標準原稿約2,240枚蓄積）。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能。
○	○	○	○	○	○		アカウント拡張モジュール タイプF	509451	20,000円	6,300円	1,600円	ユーザーコード用メモリーモジュール（装着時500件）。
○							imagio 編集コピー用 カード タイプN19	315790	20,000円	6,300円	1,600円	合成/ミラー/網かけ・網のせ/外輪郭が可能。imagio Neo 250/250モデル6に装着時はドキュメントボックスHDキット及びSDRAMモジュールV 256MBが必要。
○							SDRAMモジュールV 256MB	509476	70,000円	5,500円	800円	Neo 250/250モデル6の編集コピー用カード装着時に必要。
				○			拡張1284ボード タイプB	317549	20,000円	5,500円	800円	セントロニクスインターフェースボード。
		○	○		○		拡張1394ボード タイプD	317459	20,000円	6,300円	1,600円	Windows2000（SP1以上）にてIEEE1394ポートからの出力に対応。6pin-4pinおよび6pin-6pinのケーブルが各1本同梱。装着時、他のオプションインターフェースは装着できません。
		○	○	○	○		拡張無線LANボード タイプJ	315765	50,000円	6,300円	1,600円	無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。イーサネットとは同時に使用できません。同時に他のオプションインターフェースは装着できません。
				○			ワイヤレスインターフェースボード タイプBT5	317578	40,000円	6,300円	1,600円	Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボード。装着時は他のオプションインターフェースは装着できません。
○	○	○	○	○	○		imagio 拡張データ変換ボード タイプA	317462	50,000円	6,300円	1,600円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
○	○	○	○	○	○		imagio セキュリティカード タイプC	317558	40,000円	7,900円	3,200円	HDD残存データを上書き消去するカード。
○	*	*	*	○	*		imagio 不正コピーガード モジュール タイプB	315780	60,000円	6,300円	1,600円	プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏洩を抑止します。 *オプション装着時は、ファクス機能、スキャナー機能の全機能と、コピーとドキュメントボックス蓄積での50%未満の縮小設定が使用できなくなります。
					○		imagio Webアクセスカード タイプA	315798	98,000円	6,300円	1,600円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報（HTML）を表示します。その画面からスキャナー配信が可能です。装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。

※設置調整料は、本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は、1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

＜プリンター接続オプション＞

(消費税別)

商 品 名	品種コード	標準価格	設置調整料		内 容
			A料金	B料金	
imagio PS3カード タイプN19*1	315786	145,000円	5,500円	800円	Adobe社のPost Script3による出力が可能。
imagio エミュレーションカード タイプN19*1	315787	40,000円	5,500円	800円	R98（NEC PC-PR201H）、R16（EPSON ESC/P）、R55（IBM5577）、RP-GL/2（HP-GL/2+HP-RTL）、RTIFFによる出力が可能。
imagio マルチエミュレーションカード タイプN19	315788	160,000円	5,500円	800円	「エミュレーションカード タイプN19」「PS3カード タイプN19」を1枚のカードに統合した商品。
BMLinkSカード タイプF	315784	10,000円	5,500円	800円	BMLinkS統合プリンタードライバーを使用するためのカード。
imagio PDFダイレクトプリントカード タイプN19*2	315789	15,000円	5,500円	800円	プリンタードライバーレスでAdobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能。

*1 マルチエミュレーションカードとの同時装着はできません。 *2 PS3カードタイプN19またはマルチエミュレーションカードタイプN19装着時は、必要ありません。

※設置調整料は、本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

＜ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト＞

(消費税別)

商 品 名	品種コード	標準価格	内 容
Ridoc Desk Navigator Ad	302457	12,500円	Ridoc Document Router、Ridoc Document Serverのクライアントアプリケーション。ドキュメントボックスをリモート操作可能。個人文書の管理、活用も可能。印刷支援ユーティリティのRidoc IO Nav機能を含む。
Ridoc Document Router Version4	302735	128,000円	imagioシリーズのスキャナーデータやFax受信文書を指定のクライアントやサーバーへ自動配信するソフトウェア。
Ridoc Document Server Version3	302704	198,000円	ネットワーク上で、スキャナーデータやさまざまなアプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システム。
Ridoc Web Navigator Version3	302415	298,000円	Web環境でRidoc Document Server、Ridoc Document Routerのポータル機能を提供するソフトウェア。Webブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、編集）が可能。
Ridoc IO Account V3	307834	108,000円	プリンター・コピーの集計管理用のソフトウェア。
Ridoc IO Operation Server	302450	98,000円	Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。

＜インターフェースケーブル＞

(消費税別)

商 品 名	品種コード	標準価格	内 容
LPインターフェースケーブル タイプ1B	307273	7,500円	PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4S	307470	2,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（1.5m）。
LPインターフェースケーブル タイプ4B	307274	7,500円	PC/AT機用双方向パラレルケーブル（2.5m）。
スキャナーケーブル タイプTX	316354	5,000円	パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスカーブル。
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500円	4pin A-TYPE-4pin B-TYPEのケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

＜Embedded Software Architectureアプリケーション＞

(消費税別)

商 品 名	品種コード	標準価格	設置調整料		内 容
			A料金	B料金	
VMカード タイプB	315754	20,000円	6,300円	1,600円	Embedded Software Architecture対応ソフトウェアを動作させるためのJAVAプラットフォームです。本体1台に1枚必要です。
imagio エージェントスキャン タイプB	315836	75,000円	7,800円	3,100円	基幹業務パッケージ「SmileeAD」の入力端末として複合機を利用できるアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。
imagio カンタン文書登録 タイプA	315834	78,000円	7,900円	3,200円	スキャナーで読み取った文書を複合機のパネル操作でファイル名の設定やパソコンの共有フォルダーの保存先を指定して、電子化するためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。
imagio 暗号化PDF タイプA	315833	78,000円	7,900円	3,200円	スキャナーで読み取った文書をPDFへ変換するときに、セキュリティ設定を行うためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。
imagio バーコードスキャンタイプA	315802	108,000円	7,900円	3,200円	スキャナーで読み取った文書のバーコードを認識して電子化するためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。

※imagioエージェントスキャンタイプBの設置調整料には、VMカードタイプBの設置調整料を含みます。 ※内部オプション「webアクセスカード」を装着している場合は、VMカードタイプBおよび上記4アプリの装着はできません。

※装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。

オプション価格

＜ 外部オプション ＞（消費税別）



imagio
ドキュメントフィーダー RF6
標準価格 210,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317320
自動両面原稿送り装置。約50枚積載可能です。
※モデル6/モデル765は標準装備。



imagio
原稿カバー タイプN2
標準価格 8,000円
＜品種コード＞ 317321
原稿ガラス上の原稿を押さええます。
※ドキュメントフィーダー RF6を装着しない場合に必要です。



imagio
給紙テーブル PT25
標準価格 160,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317322
500枚×2段の給紙テーブル。



imagio
給紙テーブル PT26L
標準価格 200,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317323
2000枚(A4ヨコ/レターヨコ)の大量給紙トレイ。



imagio
自動両面ユニットタイプAD5
標準価格 130,000円
設置指導料 A 7,100円
B 2,400円
＜品種コード＞ 317325
A3～A5サイズの用紙の両面に印字します。
※装着時は下記「排紙系オプション装着条件」をご参照ください。



imagio
手差しトレイタイプN2
標準価格 20,000円
設置指導料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317326
100枚セット可能な手差しトレイ。



imagio
中継ユニット タイプN2
標準価格 15,000円
設置調整料 A 5,500円
B 800円
＜品種コード＞ 317327
フィニッシャーへの排紙を仕分けします。
※フィニッシャー装着時に必要です。



imagio
インナーベルトタイプN2
標準価格 20,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317328
本体内で、コピー、ファクス、プリンターを機能ごとに仕分けします。
※装着時は下記「排紙系オプション装着条件」をご参照ください。



imagio
インナーシフトトレイ
タイプ N19
標準価格 40,000円
設置指導料 A 5,500円
B 800円
＜品種コード＞ 315791

本体内で、セット(部)または各動作ごとに仕分けします。
※Neo 250/250モデル6に装着時はドキュメントボックスHDキットタイプN19が必要です。
※フィニッシャーとの同時装着はできません。
※装着時は下記「排紙系オプション装着条件」をご参照ください。



imagio
フィニッシャー SR1
標準価格 150,000円
設置指導料 A 7,100円
B 2,400円
＜品種コード＞ 317329
スタック枚数500枚(A4ヨコ)のフィニッシャー。1ポジションステープルが可能です。

※装着時は下記「排紙系オプション装着条件」をご参照ください。




imagio
フィニッシャー SR13
標準価格 240,000円
設置指導料 A 7,900円
B 3,200円
＜品種コード＞ 317330
スタック枚数1000枚(A4ヨコ)のフィニッシャー。
3ポジションステープルが可能です。
※装着時は下記「排紙系オプション装着条件」をご参照ください。



imagio
ハンドセットタイプ8
標準価格 10,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317331
G3ファクス用のハンドセット。



imagio
サブライターブルタイプ3
標準価格 25,000円
＜品種コード＞ 317550
消耗品を収納できるテーブル。



imagio
キャスターテーブルタイプ1
標準価格 25,000円
＜品種コード＞ 317337
ベンギンサイズで使用できます。

imagio
分岐ユニットタイプN2
標準価格 10,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317324

本体トレイとインナー1ピン、両面ユニットへの排紙を仕分けします。
※インナー1ピン及び両面ユニット装着時に必要です。

リコー
PPCキーカウンター 取付ユニットタイプN2
標準価格 10,000円
設置調整料 A 6,300円
B 1,600円
＜品種コード＞ 317332

※キーカウンター受けを装着時に必要です。

リコー
PPCキーカード 取付ユニットタイプN2
標準価格 10,000円
設置調整料 A 5,500円
B 800円
＜品種コード＞ 317333

※MK1、RP3を装着する際に必要です。

＜ 排紙系オプションの装着条件 ＞

商 品 名	両面ユニットAD5	SR1	SR13	インナー1ピントレイ タイプN2	インナーシフトトレイ
imagio Neo 250	分岐、HD	中継、HD	中継、HD	分岐	HD
imagio Neo 250 モデル6					
imagio Neo 250 モデル75	分岐	中継	中継		
imagio Neo 250 モデル765					

※中継＝中継ユニットタイプN2、HD＝ドキュメントボックスHDキットタイプN19 分岐＝分岐ユニットタイプN2

＜ リモートサービスオプション ＞

(消費税別)

商 品 名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A料金	B料金	
imagio FAX料金管理ソフト タイプH	316280	50,000円	5,500円	800円	FAX料金管理用のオプション。 リモートサービスの設置が必要です。

＜ その他のオプション ＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		備考
			A料金	B料金	
リコーキーカウンター	317132	7,500円	—		コピーの使用量を計るカウンター。装着には、リコーキーカウンター受、リコーPPCキーカウンター取付ユニット タイプN2が必要。
リコピーリセットابلカウンター本体	317136	7,500円	—		コピーのつど使用量が計れる0復帰型カウンター。個々のコピー使用量を管理できます。装着には、リコーキーカウンター受、リコーPPCキーカウンター取付ユニットタイプN2が必要。
リコーキーカウンター受	317133	5,400円	2,000円		キーカウンター本体または、リセットابلカウンター本体と同時に使用します。
リコー集計管理 ICカード タイプR1	315955	125,000円	12,500円	7,800円	コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1のチラシをご確認ください。
リコーキーカードMK1	318194	83,000円	9,400円	4,700円	部門別、個人別にコピー／ファクス／プリンターの集計を管理するキーカードです。
リコーMK1用LAN接続キット タイプB	315956	95,000円	7,800円	3,100円	リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3	315902	7,000円	7,900円	3,200円	キーカードMK1とMFモードで接続するときに必要です。
MK1集計管理ソフト	318195	500,000円	150,000円		キーカードMK1の情報をパソコンで集計管理するソフトウェアです。
リコーPPCプリセットキーカードRP3	317370	238,000円	11,700円	7,000円	減算式コピー使用量管理装置です。
リコーコインラック1100	315766	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨と新旧千円札が使用できます。指導料金を含みます。
リコーコインラック520	317471	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨が使用できます。指導料金を含みます。
ダストカバータイプG	317193	1,700円	—		防塵カバーです。

※設置調整料および設置指導料は、本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

消耗品価格

＜ 消耗品 ＞

2005年9月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品 種 コー ド	
						T目	Y目
上質紙	リコーPPC用紙 タイプ6000	A3	1ケース（250×5/パック）	5,750円	4.60円	63-7517	63-7513
		A4	1ケース（500×5/パック）	5,750円	2.30円	63-7514	—
		B4	1ケース（500×5/パック）	8,650円	3.46円	63-7524	—
		B5	1ケース（500×5/パック）	4,350円	1.74円	63-7525	—
		B6	1ケース（250×10/パック）	2,750円	1.10円	—	63-7526
	リコーPPC用紙 タイプ6200	A3	1ケース（250×5/パック）	5,750円	4.60円	63-7843	63-7813
		A4	1ケース（250×10/パック）	5,750円	2.30円	63-7814	63-7844
		A5	1ケース（250×10/パック）	3,600円	1.44円	—	63-7815
		A6	1ケース（250×10/パック）	2,350円	0.94円	63-7816	—
		B4	1ケース（250×10/パック）	8,650円	3.46円	63-7847	63-7824
		B5	1ケース（250×10/パック）	4,350円	1.74円	63-7825	63-7848
		B6	1ケース（250×10/パック）	2,750円	1.10円	—	63-7826
		レター	1ケース（250×10/パック）	6,350円	2.54円	63-7851	—
		リーガル	1ケース（250×10/パック）	8,800円	3.52円	—	63-7852
	乾式PPC用紙マイペーパー	A3	1ケース（500×3/パック）	6,900円	4.60円	90-1300	—
		A4	1ケース（500×5/パック）	5,750円	2.30円	90-1301	—
		B4	1ケース（500×5/パック）	8,650円	3.46円	90-1302	—
		B5	1ケース（500×5/パック）	4,350円	1.74円	90-1304	—
		レター	1ケース（500×5/パック）	6,325円	2.53円	90-1315	—
		リーガル	1ケース（500×5/パック）	8,800円	3.52円	90-1316	—
		A4・2穴	1ケース（500×5/パック）	6,875円	2.75円	90-1317	—
再生紙	リコーリサイクルペーパー 紙源PPC用 タイプS （古紙配合率70％ 白色度83％）	A3	1ケース（500×3/パック）	6,000円	4.00円	63-0407	—
		A4	1ケース（500×5/パック）	5,000円	2.00円	63-0408	—
		B4	1ケース（500×5/パック）	7,500円	3.00円	63-0409	—
		B5	1ケース（500×5/パック）	3,750円	1.50円	63-0410	—
	マイリサイクルペーパー100 （古紙配合率100％ 白色度70％）	A3	1ケース（500×3/パック）	6,900円	4.60円	90-2360	—
		A4	1ケース（500×5/パック）	5,750円	2.30円	90-2361	—
		B4	1ケース（500×5/パック）	8,650円	3.46円	90-2362	—
		B5	1ケース（500×5/パック）	4,350円	1.74円	90-2363	—
		レター	1ケース（500×5/パック）	6,325円	2.53円	90-2351	—
		リーガル	1ケース（500×5/パック）	8,800円	3.52円	90-2352	—
		A4・2穴	1ケース（500×5/パック）	6,875円	2.75円	90-2353	—
	マイリサイクルペーパー100W （古紙配合率100％ 白色度80％）	A3	1ケース（500×3/パック）	6,900円	4.60円	90-2000	—
		A4	1ケース（500×5/パック）	5,750円	2.30円	90-2001	—
		B4	1ケース（500×5/パック）	8,650円	3.46円	90-2002	—
		B5	1ケース（500×5/パック）	4,350円	1.74円	90-2003	—
アプリケーション	リコビーPPC用紙 タイプTA（第2原図）*1	A3	1ケース（200×5/パック）	19,600円	19.60円	63-0715	63-0713
		A4	1ケース（200×10/パック）	19,600円	9.80円	63-0714	63-0717
		B4	1ケース（200×10/パック）	29,400円	14.70円	63-0724	63-0718
		B5	1ケース（200×10/パック）	14,800円	7.40円	63-0726	63-0725
	リコビーPPC用紙 タイプTE（第2原図）*1	A3	1ケース（200×5/パック）	16,800円	16.80円	63-8502	63-8501
		A4	1ケース（200×10/パック）	16,800円	8.40円	63-8504	63-8503
		B4	1ケース（200×10/パック）	25,200円	12.60円	63-8512	63-8511
		B5	1ケース（200×10/パック）	12,600円	6.30円	63-8514	63-8513
	リコビーPPC用紙 タイプTC（第2原図）*1	A3	1ケース（200×5/パック）	13,000円	13.00円	63-7160	63-7163
		A4	1ケース（200×10/パック）	13,000円	6.50円	63-7164	—
		B4	1ケース（200×10/パック）	19,600円	9.80円	63-7174	—
		B5	1ケース（200×10/パック）	9,800円	4.90円	63-7176	63-7175
	リコビーPPC用紙（カラー紙） タイプCP80（ピンク）タイプCG80（グリーン） タイプCB80（ブルー） タイプCY80（イエロー）	A3	1ケース（250×5/パック）	9,075円	7.26円	NBSリコー 総合カタログを ご参照下さい。	
		A4	1ケース（250×10/パック）	9,100円	3.64円		
		B4	1ケース（250×10/パック）	13,650円	5.46円		
		B5	1ケース（250×10/パック）	6,825円	2.73円		
	リコビーPPC用紙 タイプSA（ハクリ紙） 20面*1	A4	1/パック（100枚入り）	4,600円	46.00円	63-2314	—
		B4	1/パック（100枚入り）	5,800円	58.00円	63-2324	—
	リコビーPPC用紙ハガキ・通常用*1	A4	1/パック（100枚入り）	1,100円	11.00円	63-0576	—
	リコビーPPC用紙ハガキ・往復用*1	A4	1/パック（100枚入り）	1,300円	13.00円	63-0577	—
	リコーOHPフィルム タイプPPC-E	A4	1/パック（100枚入り）	6,000円	60.00円	90-6881	—
	imaggio トナー タイプ27 ブラック	360g	1本（約11,000枚分*2）	8,800円	0.80円	63-6437	—
	リコーPPCステープラー針 タイプG*3	3000針	1箱（3000針×4）	4,800円	0.40円	31-6283	—
	リコーPPCステープラー針 タイプK*4	5000針	1箱（5000針×3）リフィル針	4,800円	0.32円	31-7284	—
	リコーPPCステープラー カートリッジ タイプ2*5	1個	1個（5000針セット済み）	2,400円	—	31-7283	—
	リコビーPPC修正液 タイプA	12ml	1本	500円	—	63-7690	—
	リファクス スタンプカートリッジ タイプ1	4個入	1箱	1,500円	—	33-9677	—

*1 第2給紙トレイまたは手差しでご利用下さい。

*2 A4 6%チャートを目安としています。

*3 SRI用。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。

*4 SRI3用。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。

*5 SRI3用予備カートリッジ。

主なオプション仕様

＜ imagio ドキュメントフィーダーRF6の主な仕様 ＞

モ ー ド	ADFモード、大量原稿モード、サイズ混載モード*、原稿セット方向モード
原 稿 サ イ ズ	A3～A5、11×17～51/2×81/2
原稿紙厚（四六判）	片面原稿時40～128g/m ² （35～110kg） 両面原稿時52～105g/m ² （45～90kg）
原 稿 積 載 枚 数	50枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）
複 写 速 度	1to1コピー時25cpm A4ヨコ
最 大 消 費 電 力	約50W（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高）	550×470×130mm
質 量	約10kg

*同幅のみ

＜ imagio 自動両面ユニットタイプAD5の主な仕様 ＞

原 稿 サ イ ズ	A3～A5タテ、11×17～51/2×81/2タテ
原稿紙厚（四六判）	64g/m ² ～105g/m ² （55～90kg）
最 大 消 費 電 力	約35W（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高）	90×520×400mm
質 量	約6kg

＜ imagio 手差しトレイ タイプN2の主な仕様 ＞

用 紙 サ イ ズ	A3～はかき、11×17～51/2×81/2タテ
用紙紙厚（四六判）	52g/m ² ～157g/m ² （45～135kg）
用 紙 積 載 枚 数	100枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）
大きさ（幅×奥×高）	296×495×163mm（手差しトレイを開いた時）
質 量	約2.5kg

＜ imagio インナー1ピントレイ タイプN2の主な仕様 ＞

収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A5タテ、11×17～51/2×81/2タテ
収 納 可 能 枚 数	125枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）
用紙紙厚（四六判）	60～105g/m ² （52～90kg）
大きさ（幅×奥×高）	530×410×110mm
質 量	約1.1kg

＜ imagio インナーシフトトレイ タイプN19の主な仕様 ＞

収 容 可 能 枚 数	125枚（A3～B4） 250枚（A4以下）
最 大 消 費 電 力	3.6W（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高）	430×372×148mm
質 量	約1.6kg


＜ imagio フィニッシャーSR1の主な仕様 ＞

排紙トレイ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3、B4、A4、B5ヨコ、11×17、11×14、81/2×14タテ、81/2×11、81/2×13タテ、8×101/2ヨコ
	収 納 可 能 枚 数	500枚（A4以下ステープルなし時）
	用紙紙厚（四六判）	60～105g/m ² （52～90kg）
ステープル	可 能 サ イ ズ	A3、B4、A4、B5ヨコ、11×17、11×14、81/2×14タテ、81/2×11、81/2×13タテ、8×101/2ヨコ
	可 能 枚 数	30枚（A4以下）、20枚（A3、B4）
	用紙紙厚（四六判）	64～90g/m ² （55～77kg）
	位 置	奥1カ所
最 大 消 費 電 力	約48W（電源は本体から供給）	
大 き さ （ 幅 × 奥 × 高 ）	350×490×230mm	
質 量	約10kg	

＜ imagio フィニッシャーSR13の主な仕様 ＞

フィニッシャー トレイ1	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～はかき、11×17～51/2×81/2タテ
	収 納 可 能 枚 数	250枚（A4以下）
	用紙紙厚（四六判）	60～105g/m ² （52～90kg）
フィニッシャー トレイ2	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～B5、11×17～51/2×81/2タテ
	収 納 可 能 枚 数	1000枚（A4以下ステープルなし時）
	用紙紙厚（四六判）	60～105g/m ² （52～90kg）
ステープル	可 能 サ イ ズ	A3～B5、11×17～101/2×71/4
	可 能 枚 数	50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）
	用紙紙厚（四六判）	64～90g/m ² （55～77kg）
	位 置	奥、手前、2カ所
最 大 消 費 電 力	約50W（電源は本体から供給）	
大 き さ （ 幅 × 奥 × 高 ）	527×520×790mm	
質 量	約25kg	

imagio Neo 250の外形寸法

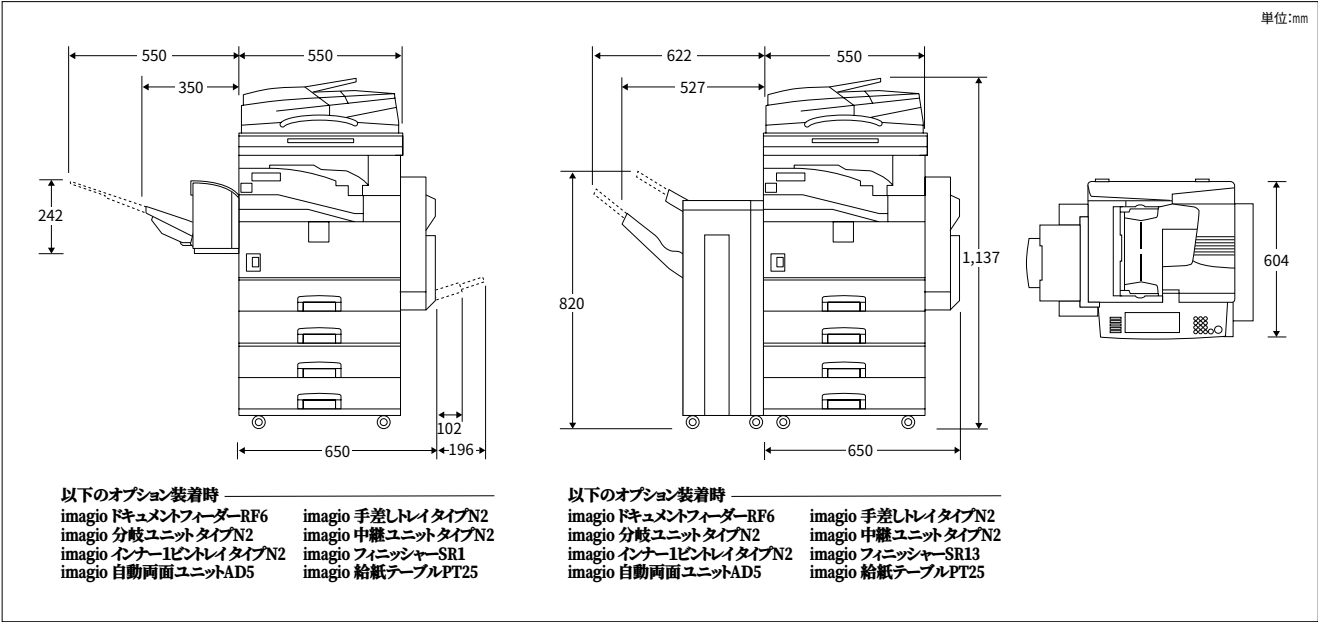

保守料金

imagic Neo 250シリーズをより快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス(点検・調整)を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中は、感光体マガジンをお貸しします。

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーは、パフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。実際ののご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間ご使用カウンターの2%引きのカウンタ数で計算します。

※消耗品(ペーパー、トナー等)は、お客様の負担となります。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

<imagic Neo 250シリーズのパフォーマンスチャージ>

(消費税別)

請求単位 (1カ月当たり)	料金	備考
基本料金 (200カウント分を含みます)	1,800円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は、別途追加料金を申し受けることがあります。
201カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
501カウント以上、使用1カウントにつき	6.5円	

※カウンターは出力(コピー・ファクス・プリンター等の出力を含む)1面ごとに、1カウント進みます。両面出力の場合は、1両面出力ごとに2カウント進みます。オプションの種類によっては基本料金に別途拡張料金を申し受けます。詳細はセールスマンにご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守サービスメニューを有償にてご用意しております。対象地域、対象機種等の詳しい内容は、販売担当者におたずねください。

※地域(離島等)によっては、本サービスを提供できない場合があります。

<メニューと料金>

[月額・消費税別]


対応曜日と時間	モノクロ機	A2広幅機	カラー機
月～土曜日 17～21時	1,200円	1,500円	1,500円
日曜日 9～17時	2,400円	3,000円	3,000円
月～土曜日 17～21時	3,600円	4,500円	4,500円
日曜日 9～21時	3,600円	4,500円	4,500円
月～土曜日 17～翌9時	3,600円	4,500円	4,500円
月～土曜日 17～翌9時	6,000円	7,500円	7,500円
日曜日 9時～翌9時			

「リモートサービス」について

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、公衆回線もしくはインターネット環境を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者におたずねください。

運用の仕組み



■スポット保守契約をお選びいただきますと

1. 契約時に感光体マガジン、トナーをお買い上げいただけます。

感光体マガジンは、交換のつと代金を申し受けます。(感光体マガジン・・・90,000円/1本) トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体マガジン、部品などを交換します。

①基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。サービス実施店の営業時間外は25%増、日曜/祝日は50%増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると1,500円/10分を加算。
保証期間外	9,000円/訪問	4,500円/30分	

②部品は、交換のつと代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにおたずねください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パノコン等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機等	18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・ 大型プリンター等	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※回収料金はお客様から回収センターまでの搬出・運搬料金です。

※処理料金は分別・分解等の料金です。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外形・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

- ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

お客様相談センター

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475

●受付時間:平日(月～金) 9時～18時/土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ※通話料は無料です。*音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュボタンでお知らせください。トーン信号が出ない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

FreeDial FAX 0120-479-417

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

株式会社リコー

販売事業本部/東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222
営業網/札幌・仙台・関東・東京・名古屋・大阪・広島・福岡